

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



3QJm3-79G SIURBLYS SU PASTOVAUS MAGNETO VARIKLIU IR KEITIKLIU - 478 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

LEO QJ-G – naujos kartos, aukšto efektyvumo išmanusis panardinamas giluminis siurblys, pasižymintis išskirtiniu našumu ir **pažangia dažnio keitimo valdymo sistema**. Nuo giluminių gręžinių iki stambaus masto drėkinimo – jis mažina energijos sąnaudas, didina efektyvumą naudodamas nuotolinę dirbtinio intelekto stebėseną ir saugo jūsų investiciją su visapusiška daugiapakope apsauga. Tikrasis „Smart Fluid Solution“ sprendimas tvariam vandens ir energijos valdymui.

Produkto aprašymas

QJ-G serijos giluminiai elektriniai siurbliai skirti vandens tiekimui iš gręžinių, vandens telkinių ar rezervuarų. Tai **aukšto efektyvumo, ilgaamžiai ir patikimi įrenginiai**, užtikrinantys stabilų darbą net intensyviai naudojant. Dėl pažangios konstrukcijos, nerūdijančio plieno medžiagų ir efektyvaus variklio sprendimo šie siurbliai pasižymi mažu energijos suvartojimu, tylia eiga ir dideliu atsparumu dilimui.

Taikymo sritys

- Gyvenamųjų namų, sodybų ir ūkių vandens tiekimas
- Drėkinimo sistemos sodams, parkams ir žemės ūkiui
- Vandens tiekimo sistemos viešosiose erdvėse
- Mažos ir vidutinės pramonės objektų vandens poreikių užtikrinimas
- Vandens tiekimas iš šulinių, gręžinių ir kitų švartų vandens šaltinių

Produkto ypatybės

- **Nerūdijančio plieno korpusas ir darbinės dalys** – užtikrina atsparumą korozijai ir ilgaamžiškumą
- **Aukštas hidraulinis efektyvumas** – mažesnės energijos sąnaudos, didesnis našumas
- **Sustiprinta sietelio konstrukcija** – patikimai saugo siurbli nuo mechaninių priemaišų patekimo
- **Patobulintos guolių sistemos** – mažesnė trintis, ilgesnis tarnavimo laikas
- **Integruotas atbulinis vožtuvas** – efektyvi apsauga nuo vandens grįžimo atgal
- **Kompaktiškas dydis** – patogų montuoti siauruose gręžiniuose
- **Atsparumas dilimui** – siurblys sukurtas nuolatiniam darbui net ir esant dideliame apkrovimui
- **Stabili ir tyli eiga** – minimalūs vibracijos bei triukšmo lygiai
- **Nuolatinio magneto sinchroninis variklis**

- **Stabilus darbas plačiame dažnio/įtampos diapazone**
- **LED ekrane parametrų rodymas realiu laiku (darbo būseną)**
- **Automatinė dažnio keitimo valdymo funkcija**
- **Minkštas paleidimas (soft start)**
- **Pastovaus slėgio kontrolė / slėgio palaikymas**
- **Apsauga nuo sausos eigos (dry-run protection)**
- **Perkrovos ir temperatūros apsauga**
- **Laikmačio funkcija**
- **Automatinis paleidimas po maitinimo atkūrimo**

Privalumai

- Patikimas ir ilgaamžis darbas net intensyviai naudojant
- Mažos eksploatacijos sąnaudos dėl aukšto energinio efektyvumo
- Tvirtos ir atsparios medžiagos, užtikrinančios ilgesnį tarnavimo laiką
- Lankstus pritaikymas įvairiose vandens tiekimo srityse
- Paprasta priežiūra ir montavimas

Medžiagos

- Korpusas: nerūdijantis plienas
- Velenas: nerūdijantis plienas
- Darbo ratai: techninis polimeras / nerūdijantis plienas (priklausomai nuo modelio)
- Sietelis: nerūdijantis plienas
- Guoliai: dilimui atsparios medžiagos

Esminės funkcijos

- Efektyvus vandens tiekimas iš gręžinių bei šulinių
- Stabilus darbas net esant dideliame gylio slėgiui
- Apsauga nuo perkrovos ir mechaninių priemaišų

- Tylus veikimas, tinkamas naudoti gyvenamojoje aplinkoje

Techninės specifikacijos - 3QJm3-79G

- **Nominalus debitas (Q):** 3 m³/h
- **Nominalus kėlimo aukštis (H):** 79 m
- **Maksimalus našumas:** iki 5 m³/h
- **Maksimalus kėlimo aukštis:** iki 105 m
- **Išvadas / prijungimas:** 1" sriegis (vidinis)
- **Įtampa:** 220 V
- **Galia (P2):** 0,75 kW
- **Apsaugos lygis:** IP 55
- **Siurblio skersmuo:** 3 coliai
- **Didžiausias panardinimo gylis:** 150 m
- **Skystis:** švarus vanduo (pH 6.5 ÷ 8.5)
- **Leidžiama vandens temperatūra:** nuo +1°C iki +40 °C
- **Leidžiamos mechaninės priemaišos (smėlis):** ≤ 0,01 %, dalelių dydis: 0,2 mm
- **Svoris:** ~ 6,3 kg

Gamintojas: LEO


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	5
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	105

Variklio galingumas (kW)

0.75

3QJ-3

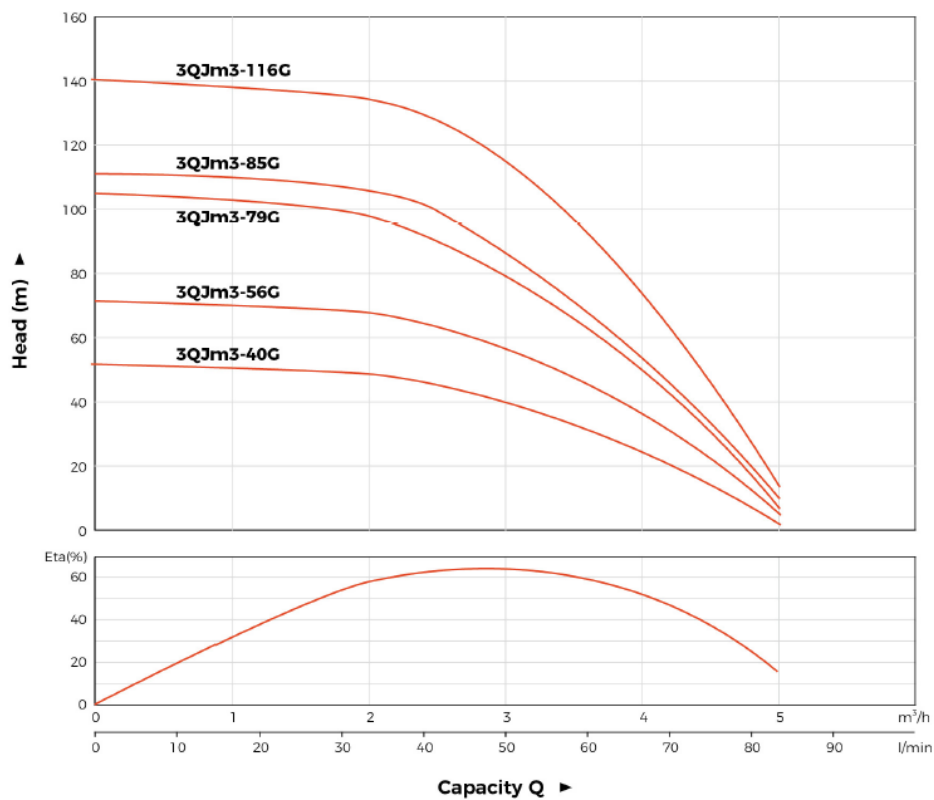

Technical Data

Model	Power		DELIVERY n=4000 rpm								
	kW	HP	Q(m³/h)	0	1.0	2.0	2.5	3	3.5	4	5
			Q(l/min)	0	16.7	33.3	41.7	50	58.3	66.7	83.3
3QJm3-40G	0.37	0.5	H (m)	51	51	49	46	40	33	24	1
3QJm3-56G	0.55	0.75		71	70	68	63	56	48	37	5
3QJm3-79G	0.75	1.0		105	103	98	90	79	66	50	7
3QJm3-85G	1.1	1.5		111	110	107	99	85	71	54	10
3QJm3-116G	1.5	2.0		140	138	134	127	116	98	74	13