VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DXT100 2″3×400 SIURBLYS - 479 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

DX serijos drenažo siurbliai su „Vortex“ tipo nerūdijančio plieno sparnuote tinkami siurbti švarius ir užterštus skysčius su kietomis dalelėmis. Idealiai tinka civilinėms ir buitinėms reikmėms. Sandarinimo sistemą sudaro du sandarikliai alyvos kameroje. **NAUDOJIMO SRITYS** Šis panardinamas siurblys skirtas švariam vandeniui ir purviniems skysčiams su dalelėmis, kurių didžiausias skersmuo iki 28 mm. Skirtas užlietiems rūsiams, garažams nusausinti, drenažo, lietaus vandens surinkimo šuliniuose. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P [W] 1350
- Įtampa [V] 3~380V
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Srovė [A] 2,8

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 18,0
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 9,8
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5

Kiti duomenys

- Pastaba: modelis DXT100 be plūdės
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas
- Siurblio darbo ratas: nerūdijantis plienas
- Dvigubas mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 68
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Didž. dalelių matmenys [mm] 28
- Pajungimas: 2”G
- Svoris [kg] 11,5

Gamintojas: PENTAX

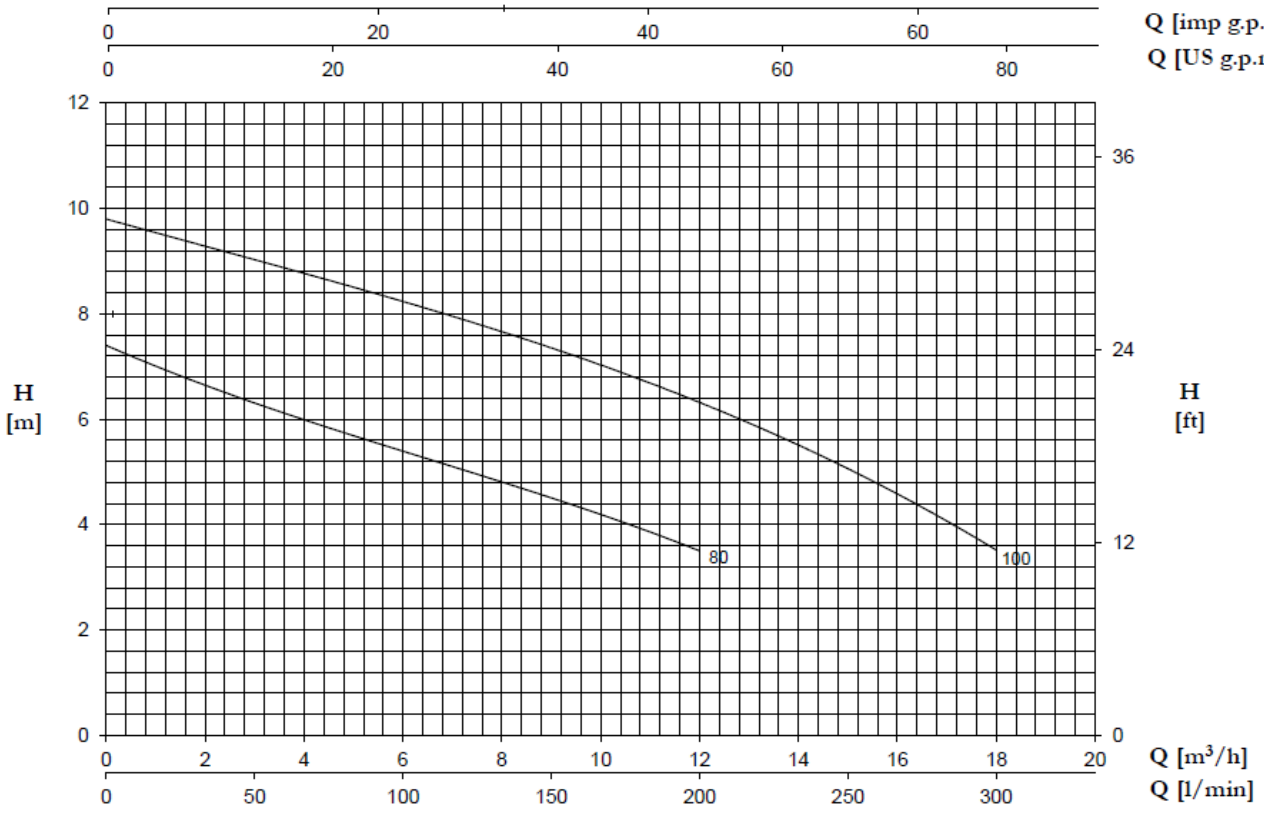
SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	18

Įtampa, V	380

Maks. kėlimo aukštis (m.)	9.8

Variklio galingumas (kW)	1.35


Q [imp g.p.m]
0 20 40 60
Q [US g.p.m.]
0 20 40 60 80
H [m]
12 10 8 6 4 2 0
H [ft]
36 24 12 0
80
100
Q [m³/h]
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Q [l/min]
0 50 100 150 200 250 300