

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



TP40-360/2 -A-F-A-BAQE-KW1 SIURBLYS - 3094.33 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodu skersmenų įvadu ir išvadu vienoje

tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminių dumplinį sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Vamzdžiai prijungiami PN 16 DIN flanšais (EN 1092-2 ir ISO 7005-2). Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą asinchroninį variklį.

SPECIFIKACIJOS

Valdikliai:

Frequency converter: None

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C
Tankis: 998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2957 rpm
Nominalus debitas: 26.37 m³/h
Nominalus slėgio aukštis: 29.48 m
Faktinis darbaračio skersmuo: 162 mm
Pirminis veleno sandariklis: BAQE
Veleno sandariklio kodas: BAQE
Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B2

Medžiagos:

Tipo žymėjimo paaiškinimas, medžiagų kodas: A
Siurblio korpusas: Ketus
EN-GJL-250
ASTM class 35
Darbaratis: Ketus
EN-GJL-200
ASTM class 30

Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas: -30 .. 60 °C
Maksimalus darbinis slėgis: 16 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.: 16 bar / 120 °C
Vamzdžių pajungimo standartas: EN 1092-2
Jungties tipas: DIN
Jungties dydis: DN 40
Vamzdžio jungties slėgio klasė: PN 16
Port-to-port length: 340 mm
Variklio flanšo dydis: FF215

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio tipas: 112MC
Nominali galia - P2: 4 kW
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
Nominali įtampa: 3 x 220-240D/380-415Y V
Nominali srovė: 13.6/7.90 A

Paleidimo srovė:	1000-1110 %
Cos fi - galios koeficientas:	0.87
Nominalios apsukos:	2920-2940 rpm
IE efektyvumo klasė:	IE3
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	88.1 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	88.6-88.2 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	85.2-88.1 %
Polių skaičius:	2
Korpuso klasė (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio Nr.:	87322301

Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI $\geq$:	0.53
Neto masė:	70.7 kg
Bruto masė:	82 kg
Tiekimo tūris:	0.217 m ³
Gamintojas:	Grundfos


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	36.5
-------------------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	36
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	4.5
--------------------------	-----

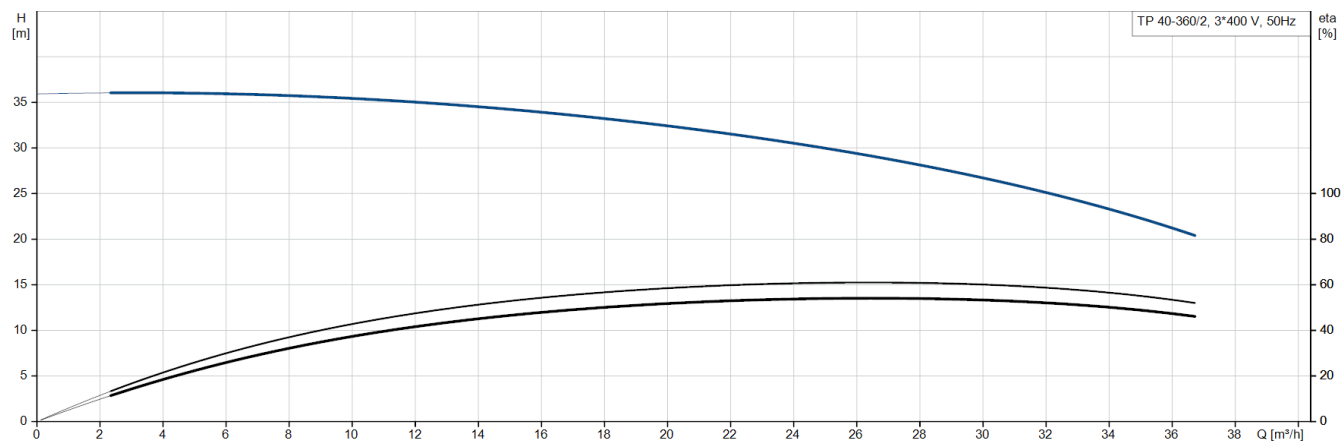

Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³

