

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CM15-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N SIURBLYS - 1724.61 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Kompaktiškas, patikimas, horizontalus, daugiapakopis, galinio siurbimo išcentrinis siurblys su ašiniu

įvadu ir radialiniu išvadu. Velenas, darbaračiai ir kameros yra pagaminti iš nerūdijančio plieno. Įvado ir išvado dalys yra pagamintos iš ketaus. Mechaninis veleno sandariklis yra specialios konstrukcijos nesubalansuotas O žiedo sandariklis. Vamzdynas prijungiamas vidiniais „Whitworth“ vamzdžių sriegiais, Rp (ISO 7/1). Siurblys turi 3 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį. **Tinkamas**

- [Šildymas komerciniuose pastatuose](#)
- [Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose](#)
- [Slėgio kėlimas komerciniuose pastatuose](#)
- [Centralizuotas šildymas](#)
- [Buitinis vandens slėgio kėlimas](#)
- [Plovimas/valymas](#)
- [Šildymas pramonėje](#)
- [Vandens tiekimas ir perdavimas pramonėje](#)
- [Gėlinimas](#)
- [Vandens paskirstymas](#)
- [Laistymas](#)
- [Centralizuotas vandens tiekimas](#)

SPECIFIKACIJOS

Valdikliai:

Kontaktų dėžutės padėtis:

12 val.

Frequency converter:

None

Skystis:

Siurbiamas skystis:

Vanduo

Skysčio temperatūros diapazonas:

-20 .. 90 °C

Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:

20 °C

Tankis:

998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys:

2900 rpm

Rated flow:

17 m³/h

Rated head:

29.67 m

Pirminis veleno sandariklis:

AQQE

Veleno sandariklio kodas:

AQQE

Sertifikatai:

CE,EAC,UKCA

Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai:

WRAS,ACS,NSF61

Kreivės tikslumas:

ISO9906:2012 3B

Medžiagos:

Tipo žymėjimo paaiškinimas, medžiagų kodas:

A

Tipo žymėjimo paaiškinimas, guminių medžiagų kodas. E = EPDM, V=FKM: E

Siurblio korpusas:

Ketus

EN-GJL-200

ASTM A48-25A

Darbaratis:

Nerūdijantysis plienas

EN 1.4301

AISI 304

Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas:	-20 .. 55 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.:	10 bar / 90 °C
Jungties tipas:	Rp
Įvado jungties dydis:	2 inch
Išvado jungties dydis:	2 inch
Kontaktų dėžutės padėtis:	12 val.
Išvado padėtis:	12

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio standartas:	IEC
Rėmo dydis:	90LE
IE efektyvumo klasė:	IE3
Nominali galia - P2:	2.2 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Tinka 50/60 Hz dažniui:	N
Nominali įtampa:	3 x 220-240D/380-415Y V
Perkrovos koeficientas:	1.00
Rated current:	8.00/4.60 A
Paleidimo srovė:	840-920 %
Nominalios apsukos:	2890-2910 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Ex apsaugos standartas:	NONE
Cable included (Yes/No):	N

Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI $\geq$:	0.7
Neto masė:	33.6 kg
Bruto masė:	36.1 kg
Gamintojas:	Grundfos


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	22.1
------------------------	------

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	36
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	2.5
--------------------------	-----

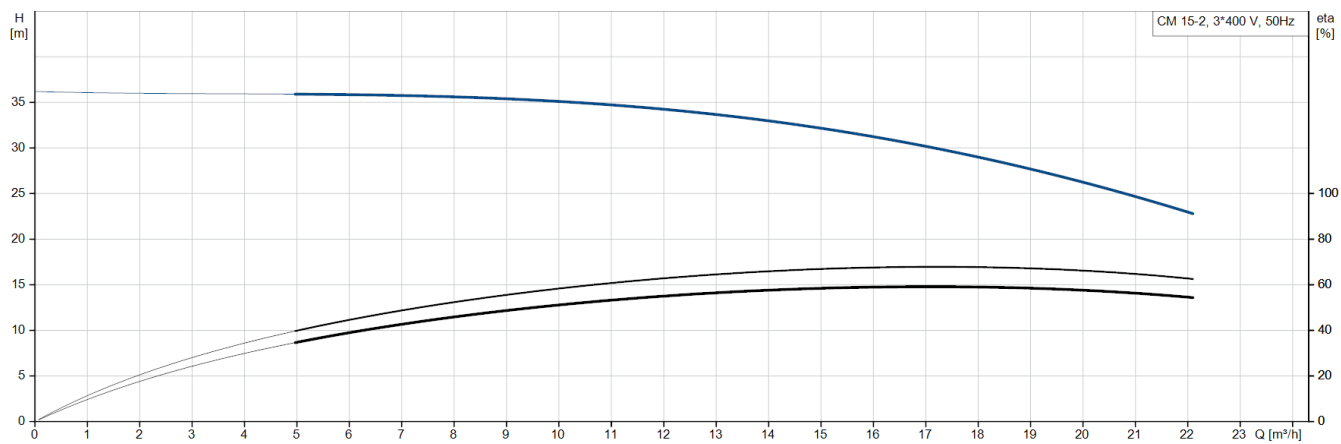

Siurbiamas skystis = Vanduo
 Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
 Tankis = 998.2 kg/m³

