

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



DPV100 G SIURBLYS - 245 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Pentax DP drenažinių siurblių korpusas pagamintas iš kokybiško, korozijai atsparaus polipropileno, o darbaratis - iš "Noryl" medžiagos, pasižyminčios geromis mechaninėmis ir cheminėmis savybėmis. Siurbliai pajėgūs siurbti vandenį, kuriame gali būti iki 15 mm skersmens priemaišų, todėl dažnai naudojami vandens pumpavimui iš šulinių, duobių, talpų ir puikiai tinka įvairioms sodo reikmėms. Pentax DP drenažiniai siurbliai tinkami pumpuoti švarų ir mažai užterštą vandenį. Pentax DP drenažiniai siurbliai su dvipoliu varikliu orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Pentax DP 230 V serijos sausai statomų siurblių integruota šiluminė apsauga neleidžia elektros varikliui perkaisti ir užtikrina saugų įrenginio funkcionavimą. Siurbliai tiekiami su dvigubo mechaninio sandariklio sistema, dėl kurios mechaninių veleno sandariklių komplektai veikia nepriklausomai vienas nuo kito ir taip užtikrina didesnę patikimumą. Pentax DP siurblių siurbiamo skysčio temperatūra gali svyruoti nuo 0 iki 40 °C. Pentax DPV 100 G serijos drenažiniai vandens siurbliai gali būti panardinami iki 5 m gylyje. Pentax DP siurbliai valdomi automatiškai, su plūdiniu

jungikliu. **NAUDOJIMO SRITYS** DPV100 G panardinamas siurblys švariam vandeniui su dalelėmis, kurių didžiausias skersmuo iki 15 mm. Drenažo siurblys skirtas išsiurbti vandenį iš duobių, talpų, sodo reikmėms. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [W] 750 (iš tinklo)
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Srovė [A] 3,8

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 9000
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 7,4
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5

Kiti duomenys

- Su plūde
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Variklio šiluminė apsauga
- Siurblio korpusas: plastikas (polipropilenas)
- Siurblio darbo ratas: plastikas (norylas)
- Mechaninis sandariklis
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 68
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Didž. dalelių matmenys [mm] 15
- Pajungimas: 1 1/4" G
- Svoris [kg] 10

Gamintojas: [PENTAX](#)

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Maks. našumas (m ³ /val) | 9 |
|-------------------------------------|---|


| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 230 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 7.4 |
|---------------------------|-----|

| | |
|--------------------------|------|
| Variklio galingumas (kW) | 0.75 |
|--------------------------|------|

DP/DPV

MERGIBILI / SUBMERSIBILES / SUMERGIBLES / SUBMERSIBLES

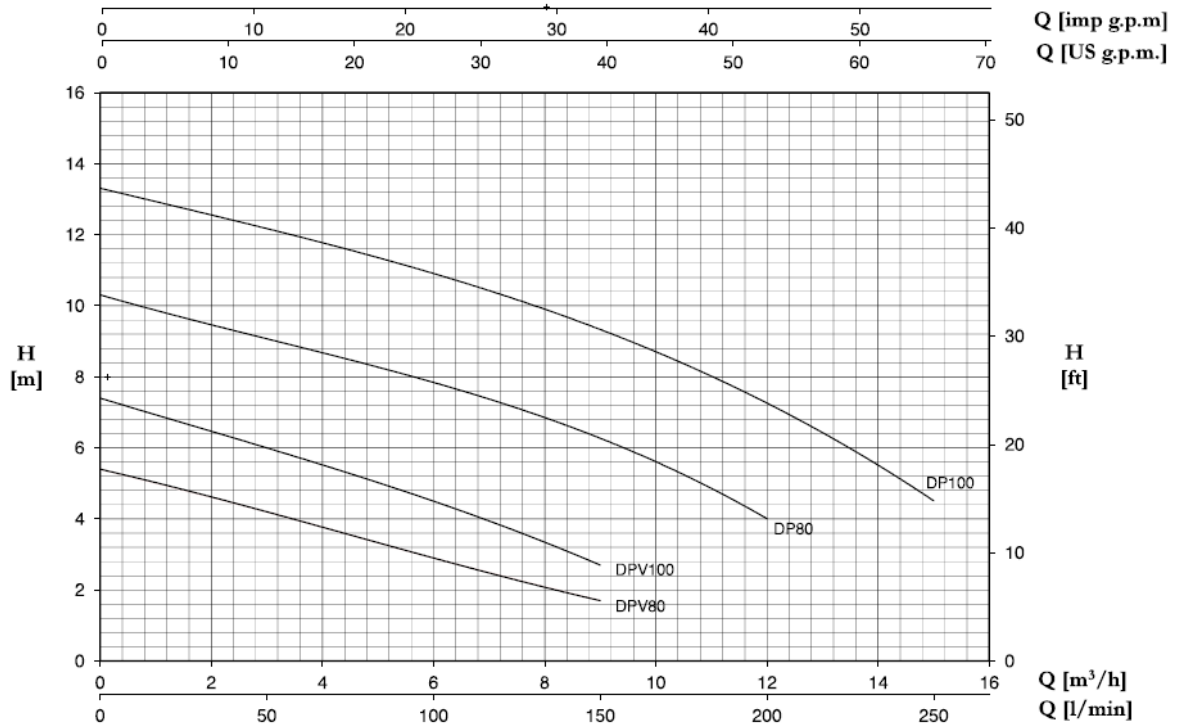

| TYPE | | W | AMPERE | | Q (m³/h - l/min) | | | | | |
|-----------|----------|------|--------|-----|------------------|------|------|-----|-----|-----|
| 1~ | 3~ | | 1~ | 3~ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| | | | | | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| | | | | | H (m) | | | | | |
| DP 80 G | DPT 80 | 800 | 3,7 | 1,8 | 10,3 | 9,1 | 7,8 | 6,3 | 4 | - |
| DP 100 G | DPT 100 | 1050 | 5,1 | 2,3 | 13,3 | 12,2 | 10,9 | 9,3 | 7,3 | 4,5 |
| DPV 80 G | DPVT 80 | 500 | 2,6 | 1,2 | 5,4 | 4,2 | 2,9 | 1,7 | - | - |
| DPV 100 G | DPVT 100 | 750 | 3,8 | 1,7 | 7,4 | 5,8 | 4,7 | 2,7 | - | - |