

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



**BM 9-21NE 4"3X380-415/50 4.0kW (AUŠINIMO
RANKOVĖJE) - 13068 €**

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Aukšto slėgio kėlimo moduliai, skirti kelti slėgį, transportuoti ir cirkuliuoti skysčius sistemose su dideliu statiniu slėgiu. SP panardinamasis siurblys su nerūdijančio plieno rankovėje visiškai sandariai įmontuotu varikliu. Įvairių dydžių moduliai gali būti naudojami kartu ir sujungti nuosekliai arba lygiagrečiai, kad būtų gautas reikalingas Q/H taškas. **Tinkamas**

- [Vandens tiekimas ir perdavimas pramonėje](#)
- [Gėlinimas](#)
- [Požeminio vandens paėmimas](#)
- [Geriamojo vandens valymas](#)

SPECIFIKACIJOS

Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Maksimali skysčio temperatūra:	40 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³

Techniniai duomenys:

Rated flow:	9 m ³ /h
Rated head:	107 m
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B

Medžiagos:

Tipo žymėjimo paaiškinimas, guminių medžiagų kodas. E = EPDM, V=FKM:	E/FKM
Siurblys:	Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4401 AISI 316
Darbaratis:	Nerūdijantis plienas EN 1.4401 AISI 316
Motor:	Stainless steel EN 1.4539 AISI 904L
Apvalkalas:	Stainless steel

AISI 316L
EN 1.4404

Sleeve:

Įrengimas:

Maksimalus darbinis slėgis:	82.7 bar
Didžiausias leistinas įeinantis slėgis:	50 bar
Didžiausias leistinas slėgis išvade:	82 bar
Vamzdžių pajungimo standartas:	PJE
Vamzdžio jungtis:	42 mm

Elektrotechniniai duomenys:

Nominali galia - P2:	4 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V
Rated current:	9.8-9.6-9.8 A
Paleidimo srovė:	440-480-490 %
Cos phi - galios koeficientas:	0.85-0.8-0.77
Nominalios apsukos:	2830-2860-2870 rpm
Paleidimo būdas:	Direct-on-line (DOL)
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP66
Thermal protection:	External
Integruotas temp. daviklis:	Yes
Variklio Nr.:	7C193910

Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.70
Neto masė:	58 kg
Bruto masė:	108 kg
Tiekimo tūris:	0.218 m³
Gamintojas:	Grundfos


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	11.6
------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	134
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	5
--------------------------	---

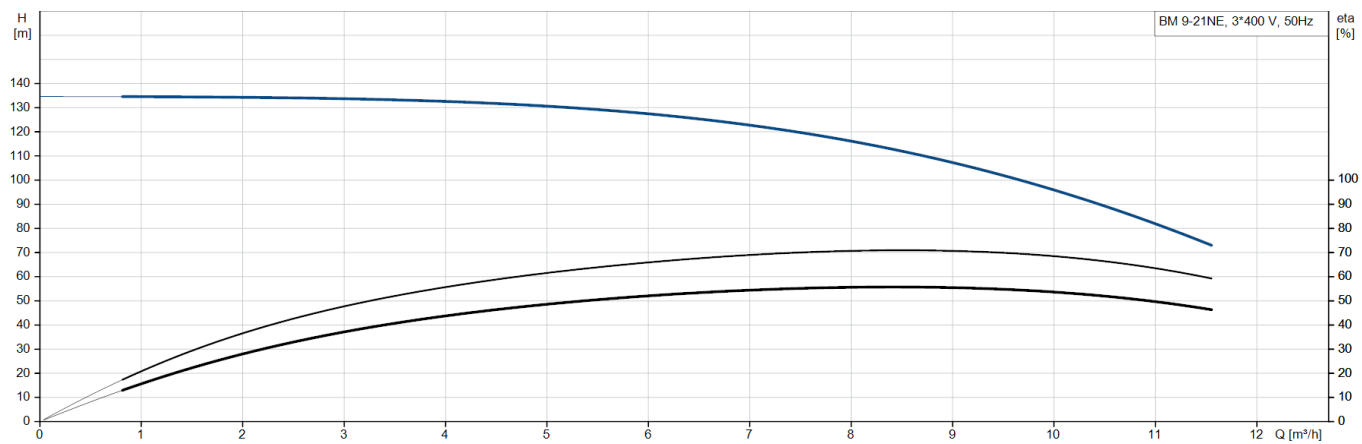

Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³

