

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



**SP18- 6N Rp21/2 4.0KW 3×380-415V 50Hz SIURBLYS -
4662.49 €**

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Panardinamasis gręžinio siurblys, tinkamas siurbti švarų vandenį. Gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Visos plieninės dalys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno EN 1.4401 (AISI 316), kuris užtikrina didelį atsparumą korozijai. **Tinkamas**

- [Vandens tiekimas ir slėgio kėlimas](#)
- [Buitinis vandens slėgio kėlimas](#)
- [Požeminio vandens paėmimas](#)

- [Laistymas](#)
- [Centralizuotas vandens tiekimas](#)

SPECIFIKACIJOS

Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-15 .. 40 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³

Techniniai duomenys:

Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys:	2900 rpm
Rated flow:	18 m ³ /h
Rated head:	45 m
Sertifikatai:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO
Approvals for motor:	CE,EACMOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Motor version:	T40
Return valve:	YES

Medžiagos:

Siurblys:	Stainless steel EN 1.4401 AISI 316
Darbaratis:	Nerūdijantysis plienas EN 1.4401 AISI 316

Motor: Stainless steel
EN 1.4539
Veleno sandariklis: SiC/SiC

Įrengimas:

Maximum ambient pressure: 60 bar
Maksimalus darbinis slėgis: 60 bar
Didžiausias leistinas slėgis išvade: 6.7 bar
Jungties tipas: Rp
Jungties dydis: 2 1/2 inch
Motor diameter: 4 inch
Minimum borehole diameter: 140 mm

Elektrotechniniai duomenys:

Motor type: MS4000
Motor flange design: Grundfos
Nominali galia - P2: 4 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2): 4 kW
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
Nominali įtampa: 3 x 380-400-415 V
Rated current: 9.8-9.6-9.8 A
Paleidimo srovė: 440-480-490 %
Cos phi - galios koeficientas: 0.85-0.8-0.77
Nominalios apsuokos: 2830-2860-2870 rpm
Paleidimo būdas: Direct-on-line (DOL)
Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85): F
Ex apsaugos standartas: NONE
Thermal protection: External
Integruotas temp. daviklis: No
Kabelio ilgis: 2.5 m
Kabelio tipas: FLAT
Variklio Nr.: 7C192710
Windings: Enameled

Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI \geq : 0.70
Neto masė: 33.2 kg
Bruto masė: 37.6 kg
Tiekimo tūris: 0.052 m³
Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	23.5
-------------------------------------	------


Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)

66.5

Variklio galingumas (kW)

4

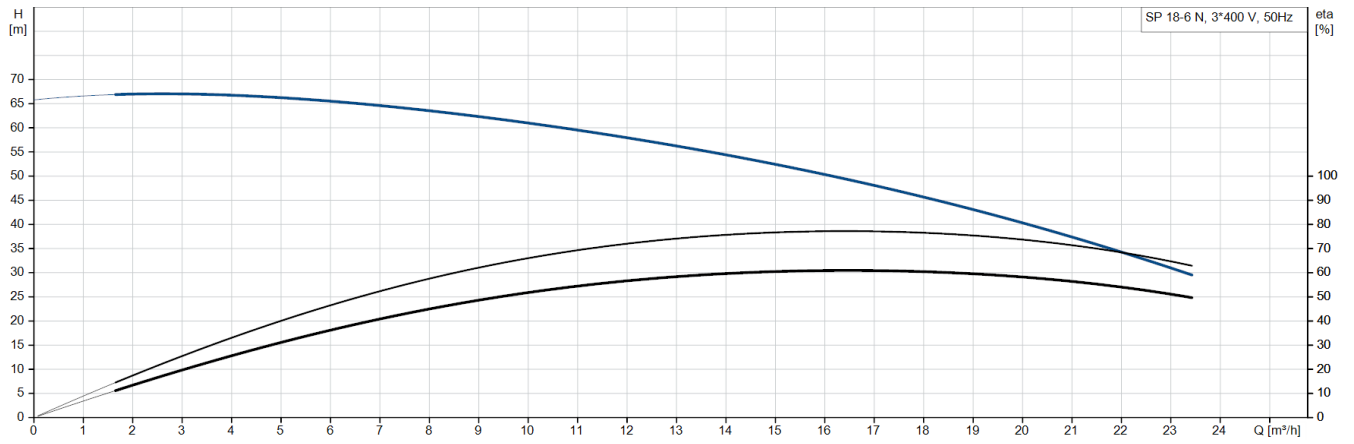

Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³

