VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VS2/18 TURBINA 4″ 1.1KW VARIKLIUI - 220.94 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Franklin Electric siūlo platų 4 colių panardinamųjų gręžinių siurblių asortimentą, kurio variklių galia siekia iki 7,5 kW.

Šie panardinamieji siurbliai pagaminti naudojant patikimus, laiko patikrintus komponentus, kurie yra atsparūs net sudėtingiausioms eksploatavimo sąlygoms ir užtikrina aukštą našumą įvairiose vandens tiekimo sistemose – drėkinimui, komunalinio vandens tiekimui, vandens transportavimui, recirkuliacijos sistemoms bei pramonės įmonėms.

Paskirtis

- Vandens tiekimo sistemos
- Drėkinimo ir laistymo sistemos
- Vandens valymo įrenginiai
- Vejų, kraštovaizdžio ir želdinių laistymas
- Šiltnamiai ir medelynai

- Priešgaisrinės vandens tiekimo sistemos
- Slėgio kėlimo sistemos
- Gyvenamųjų namų ir ūkių gręžiniai bei drenažo sistemos
- Vandens tiekimas į rezervuarus, talpyklas ir iš jų
- Fontanai

Savybės ir privalumai

- Kompaktiška ir patikima konstrukcija
- Skirti darbui su hermetiškais alyva užpildytais panardinamaisiais varikliais bei NEMA standarto variklių jungtimis.*
- Optimizuota hidraulinė konstrukcija didina bendrą siurblio naudingumo koeficientą, mažina elektros energijos sąnaudas ir eksploatacines išlaidas
- Srieginė siurblio ir variklio jungtis
- Našumas – iki 24 m³/val. (50 Hz)
- Maksimalus kėlimo aukštis – iki 350 m
- Tinka chemiškai ir mechaniškai neagresyviems skysčiams
- Gali veikti tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje
- Integruotas nerūdijančio plieno atbulinis vožtuvas apsaugo siurblį nuo hidraulinio smūgio
- Plaukiojantys darbo ratai sumažina abrazyvinį nusidėvėjimą, pagerina siurblio našumą ir pailgina jo eksploatavimo laiką
- Darbo ratų ir guolių korpusų medžiaga:
  - POM (VS1, VS2, VS3, VS4, VS6, VS8)
  - Polikarbonatas (VS10, VS15)
- Pasirenkamas priedas – aušinimo gaubtas

Susiję produktai

- Franklin Electric Pump Selector

Bendrosios techninės charakteristikos

Parametras	VS1	VS2	VS3	VS4	VS6	VS8	VS10	VS15
Pakopų skaičius	6–26	5–36	5–38	4–44	7–56	5–56	5–32	8–25
Darbaračio tipas	Radialinis	Radialinis	Radialinis	Radialinis	Radialinis	Radialinis	Pusiau ašinis	Pusiau ašinis
Maksimali skysčio temperatūra	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Našumo diapazonas, m³/h	0,3–1,6	0,9–3,3	1,2–4,8	1,8–6	2,7–8	3,6–10,5	5,4–16	9,0–24,0
Variklio galios diapazonas, kW	0,37–1,1	0,37–2,2	0,37–3	0,37–4	0,75–5,5	0,75–7,5	1,1–7,5	2,2–7,5
Maks. slėgis esant minimaliam našumui, m	200	255	253	290	306	283	178	128

Parametras	VS1	VS2	VS3	VS4	VS6	VS8	VS10	VS15
Maks. slėgis uždarytos sklendės režimu, m	209	256	268	310	351	339	194	154
Hidraulinės jungtys	1¼″ BSP	1¼″ BSP	1¼″ BSP	1¼″ BSP	2″ BSP	2″ BSP	2″ BSP	2″ BSP
Didžiausias leistinas smėlio kiekis	100 g/m³	100 g/m³	100 g/m³	100 g/m³	100 g/m³	100 g/m³	100 g/m³	100 g/m³
Sukimosi kryptis	Prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint į slėginę jungtį	Prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint į slėginę jungtį	Prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint į slėginę jungtį	Prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint į slėginę jungtį	Prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint į slėginę jungtį	Prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint į slėginę jungtį	Prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint į slėginę jungtį	Prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint į slėginę jungtį
Montavimo padėtis	Vertikali / horizontali	Vertikali / horizontali	Vertikali / horizontali	Vertikali / horizontali	Vertikali / horizontali	Vertikali / horizontali	Vertikali / horizontali	Vertikali / horizontali

Gamintojas: FE

SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m3/val)	3.5

Maks. kėlimo aukštis (m.)	129

Variklio galingumas (kW)	1.1

VS 2 - Performance curves 2850 rpm - 50 Hz

MEI ≥ 0,40

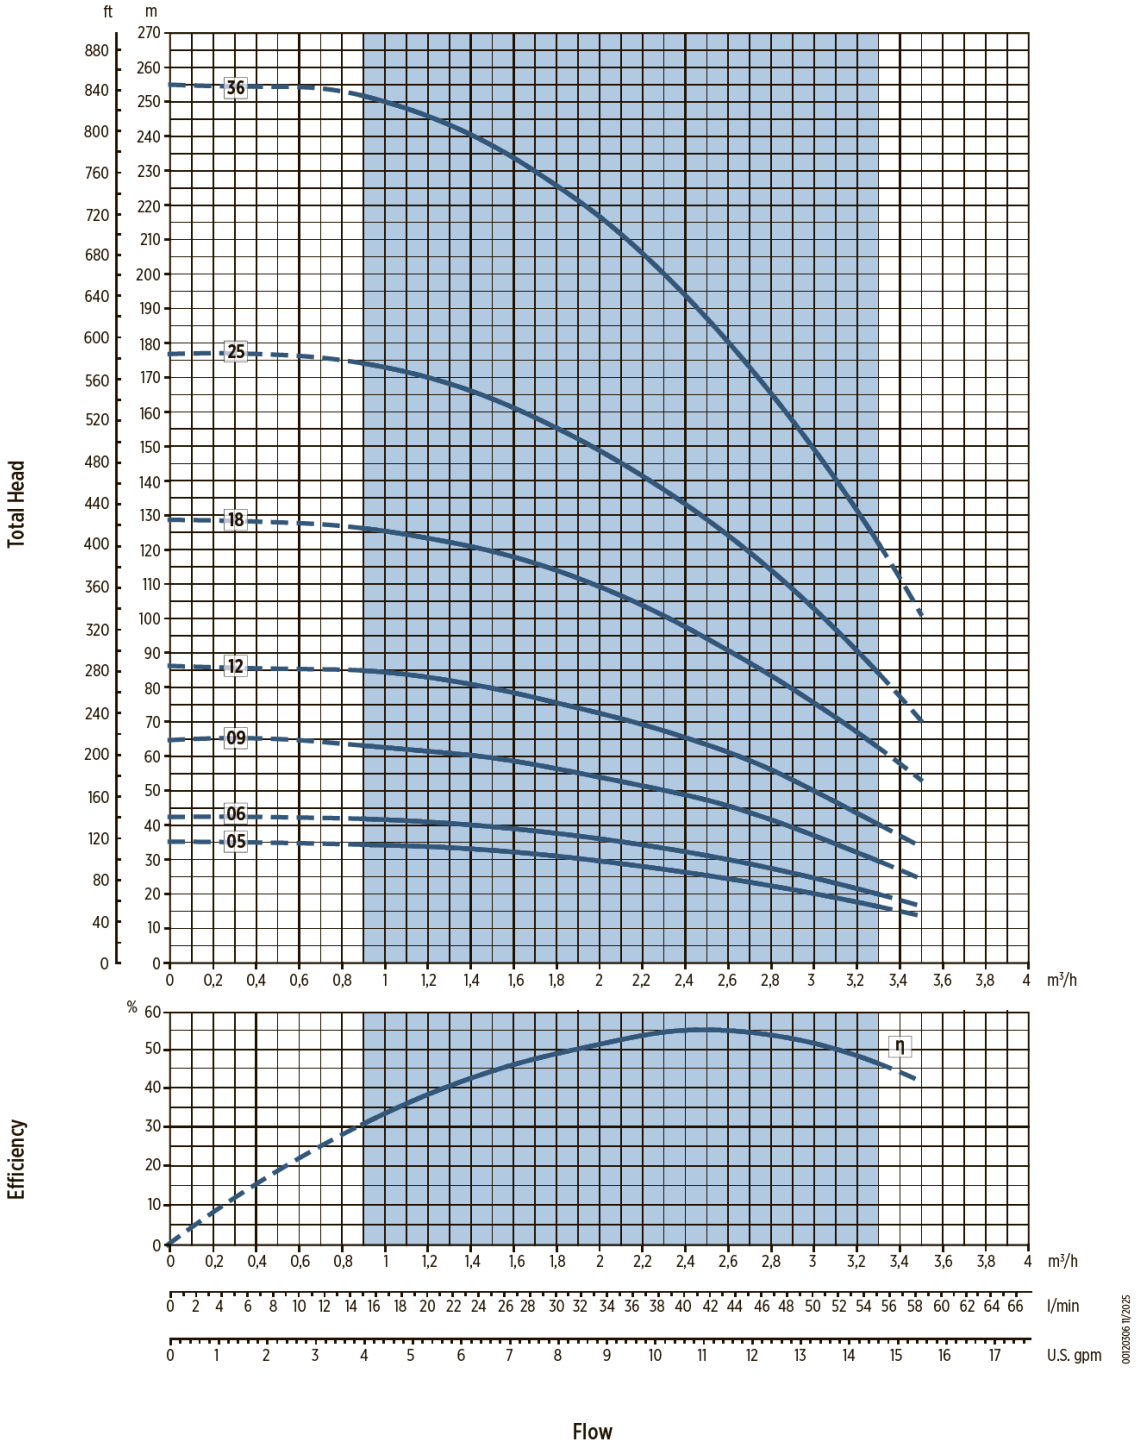

The hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO standard 9906:2012, grade 3B