

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-31U2U2FG SIURBLYS - 862.61 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

SMART Digital DDE – tai kompaktiškas stūmoklinis diafragminis dozavimo siurblys su kintamo greičio (žingsninio variklio) pavara ir pažangia valdymo elektronika, užtikrinančia minimalų energijos vartojimą. SMART Digital Dosing serijos siurbliai dirba pilnu takto ilgiu, kad būtų užtikrintas optimalus tikslumas, užpildymas ir įsiurbimas net dozuojant dujas išskiriančius skysčius. Kiekvieno išstūmimo takto trukmė kinta priklausomai nuo nustatyto našumo, taip užtikrinant optimaliai tolygų ir nuolatinį srautą išvade. Užkabinama montavimo plokštė leidžia įrengti siurblius trijose skirtingose padėtyse nenaudojant jokių papildomų dalių. Dozavimo debitas gali būti reguliuojamas valdymo rankenėle su logaritmine skale nuo 0,1 % iki 100 %. Dozavimo galvutę sudaro:

- Ilgaamžė ir universali, chemiškai atspari PTFE diafragma.
- Du rutuliniai vožtuvai, užtikrinantys didžiausią dozavimo tikslumą.
- Paleidimą palengvinantis oro išleidimo vožtuvas.

Darbo režimai:

- Dozavimas rankiniu būdu nustatytu debitu nuo 0,1 % iki 100 % našumo.

Kitos savybės:

- Mechaninis užraktas, skirtas apsaugoti siurblių nuo nesankcionuoto valdymo.

Tinkamas

- [Proceso skysčių perdavimas](#)
- [Aušinimas](#)
- [Pramoninio proceso vandens valymas](#)

SPECIFIKACIJOS

Techniniai duomenys:

Maks. debitas:	15 l/h
Min. debitas:	15.0 ml/h
Sumažinimo santykis:	1:1000
Sertifikatai:	CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM
Vožtuvo tipas:	Standartinis
Maksimalus klampumas, esant 100 %:	50 mPas
Maksimalus klampumas lėtame režime 50 %:	N/A mPas
Maksimalus klampumas lėtame režime 25 %:	N/A mPas
Pakartojimo tikslumas:	5 %

Medžiagos:

Dozavimo galvutė:	PVC (polivinilchloridas)
Valve ball:	Ceramic Al2O3
Gasket:	FKM

Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 45 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	4 bar
Įvado jungties tipas:	Hose
Išvado jungties tipas:	Hose
Įrengimo komplektas:	NE

Įrengimo tipas:	Įrengimo komplekto nėra
Įvado jungties dydis:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Išvado jungties dydis:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Maks. įsiurbimo aukštis darbo metu:	6 m
Maks. įsiurbimo aukštis užpildymo metu:	3 m

Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	0 .. 45 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³

Elektrotechniniai duomenys:

Power input P1:	19 W
Elektros tinklo dažnis:	50 / 60 Hz
Nominali įtampa:	1 x 100-240 V
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP65 / TYPE 4X
Kabelio ilgis:	1.5 m
Maitinimo kištukas:	Schuko kištukas
Paleidimo srovė:	25A esant 230V, 2ms

Valdikliai:

Valdymo variantas:	B
Išor. stop įėjimas:	NE
Išėjimo relės:	No

Kita:

Neto masė:	2.06 kg
Bruto masė:	2.66 kg
Gamintojas:	Grundfos


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	0.015
-------------------------------------	-------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	40
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.019
--------------------------	-------

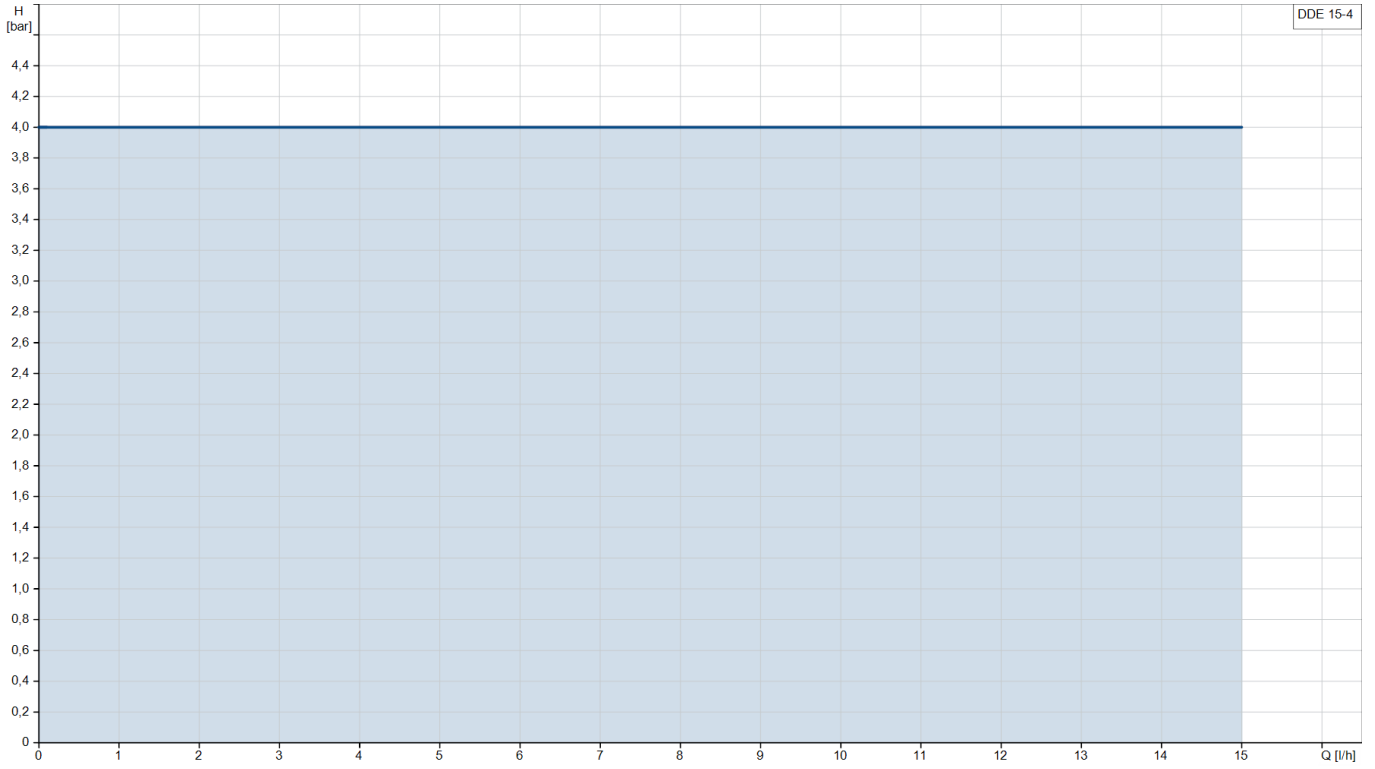

Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³