VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



AKS-251PEL DRENAŽINIS SIURBLYS - 95.84 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Drenažinis siurblys LEO AKS-251 PEL skirtas švaraus vandens išsiurbimui iš rūsių, surinkimo šulinių. Tinka sodyboms, ir švaraus vandens šalinimo darbams. Siurblyje integruotas vidinis/talpinis skysčio lygio jutiklis, todėl jis ypač tinkamas naudoti ankštose erdvėse. Talpinis lygio jutiklis automatiškai įjungia ir išjungia siurblį. Elektrinis siurblys įsijungia, kai vandens lygis pakyla iki nustatyto įjungimo lygio, o vandens lygiui nukritus iki išjungimo lygio, talpinis jutiklis išjungia siurblį automatiškai. **PRITAIKYMO SRITYS**


- Sodo vandens siurbimas
- Baseino vandens išpumpavimas
- Rūsių sausinimas

- Tvenkinių vandens perpumpavimas
- Lietaus vandens surinkimas
- Švaraus ir lengvai užteršto vandens su dalelėmis (iki 3 mm) perpumpavimas

YPATYBĖS

- Patikimas veikimas. Jei siurblys netikėtai sustoja dėl skysčio lygio pokyčių, valdymo sistema numato jo pakartotinį paleidimą.
- Efektyvus siurbimas. Valdymo programos konstrukcija mažina oro kamščio poveikį ir padeda išlaikyti siurblio našumą.
- Atbulinis vožtuvas. Atbulinis vožtuvas padeda apsaugoti sistemą nuo hidraulinio smūgio, mažina siurblio ir vamzdyno dėvėjimąsi bei triukšmą.

TALPINIS SKYSČIO LYGIO JUTIKLIS „AQUASENSOR“ Talpinio jutiklio ir elektroninio valdymo derinys leidžia siurbliui automatiškai reaguoti į skysčio lygio pokyčius. Jutiklis aptinka vandens lygio pasikeitimą ir perduoda informaciją elektroniniam valdikliui, kuris pagal lygį įjungia arba išjungia siurblį. **Kaip veikia automatinis valdymas?**

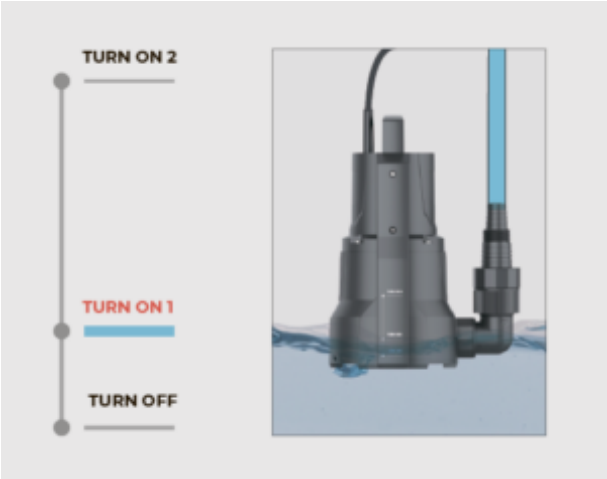



1. Įjungimo lygis „TURN ON 1“. Kai vandens lygis pakyla virš pirmojo įjungimo lygio, talpinis jutiklis aptinka pokytį ir siurblys automatiškai įsijungia.
2. Atsarginis įjungimo lygis „TURN ON 2“. Numatytas antrasis įjungimo lygis – papildoma įjungimo garantija. Gamintojo teigimu, tai suteikia dvigubą apsaugą, kad siurblys saugiai įsijungtų.
3. Išjungimo lygis „TURN OFF“. Siurbliui išpumpavus vandenį ir lygiui nukritus iki išjungimo ribos, automatinis valdymas siurblį išjungia.

SPECIFIKACIJOS

- Nominali galia: 250 W
- Didžiausias našumas: 6 m^3/h
- Didžiausias kėlimo aukštis: 5,5 m
- Didžiausias panardinimo gylis (į vandenį): 7 m
- Didžiausias kietųjų dalelių skersmuo: 3 mm

- Išleidimo jungtis: 1 ¼"
- Maitinimo kabelio ilgis: 10 m
- Apsaugos klasė: IPX8
- Didžiausia skysčio temperatūra: +35 °C
- Maitinimas: 220–240 V, 50 Hz


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	6

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	5.5

Variklio galingumas (kW)	0.25

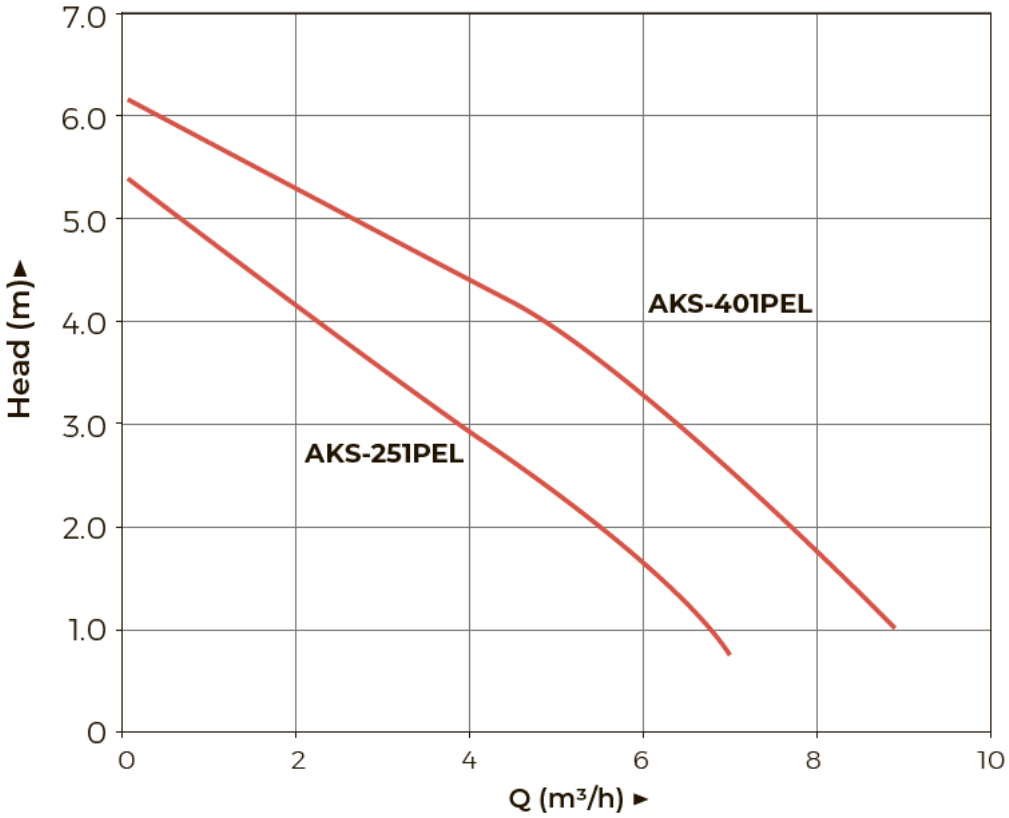
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0
Head (m)►
AKS-401PEL
AKS-251PEL
0
2
4
6
8
10
Q (m³/h) ►