VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



# AKS-401PWEL DRENAŽINIS SIURBLYS - 100.78 €

**Gamintojas**

---

**APRAŠYMAS:**

---

LEO AKS-401PWEL – 0,4 kW galios panardinamas nešvaraus vandens siurblys, skirtas efektyviai išsiurbti drenažines nuotekas iš septikų, duobių ir užlietų rūsių. Siurblyje integruotas vidinis/talpinis skysčio lygio jutiklis, todėl jis ypač tinkamas naudoti ankštose erdvėse. Talpinis lygio jutiklis automatiškai įjungia ir išjungia siurblį. Elektrinis siurblys įsijungia, kai vandens lygis pakyla iki nustatyto įjungimo lygio, o vandens lygiui nukritus iki išjungimo lygio, talpinis jutiklis išjungia siurblį automatiškai. **PRITAIKYMO SRITYS**


- Sodo vandens siurbimas
- Užlietų statybviečių duobių sausinimas
- Rūsių sausinimas

- Tvenkinių vandens perpumpavimas
- Lietaus vandens surinkimas
- Švaraus ir purvino vandens su dalelėmis (iki 22 mm) perpumpavimas

## YPATYBĖS

- Patikimas veikimas. Jei siurblys netikėtai sustoja dėl skysčio lygio pokyčių, valdymo sistema numato jo pakartotinį paleidimą.
- Efektyvus siurbimas. Valdymo programos konstrukcija mažina oro kamščio poveikį ir padeda išlaikyti siurblio našumą.
- Atbulinis vožtuvas. Atbulinis vožtuvas padeda apsaugoti sistemą nuo hidraulinio smūgio, mažina siurblio ir vamzdyno dėvėjimąsi bei triukšmą.

**TALPINIS SKYSČIO LYGIO JUTIKLIS „AQUASENSOR“** Talpinio jutiklio ir elektroninio valdymo derinys leidžia siurbliui automatiškai reaguoti į skysčio lygio pokyčius. Jutiklis aptinka vandens lygio pasikeitimą ir perduoda informaciją elektroniniam valdikliui, kuris pagal lygį įjungia arba išjungia siurblį. **Kaip veikia automatinis valdymas?**

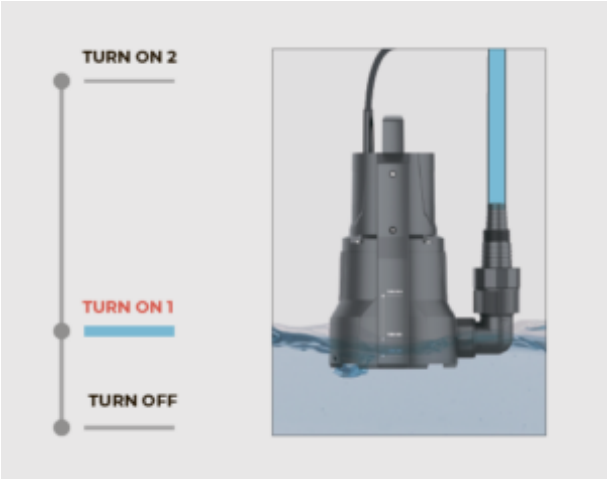





**1. Įjungimo lygis „TURN ON 1“.** Kai vandens lygis pakyla virš pirmojo įjungimo lygio, talpinis jutiklis aptinka pokytį ir siurblys automatiškai įsijungia.
**2. Atsarginis įjungimo lygis „TURN ON 2“.** Numatytas antrasis įjungimo lygis – papildoma įjungimo garantija. Gamintojo teigimu, tai suteikia dvigubą apsaugą, kad siurblys saugiai įsijungtų.
**3. Išjungimo lygis „TURN OFF“.** Siurbliui išpumpavus vandenį ir lygiui nukritus iki išjungimo ribos, automatinis valdymas siurblį išjungia.

## SPECIFIKACIJOS

- Naudojama galia, W: 400
- Maitinimo įtampa, V: 230
- Maksimalus pakėlimo aukštis, m: 5
- Maksimalus našumas, $m^3/h$: 9
- Maksimalus dalelių dydis, mm: 22

- Didžiausias panardinimo gylis (į vandenį): 7 m
- Prijungimo skersmuo: G 1¼"
- Maitinimo kabelio ilgis, m: 10

**SPECIFIKACIJOS:**

---

| | |
|---|---|
| Maks. našumas (m3/val) | 9 |
| Įtampa, V | 230 |
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 5 |
| Variklio galingumas (kW) | 0.4 |