

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VS3/14 TURBINA 4" 1.1KW VARIKLIUI - 203.33 €

Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

Panardinamieji siurbLIAI 4" ir didesnio skersmens giluminiams gręžiniams

Paskirtis

- Vandens tiekimo sistemos
- Laistymo ir purkštuvų sistemos
- Vandens valymo įrenginiai
- Vejų ir kraštovaizdžio laistymas
- Šiltnamiai ir medelynai
- Gaisrų gesinimo sistemos
- Slėgio didinimo sistemos
- Gyvenamųjų namų ir ūkių gręžiniai bei drenažo sistemos
- Vandens tiekimas į rezervuarus, talpyklas ir iš jų
- Fontanai

Savybės ir privalumai

- Kompaktiška ir patikima konstrukcija
- Suprojektuoti efektyviam darbui su hermetiškais arba alyva užpildytais panardinamaisiais varikliais. Atitinka NEMA standarto variklių prijungimo matmenis (*NEMA Standard motor adapter*)
- Hidraulinė konstrukcija užtikrina aukštą naudingumo koeficientą, mažina energijos sąnaudas ir leidžia eksploatuoti ekonomiškesnes siurbimo sistemas
- Prisukama movinė jungtis
- Našumas – iki **24 m³/val.** (50 Hz)
- Maksimalus kėlimo aukštis – **350 m**
- Tinka chemiškai ir mechaniškai neagresyviems skysčiams pumpuoti
- Gali veikti tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje
- Integruotas nerūdijančiojo plieno atbulinis vožtuvas apsaugo siurbį nuo hidraulinio smūgio
- Plūduriuojančio tipo darbo ratai (sparnuotės) užtikrina didesnę atsparumą abrazyviniam nusidėvėjimui, geresnę našumą ir ilgesnį siurblio tarnavimo laiką
- Darbo ratų ir guolių korpusų medžiagos:
 - **POM** (VS1, VS2, VS3, VS4, VS6, VS8)
 - **Polikarbonatas** (VS10, VS15)
- Pasirenkamas priedas – aušinimo gaubtas

Susiję produktai

- Franklin Electric [siurblių parinkimo programa](#)

Pagrindinės techninės charakteristikos

[illegible]

Didžiausias leistinas smėlio kiekis vandenyje

100 g/m³

Sukimosi kryptis

Prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint iš išleidimo angos pusės

Montavimo padėtis

Vertikali arba horizontali


Gamintojas: [FE](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	4.8
Maks. kėlimo aukštis (m.)	102
Variklio galingumas (kW)	1.1

VS 3 - Performance curves 2850 rpm - 50 Hz

MEI $\geq 0,40$

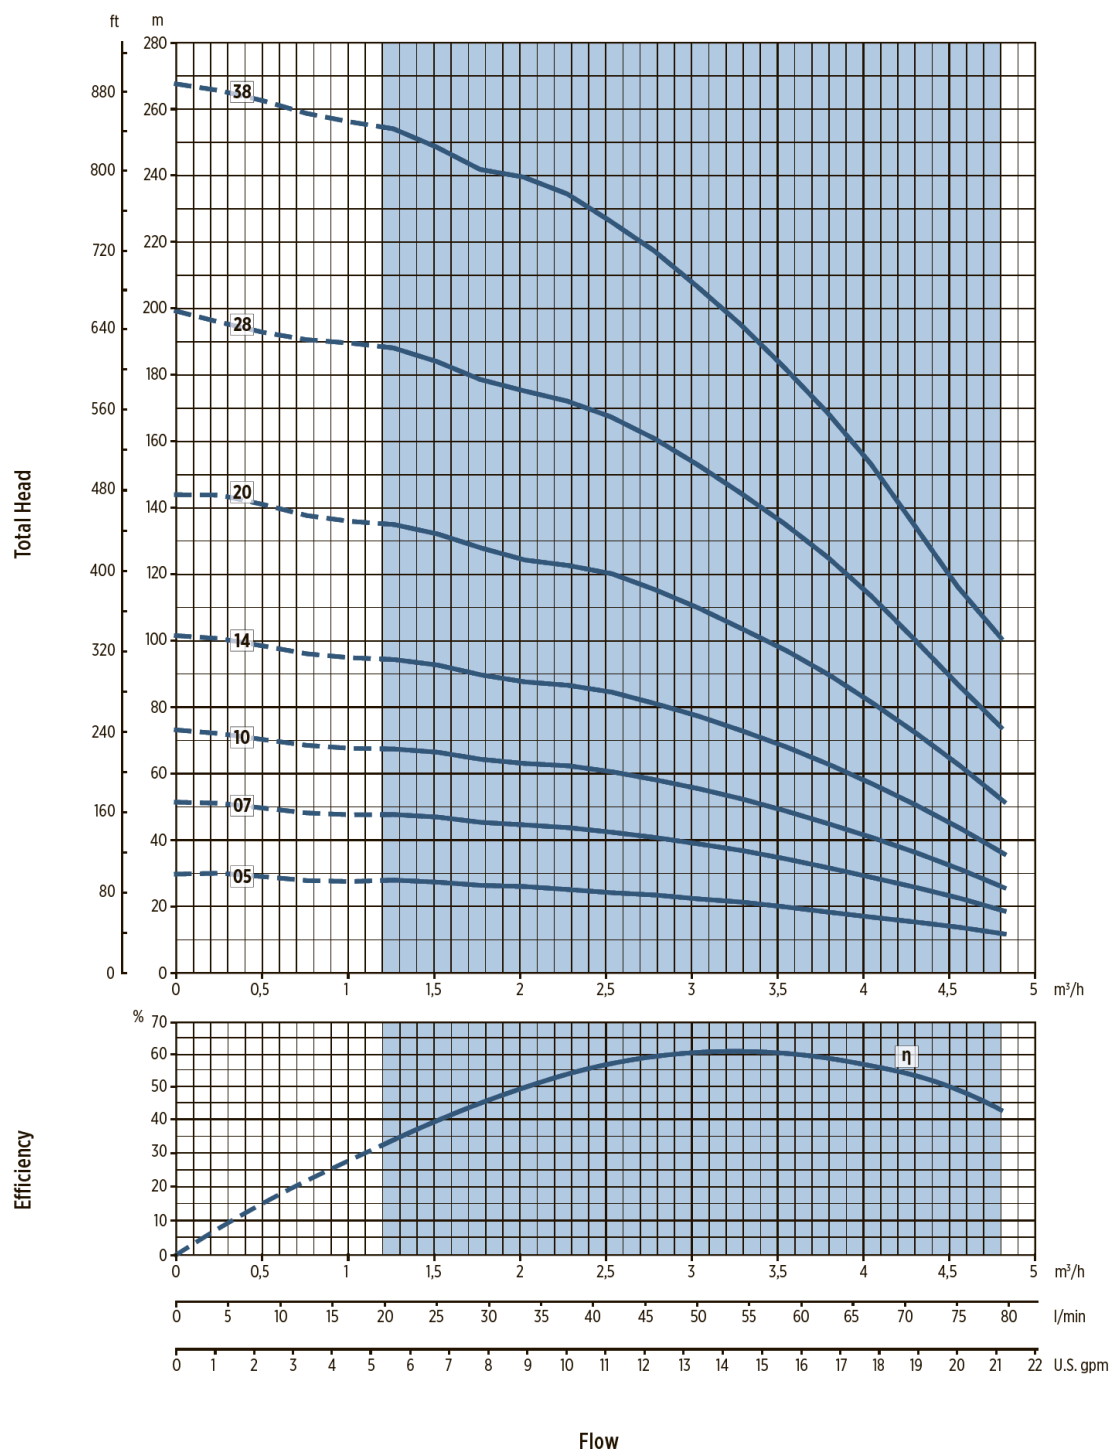

The hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO standard 9906:2012, grade 3B