

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## LOWARA DOMO 7/B Elp 220-240 50 - 519.09 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

**Lowara DOMO 7/B** – panardinamasis drenažinis-nuotekų siurblys, skirtas užlietų rūšių ir kitų patalpų sausinimui, nuotekų šalinimui iš septikų, nuotekų surinkimo šulinių bei sрутų duobių. Siurblys pritaikytas užterštoms nuotekoms su kietosiomis dalelėmis, kurių didžiausias skersmuo siekia **35 mm**.

### Pagrindiniai privalumai

**Atsparumas korozijai** Siurblio korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, todėl užtikrinamas ilgaamžis ir patikimas veikimas net agresyvioje aplinkoje.

**Patikima sandarinimo sistema** Elektros variklis nuo hidraulinės dalies atskirtas kelių pakopų sandarinimo sistema su tarpine alyvos kamera. V formos manžetinis sandariklis kartu su silicio karbido mechaniniu sandarikliu užtikrina aukštą patikimumą ir ilgą eksploataavimo laiką.

**DRIVELUB SEAL SYSTEM** Speciali sandariklio tepimo sistema nuolat sutepa manžetinį sandariklį, sumažina jo nusidėvėjimą ir pailgina siurblio tarnavimo laiką.

**Dviejų kanalų darbaratis** Dviejų kanalų darbaračio konstrukcija užtikrina didelį našumą ir patikimą užterštų nuotekų su kietosiomis dalelėmis siurbimą.

## Savybės

- Automatinis veikimas naudojant plūdinį lygio jungiklį
- Tinka tiek kilnojamam, tiek stacionariam montavimui
- Maitinimo kabelis su SCHUKO kištuku leidžia greitai ir patogiai prijungti siurblią prie elektros tinklo

## Pritaikymas

- Nuotekų išsiurbimas iš septikų ir rezervuarų
- Užlietų rūsių ir kitų patalpų sausinimas
- Potvynių ir avarinių užliejimų padarinių šalinimas gyvenamuosiuose, visuomeniniuose ir komerciniuose objektuose

**Lowara DOMO 7/B** – patikimas ir ilgaamžis panardinamasis drenажinis-nuotekų siurblys, skirtas įvairiems nuotekų šalinimo ir sausinimo darbams. Dėl tvirtos konstrukcijos, kokybiškų medžiagų ir efektyvios sandarinimo sistemos siurblys užtikrina patikimą bei ilgalaikį darbą net sudėtingomis eksploataavimo sąlygomis.

## Techninės charakteristikos

| Parametras                               | Reikšmė                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksimali siurbiamo skysčio temperatūra  | +35 °C                                                                                |
| Minimali siurbiamo skysčio temperatūra   | +3 °C                                                                                 |
| Didžiausias našumas                      | 19,2 m <sup>3</sup> /val.                                                             |
| Didžiausias kėlimo aukštis               | 10,7 m                                                                                |
| Didžiausias kietųjų dalelių pratekėjimas | 35 mm                                                                                 |
| Vardinė variklio galia (P2)              | 0,55 kW                                                                               |
| Elektros įvado galia (P1)                | 0,79 kW                                                                               |
| Maitinimo įtampa                         | 1~230 V, 50 Hz                                                                        |
| Vardinė srovė                            | 3,91 A                                                                                |
| Slėginė jungtis                          | Rp 1½"                                                                                |
| Darbaratis                               | Stiklo pluoštu armuotas poliamidas                                                    |
| Velenas                                  | Nerūdijantysis plienas                                                                |
| Siurblio korpusas                        | Nerūdijantysis plienas                                                                |
| Apsaugos klasė                           | IP68                                                                                  |
| Plūdinis lygio jungiklis                 | Yra                                                                                   |
| Maitinimo kabelio ilgis                  | 5 m                                                                                   |
| Siurbiamas skystis                       | Užterštos nuotekos ir fekalinės nuotekos su iki 35 mm skersmens kietosiomis dalelėmis |

|           |                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Paskirtis | Septikai, nuotekų surinkimo šuliniai, srutų duobės, užlietų patalpų sausinimas |
| Svoris    | ~10 kg                                                                         |

**SPECIFIKACIJOS:**

---

|                        |      |
|------------------------|------|
| Maks. našumas (m3/val) | 19.2 |
|------------------------|------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 230 |
|-----------|-----|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 10.7 |
|---------------------------|------|


|                          |      |
|--------------------------|------|
| Variklio galingumas (kW) | 0.79 |
|--------------------------|------|



# ITT

Lowara

## SERIE DOMO CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO A 50 Hz

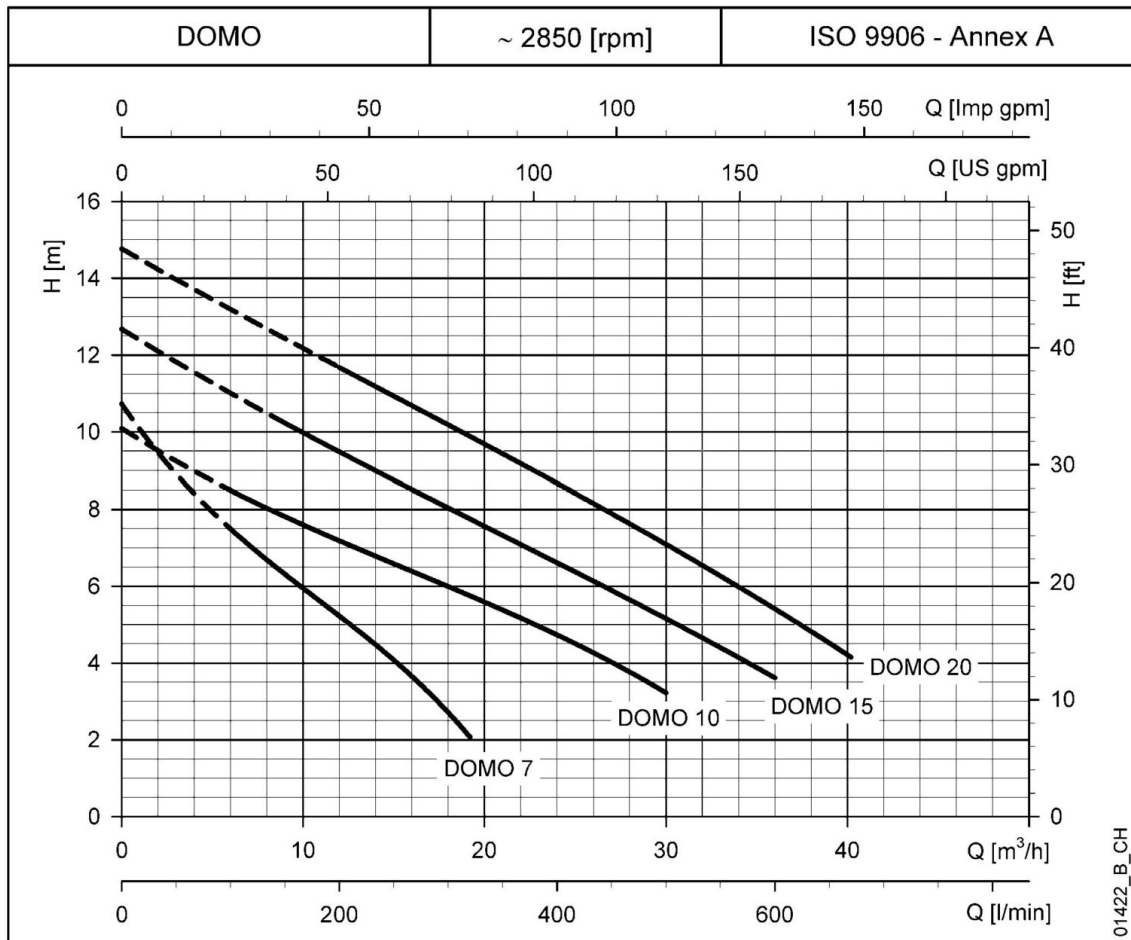

### TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE

| POMPA TIPO                                   | POTENZA<br>NOMINALE |      | Q = PORTATA |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|
|                                              |                     |      | l/min       | 0    | 100  | 150  | 200  | 250  | 300 | 320  | 400 | 500 | 600 | 670  |
|                                              | kW                  | HP   | m³/h        | 0    | 6    | 9    | 12   | 15   | 18  | 19,2 | 24  | 30  | 36  | 40,2 |
| H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA |                     |      |             |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |      |
| DOMO 7(T)                                    | 0,55                | 0,75 | 10,7        | 7,5  | 6,3  | 5,2  | 4,1  | 2,7  | 2,1 |      |     |     |     |      |
| DOMO 10(T)                                   | 0,75                | 1    | 10,1        | 8,5  | 7,8  | 7,2  | 6,6  | 6,0  | 5,8 | 4,7  | 3,2 |     |     |      |
| DOMO 15(T)                                   | 1,1                 | 1,5  | 12,7        | 11,0 | 10,2 | 9,5  | 8,8  | 8,0  | 7,8 | 6,6  | 5,2 | 3,6 |     |      |
| DOMO 20T                                     | 1,5                 | 2    | 14,8        | 13,2 | 12,4 | 11,7 | 10,9 | 10,2 | 9,9 | 8,7  | 7,1 | 5,4 | 4,2 |      |

Le prestazioni valgono per liquidi con densità  $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$  ed una viscosità cinematica  $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ .

domo-2p50\_a\_th

### TABELLA DATI ELETTRICI

| POMPA TIPO | POTENZA<br>ASSORBITA* | CORRENTE<br>ASSORBITA* | CONDENSATORE                  |
|------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| MONOFASE   |                       | 220-240 V              |                               |
|            | kW                    | A                      | $\mu\text{F} / 450 \text{ V}$ |
| DOMO 7     | 0,80                  | 3,94                   | 16                            |
| DOMO 10    | 1,14                  | 5,84                   | 22                            |
| DOMO 15    | 1,58                  | 7,02                   | 30                            |
| -          | -                     | -                      | -                             |

\*Valori massimi nel campo di funzionamento

| POMPA TIPO | POTENZA<br>ASSORBITA* | CORRENTE<br>ASSORBITA* | CORRENTE<br>ASSORBITA* |
|------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| TRIFASE    |                       | 220-240 V              | 380-415 V              |
|            | kW                    | A                      | A                      |
| DOMO 7T    | 0,73                  | 2,58                   | 1,49                   |
| DOMO 10T   | 1,09                  | 4,09                   | 2,36                   |
| DOMO 15T   | 1,49                  | 4,73                   | 2,73                   |
| DOMO 20T   | 1,96                  | 6,6                    | 3,81                   |

domo-2p50\_a\_th