

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MENC-INOX 50 NBR 900RPM 2.2KW 230/400/50V SIURBLYS - 1744.34 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATYBĖS

- Greitas įsiurbimas iki 5 metrų, net ir dirbant sausos eigos sąlygomis
- Srauto grįžtamumas (reversas)
- Varikliai, atitinkantys IEC 72 UNEL-MEC standartus
- Mažų apsukų variklis, užtikrinantis švelnų skysčių siurbimą
- Galimybė pumpuoti klampus ir kietus skysčius
- Lanksti sparnuotė, pagaminta iš visiškai netoksiškos sintetinės gumos (neopreno arba EPDM) ir atspari įvairioms rūgštims
- Mechaninis sandariklis pagamintas iš NBR-grafito arba NBR-volframo karbido
- Nuolatinis ir reguliarus siurbimo ciklas

Dėl šių savybių šie siurbLIAI yra išskirtinai universalūs. Jie gali būti naudojami chemijos-farmacijos pramonėje (krakmolos, vaškas, klijai vandens pagrindu, kremai, valikliai, glicerinas, glikoliai, lateksas, augaliniai ir gyvūniniai riebalai, skysti muilai, sirupai, šampūnai, pramoninis vandens apdorojimas, dažai) ir vyno ir maisto pramonė (alus, sviestas, lydytas sūris, gliukozė, pienas ir

kondensuotas pienas, uogienė, medus, misa, aliejus, grietinėlė, pomidorų padažas, vaisių sultys, kiaušiniai, jogurtas, vinas, vynuogės, nuskintos, skystas cukrus). Pagal pageidavimą siurbliai gali būti tiekiami ant nerūdijančio plieno vežimėlio su sukimosi krypties keitikliu. Siurbliai taip pat gali būti tiekiami su DIN 11851, Garolla arba Macon jungiamosiomis detalėmis. **Kam geriausiai tinka NBR medžiaga?** NBR (nitrilo kaučiukas) yra sintetinė guma, kuri pramonėje vertinama dėl savo specifinių atsparumo savybių. Ši medžiaga geriausiai tinka: • Riebalams ir aliejams: NBR pasižymi puikiu atsparumu augaliniams ir gyvūniniams aliejams bei kitiems riebalams, todėl idealiai tinka maisto pramonėje (pavyzdžiui, pieno produktų, aliejaus ar riebių skysčių pumpavimui). • Naftos produktams: Ši medžiaga yra itin atspari dyzelinui, tepalams, hidrauliniams skysčiams bei kitiems angliavandeniliams. • Mechaniniam patvarumui: NBR yra elastingas, atsparus trinčiams ir mechaniniam nusidėvėjimui, kas yra būtina lankstaus darbo rato (sparnuotės) siurbliams, kur mentės nuolat lankstosi. Ko reikėtų vengti: NBR medžiaga nėra tinkama stiprioms rūgštims, tirpikliams (pvz., acetonui), ozonui ir labai aukštai temperatūrai (viršijančiai minėtą siurblio ribą). Jei planuojate siurblią naudoti konkrečiam procesui, būtinai nurodykite: • Kokį skystį pumpuosite? • Kokia bus numatoma darbinė temperatūra? **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Siurblio korpusas – nerūdijantis plienas AISI304 • Darbo ratas – NBR • Maksimalus kėlimo aukštis: 20 m • Maksimalus našumas: 26,5 m³/h ± 5% (441 l/min ± 5%) • Variklio galingumas: 2.2 kW / Įtampa: 400 V • Variklio apsukos: 900 aps/min • Prijungimai: įvadas 2" / išvadas " (sriegis) arba 60 mm jungtys Gamintojas: [Mencarelli](#)


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m³/val)	26.5
------------------------	------

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	20
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----

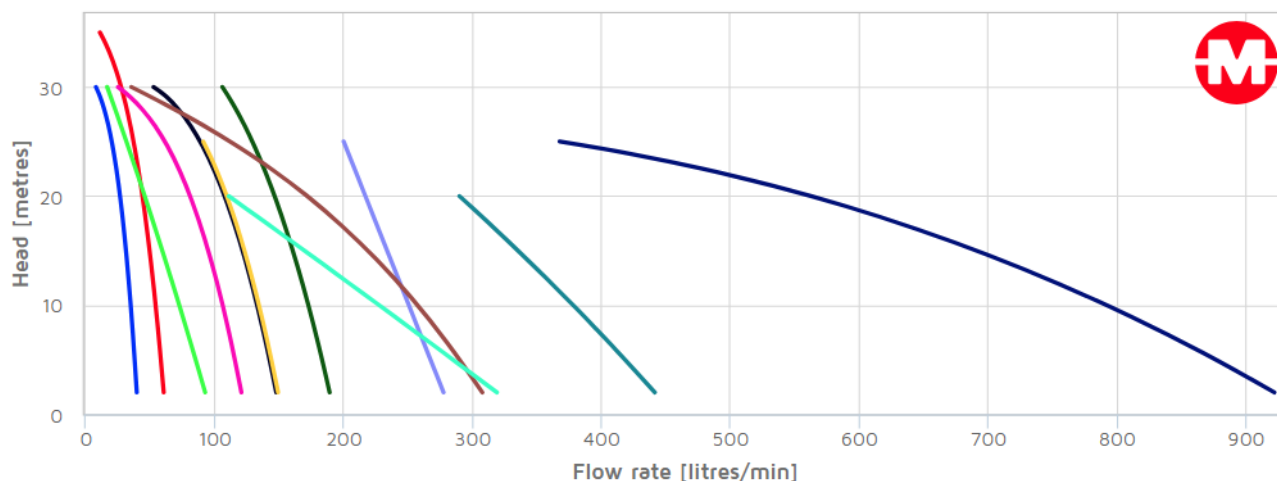

MENC-INOX 20 - 0.34 HP - 900 RPM MENC-INOX 20 - 0.75 HP - 1400 RPM MENC-INOX 30 - 1 HP - 900 RPM
MENC-INOX 30 - 1.5/2 HP - 1400 RPM MENC-INOX 40 - 3 HP - 570 RPM MENC-INOX 40 - 2 HP - 700 RPM
MENC-INOX 40 - 2 HP - 900 RPM MENC-INOX 40 - 3 HP - 1400 RPM MENC-INOX 50 - 3 HP - 570 RPM
MENC-INOX 50 - 2 HP - 700 RPM MENC-INOX 50 - 3 HP - 900 RPM MENC-INOX 80 - 6 HP - 700 RPM