VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SP9-16N 3.0KW 380 SIURBLYS - 4439.73 €

Gamintojas

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Panardinamasis gręžinio siurblys, tinkamas siurbti švarų vandenį. Gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Visos plieninės dalys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno EN 1.4401 (AISI 316), kuris užtikrina didelį atsparumą korozijai. **Tinkamas**

- Vandens tiekimas ir slėgio kėlimas
- Buitinis vandens slėgio kėlimas
- Požeminio vandens paėmimas

- Laistymas
- Centralizuotas vandens tiekimas

SPECIFIKACIJOS

Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-15 .. 40 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys:	2900 rpm
Rated flow:	9 m³/h
Rated head:	84.1 m
Sertifikatai:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO
Approvals for motor:	CE,EACMOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Motor version:	T40
Return valve:	YES

Medžiagos:

Siurblys:	Stainless steel EN 1.4401 AISI 316
Darbaratis:	Nerūdijantysis plienas EN 1.4401 AISI 316
Motor:	Stainless steel EN 1.4539
Veleno sandariklis:	SiC/SiC

Įrengimas:

Maximum ambient pressure:	60 bar
Maksimalus darbinis slėgis:	60 bar
Didžiausias leistinas slėgis išvade:	10.5 bar
Jungties tipas:	Rp
Jungties dydis:	2 inch
Motor diameter:	4 inch

Minimum borehole diameter:	105 mm

Elektrotechniniai duomenys:

Motor type:	MS4000
Motor flange design:	NEMA
Nominali galia - P2:	3 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	3 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V
Rated current:	7.7-7.9-8.1 A
Paleidimo srovė:	430-450-460 %
Cos phi - galios koeficientas:	0.86-0.81-0.77
Nominalios apsukos:	2830-2850-2870 rpm
Paleidimo būdas:	Direct-on-line (DOL)
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	NONE
Thermal protection:	External
Integruotas temp. daviklis:	No
Kabelio ilgis:	1.7 m
Kabelio tipas:	FLAT
Variklio Nr.:	7C192708
Windings:	Enameled

Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.70
Neto masė:	30.1 kg
Bruto masė:	55.3 kg
Tiekimo tūris:	0.2 m^3

Gamintojas: Grundfos


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	11.5

Įtampa, V	380

Maks. kėlimo aukštis (m.)	103

Variklio galingumas (kW)	3.8

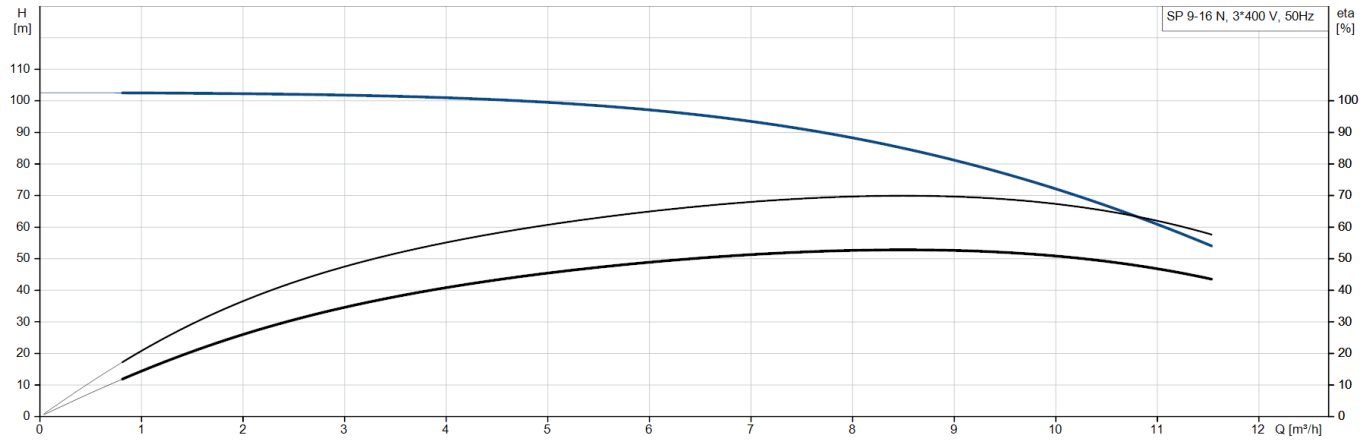

Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³

