VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SP32-5 Rp3 4″ 3X380-415/50 5.5kW SIURBLYS - 3429.75 €

Gamintojas

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Panardinamasis gręžinio siurblys, tinkamas siurbti švarų vandenį. Gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Visos plieninės dalys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno EN 1.4301 (AISI 304), kuris užtikrina didelį atsparumą korozijai. Šis siurblys yra aprobuotas geriamajam vandeniui.

Tinkamas

- Vandens tiekimas ir slėgio kėlimas
- Buitinis vandens slėgio kėlimas
- Požeminio vandens paėmimas

- Laistymas
- Centralizuotas vandens tiekimas

SPECIFIKACIJOS

Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-15 .. 40 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys:	2900 rpm
Rated flow:	32 m³/h
Rated head:	36 m
Sertifikatai:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO
Approvals for motor:	CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA,SEPRO
Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai:	ACS,DM174
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Motor version:	T40
Return valve:	YES

Medžiagos:

Siurblys:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Darbaratis:	Nerūdijantysis plienas EN 1.4301 AISI 304
Motor:	Stainless steel EN 1.4301
Veleno sandariklis:	HM/Ceramics

Įrengimas:

Maximum ambient pressure:	60 bar
Maksimalus darbinis slėgis:	60 bar
Didžiausias leistinas slėgis išvade:	6 bar

Jungties tipas:	Rp
Jungties dydis:	3 inch
Motor diameter:	4 inch
Minimum borehole diameter:	140 mm

Elektrotechniniai duomenys:

Motor type:	MS4000
Motor flange design:	Grundfos
Nominali galia - P2:	5.5 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	5.5 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-400-415 V
Rated current:	13-13-13.4 A
Paleidimo srovė:	470-500-510 %
Cos phi - galios koeficientas:	0.85-0.81-0.76
Nominalios apsukos:	2840-2860-2880 rpm
Paleidimo būdas:	Direct-on-line (DOL)
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Integruota variklio apsauga:	NONE
Thermal protection:	External
Integruotas temp. daviklis:	Yes
Kabelio ilgis:	1.7 m
Kabelio tipas:	FLAT
Variklio Nr.:	7C193511
Windings:	Enameled

Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.70
Neto masė:	39.9 kg
Bruto masė:	65.6 kg
Tiekimo tūris:	0.2 m^3

Gamintojas: Grundfos

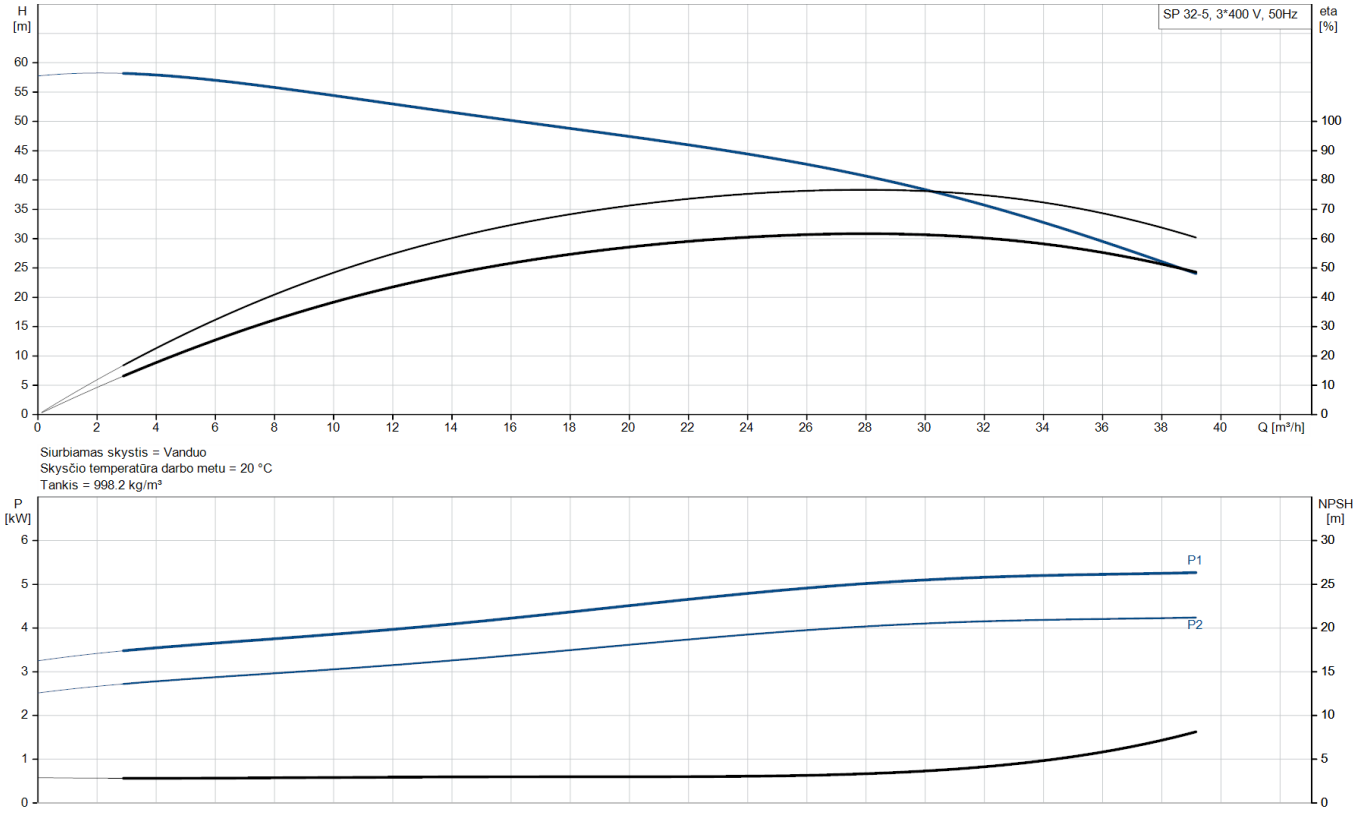
SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	39

Įtampa, V	380

Maks. kėlimo aukštis (m.)	58

Variklio galingumas (kW)	5.5


SP 32-5, 3*400 V, 50Hz
H [m]
eta [%]
Q [m³/h]
Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³
P [kW]
NPSH [m]
P1
P2