

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **MECHANINIS SANDARIKLIS TSMG1-25 - 57.81 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

Mechaninis sandariklis modelis MG1 gali pakeisti „AESSEAL B02“, „BURGMANN MG1“, „FLOWSERVE 190“ ir „MTU FG1“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410SU“ ir kitų rūšių siurbliams.

Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan.

Mechaninis sandariklis modelis MG12 gali pakeisti „AESSEAL B012“, „BURGMANN MG12“, „FLOWSERVE 192“ ir „MTU FG2“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410KU“ ir kitų rūšių siurbliams.

Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan.

TS MG1 (TSG) TS MG12 (TSG2)  
Sukamasis žiedas (anglis / SiC / TC)  
Stacionarus žiedas (keramikinis / SiC / TC)

Antrinis sandariklis (NBR / EPDM / VITON)  
 Spyruoklė ir kitos dalys (SUS304 / SUS316)

TS MG1 TS MG12 serijos mechaninių sandariklių veikimo ribos:

Slėgis:  $\leq 1,2\text{MPa}$

Greitis:  $\leq 10\text{m / s}$

Temperatūra:  $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim + 120\text{ }^{\circ}\text{C}$

Gamintojas: [TRISUN](https://www.trisun.com/)

Sandariklio matmenys pateikti lentelėje:



Modelis	D	H	L	L1	L2
10	10	20	134	62	62
12	12	20	134	62	62
14	14	20	134	62	62
16	16	20	134	62	62
18	18	20	134	62	62
20	20	20	134	62	62
22	22	20	134	62	62
24	24	20	134	62	62
26	26	20	134	62	62
28	28	20	134	62	62
30	30	20	134	62	62
32	32	20	134	62	62
34	34	20	134	62	62
36	36	20	134	62	62
38	38	20	134	62	62
40	40	20	134	62	62
42	42	20	134	62	62
44	44	20	134	62	62
46	46	20	134	62	62
48	48	20	134	62	62
50	50	20	134	62	62
52	52	20	134	62	62
54	54	20	134	62	62
56	56	20	134	62	62
58	58	20	134	62	62
60	60	20	134	62	62
62	62	20	134	62	62
64	64	20	134	62	62
66	66	20	134	62	62
68	68	20	134	62	62
70	70	20	134	62	62
72	72	20	134	62	62
74	74	20	134	62	62
76	76	20	134	62	62
78	78	20	134	62	62
80	80	20	134	62	62
82	82	20	134	62	62
84	84	20	134	62	62
86	86	20	134	62	62
88	88	20	134	62	62
90	90	20	134	62	62
92	92	20	134	62	62
94	94	20	134	62	62
96	96	20	134	62	62
98	98	20	134	62	62
100	100	20	134	62	62

## TS MG1(TSG) TS MG12(TSG2)

技术参数:

压力:  $\leq 1.2\text{MPa}$

线速度:  $\leq 10\text{m/s}$


温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$

### Operating Limits

Pressure:  $\leq 1.2\text{MPa}$

Speed:  $\leq 10\text{m/s}$

Temperature:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$

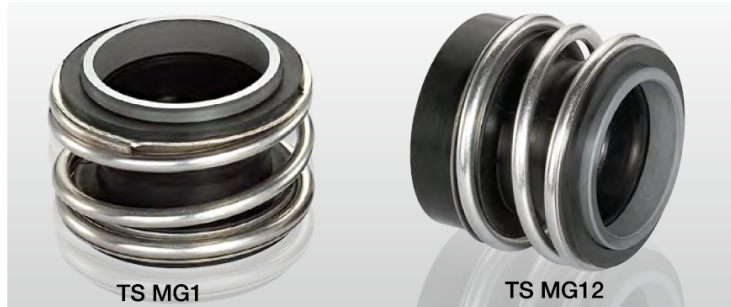

- 动环(石墨/碳化硅/碳化钨)
- 静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
- 辅助密封(丁腈胶/三元乙丙胶/氟胶)
- 弹簧及其它金属件(不锈钢)



- Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Stationary Ring (Ceramic/SiC/TC)
- Secondary Seal (NBR/EPDM/VITON)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

TS MG1					
Seal size d(mm)	d	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>st</sub>	l <sub>1</sub>
8	8	17.5	19.0	23	12.5
10	10	20.5	22.5	24	14.5
12	12	22.5	25.0	26	15.0
14	14	26.5	28.5	30	17.0
15	15	26.5	28.5	30	17.0
16	16	26.5	28.5	30	17.0
18	18	29.0	32.0	33	19.5
19	19	33.0	37.0	38	21.5
20	20	33.0	37.0	38	21.5
22	22	33.0	37.0	38	21.5
24	24	38.0	42.5	44	22.5
25	25	38.0	42.5	44	23.0
28	28	44.0	49.0	50	26.5
30	30	44.0	49.0	50	26.5
32	32	46.0	53.5	55	27.5
33	33	46.0	53.5	55	27.5
35	35	50.0	57.0	59	28.5
38	38	53.0	59.0	61	30.0
40	40	55.0	62.0	64	30.0
42	42	58.0	65.5	67	30.0
43	43	58.0	65.5	67	30.0
45	45	60.0	68.0	70	30.0
48	48	63.0	70.5	74	30.5
50	50	65.0	74.0	77	30.5
53	53	70.0	78.5	81	33.0
55	55	72.0	81.0	83	35.0
58	58	75.0	85.5	88	37.0
60	60	79.0	88.5	91	38.0
65	65	84.0	93.5	96	40.0
68	68	88.0	96.5	100	40.0
70	70	90.0	99.5	103	40.0
75	75	95.0	107.0	110	40.0
80	80	100.0	112.0	116	40.0
85	85	107.0	120.0	124	41.0
90	90	114.0	127.0	131	45.0
95	95	119.0	132.0	136	46.0
100	100	124.0	137.0	140	47.0

TS MG12					
Seal size d(mm)	d	d <sub>2</sub>	d <sub>st</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>
10	10	20.5	24	22.5	25.9
12	12	22.5	26	25.0	25.9
14	14	26.5	30	28.5	28.4
16	16	26.5	30	28.5	28.4
18	18	29.0	33	32.0	30.0
20	20	33.0	38	37.0	30.0
22	22	33.0	38	37.0	30.0
24	24	38.0	44	42.5	32.5
25	25	38.0	44	42.5	32.5
28	28	44.0	50	49.0	35.0
30	30	44.0	50	49.0	35.0
32	32	46.0	55	53.5	35.0
33	33	46.0	55	53.5	35.0
35	35	50.0	59	57.0	35.0
38	38	53.0	61	59.0	36.0
40	40	55.0	64	62.0	36.0
43	43	58.0	67	65.5	36.0
45	45	60.0	70	68.0	36.0
48	48	63.0	74	70.5	36.0
50	50	65.0	77	74.0	38.0
53	53	70.0	81	78.5	36.5
55	55	72.0	83	81.0	36.5
58	58	75.0	88	85.5	41.5
60	60	79.0	91	88.5	41.5
65	65	84.0	96	93.5	41.5
68	68	88.0	100	96.5	41.2
70	70	90.0	103	99.5	48.7
75	75	95.0	110	107.0	48.7
80	80	100.0	116	112.0	48.0
85	85	107.0	124	120.0	46.0
90	90	114.0	131	127.0	51.0
95	95	119.0	136	132.0	51.0
100	100	124.0	140	137.0	51.0