

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DH100 G 230V-50 SIURBLYS - 409 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

NAUDOJIMO SRITYS Šis panardinamas siurblys skirtas švariam vandeniui su dalelėmis, kurių didžiausias skersmuo iki 10mm siurbti. Užlietiems rūsiams, garažams sausinti, drenažo šuliniuose, lietaus vandens surinkimo šuliniuose bei kt. Kompaktiškumo ir manevringumo dėka, taip pat gali būti naudojami kaip kilnojami siurbLIAI avarinių situacijų atvejais, pavyzdžiui, vandeniui iš rezervuarų ar upių tiekti, baseinams, fontanams, iškasoms ar požeminėms galerijoms ištuštinti. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [W] 1370 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [W] 1000 (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Srovė [A] 6,2

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 18000
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 19,4
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5

Kiti duomenys

- Su plūde
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Variklio šiluminė apsauga
- Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas/ketus
- Siurblio darbo ratas: bronzos
- Dvigubas mechaninis sandariklis
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 68
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Didž. dalelių matmenys [mm] 10
- Pajungimas: 1 1/2:" G
- Svoris [kg] 14

Gamintojas: [PENTAX, Italija](#)

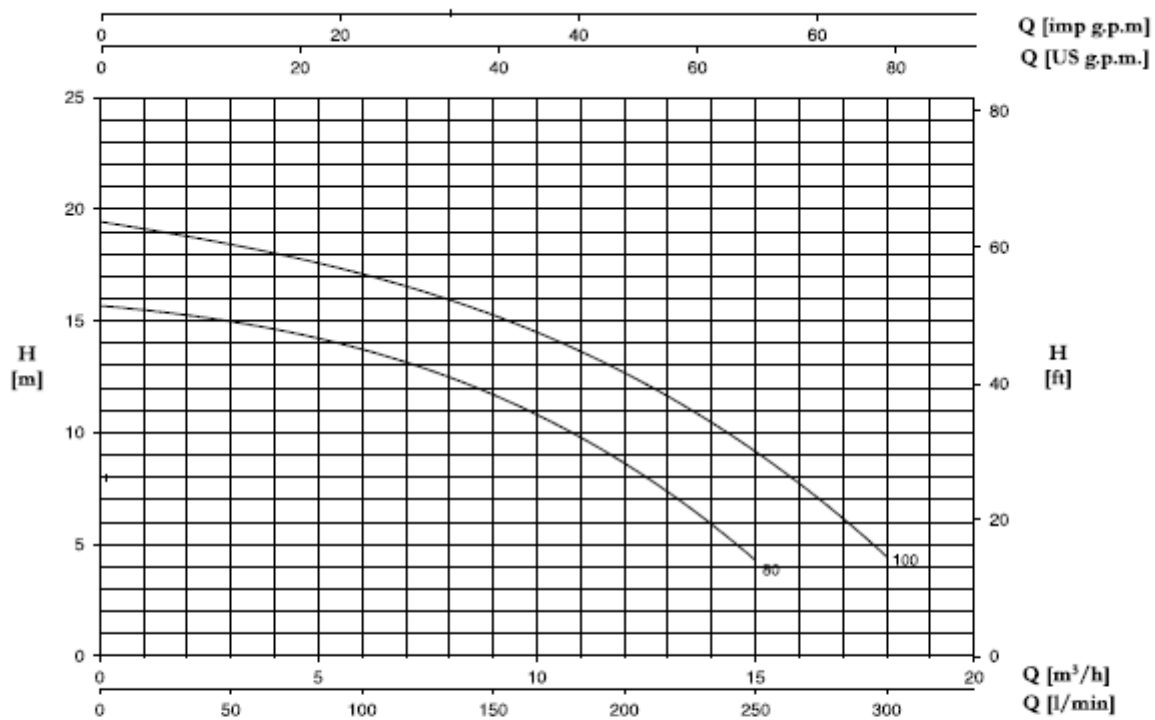
SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	18
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	19.4
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.37
--------------------------	------

DH

TYPE		W	AMPERE		Q (m³/h - l/min)						
1-	3-		1-	3-	0	3	6	9	12	15	18
					0	50	100	150	200	250	300
					H (m)						
DH 80 (G)	DHT 80	980	4,3 1x230 V 50 Hz	2,1 3x400 V 50 Hz	15,7	14,9	13,8	11,7	8,6	4,3	-
DH 100 (G)	DHT 100	1370	6,2	2,8	19,4	18,5	17,1	15,2	12,6	9,3	4,4

SOMMIGIBILI / SUBMERSIBILI / SUMERGIBLES / SUBMERSIBLES