



Kiekis	Aprašymas
1	Unilift KP 250 AV 1  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 012H1900 Panardinamasis drenažo siurblys Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su vertikaliu išvadu ir integruotu panardinamuoju 1 faz. hermetiško rotoriaus F izoliacijos klasės varikliu su apsauga nuo perkaitimo. Siurblys turi įsiurbimo koštuvą ir kėlimo rankeną ir yra tiekiamas su 10 m maitinimo kabeliu ir automatiškai siurblią paleidžiančiu ir sustabdančiu vertikaliu lygio davikliu. Darbaratis yra pusiau atviro tipo, praleidžia 10 mm daleles ir tinka siurbti gruntinį vandenį, paviršinį vandenį, lietaus vandenį ir kitus panašius skysčius. Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį, sudarytą iš dviejų manžetų, tarp kurių yra tepalas. Išorinis siurblio korpusas užtikrina nuolatinį variklio aušinimą siurbiamu skysčiu. Rotoriaus velenas sukasi dviejuose jokios priežiūros nereikalaujančiuose angliniuose guoliuose, kuriuos aušina siurbiamas skystis. Variklis yra užpildytas netoksišku variklio skysčiu. Skystis: Siurbiamas skystis: Be koks Niutono skystis Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 50 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Maksimalus dalelių dydis: 10 mm Medžiagos: Siurblio korpusas: Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Darbaratis: Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304 Įrengimas: Siurblio išvadas: Rp 1 1/4 Maksimalus panardinimo gylis: 7 m Elektrotechniniai duomenys: Naudojama galia - P1: 480 W Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 1 x 220-230 V Nominali srovė: 2.3 A

Kiekis	Aprašymas
	Darbinis kondensatorius: 8 µF/400 V Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Kabelio ilgis: 10 m Kabelio kištuko tipas: SCHUKO Kita: Neto masė: 7 kg Bendra masė: 7.8 kg Transportavimo tūris: 0.013 m³ Danijos VVS Nr.: 391215126 Švedijos RSK Nr.: 5885719 Suomių: 4822523


012H1900 Unilift KP 250 AV 1 50 Hz

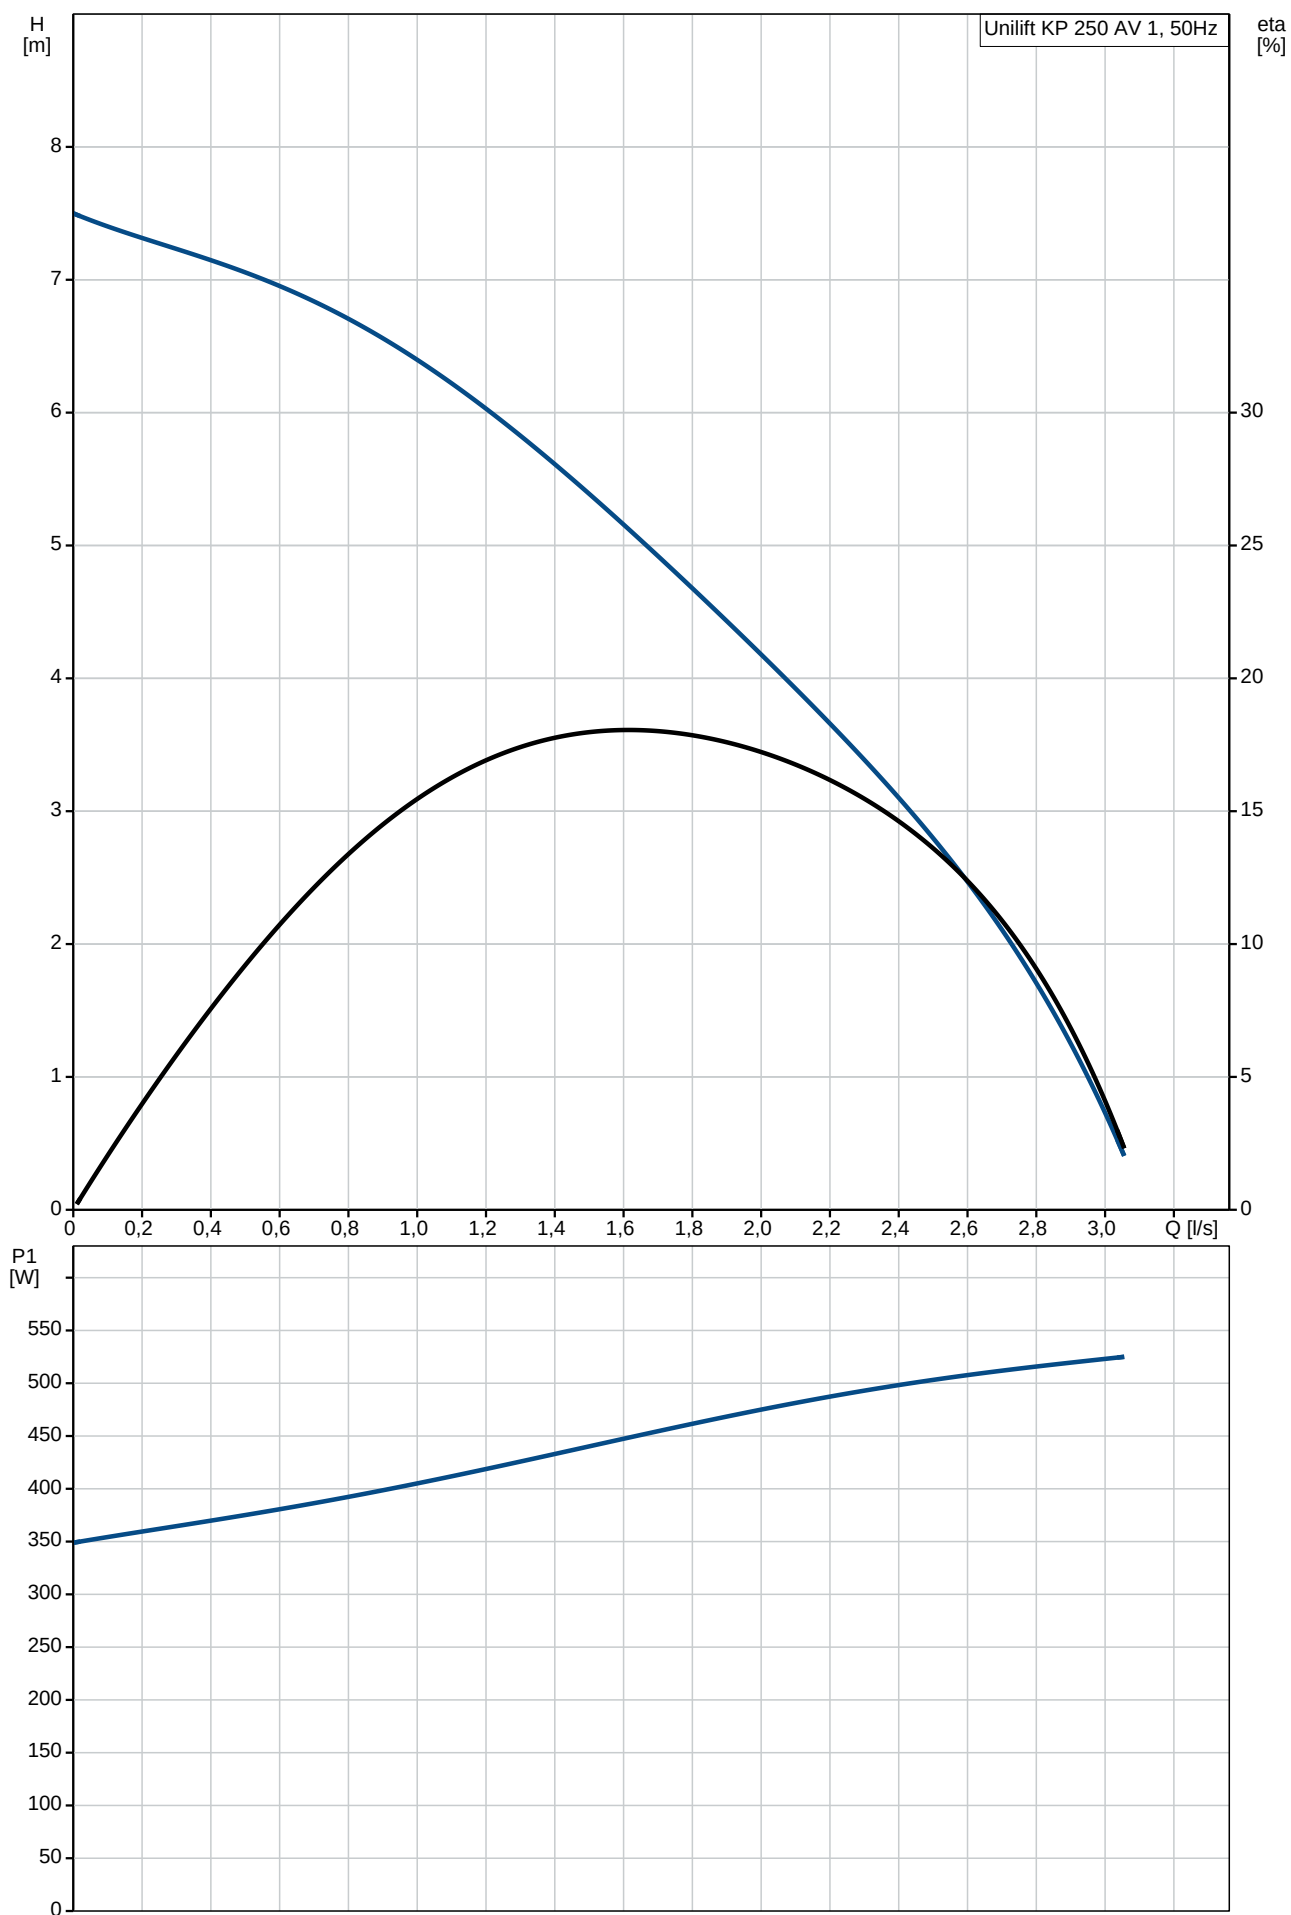

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	Unilift KP 250 AV 1
Produkto Nr.:	012H1900
EAN numeris:	5700391116650
	5700391116650
Techniniai duomenys:	
Maks. debitas:	3.11 l/s
Maks. slėgio aukštis:	7.5 m
Maksimalus dalelių dydis:	10 mm
Modelis:	A
Medžiagos:	
Siurblio korpusas:	Nerūdijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Darbaratis:	Nerūdijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4031
	AISI 304
Įrengimas:	
Siurblio išvadas:	Rp 1 1/4
Maksimalus panardinimo gylis:	7 m
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Be koks Niutono skystis
Skysčio temperatūros diapazonas:	0 .. 50 °C
Tankis:	998.2 kg/m³
Elektrotechniniai duomenys:	
Naudojama galia - P1:	480 W
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	1 x 220-230 V
Nominali srovė:	2.3 A
Darbinis kondensatorius:	8 µF/400 V
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	KONTAKTAS
Šiluminė apsauga:	vidinė
Kabelio ilgis:	10 m
Kabelio kištuko tipas:	SCHUKO
Valdikliai:	
Lygio jungiklis:	vertikalus lygio jungiklis
Kita:	
Neto masė:	7 kg
Bendra masė:	7.8 kg
Transportavimo tūris:	0.013 m³
Danijos VVS Nr.:	391215126
Švedijos RSK Nr.:	5885719
Suomių:	4822523

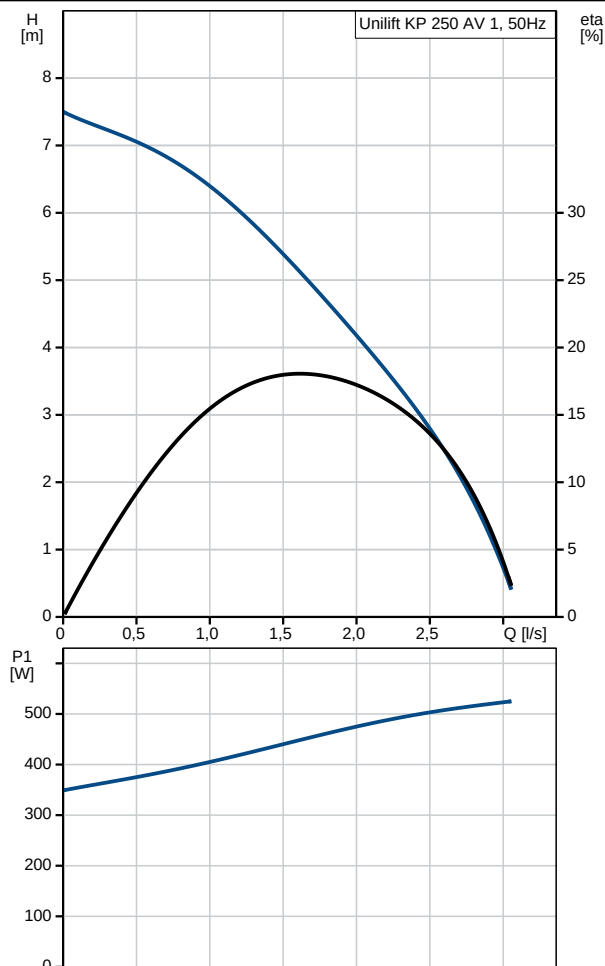


012H1900 Unilift KP 250 AV 1 50 Hz

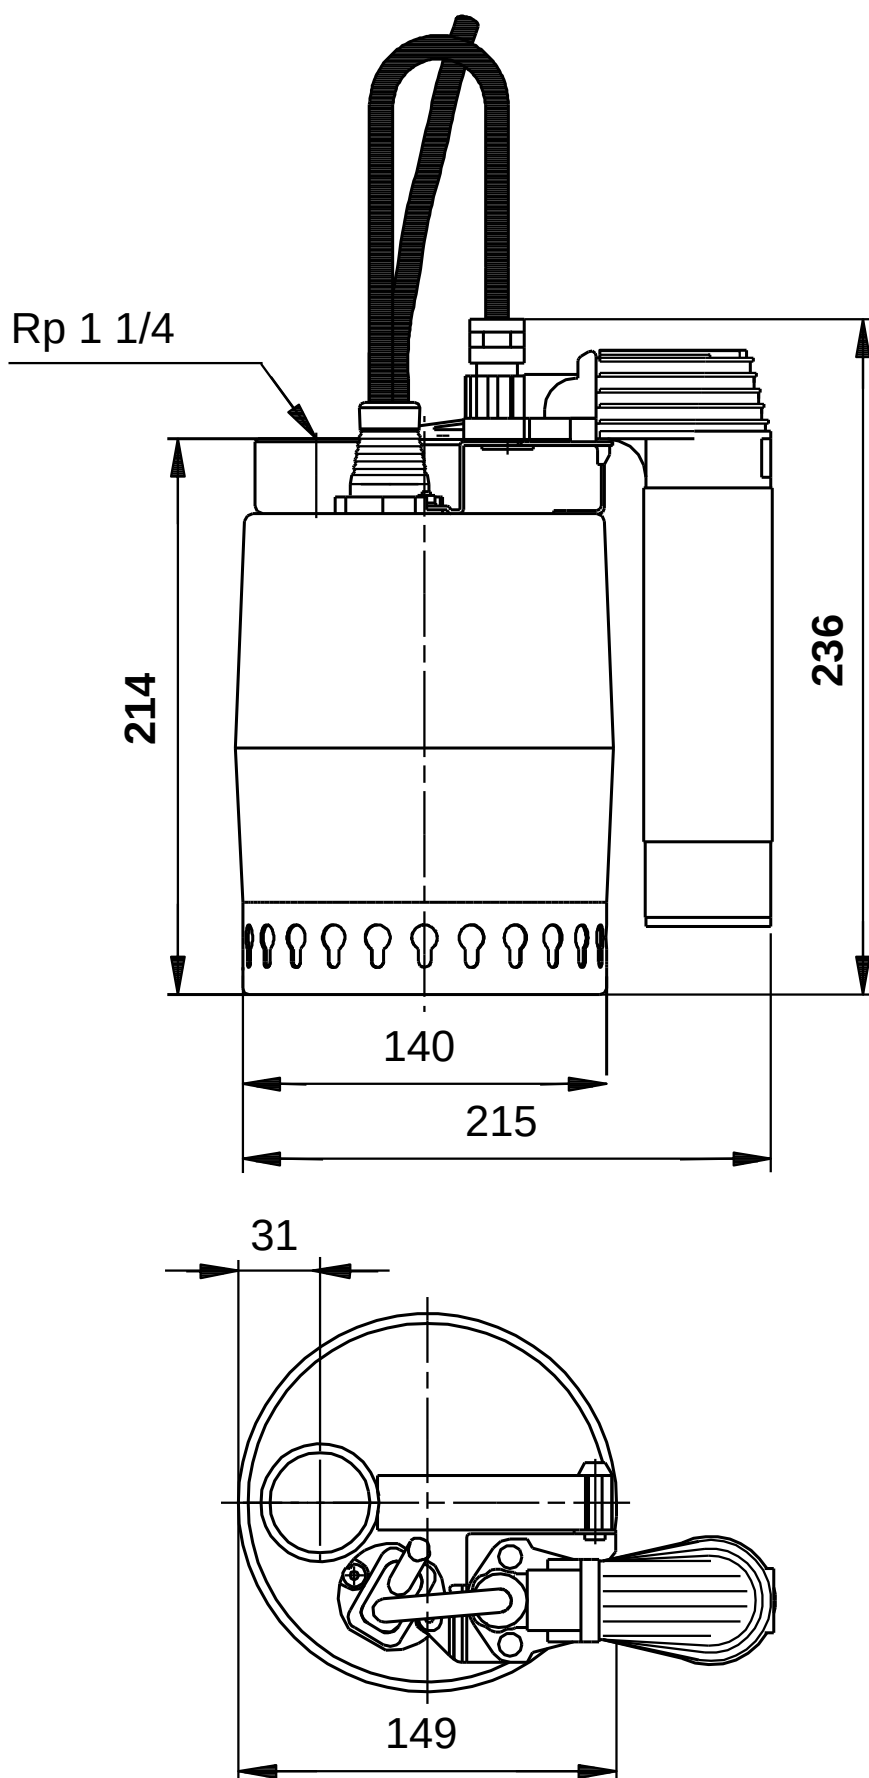

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

012H1900 Unilift KP 250 AV 1 50 Hz

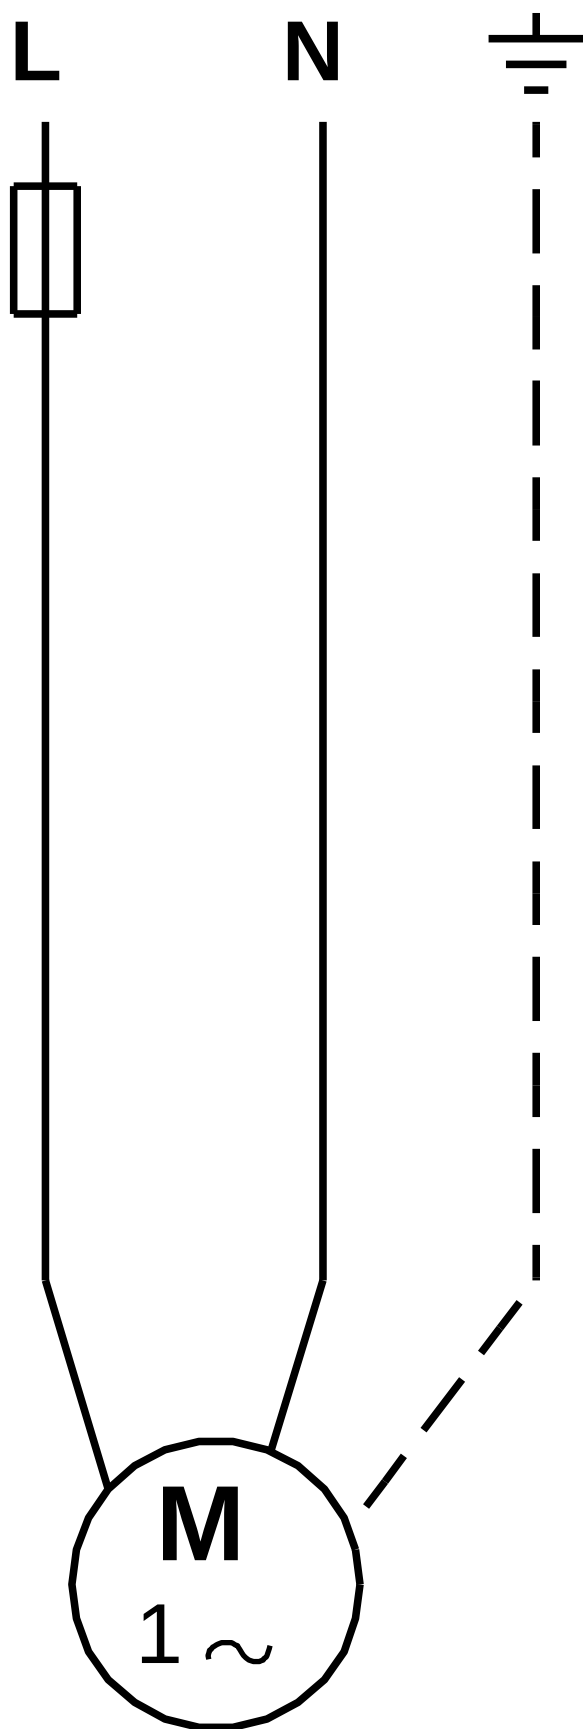

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.