

**Kiekis**   **Aprašymas**

1

**SP 2A-18****Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo**Produkto Nr.: [09001K18](#)

Panardinamasis grūdžio siurblys, tinkamas siurbti švarų vandenį. Gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Visos plieninės dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno EN 1.4301 (AISI 304), kuris užtikrina didelį atsparumą korozijai. Šis siurblys yra aprobuotas geriamajam vandeniui.

Siurblys turi 0.75 kW variklį (MS402) su smulio gaubtu, manžetu, vandeniui tepamais slydimo guoliais ir išsiplėtimo diafragma. Variklis yra hermetiškas panardinamasis variklis, užtikrinantis gerą mechaninį stabilumą ir didelį efektyvumą. Tinka temperatūroms iki 40 °C.

Variklyje nėra temperatūros jutiklio. Jei reikalingas temperatūros sekimas, galima prijungti Pt1000 jutiklį. Variklis skirtas tiesioginiam paleidimui (DOL).

**Skystis:**

Siurbiamas skystis: Vanduo  
Maksimali skysčio temperatūra: 40 °C  
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: 40 °C  
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 20 °C  
Tankis: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

**Techniniai duomenys:**

Siurblio apukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2900 rpm  
Nominalus debitas: 2 m<sup>3</sup>/h  
Nominalus slėgio aukštis: 72 m  
Variklio veleno sandariklis: LIPSEAL  
Sertifikatai ant vardinės plokštelės: CE, EAC  
Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B  
Variklio versija: T40  
Specification for shaft end: SPLINE

**Medžiagos:**

Siurblys: Nerūdijantis plienas  
EN 1.4301  
AISI 304  
Darbaratis: Nerūdijantis plienas  
EN 1.4301  
AISI 304  
Variklis: Nerūdijantis plienas  
DIN W.-Nr. 1.4301  
AISI 304

**Rengimas:**



Siurblio išvadas: Rp1 1/4  
Variklio skersmuo: 4 inch

**Elektrotechniniai duomenys:**


Variklio tipas: MS402  
Nominali galia - P2: 0.75 kW  
Siurbliui reikalinga galia (P2): 0.75 kW

Kiekis	Aprašymas
	<p>Elektros tinklo dažnis: 50 Hz</p> <p>Nominali tampa: 3 x 380-400-415 V</p> <p>Nominali srov : 2.15-2.30-2.40 A</p> <p>Paleidimo srov : 480-490-480 %</p> <p>Cos fi - galios koeficientas: 0.75-0.72-0.65</p> <p>Nominalios apskos: 2850-2860-2870 rpm</p> <p>Paleidimo b das: tiesioginis</p> <p>Korpuso klas (IEC 34-5): IP68</p> <p>Izoliacijos klas (IEC 85): B</p> <p>Integruotas temp. daviklis: ne</p> <p>Variklio Nr.: 79192004</p> <p><b>Kita:</b></p> <p>Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI : 0.70</p> <p>ErP b sena: EuP Autonominis/Prod.</p> <p>Neto mas : 13.6 kg</p> <p>Bendra mas : 15 kg</p> <p>Transportavimo t ris: 16.3 m<sup>3</sup></p> <p>Danijos VVS Nr.: 388312180</p> <p>Švedijos RSK Nr.: 5852896</p> <p>Suomi : 4762516</p> <p>Norvegijos NRF Nr.: 9040814</p>

# 09001K18 SP 2A-18 50 Hz

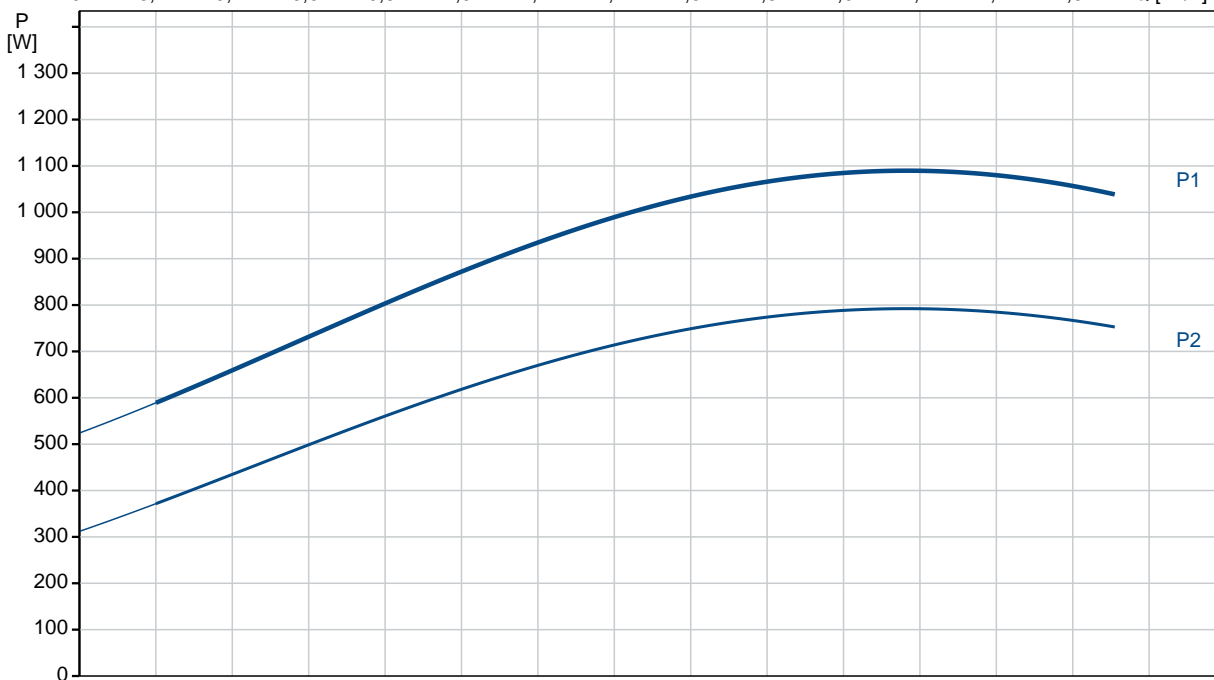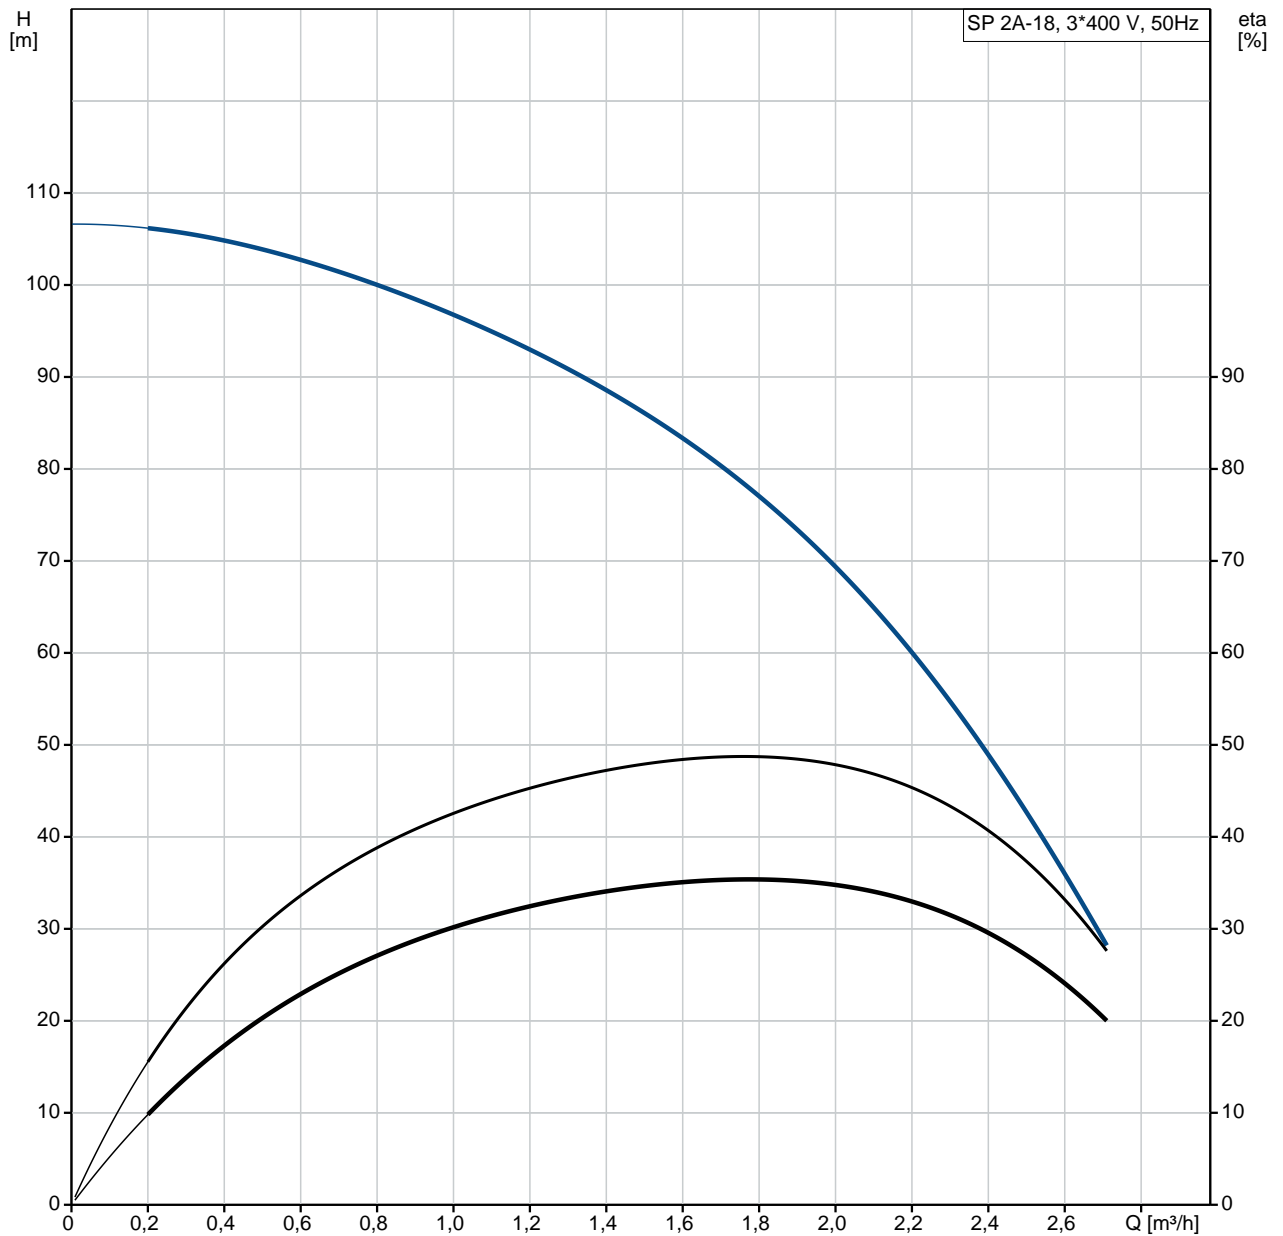


Aprašymas	Vert
<b>Bendra informacija:</b>	
Produkto pavadinimas:	SP 2A-18
Produkto Nr.:	09001K18
EAN numeris:	5708601051319
<b>Techniniai duomenys:</b>	
Siurblio apskos, kurioms pateikti siurblio duomenys:	2900 rpm
Nominalus debitas:	2 m <sup>3</sup> /h
Nominalus slgio aukštis:	72 m
Pakopos:	18
Sumažintas darbario dydis:	NONE
Variklio veleno sandariklis:	LIPSEAL
Sertifikatai ant vardin s plokštels:	CE,EAC
Kreiv s tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Modelis:	A
Vožtuvas:	YES
Variklio versija:	T40
Specification for shaft end:	SPLINE
<b>Medžiagos:</b>	
Siurblys:	Ner dijantis plienas EN 1.4301 AISI 304
Darbaratis:	Ner dijantis plienas EN 1.4301 AISI 304
Variklis:	Ner dijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
<b>rengimas:</b>	
Siurblio išvadas:	Rp1 1/4
Variklio skersmuo:	4 inch
<b>Skystis:</b>	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Maksimali skysio temperatūra:	40 °C
Maks. skysio temp. esant 0.15 m/sek.:	40 °C
Skysio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektrotechniniai duomenys:</b>	
Variklio tipas:	MS402
Sistemos variklis:	GRUNDFOS
Nominali galia - P2:	0.75 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	0.75 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali tampa:	3 x 380-400-415 V
Nominali srov :	2.15-2.30-2.40 A
Paleidimo srov :	480-490-480 %
Cos fi - galios koeficientas:	0.75-0.72-0.65
Nominalios apskos:	2850-2860-2870 rpm
Paleidimo b das:	tiesioginis
Korpuso klas (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klas (IEC 85):	B
Variklio apsauga:	N RA
Šilumin apsauga:	išor.
Integruotas temp. daviklis:	ne
Variklio Nr.:	79192004
<b>Kita:</b>	
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI :	0.70
ErP b sena:	EuP Autonominis/Prod.
Neto mas :	13.6 kg
Bendra mas :	15 kg
Transportavimo t ris:	16.3 m <sup>3</sup>
Danijos VVS Nr.:	388312180
Švedijos RSK Nr.:	5852896

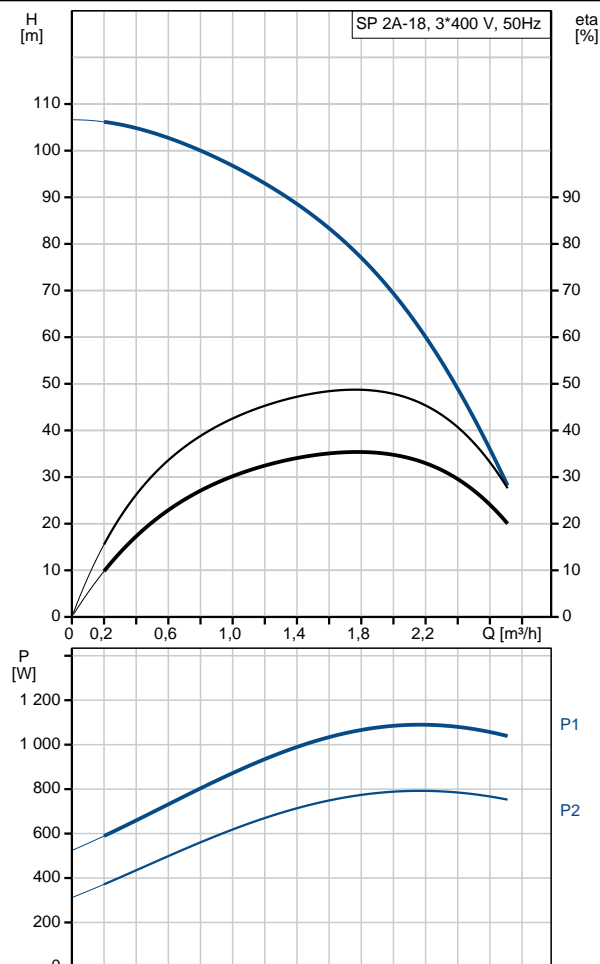


<b>Aprašymas</b>	<b>Vert</b>
Suomi :	4762516
Norvegijos NRF Nr.:	9040814

09001K18 SP 2A-18 50 Hz

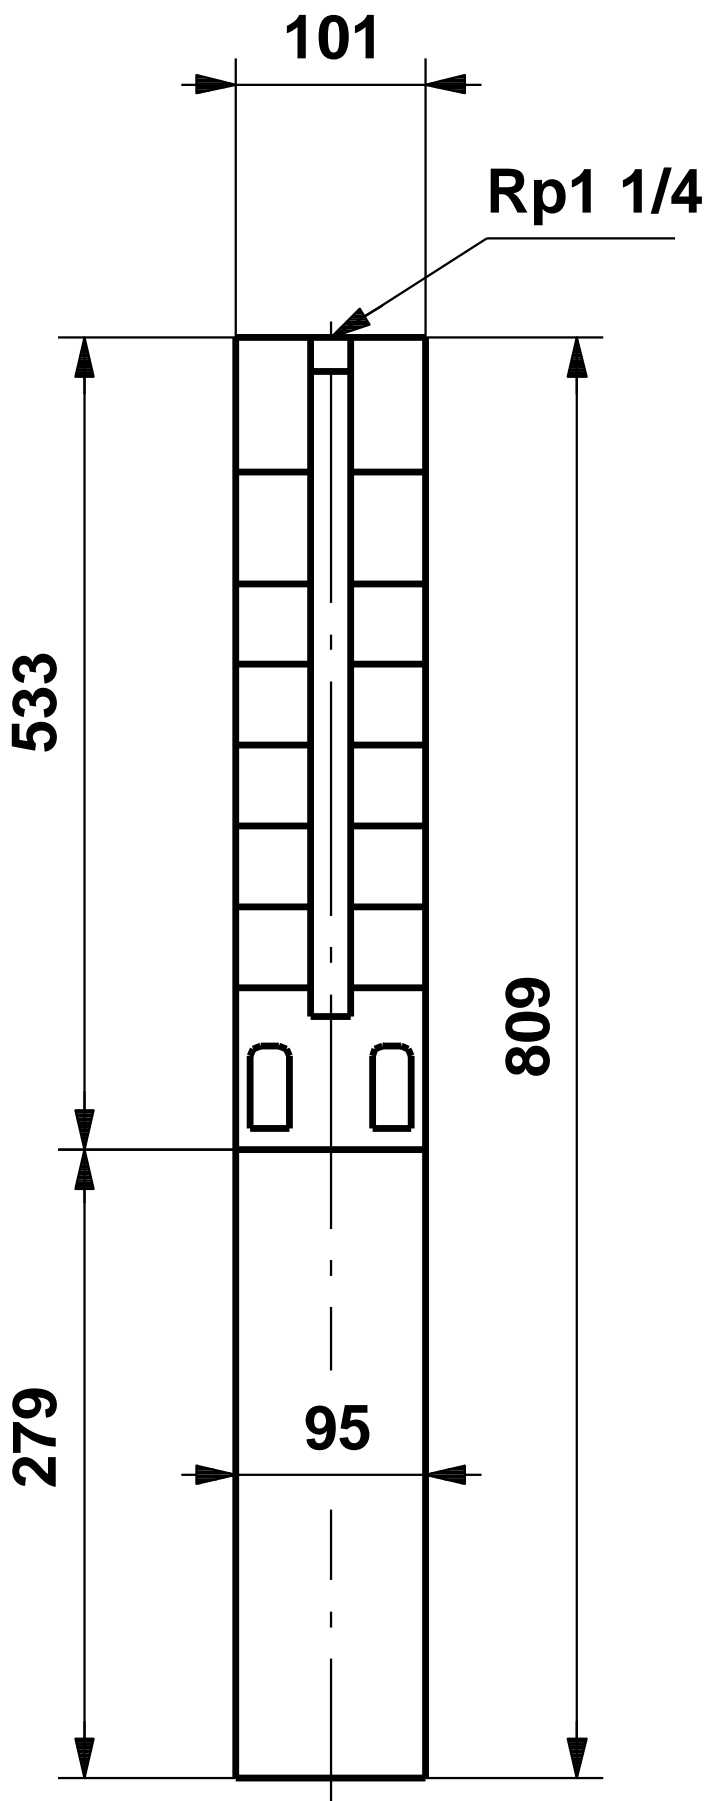

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.  
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

09001K18 SP 2A-18 50 Hz

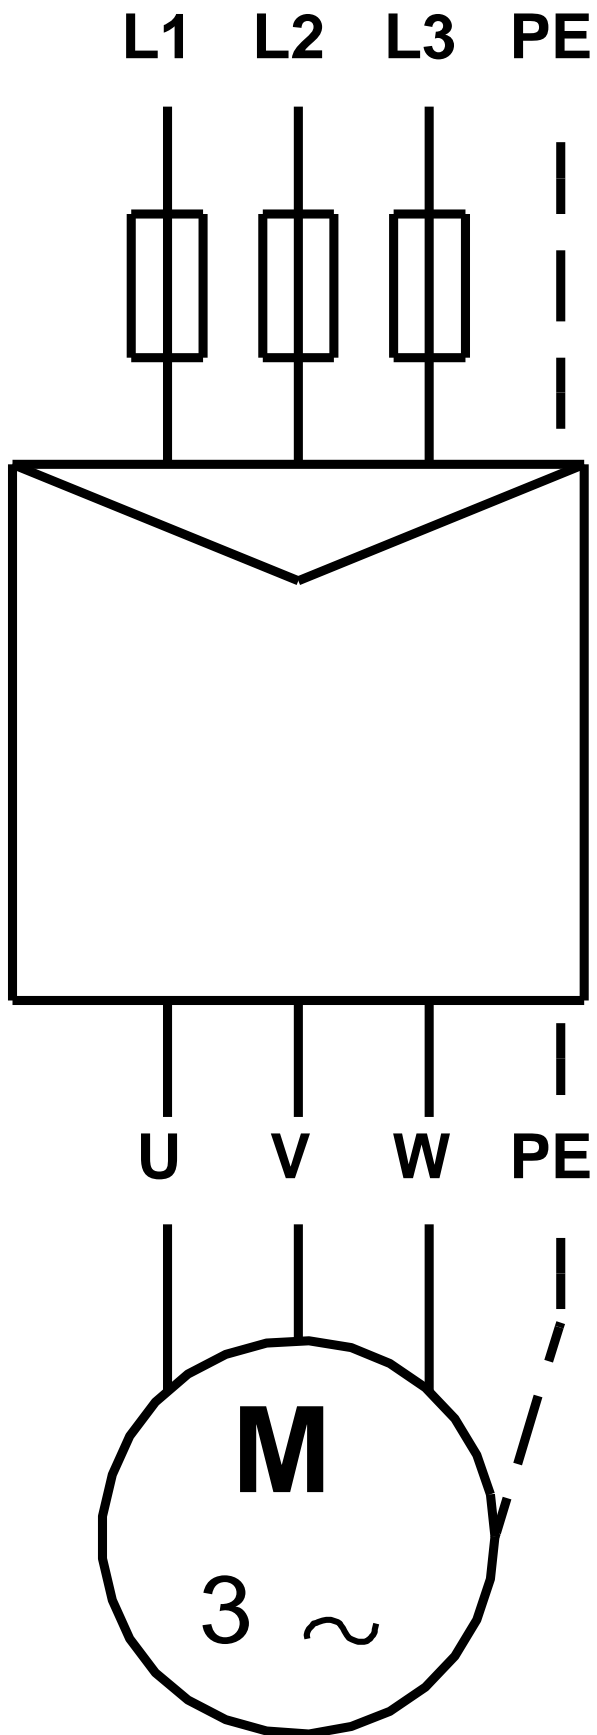

Atkreipkite d mes! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.