



Kiekis	Aprašymas
1	SE1.50.80.22.2.50D.B  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 96047981 Nesavisiurbis, vienpakopis, išcentrinis siurblys skirtas siurbti nuotekas, technologinį vandenį ir nevalytą kanalizacijos vandenį. Siurblys gali dirbti su pertraukomis arba nuolat. Beskystė nereikalaujanti priežiūros aušinimo sistema leidžia siurblį naudoti ir panardintą, ir įrengtą sausai. Revoliucinis „S-tube®“ darbaratis laisvai praleidžia iki 50 mm skersmens sferinius objektus ir tinka nuotekoms, kuriose gali būti iki 3 % sausų medžiagų. Unikali nerūdijančiojo plieno apkabos sistema leidžia greitai ir lengvai atjungti siurblį nuo variklio dalies atliekant techninę siurblio priežiūrą. Tam nereikia jokių specialių įrankių. Vamzdžiai prijungiami DIN flanšais. Valdikliai: Drėgmės jutiklis: be drėgmės jutiklio Vandens kiekio alyvoje jutiklis: be vandens alyvoje jutiklio Temperatūros jutiklis: N Skystis: Siurbiamas skystis: Be koks Niutono skystis Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 40 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Darbaračio tipas: S VAMZDIS Maksimalus dalelių dydis: 50 mm Pirminis veleno sandariklis: SIC/SIC Antrinis veleno sandariklis: CARBON/CERAMICS Maks. hidraulinis našumas: 66 % Sertifikatai ant vardinės plokštelės: EN12050-2 Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B2 Medžiagos: Siurblio korpusas: EN 1561 EN-GJL-250 Darbaratis: Ketus Įrengimas: Maksimalus darbinis slėgis: 6 bar Standartinis flanšas: DIN Siurblio išvadas: DN 80 Slėgis: PN 10 Maksimalus panardinimo gylis: 20 m Elektrotechniniai duomenys: Naudojama galia - P1: 2.8 kW Nominali galia - P2: 2.2 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 380-415 V Leistini įtampos svyravimai: +6/-10 % Maks. paleidimų skaičius per valandą: 20 Nominali srovė: 5.1-5.0 A Nominali srovė esant 3/4 apkrovos: 3.8 A

Kiekis	Aprašymas
	Nominali srovė esant 1/2 apkrovos: 3 A Paleidimo srovė: 37 A Nominali srovė be apkrovos: 2 A Cos fi – galios koeficientas: 0.86 Cos fi – nesant apkrovos: 0.21 Cos fi - esant 3/4 apkrovai: 0.81 Cos fi - esant 1/2 apkrovai: 0.72 Nominalios apsukos: 2895 rpm Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas: 18 Nm Maks. sukimo momentas: 23 Nm Inercijos momentas: 0.0095 kg m² Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 77 % Variklio našumas esant 3/4 apkrovos: 76.6 % Variklio našumas esant 1/2 apkrovos: 73.5 % Polių skaičius: 2 Paleidimo būdas: tiesioginis Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Skirtas sprogiai aplinkai: ne Kabelio ilgis: 10 m Kabelio tipas: LYNIFLEX Kabelio kištuko tipas: NO PLUG Kita: Neto masė: 87 kg

96047981 SE1.50.80.22.2.50D.B 50 Hz



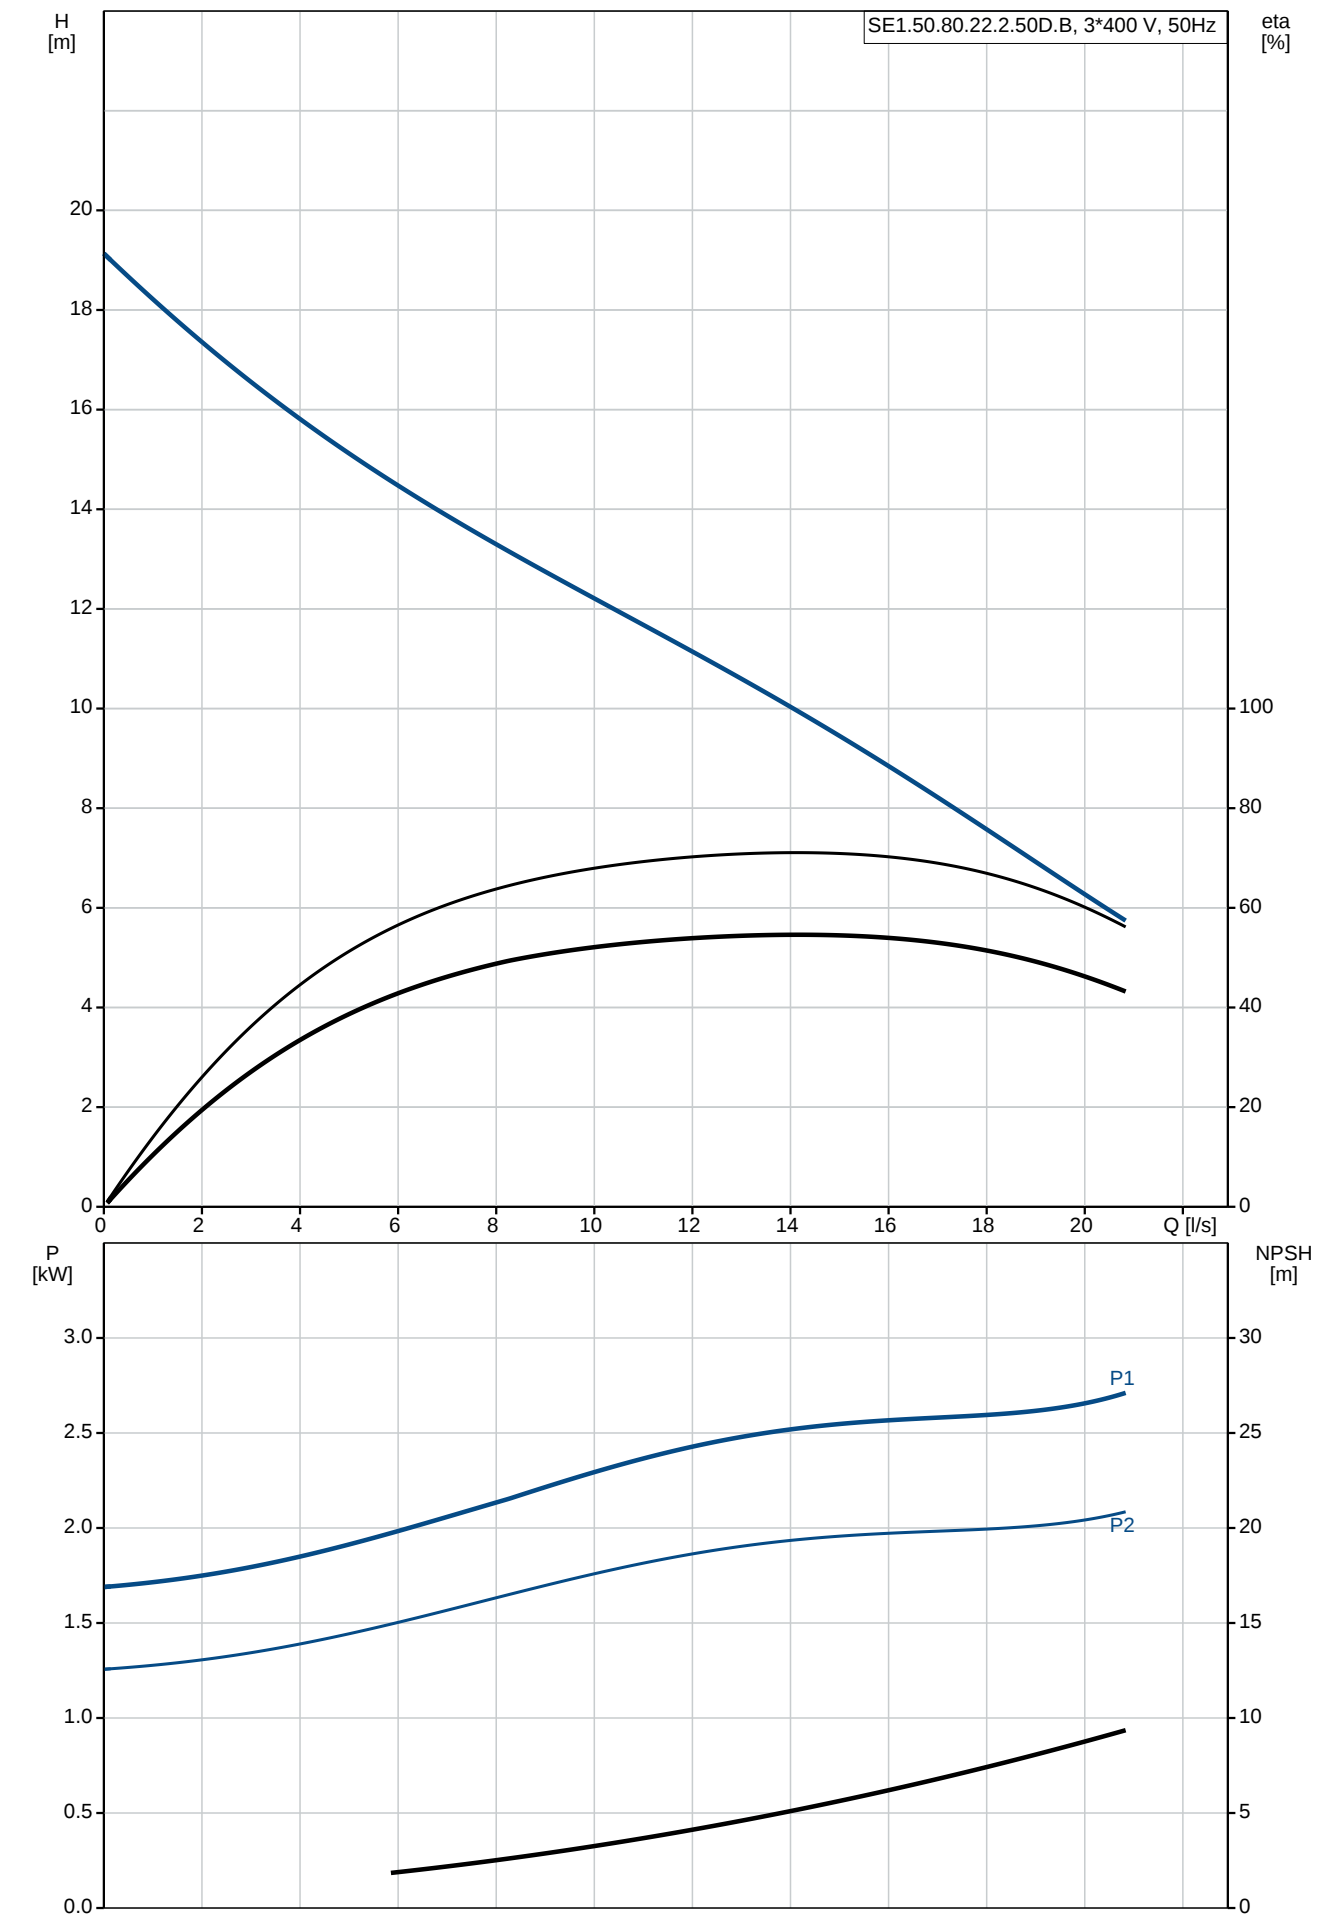


Aprašymas	Vertė		
Bendra informacija:			
Produkto pavadinimas:	SE1.50.80.22.2.50D.B		
Produkto Nr.:	96047981		
EAN numeris:	5700395061369		
Techniniai duomenys:			
Maks. debitas:	20.8 l/s		
Maks. slėgio aukštis:	18.1 m		
Darbaračio tipas:	S VAMZDIS		
Maksimalus dalelių dydis:	50 mm		
Pirminis veleno sandariklis:	SIC/SIC		
Antrinis veleno sandariklis:	CARBON/CERAMICS		
Maks. hidraulinis našumas:	66 %		
Sertifikatai ant vardinės plokštelės:	EN12050-2		
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B2		
Aušinimo gaubtas:	su aušinimo gaubtu		
Medžiagos:			
Siurblio korpusas:	EN 1561 EN-GJL-250		
Darbaratis:	Ketus		
Įrengimas:			
Maksimalus darbinis slėgis:	6 bar		
Standartinis flanšas:	DIN		
Siurblio išvadas:	DN 80		
Slėgis:	PN 10		
Maksimalus panardinimo gylis:	20 m		
Sausas/šlapias įreng.:	DRY/SUBMERGED		
Įrengimas:	horizontalus arba vertikalus		
Skystis:			
Siurbiamas skystis:	Be koks Niutono skystis		
Skysčio temperatūros diapazonas:	0 .. 40 °C		
Tankis:	998.2 kg/m ³		
Elektrotechniniai duomenys:			
Naudojama galia - P1:	2.8 kW		
Nominali galia - P2:	2.2 kW		
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz		
Nominali įtampa:	3 x 380-415 V		
Leistini įtampos svyravimai:	+6/-10 %		
Maks. paleidimų skaičius per valandą:	20		
Nominali srovė:	5.1-5.0 A		
Nominali srovė esant 3/4 apkrovos:	3.8 A		
Nominali srovė esant 1/2 apkrovos:	3 A		
Paleidimo srovė:	37 A		
Nominali srovė be apkrovos:	2 A		
Cos fi – galios koeficientas:	0.86		
Cos fi – nesant apkrovos:	0.21		
Cos fi - esant 3/4 apkrovai:	0.81		
Cos fi - esant 1/2 apkrovai:	0.72		
Nominalios apskos:	2895 rpm		
Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas:	18 Nm		
Maks. sukimo momentas:	23 Nm		
Inercijos momentas:	0.0095 kg m ²		
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	77 %		
Variklio našumas esant 3/4 apkrovos:	76.6 %		
Variklio našumas esant 1/2 apkrovos:	73.5 %		
Polių skaičius:	2		
Paleidimo būdas:	tiesioginis		
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68		
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F		
Skirtas sprogiui aplinkai:	ne		
Variklio apsauga:	TERMORELĖ		
Šiluminė apsauga:	vidinė		
Kabelio ilgis:	10 m		
Kabelio tipas:	LYNIFLEX		

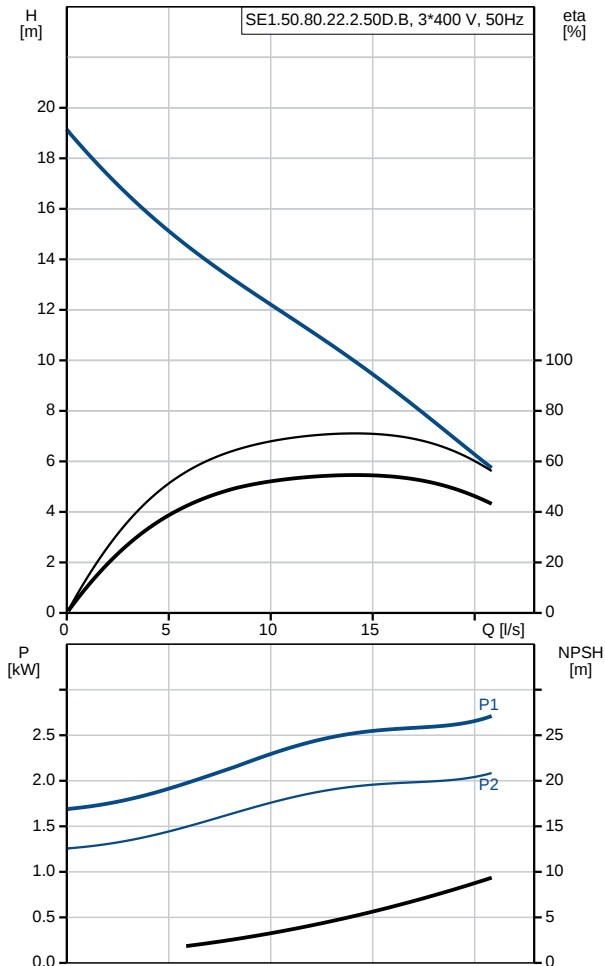


Aprašymas	Vertė
Kabelio kištuko tipas:	NO PLUG
Valdikliai:	
Valdymo dėžutė:	nėra
Drėgmės jutiklis:	be drėgmės jutiklio
Vandens kiekio alyvoje jutiklis:	be vandens alyvoje jutiklio
Temperatūros jutiklis:	N
Kita:	
Neto masė:	87 kg

96047981 SE1.50.80.22.2.50D.B 50 Hz

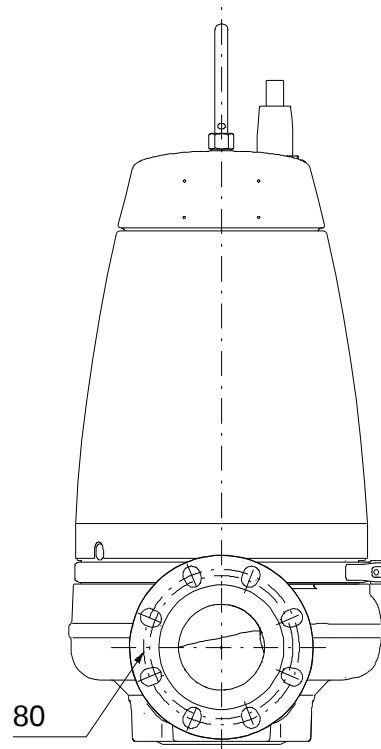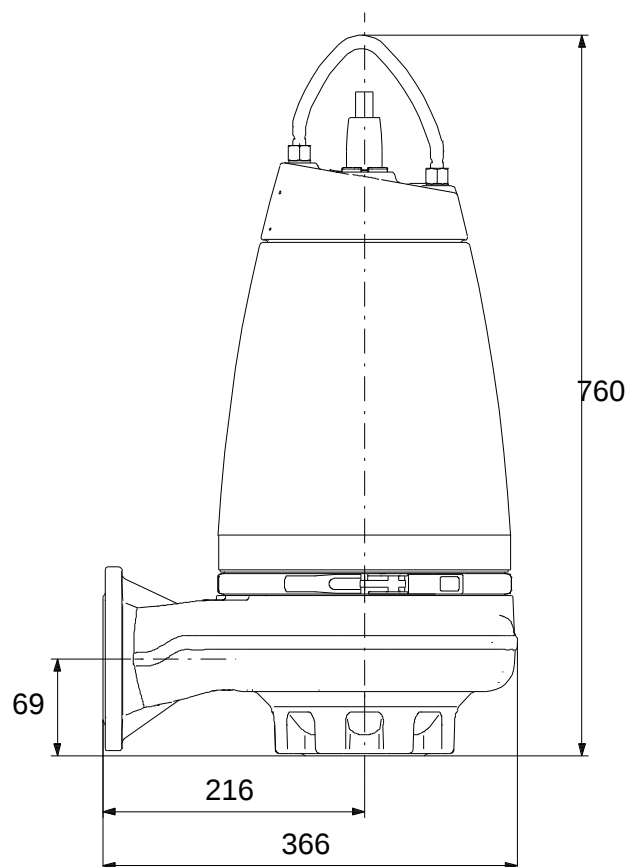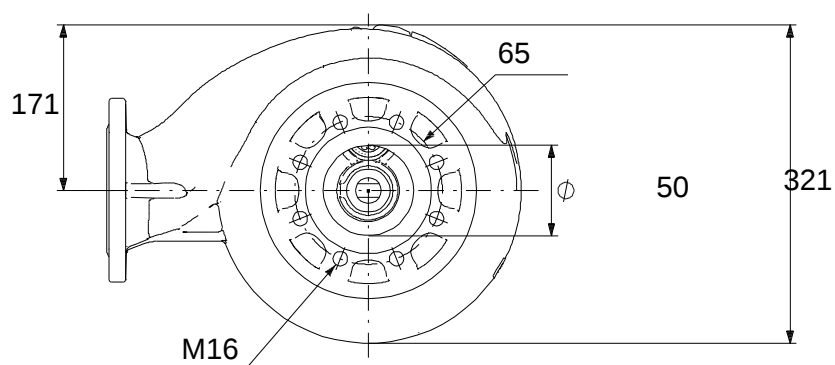


Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

96047981 SE1.50.80.22.2.50D.B 50 Hz

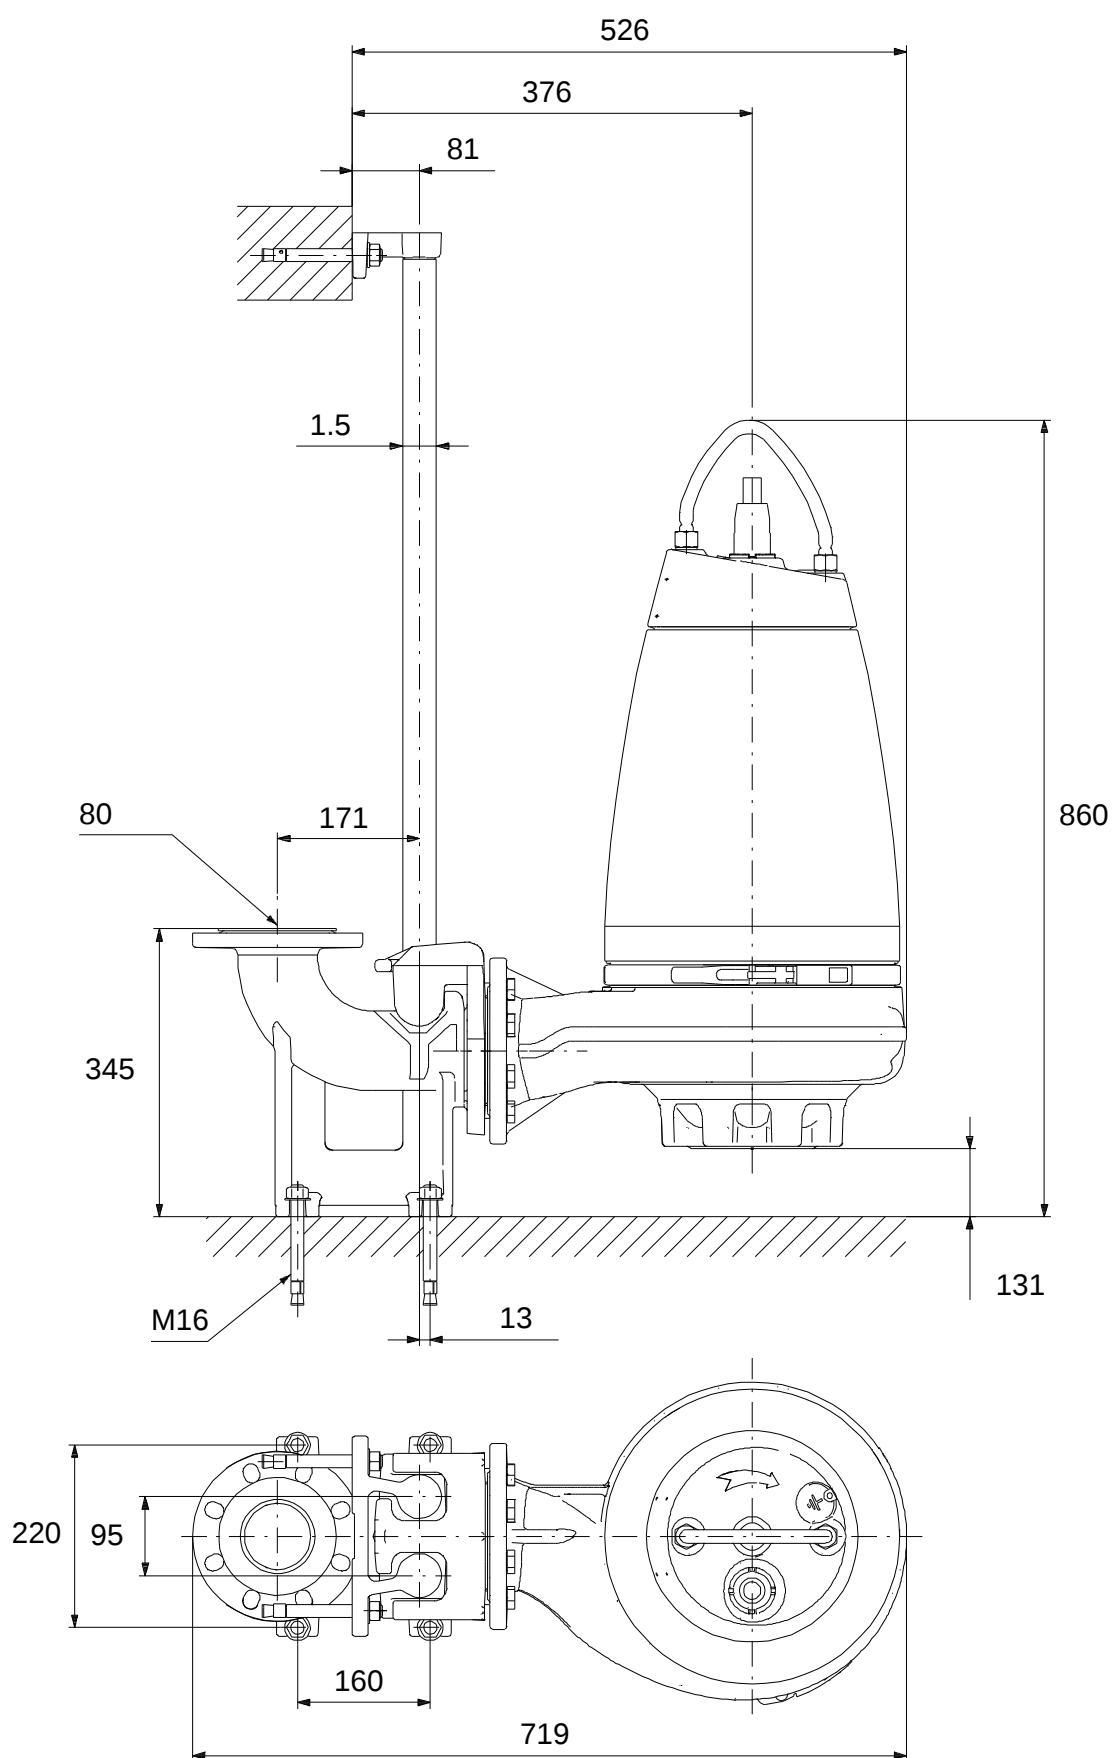


Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

96047981 SE1.50.80.22.2.50D.B 50 Hz

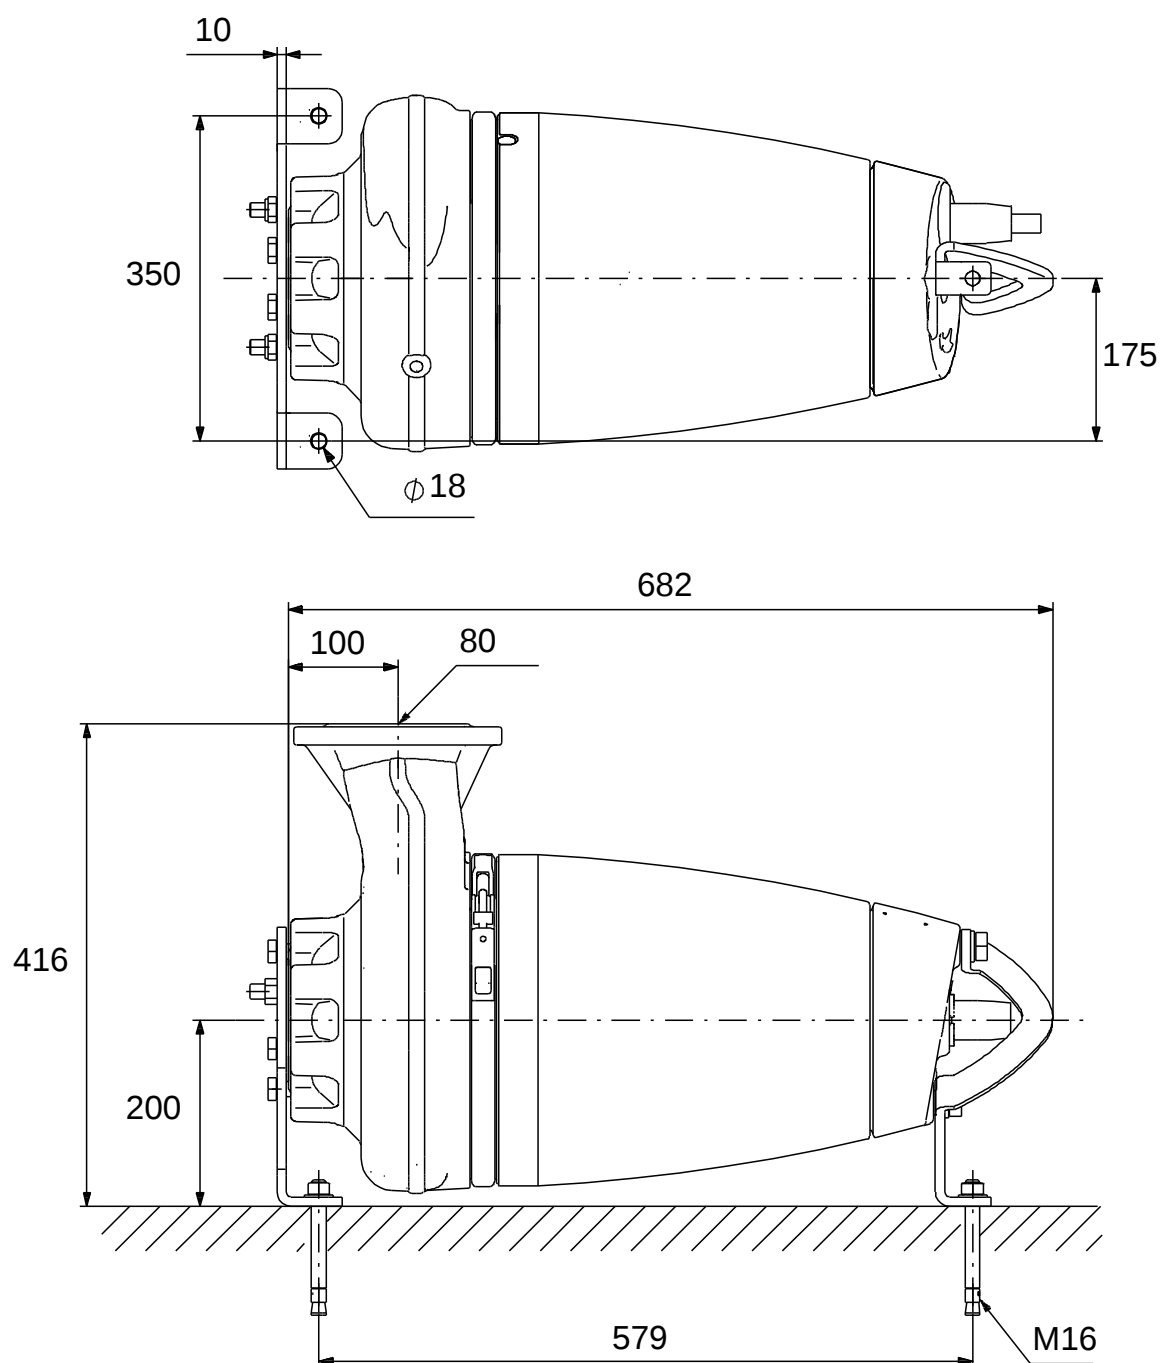


Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

96047981 SE1.50.80.22.2.50D.B 50 Hz

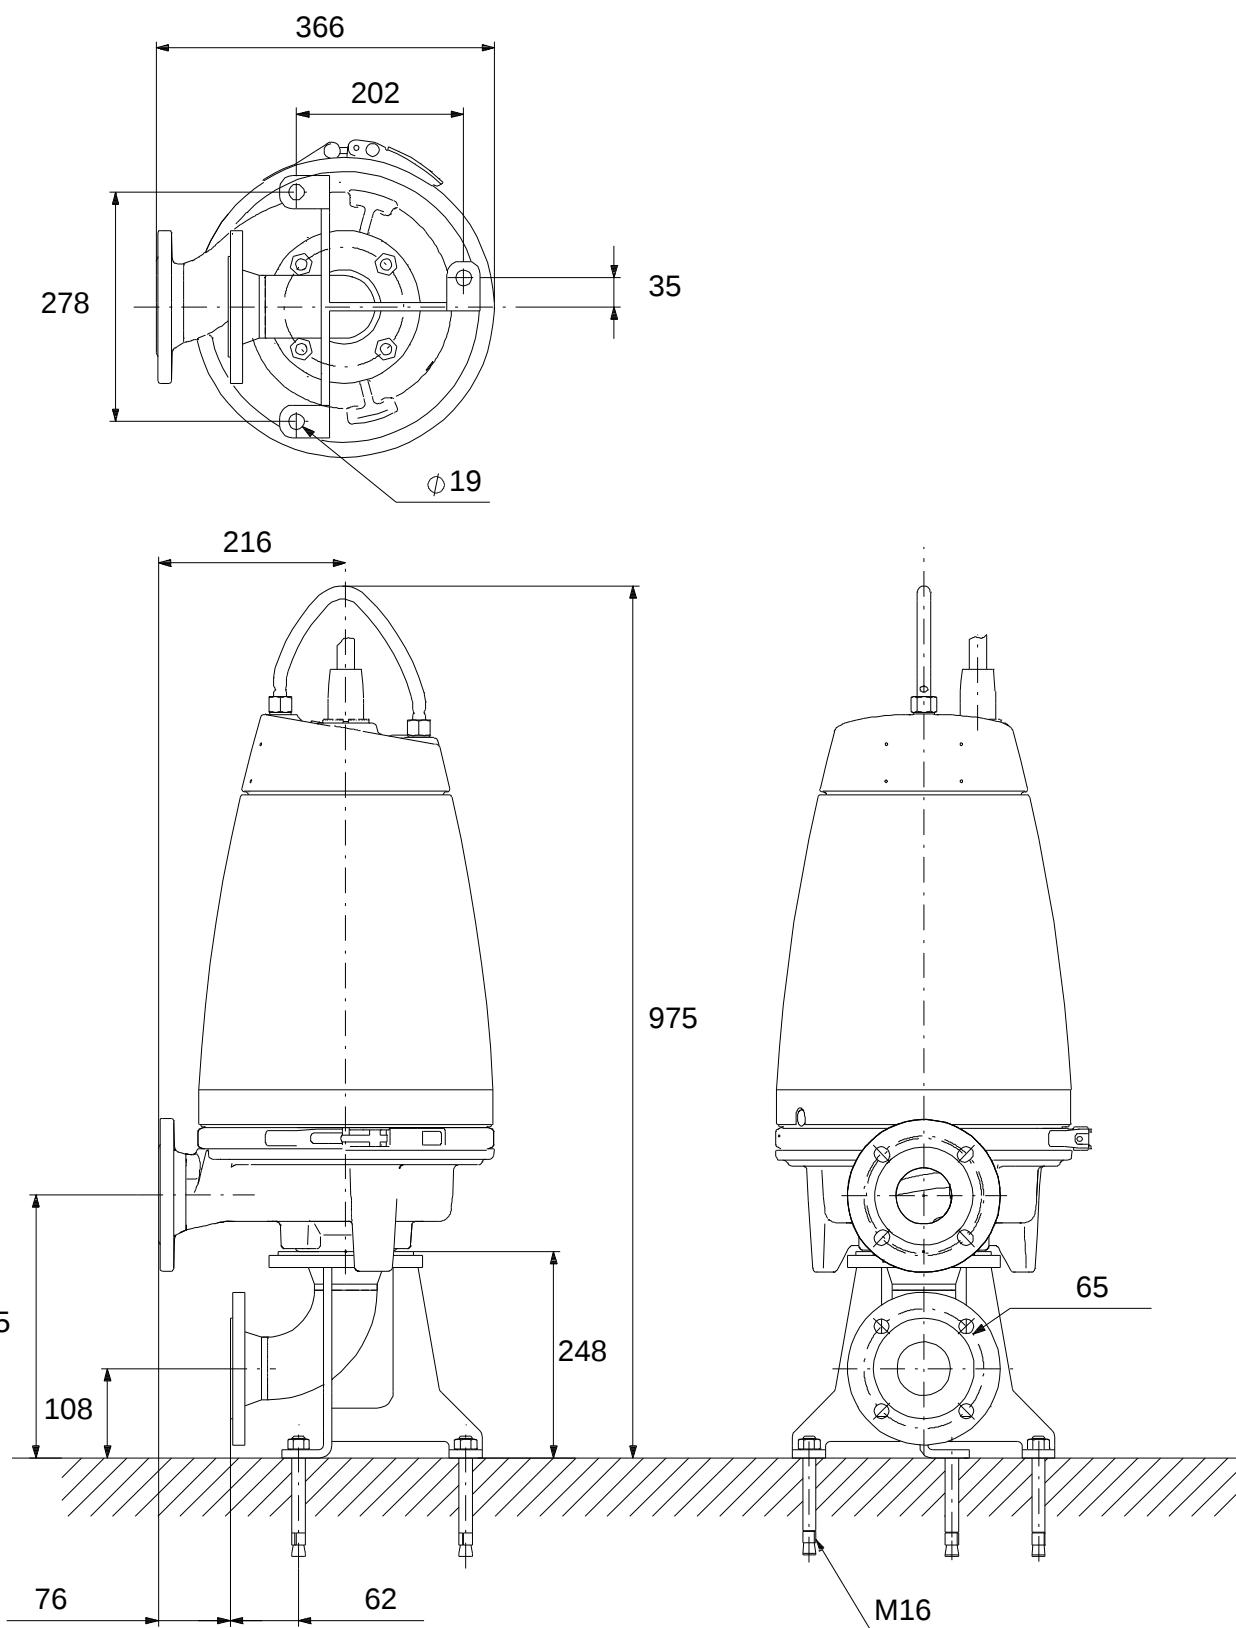



Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

96047981 SE1.50.80.22.2.50D.B 50 Hz

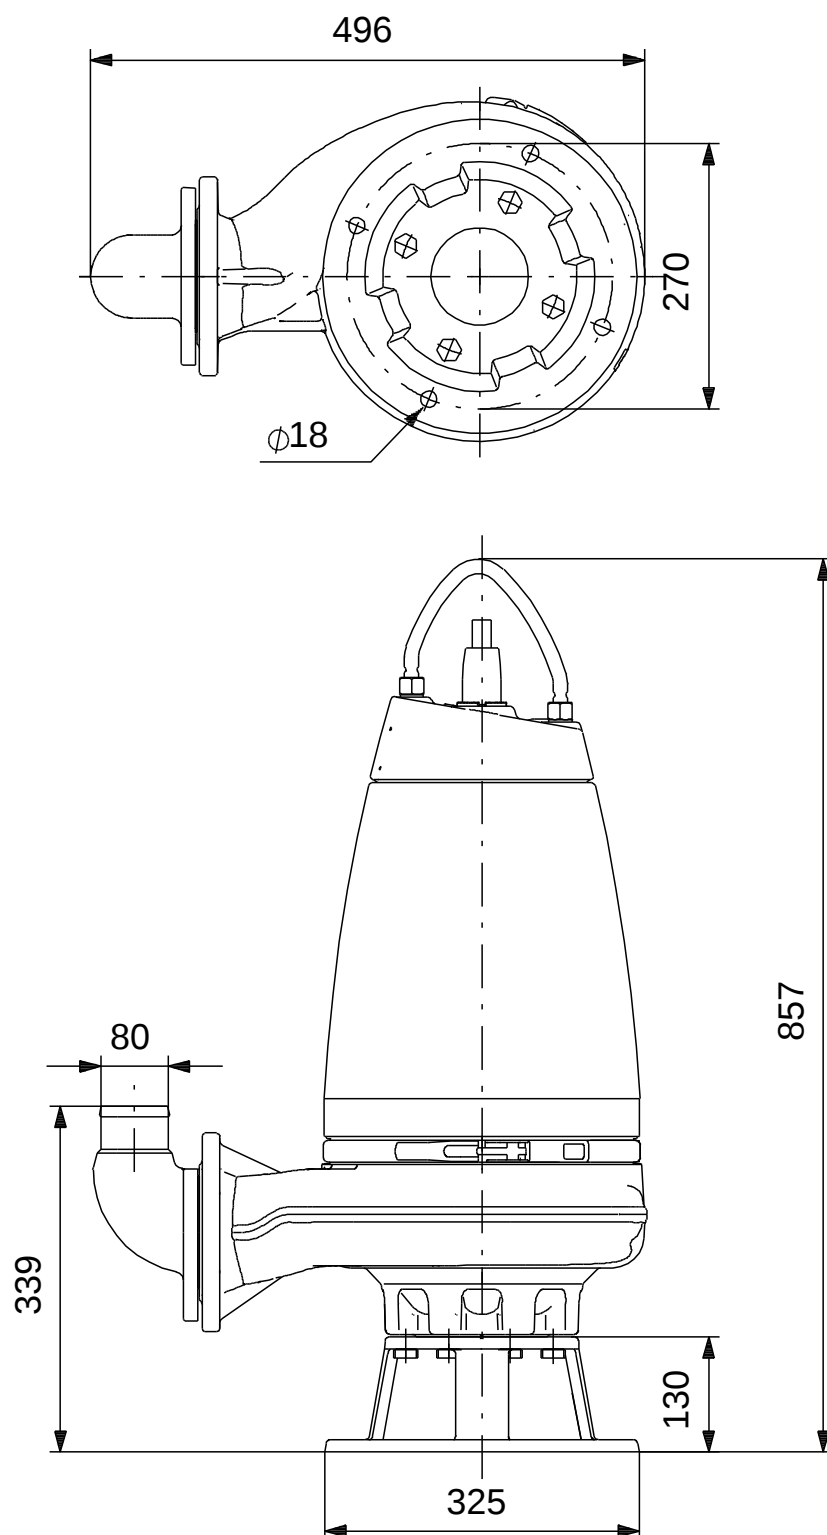

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

96047981 SE1.50.80.22.2.50D.B 50 Hz

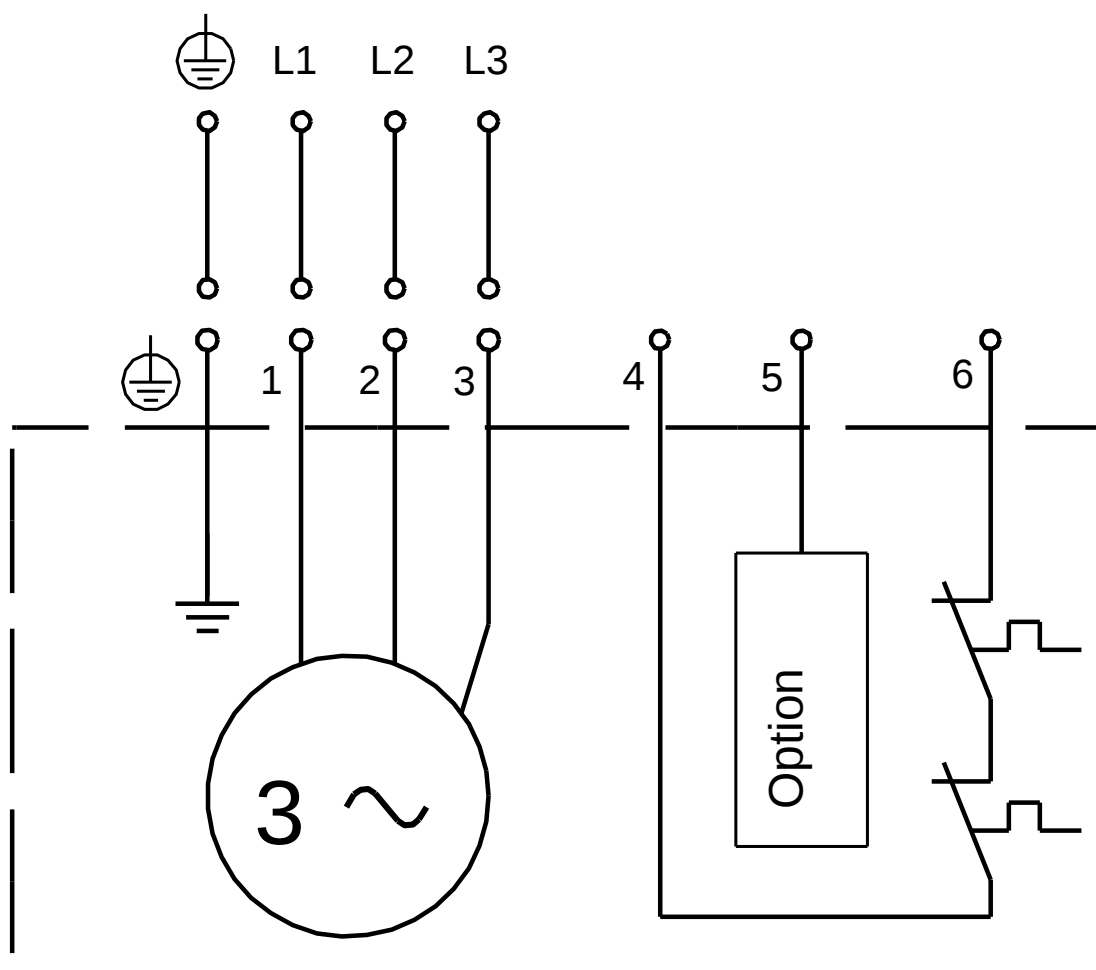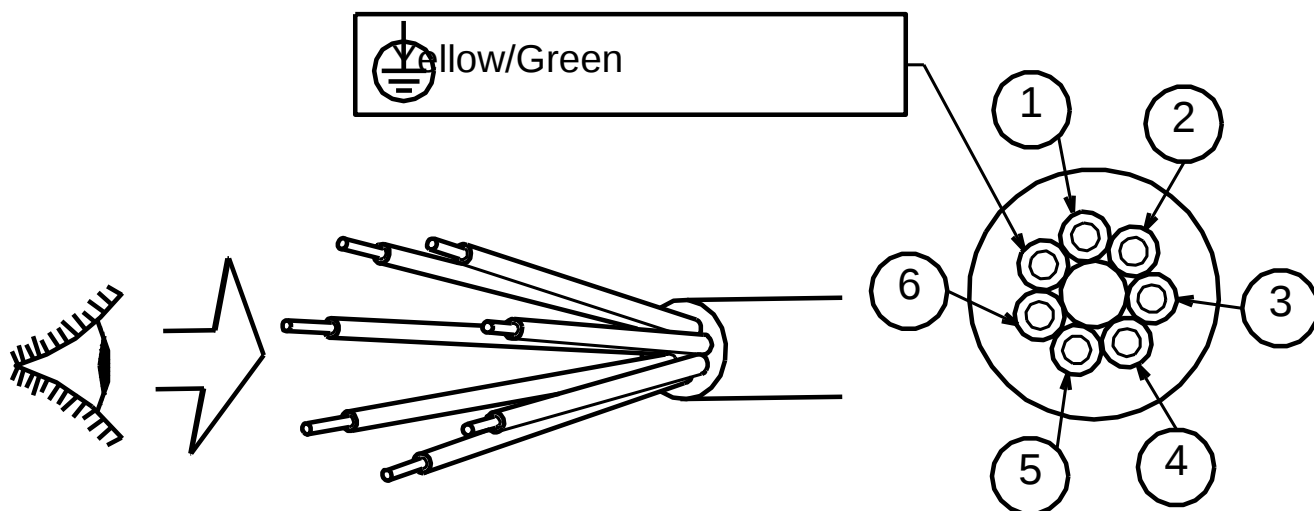

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.