
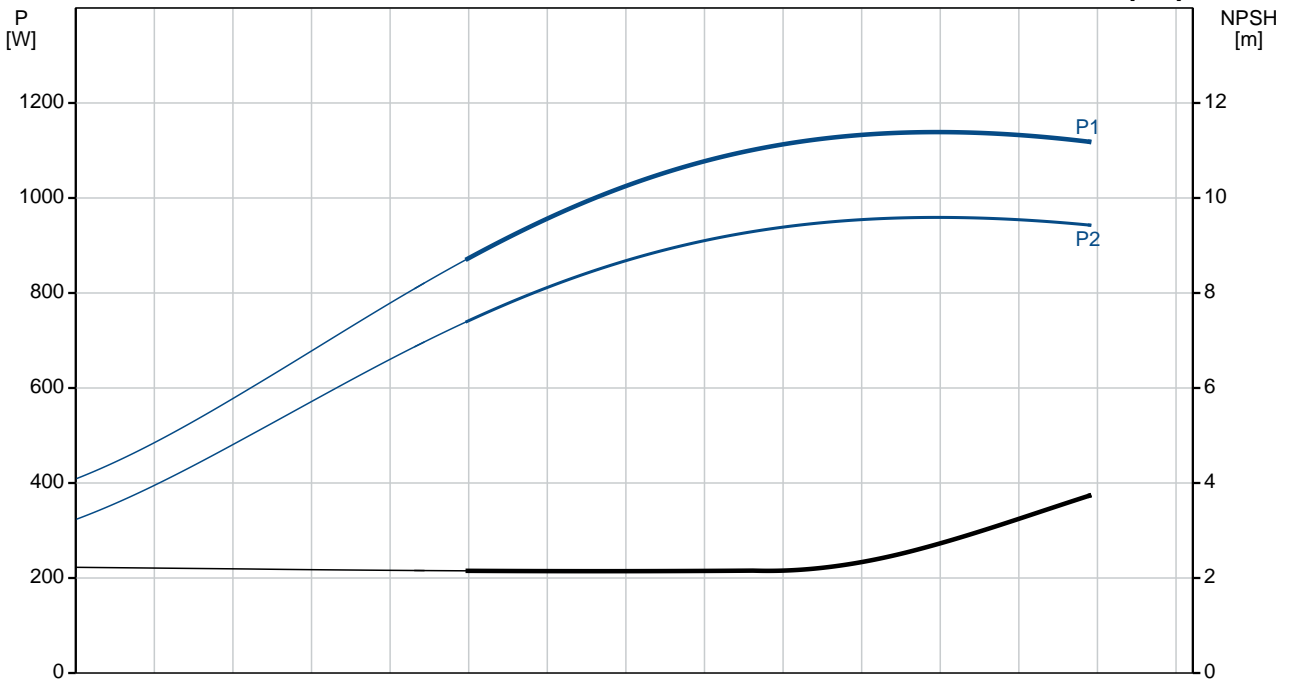
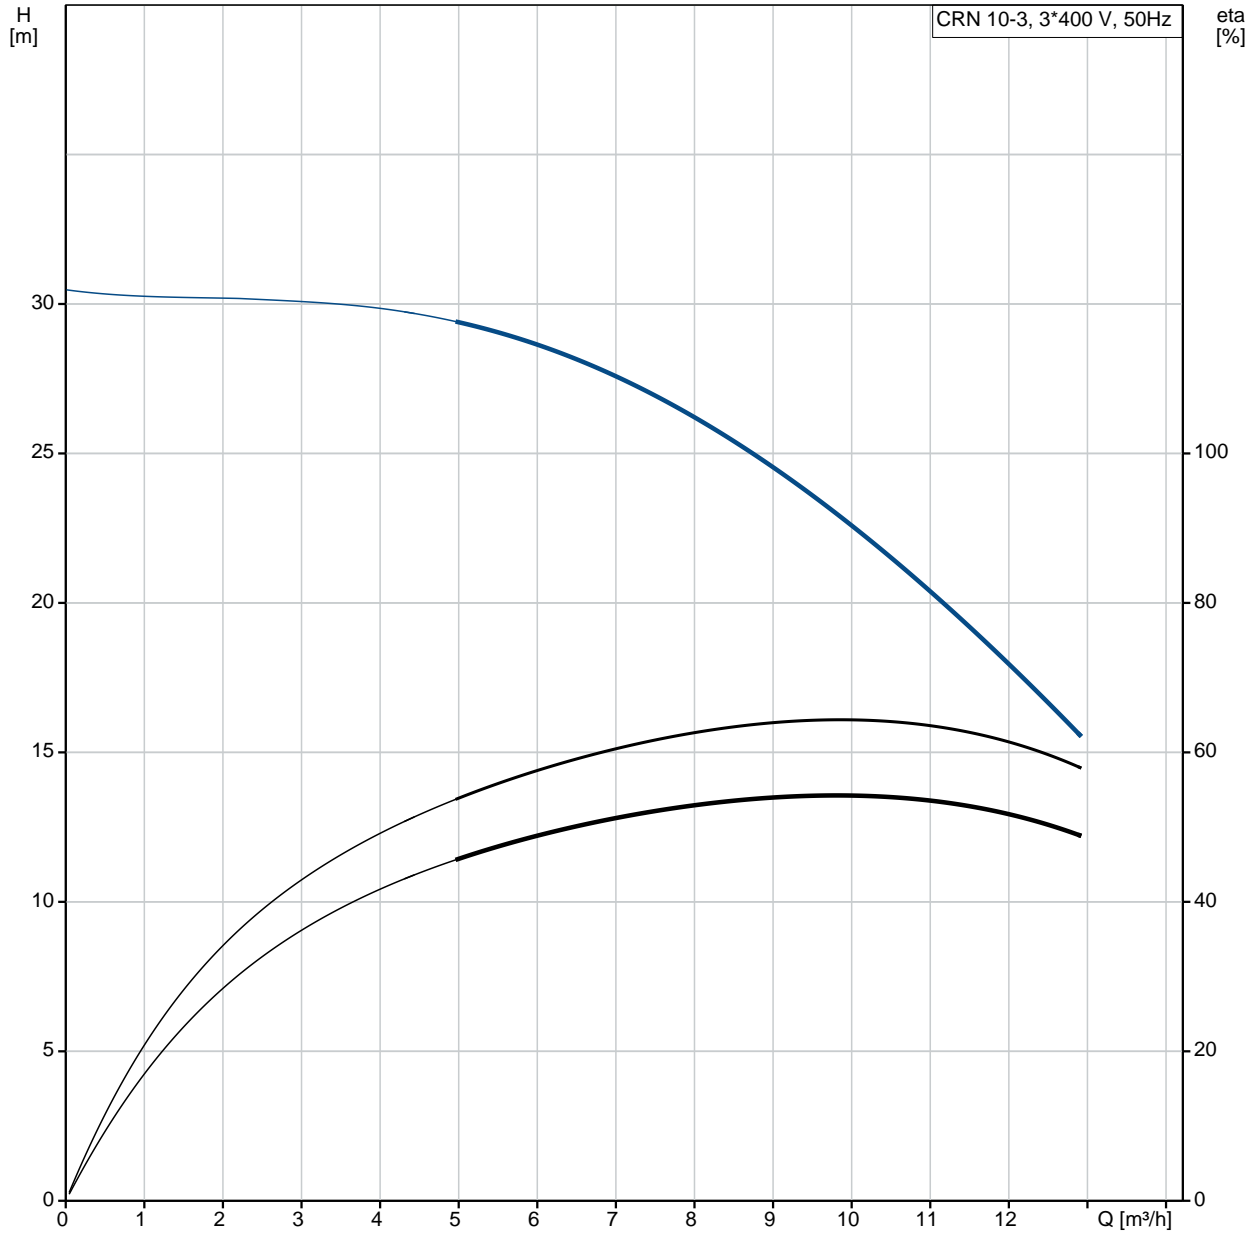



Kiekis	Aprašymas
1	<p data-bbox="226 161 555 190">CRN 10-3 A-FGJ-A-V-HQQV</p>  <p data-bbox="226 483 502 512">Produkto Nr.: 96501183</p> <p data-bbox="226 542 1410 595">Siurblio dalys, esančios išlytyje su skysčiu, yra iš aukštos klasės nerūdijančio plieno. Vamzdžiai prijungiami universaliais DIN-ANSI-JIS flanšais.</p> <p data-bbox="226 629 1182 689">Siurblys turi 3 fazinį antkojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį. Siurblys turi 3 fazinį antkojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį.</p> <p data-bbox="226 719 344 748">Valdikliai:</p> <p data-bbox="226 748 663 777">Frequency converter: NONE</p> <p data-bbox="226 806 325 835">Skystis:</p> <p data-bbox="226 835 679 864">Siurbiamas skystis: Vanduo</p> <p data-bbox="226 864 756 893">Skysčio temperatūros diapazonas: -20 .. 90 °C</p> <p data-bbox="226 893 772 922">Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C</p> <p data-bbox="226 922 724 952">Tankis: 998.2 kg/m³</p> <p data-bbox="226 981 491 1010">Techniniai duomenys:</p> <p data-bbox="226 1010 938 1039">Siurblio apukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2853 rpm</p> <p data-bbox="226 1039 676 1068">Nominalus debitas: 10 m³/h</p> <p data-bbox="226 1068 667 1097">Nominalus slėgio aukštis: 23.1 m</p> <p data-bbox="226 1097 702 1126">Siurblio orientacija: Vertikalus</p> <p data-bbox="226 1126 699 1155">Veleno sandariklio konfigūracija: Pavienis</p> <p data-bbox="226 1155 667 1184">Veleno sandariklio kodas: HQQV</p> <p data-bbox="226 1184 692 1214">Sertifikatai vardinėje plokštėje: CE, EAC</p> <p data-bbox="226 1214 788 1243">Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B</p> <p data-bbox="226 1272 363 1301">Medžiagos:</p> <p data-bbox="226 1301 836 1397">Pagrindas: Nerūdijantis plienas EN 1.4408 AISI 316</p> <p data-bbox="226 1397 836 1494">Darbaratis: Nerūdijantis plienas EN 1.4401 AISI 316</p> <p data-bbox="226 1494 635 1523">Guolis: SIC</p> <p data-bbox="226 1552 357 1581">rengimas:</p> <p data-bbox="226 1581 667 1610">Maksimali aplinkos temperatūra: 60 °C</p> <p data-bbox="226 1610 667 1639">Maksimalus darbinis slėgis: 25 bar</p> <p data-bbox="226 1639 804 1700">Maks. slėgis esant nurodytai temp.: 25 bar / 90 °C 25 bar / -20 °C</p> <p data-bbox="226 1700 772 1729">Jungties tipas: DIN / ANSI / JIS</p> <p data-bbox="226 1729 667 1758">vado jungties dydis: DN 40</p> <p data-bbox="226 1758 667 1787">Išvado jungties dydis: DN 40</p> <p data-bbox="226 1787 667 1816">Vamzdžio jungties slėgio klasė: PN 25</p> <p data-bbox="226 1816 667 1845">vado flanšo klasė: 300 lb</p> <p data-bbox="226 1845 667 1874">Variklio flanšo dydis: FT100</p> <p data-bbox="226 1904 571 1933">Elektrotechniniai duomenys:</p> <p data-bbox="226 1933 635 1962">Variklio standartas: IEC</p> <p data-bbox="226 1962 635 1991">Variklio tipas: 80C</p> <p data-bbox="226 1991 635 2020">IE efektyvumo klasė: IE3</p> <p data-bbox="226 2020 676 2049">Nominali galia - P2: 1.1 kW</p> <p data-bbox="226 2049 676 2078">Siurbliui reikalinga galia (P2): 1.1 kW</p>

Kiekis	Aprašymas
	<p> Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali tampa: 3 x 220-240D/380-415Y V Nominali srov : 4.35/2.50 A Paleidimo srov : 450-500 % Cos fi - galios koeficientas: 0.83-0.76 Nominalios apskos: 2840-2870 rpm Efektyvumas: IE3 82,7% Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 82.7 % Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 84.6 % Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 85.4 % Poli skai ius: 2 Korpuso klas (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Izoliacijos klas (IEC 85): F Variklio Nr.: 85U05105 </p> <p> Kita: Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI : 0.70 Neto mas : 38 kg Bruto mas : 41 kg Tiekimo t ris: 0.094 m³ </p>

96501183 CRN 10-3 A-FGJ-A-V-HQQV 50 Hz





Aprašymas	Vert
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	CRN 10-3 A-FGJ-A-V-HQQV
Produkto Nr.:	96501183
EAN numeris:	5700396217017 5700396217017
Techniniai duomenys:	
Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys:	2853 rpm
Nominalus debitas:	10 m ³ /h
Nominalus slgio aukštis:	23.1 m
Slgio aukštis, maks.:	30.3 m
Pakopos:	3
Darbarai:	3
Sumažinto skersmens darbarai skaičius:	0
Mažas NPSH:	N
Siurblio orientacija:	Vertikalus
Veleno sandariklio konfig racija:	Pavienis
Veleno sandariklio kodas:	HQQV
Sertifikatai vardin je plokšteli je:	CE, EAC
Kreiv s tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija:	A
Modelis:	A
Medžiagos:	
Pagrindas:	Ner dijtysis plienas EN 1.4408 AISI 316
Darbaratis:	Ner dijtysis plienas EN 1.4401 AISI 316
Medžiag kodas:	A
Gumos kodas:	V
Guolis:	SIC
rengimas:	
Maksimali aplinkos temperat ra:	60 °C
Maksimalus darbinis slgis:	25 bar
Maks. slgis esant nurodytai temp.:	25 bar / 90 °C 25 bar / -20 °C
Jungties tipas:	DIN / ANSI / JIS
vado jungties dydis:	DN 40
Išvado jungties dydis:	DN 40
Vamzdžio jungties slgio klas :	PN 25
vado flanšo klas :	300 lb
Variklio flanšo dydis:	FT100
Jungties kodas:	FGJ
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysio temperat ros diapazonas:	-20 .. 90 °C
Skysio temperat ra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio standartas:	IEC
Variklio tipas:	80C
IE efektyvumo klas :	IE3
Nominali galia - P2:	1.1 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	1.1 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali tampa:	3 x 220-240D/380-415V
Nominali srov :	4.35/2.50 A
Paleidimo srov :	450-500 %
Cos fi - galios koeficientas:	0.83-0.76
Nominalios apsukos:	2840-2870 rpm

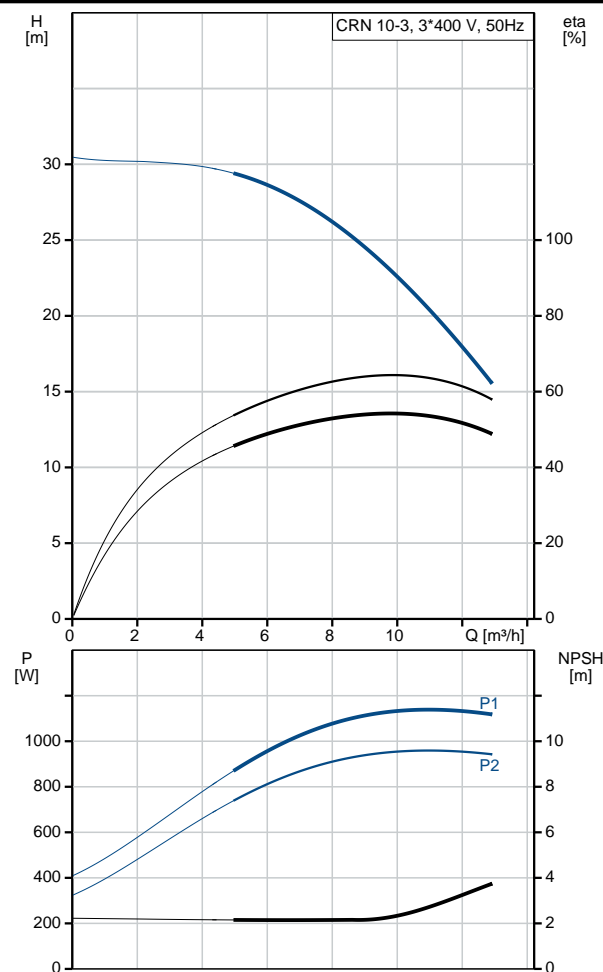


Aprašymas	Vert
Efektyvumas:	IE3 82,7%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	82.7 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	84.6 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	85.4 %
Poli skai ius:	2
Korpuso klas (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klas (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	N RA
Variklio Nr.:	85U05105
Valdikliai:	
Frequency converter:	NONE
Kita:	
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI :	0.70
Neto mas :	38 kg
Bruto mas :	41 kg
Tiekimo t ris:	0.094 m ³

96501183 CRN 10-3 A-FGJ-A-V-HQQV 50 Hz


CRN10-3 + 80C 1.1 kW 3*400 V, 50 Hz

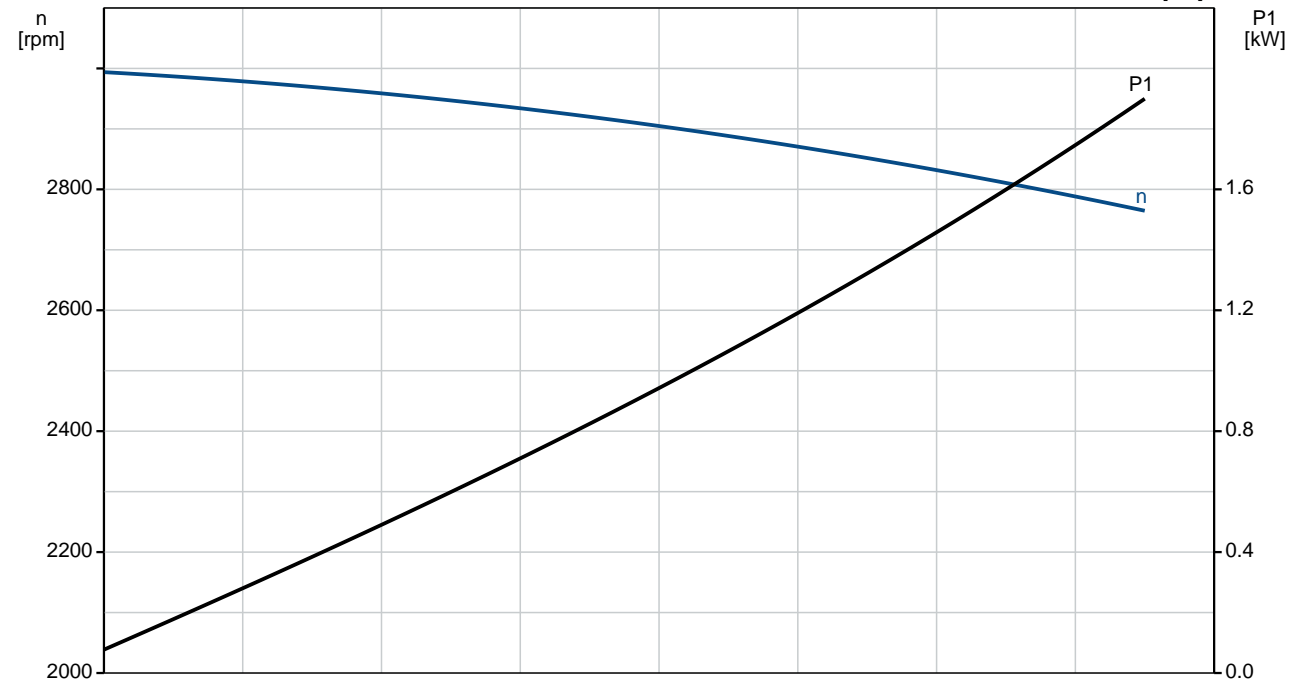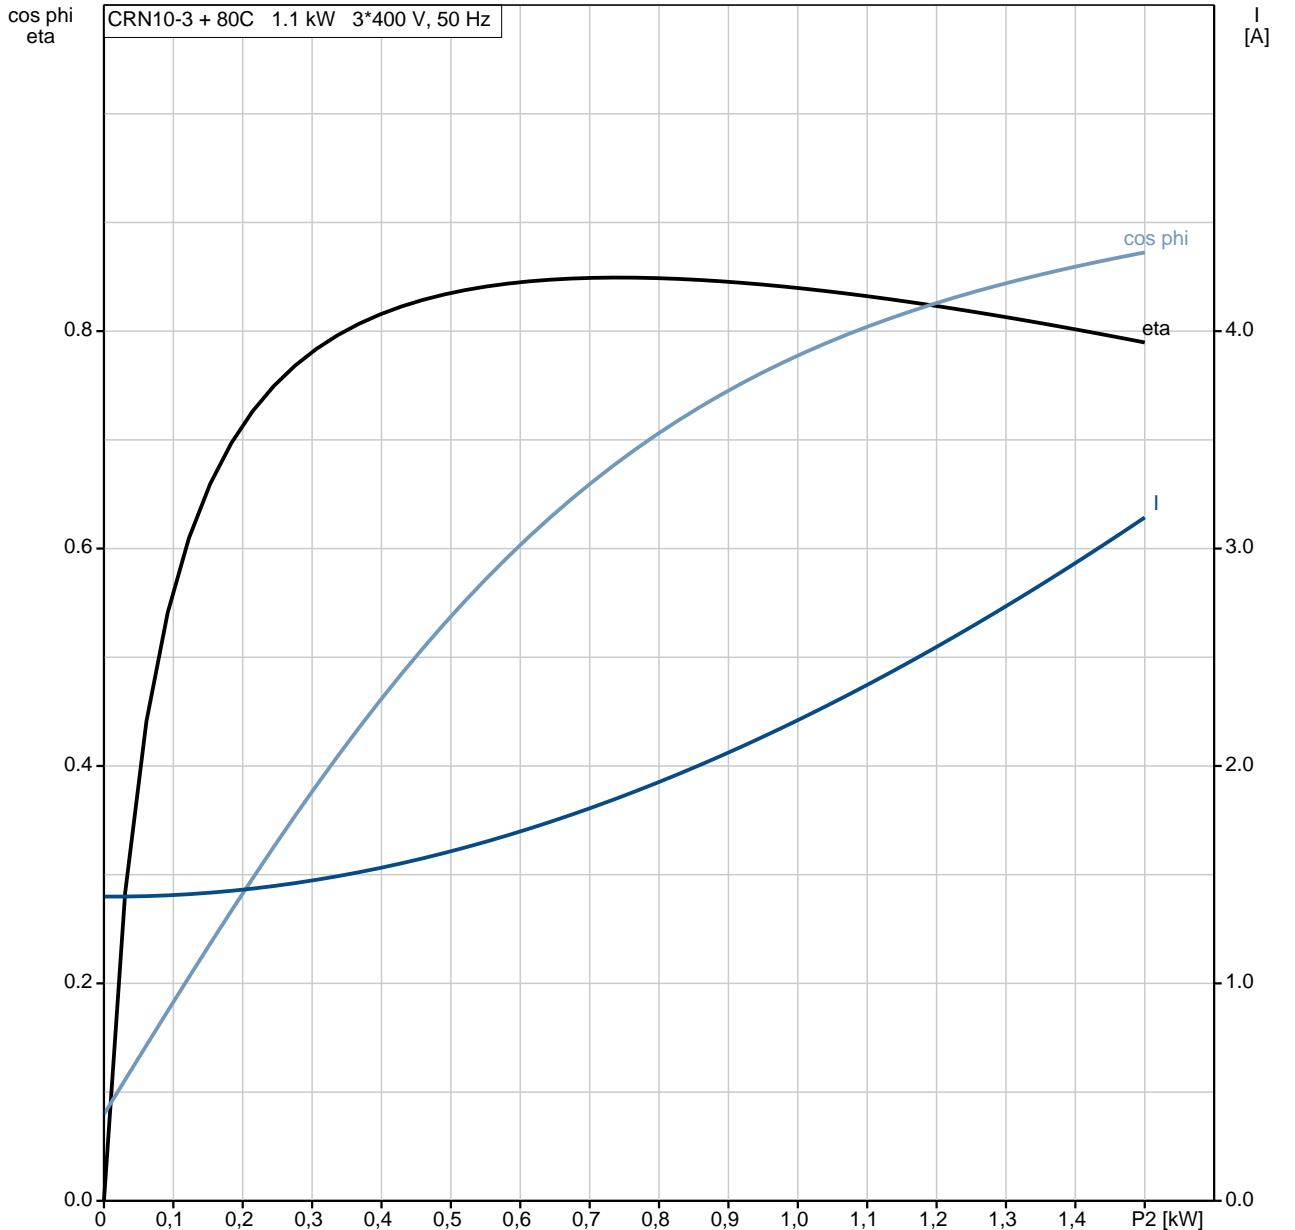

96501183 CRN 10-3 A-FGJ-A-V-HQQV 50 Hz

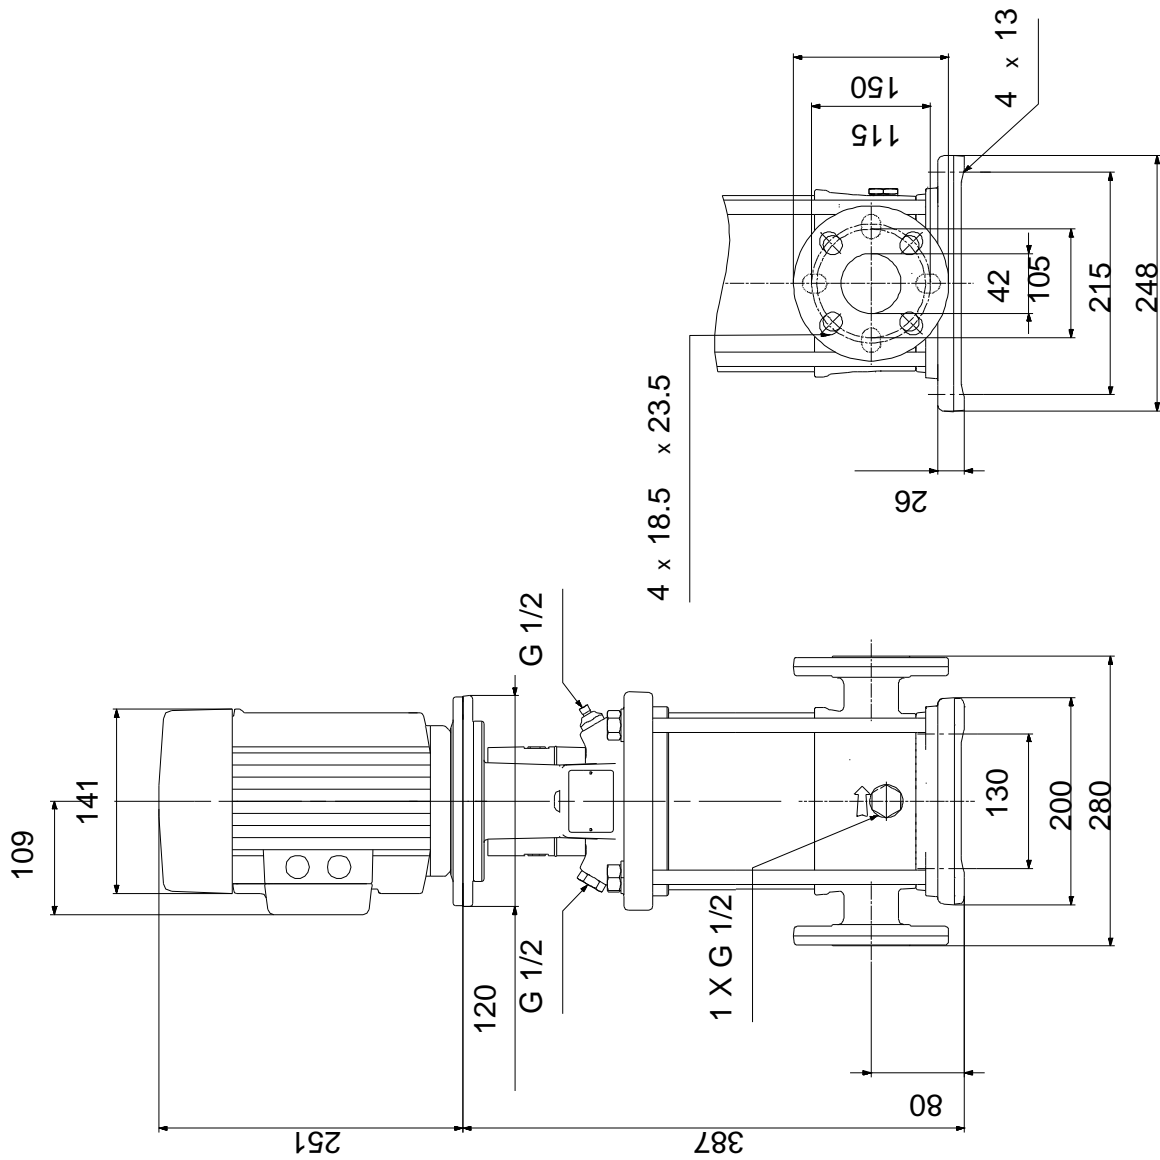

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
 Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

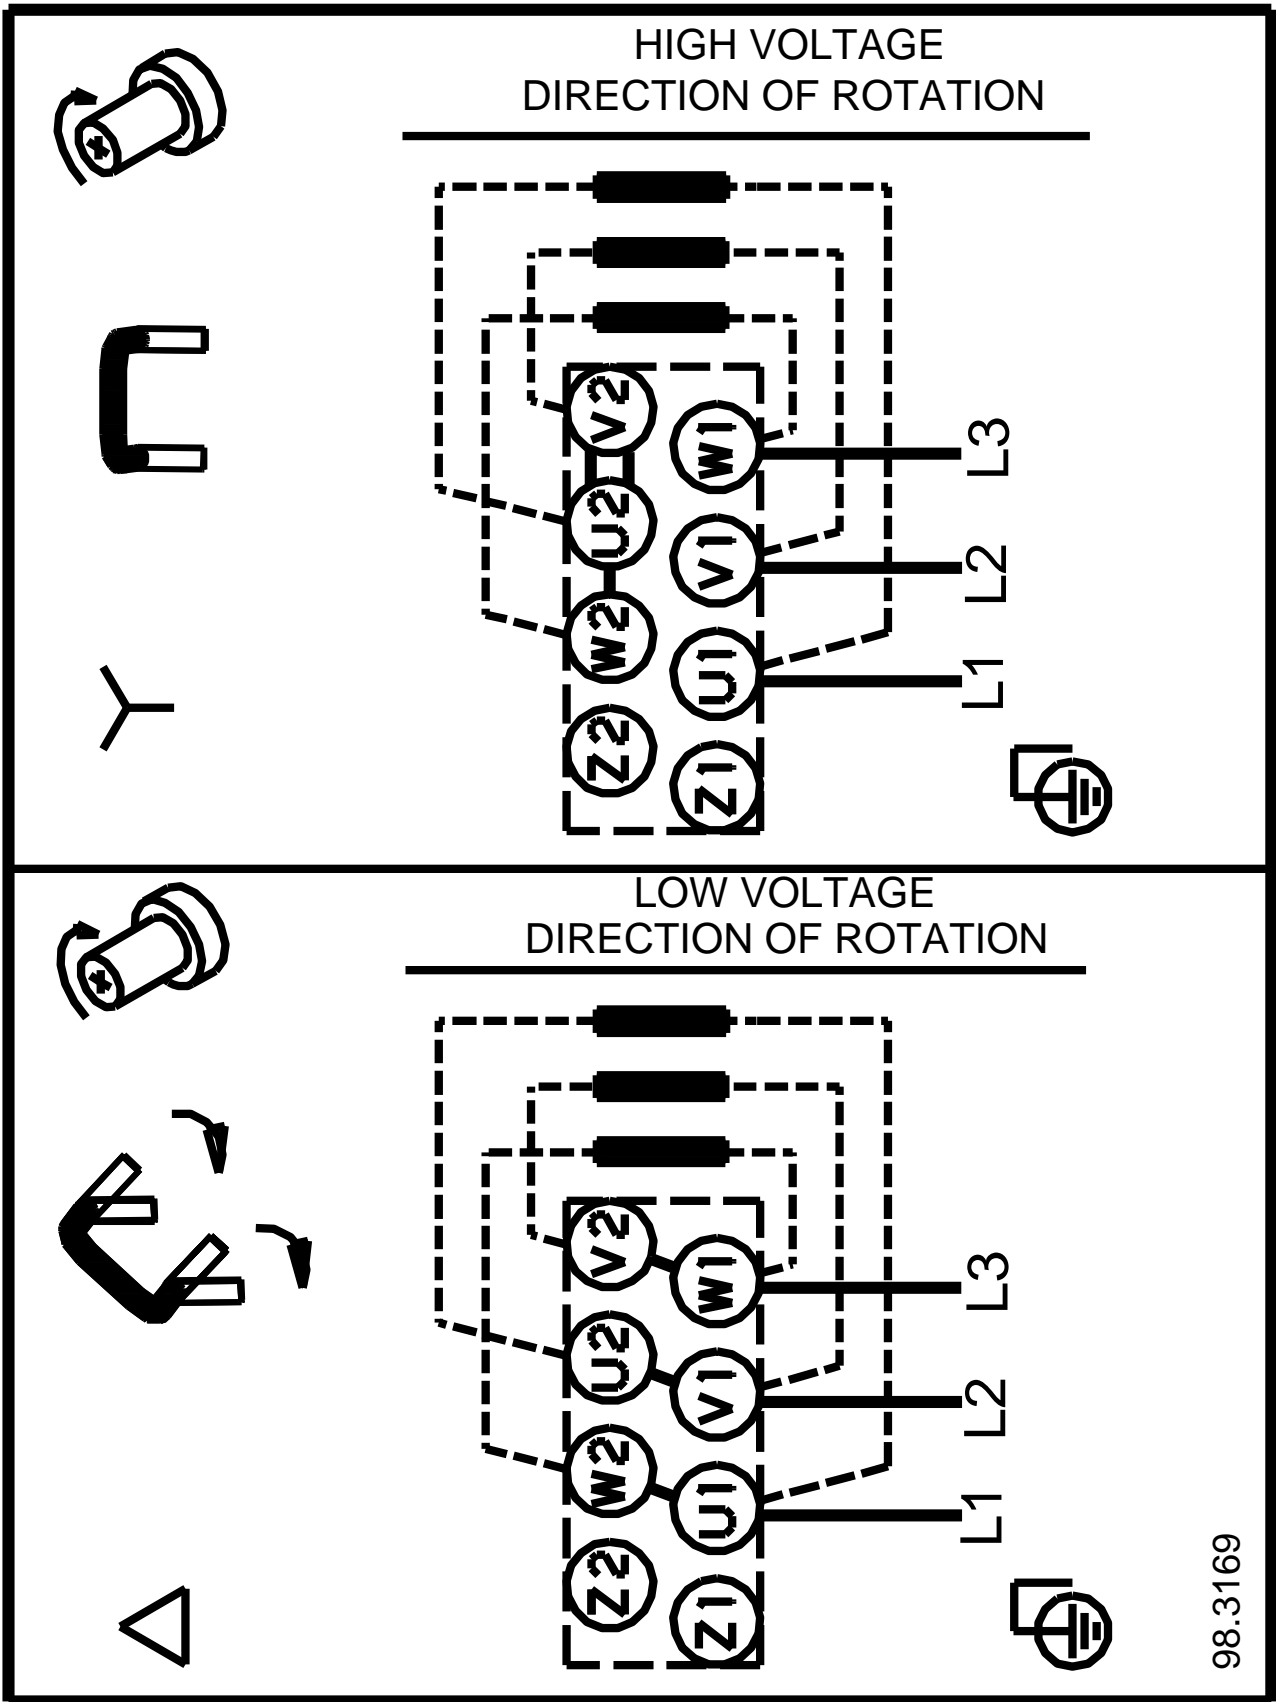

98.3169

Atkreipkite d mes! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.