



Kiekis	Aprašymas
1	SQE 1-80  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 96510143 3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojančius“ darbaračius, kurių kiekvienas turi savo volframo karbidas/keramika tipo guolį. Siurblys turi sklandųjį paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčio srauto sukeliama spaudimo, per didelės ir per mažos įtampos, perkrovos ir per aukštos temperatūros. Variklis – vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimalų efektyvumą plačiame apkrovų diapazone. Variklis turi keičiamą galinį gaubtą su lizdu. Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Maksimali skysčio temperatūra: 35 °C Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: 35 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Siurblio apskukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 10700 rpm Nominalus debitas: 1 m³/h Nominalus slėgio aukštis: 91 m Sertifikatai ant variklio vardinės plokštelės: CE,UL,CUL Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B Medžiagos: Siurblys: Poliamidas / Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Darbaratis: Poliamidas Variklis: Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Įrengimas: Siurblio išvadas: Rp 1 1/4 Minimalus gręžinio skersmuo: 76 mm Elektrotechniniai duomenys: Variklio tipas: MSE3 Naudojama galia - P1: 1.65 kW Nominali galia - P2: 1.15 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 1 x 200-240 V Nominali srovė: 8.4 A Galios koeficientas: 1.00 Nominalios apskukos: 10700 rpm

Kiekis	Aprašymas
	Paleidimo būdas: tiesioginis Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Kabelio ilgis: 1.5 m Variklio Nr.: 96160855 Kita: Neto masė: 5.6 kg Bendra masė: 6.2 kg Transportavimo tūris: 0.01 m³ Danijos VVS Nr.: 388441480 Švedijos RSK Nr.: 5853363 Norvegijos NRF Nr.: 9041349


96510143 SQE 1-80 50 Hz

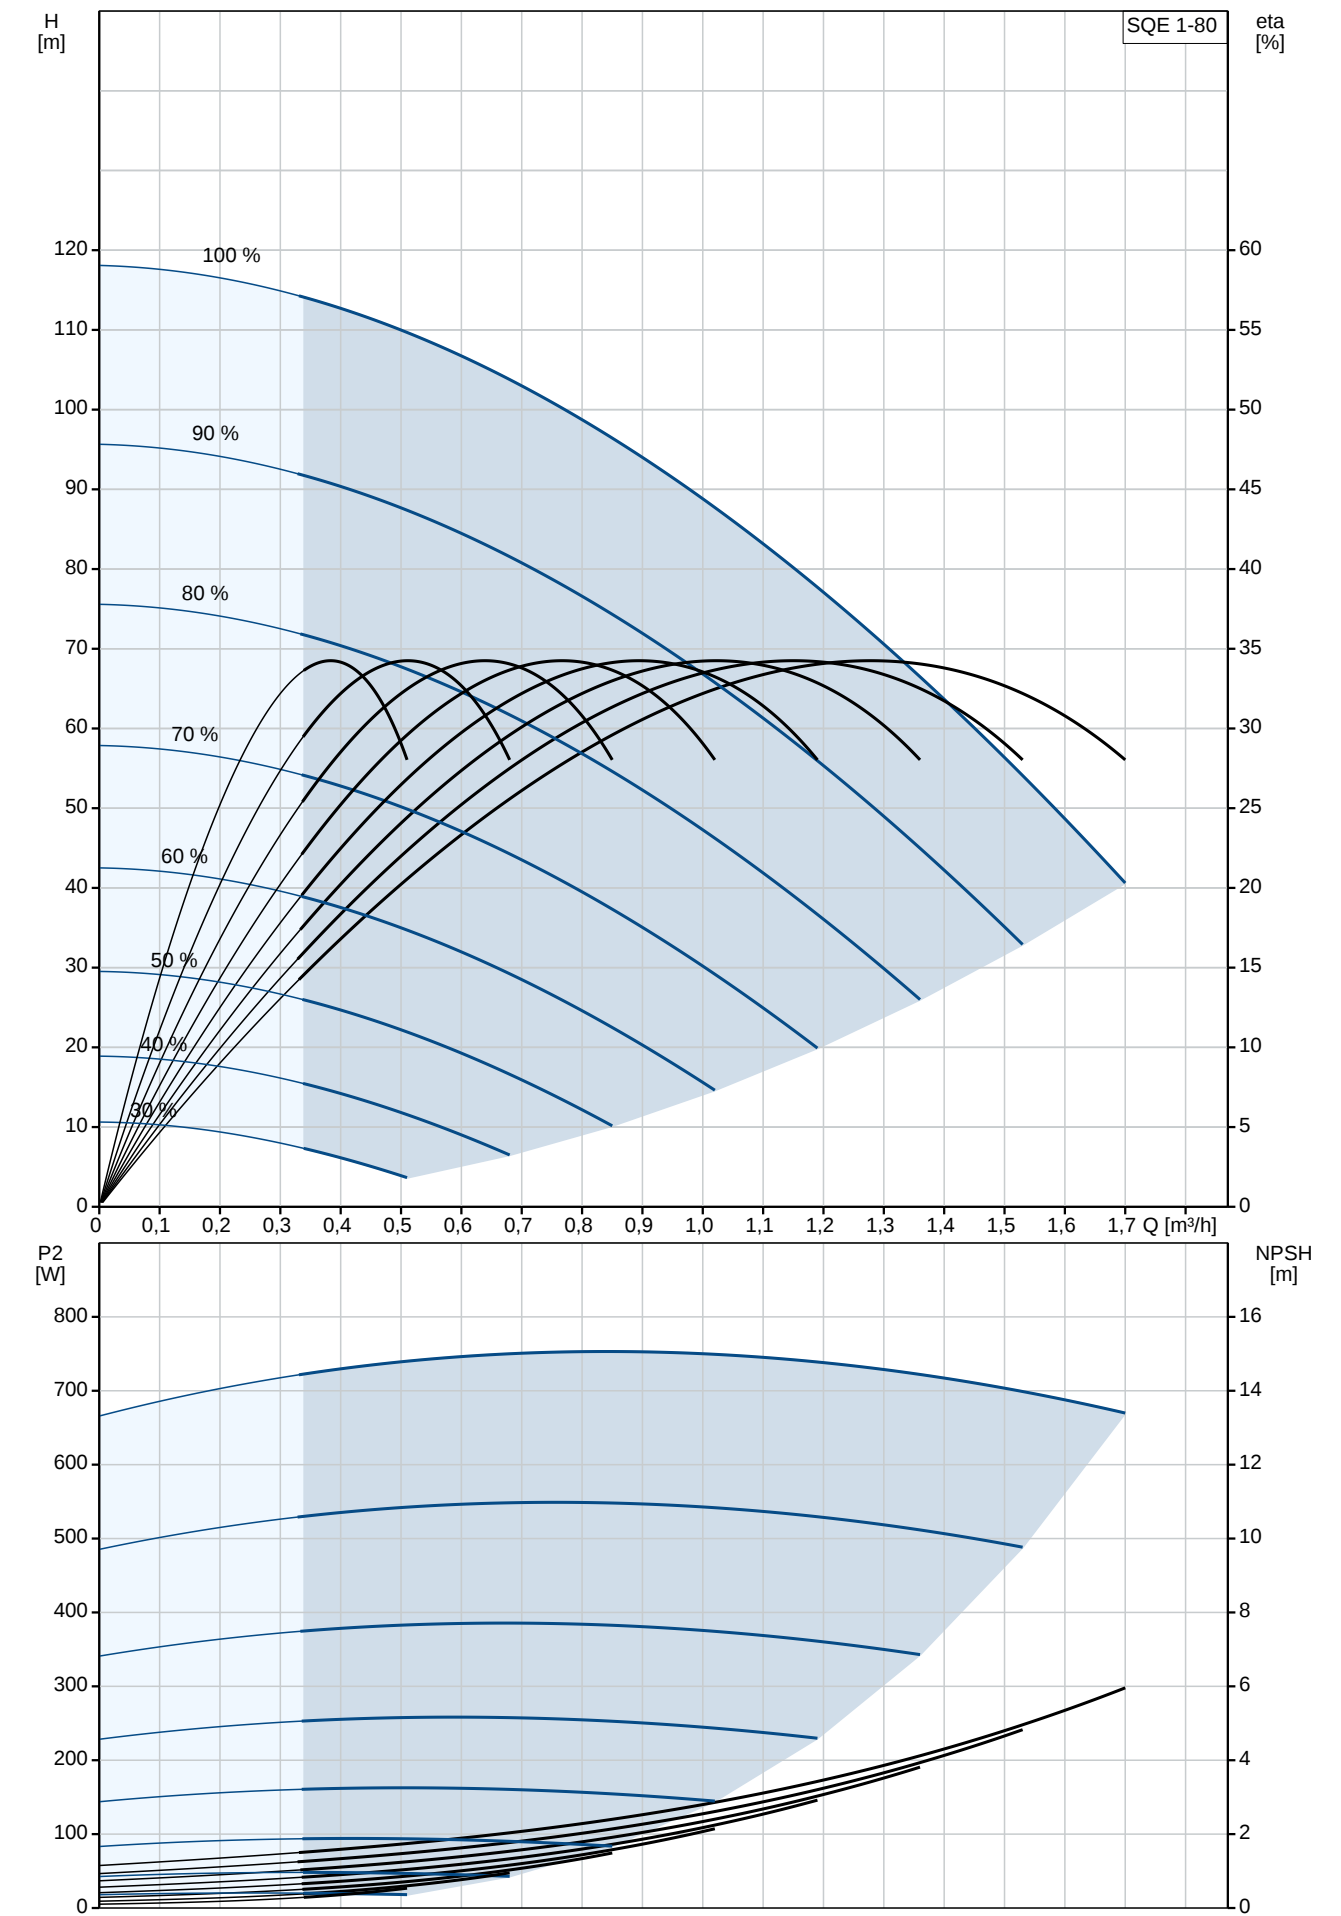

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	SQE 1-80
Produkto Nr.:	96510143
EAN numeris:	5700396502298
Techniniai duomenys:	
Siurblio apskos, kurioms pateikti siurblio duomenys:	10700 rpm
Nominalus debitas:	1 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis:	91 m
Pakopos:	5
Sertifikatai ant variklio vardinės plokštelės:	CE,UL,CUL
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Siurblio Nr.:	96080391
Modelis:	B
Vožtuvas:	su integruotu atbuliniu vožtuvu
Medžiagos:	
Siurblys:	Poliamidas / Nerūdijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Darbaratis:	Poliamidas
Variklis:	Nerūdijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Įrengimas:	
Siurblio išvadas:	Rp 1 1/4
Minimalus gręžinio skersmuo:	76 mm
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Maksimali skysčio temperatūra:	35 °C
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.:	35 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	MSE3
Naudojama galia - P1:	1.65 kW
Nominali galia - P2:	1.15 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	1 x 200-240 V
Nominali srovė:	8.4 A
Galios koeficientas:	1.00
Nominalios apskos:	10700 rpm
Paleidimo būdas:	tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	Y
Šiluminė apsauga:	vidinė
Kabelio ilgis:	1.5 m
Variklio Nr.:	96160855
Valdikliai:	
CU 300/CU 301:	galimas ryšys su CU 300/CU 301
Kita:	
Neto masė:	5.6 kg
Bendra masė:	6.2 kg
Transportavimo tūris:	0.01 m ³
Pardavimo regionas:	EU/S-AMREG/APREG
Danijos VVS Nr.:	388441480
Švedijos RSK Nr.:	5853363
Norvegijos NRF Nr.:	9041349

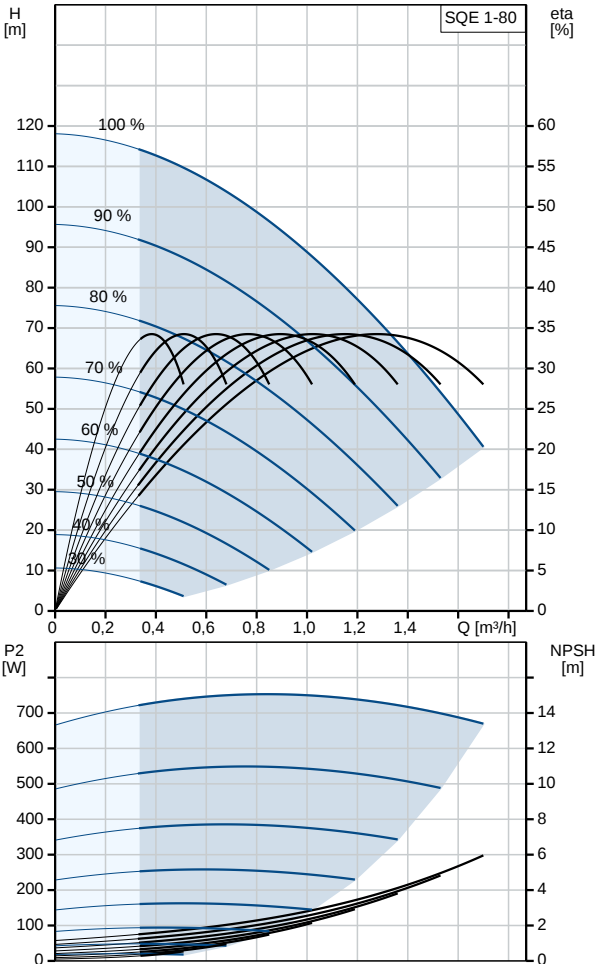


96510143 SQE 1-80 50 Hz

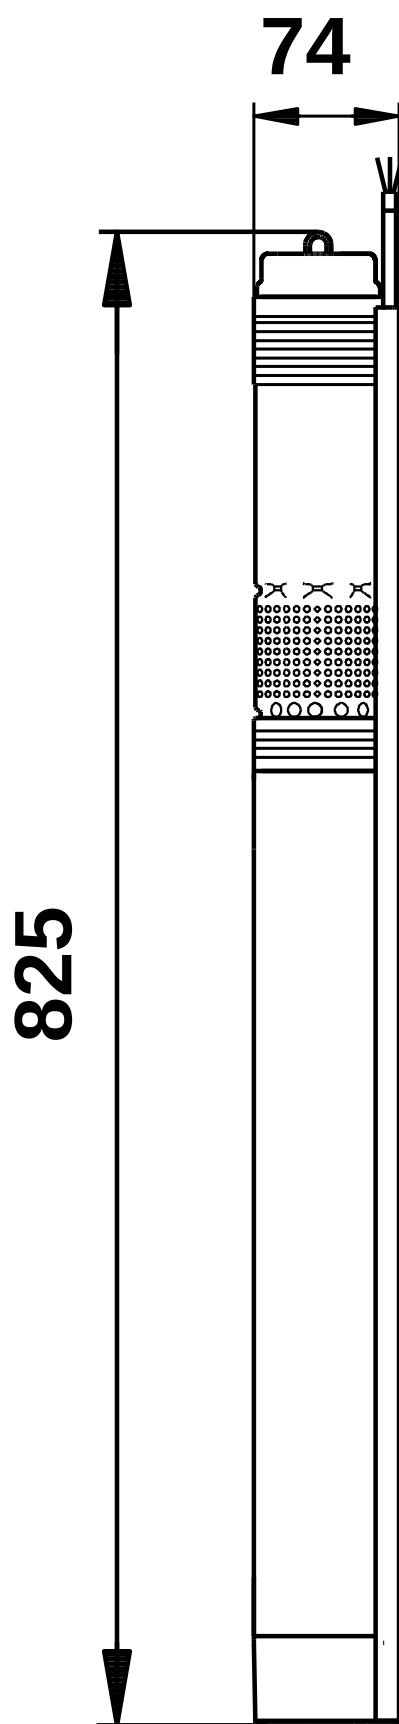

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

96510143 SQE 1-80 50 Hz

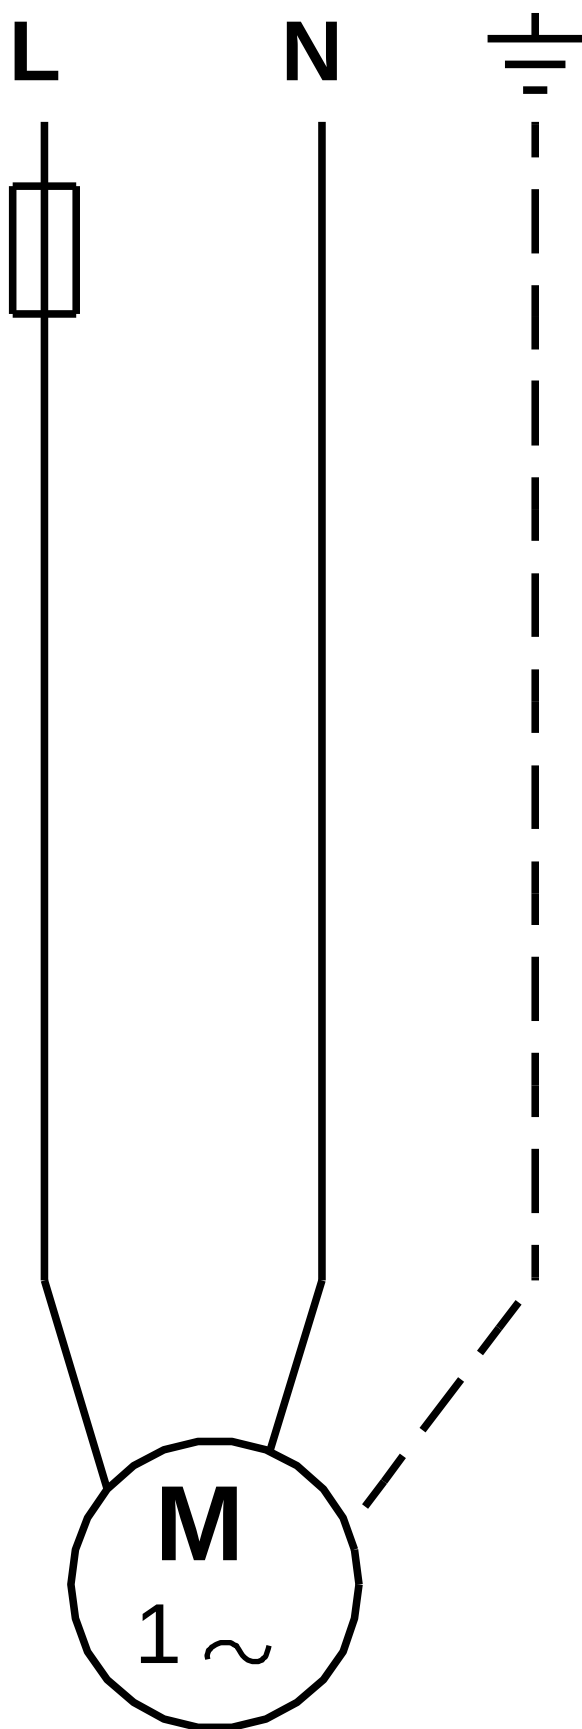

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.