
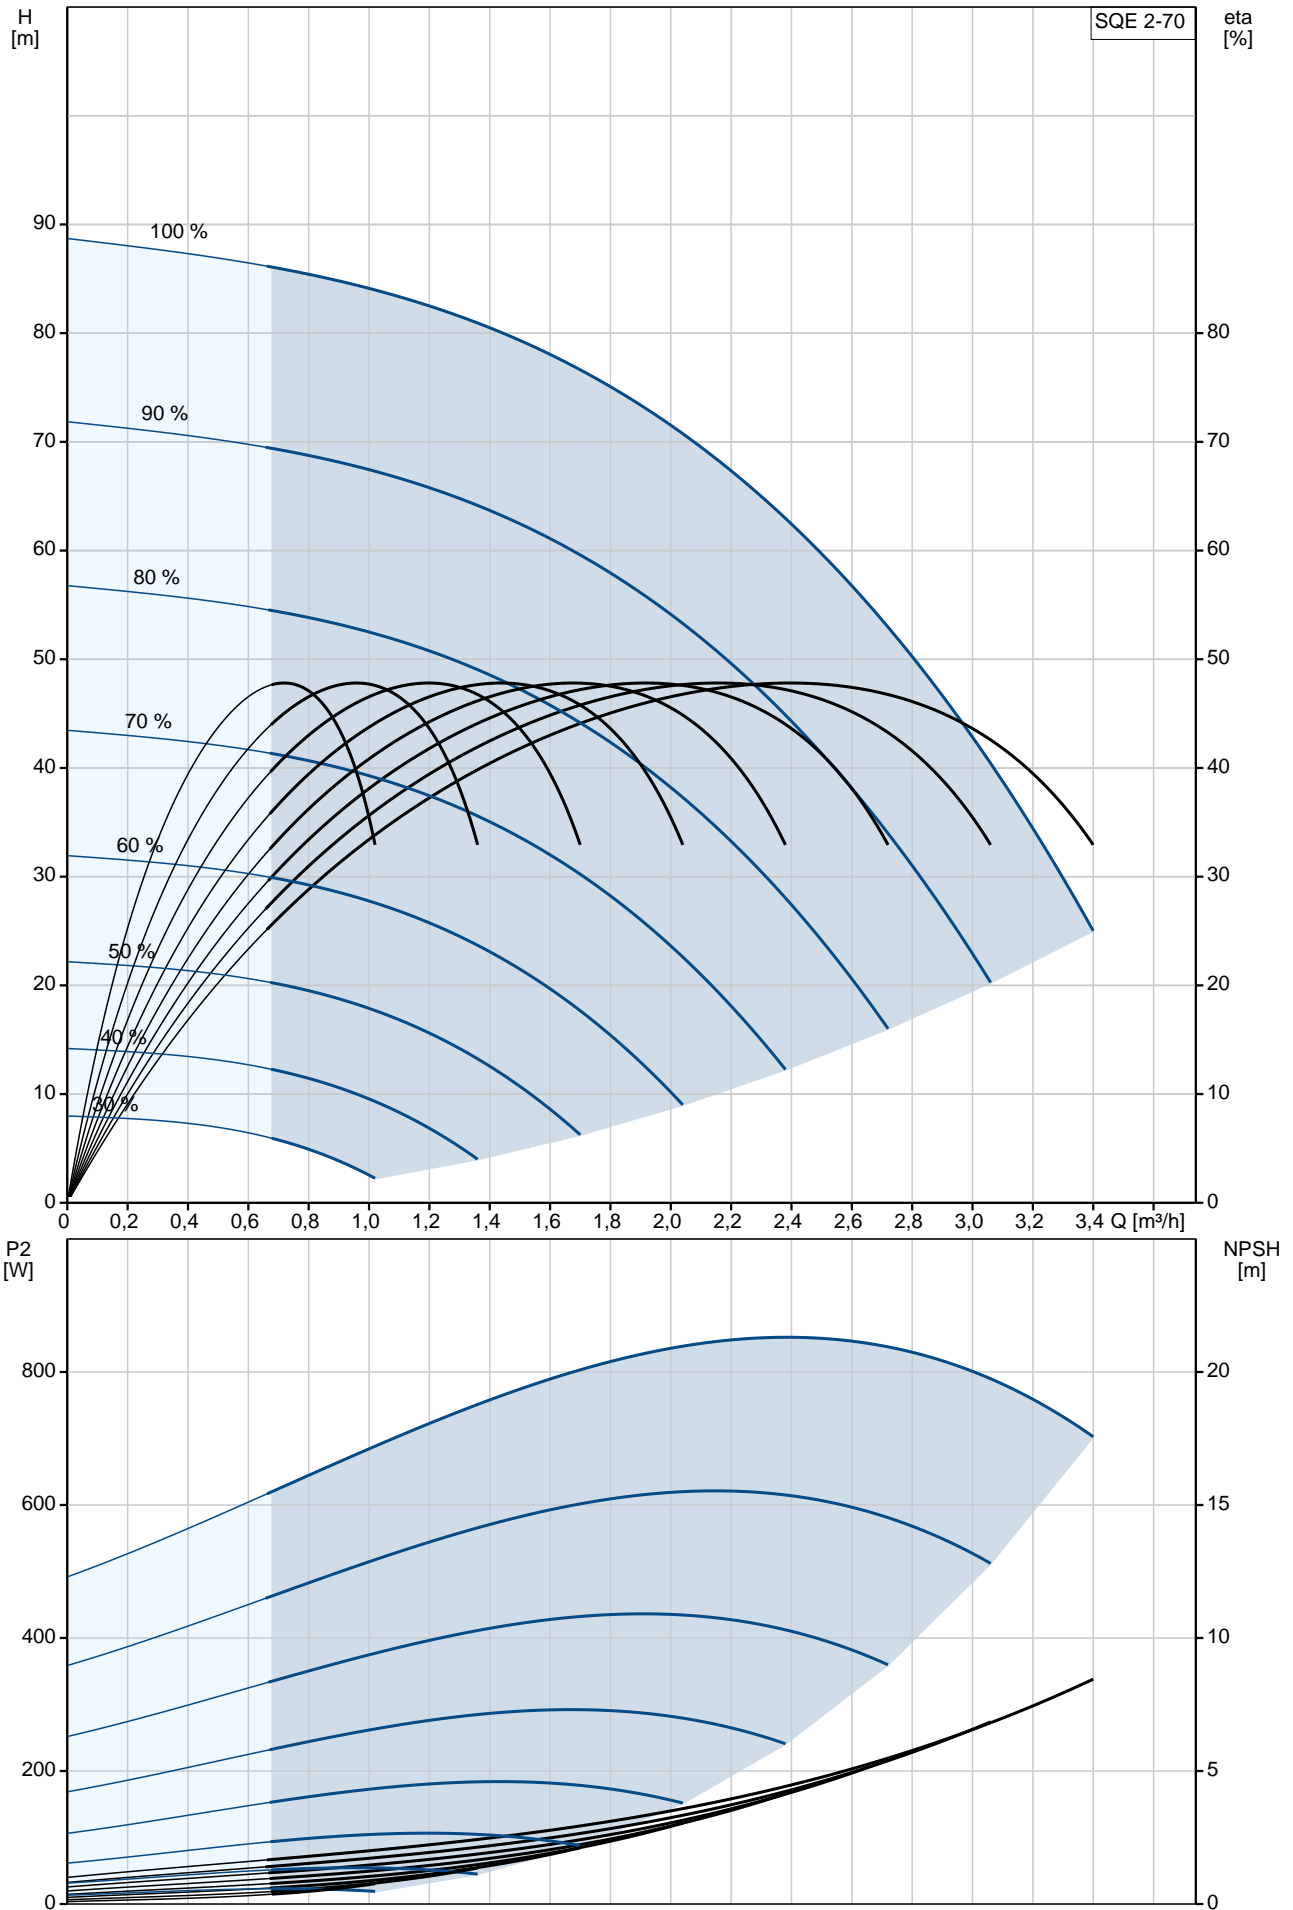



Kiekis	Aprašymas
1	<p data-bbox="225 163 339 190">SQE 2-70</p>  <p data-bbox="619 660 1326 683" style="text-align: center;">Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo</p> <p data-bbox="225 692 502 719">Produkto Nr.: 96510152</p> <p data-bbox="225 721 1417 797">3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojančius“ darbarius, kurių kiekvienas turi savo volframo karbidas/keramika tipo guolį.</p> <p data-bbox="225 835 1449 889">Siurblys turi sklaidinį paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčio srauto sukeliama spaudimo, per didelį ir per mažą tūpą, perkrovos ir per aukštą temperatūrą.</p> <p data-bbox="225 925 1441 978">Variklis – vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimalų efektyvumą plačiame apkrovų diapazone. Variklis turi keičiamą galinį gaubtą su lizdu.</p> <p data-bbox="225 1014 323 1041">Skystis:</p> <p data-bbox="225 1043 679 1070">Siurbiamas skystis: Vanduo</p> <p data-bbox="225 1072 655 1099">Maksimali skysčio temperatūra: 35 °C</p> <p data-bbox="225 1102 745 1128">Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: 35 °C</p> <p data-bbox="225 1131 772 1158">Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 20 °C</p> <p data-bbox="225 1160 724 1187">Tankis: 998.2 kg/m³</p> <p data-bbox="225 1223 491 1249">Techniniai duomenys:</p> <p data-bbox="225 1252 951 1279">Siurblio apskos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 10700 rpm</p> <p data-bbox="225 1281 663 1308">Nominalus debitas: 2 m³/h</p> <p data-bbox="225 1310 647 1337">Nominalus slėgio aukštis: 71 m</p> <p data-bbox="225 1339 845 1366">Sertifikatai ant variklio vardinis plokštės: CE,UL,CUL</p> <p data-bbox="225 1368 790 1395">Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B</p> <p data-bbox="225 1431 363 1458">Medžiagos:</p> <p data-bbox="225 1460 951 1543">Siurblys: Poliamidas / Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p data-bbox="225 1545 713 1572">Darbaratis: Poliamidas</p> <p data-bbox="225 1574 809 1657">Variklis: Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p data-bbox="225 1693 355 1720">rengimas:</p> <p data-bbox="225 1722 687 1749">Siurblio išvadas: Rp 1 1/4</p> <p data-bbox="225 1751 668 1778">Minimalus gręžinio skersmuo: 76 mm</p> <p data-bbox="225 1814 568 1841">Elektrotechniniai duomenys:</p> <p data-bbox="225 1843 660 1870">Variklio tipas: MSE3</p> <p data-bbox="225 1872 683 1899">Naudojama galia - P1: 1.65 kW</p> <p data-bbox="225 1901 683 1928">Nominali galia - P2: 1.15 kW</p> <p data-bbox="225 1930 660 1957">Elektros tinklo dažnis: 50 Hz</p> <p data-bbox="225 1960 746 1986">Nominali tampa: 1 x 200-240 V</p> <p data-bbox="225 1989 651 2016">Nominali srovė: 8.4 A</p> <p data-bbox="225 2018 643 2045">Galios koeficientas: 1.00</p> <p data-bbox="225 2047 711 2074">Nominalios apskos: 10700 rpm</p>

Kiekis	Aprašymas																										
	<table> <tr> <td>Paleidimo b. das:</td> <td>tiesioginis</td> </tr> <tr> <td>Korpuso klas. (IEC 34-5):</td> <td>IP68</td> </tr> <tr> <td>Izoliacijos klas. (IEC 85):</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>Kabelio ilgis:</td> <td>1.5 m</td> </tr> <tr> <td>Variklio Nr.:</td> <td>96160855</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kita:</td> </tr> <tr> <td>Neto mas. :</td> <td>5.4 kg</td> </tr> <tr> <td>Bendra mas. :</td> <td>6.1 kg</td> </tr> <tr> <td>Transportavimo t. ris:</td> <td>0.009 m³</td> </tr> <tr> <td>Danijos VVS Nr.:</td> <td>388442470</td> </tr> <tr> <td>Švedijos RSK Nr.:</td> <td>5853371</td> </tr> <tr> <td>Suomi. :</td> <td>4762531</td> </tr> <tr> <td>Norvegijos NRF Nr.:</td> <td>9041352</td> </tr> </table>	Paleidimo b. das:	tiesioginis	Korpuso klas. (IEC 34-5):	IP68	Izoliacijos klas. (IEC 85):	F	Kabelio ilgis:	1.5 m	Variklio Nr.:	96160855	Kita:		Neto mas. :	5.4 kg	Bendra mas. :	6.1 kg	Transportavimo t. ris:	0.009 m ³	Danijos VVS Nr.:	388442470	Švedijos RSK Nr.:	5853371	Suomi. :	4762531	Norvegijos NRF Nr.:	9041352
Paleidimo b. das:	tiesioginis																										
Korpuso klas. (IEC 34-5):	IP68																										
Izoliacijos klas. (IEC 85):	F																										
Kabelio ilgis:	1.5 m																										
Variklio Nr.:	96160855																										
Kita:																											
Neto mas. :	5.4 kg																										
Bendra mas. :	6.1 kg																										
Transportavimo t. ris:	0.009 m ³																										
Danijos VVS Nr.:	388442470																										
Švedijos RSK Nr.:	5853371																										
Suomi. :	4762531																										
Norvegijos NRF Nr.:	9041352																										

96510152 SQE 2-70 50 Hz



Aprašymas	Vert
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	SQE 2-70
Produkto Nr.:	96510152
EAN numeris:	5700396502502
	5700396502502
Techniniai duomenys:	
Siurblio apskos, kurioms pateikti siurblio duomenys:	10700 rpm
Nominalus debitas:	2 m ³ /h
Nominalus slgio aukštis:	71 m
Pakopos:	4
Sertifikatai ant variklio vardin s plokšteli s:	CE,UL,CUL
Kreiv s tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Siurblio Nr.:	96080394
Modelis:	B
Vožtuvas:	su integruotu atbuliniu vožtuvu
Medžiagos:	
Siurblys:	Poliamidas / Ner dijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Darbaratis:	Poliamidas
Variklis:	Ner dijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
rengimas:	
Siurblio išvadas:	Rp 1 1/4
Minimalus gr žinio skersmuo:	76 mm
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Maksimali skys io temperat ra:	35 °C
Maks. skys io temp. esant 0.15 m/sek.:	35 °C
Skys io temperat ra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	MSE3
Naudojama galia - P1:	1.65 kW
Nominali galia - P2:	1.15 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali tampa:	1 x 200-240 V
Nominali srov :	8.4 A
Galios koeficientas:	1.00
Nominalios apskos:	10700 rpm
Paleidimo b das:	tiesioginis
Korpuso klas (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klas (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	Y
Šilumin apsauga:	vidin
Kabelio ilgis:	1.5 m
Variklio Nr.:	96160855
Valdikliai:	
CU 300/CU 301:	galimas ryšys su CU 300/CU 301
Kita:	
Neto mas :	5.4 kg
Bendra mas :	6.1 kg
Transportavimo t ris:	0.009 m ³
Pardavimo regionas:	EU/S-AMREG/APREG
Danijos VVS Nr.:	388442470
Švedijos RSK Nr.:	5853371
Suomi :	4762531

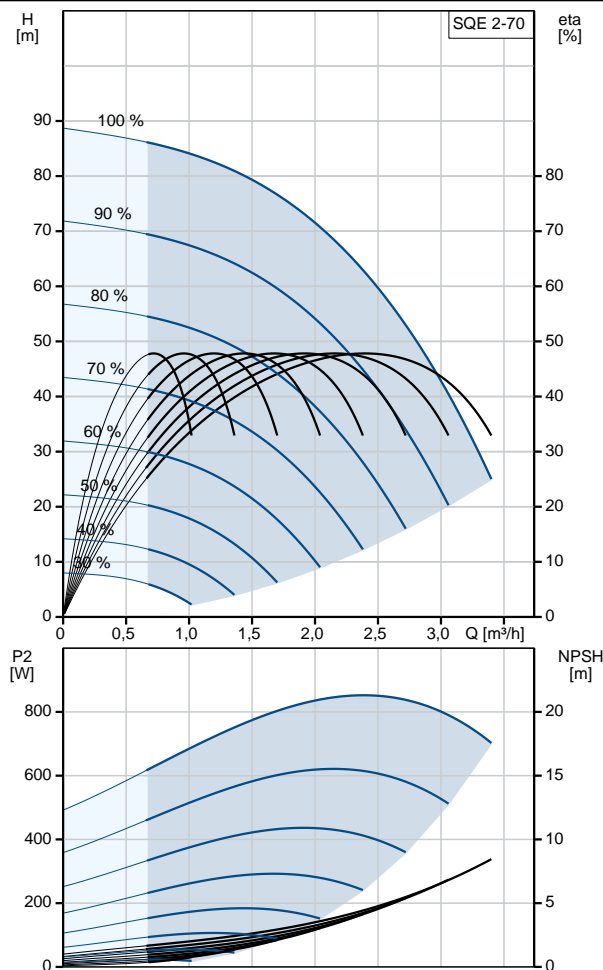


Aprašymas**Vert**

Norvegijos NRF Nr.:


9041352

96510152 SQE 2-70 50 Hz

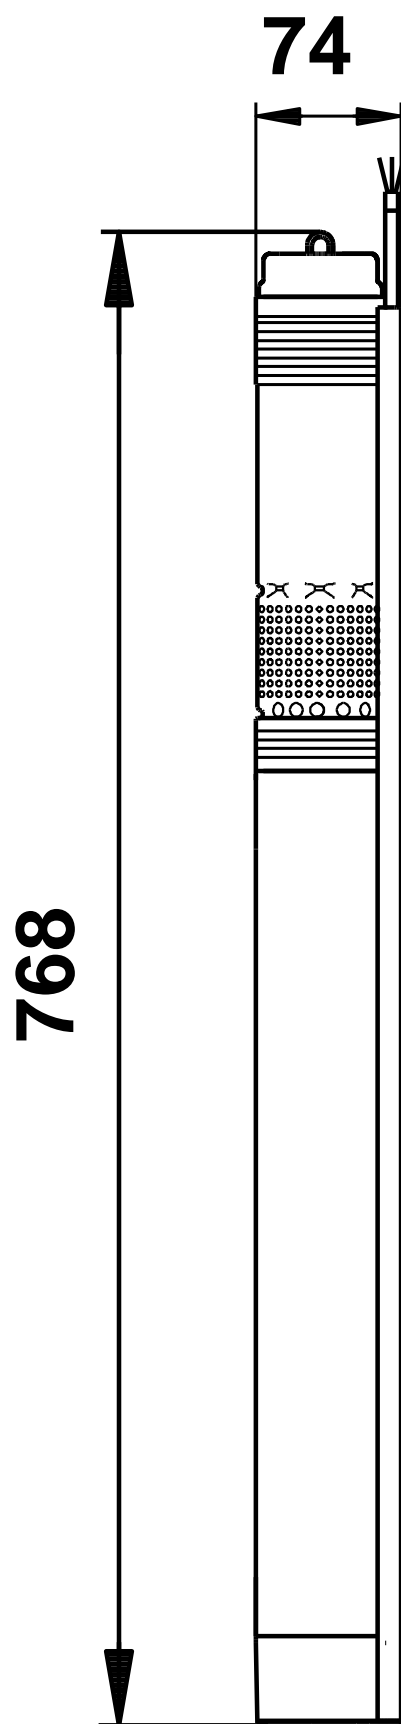

Atkreipkite dėmesį! Visi matavimai, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matavimo brėžinyje neparodytos visos detalės.

96510152 SQE 2-70 50 Hz

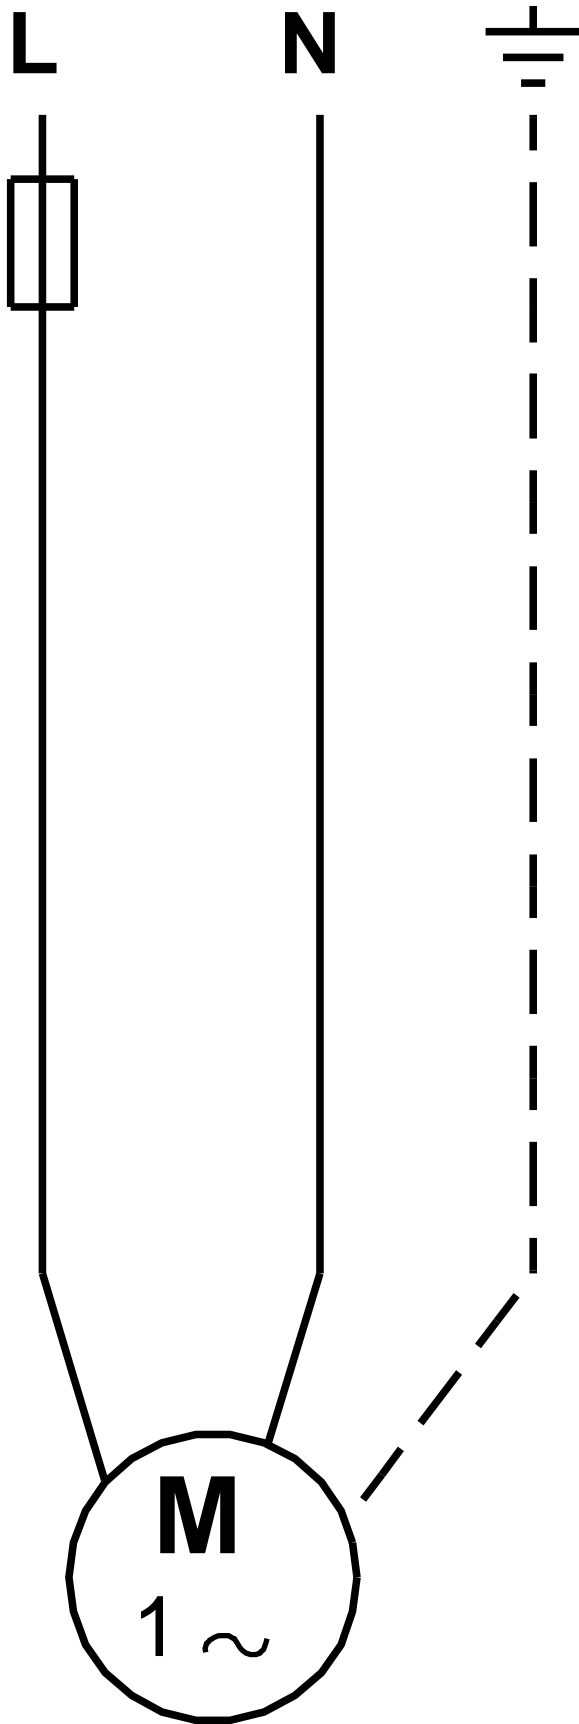

Atkreipkite d mes! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.