

Kiekis Aprašymas

1

SQE 2-85

Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [96510153](#)

3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojančius“ darbarius, kurių kiekvienas turi savo volframo karbidas/keramika tipo guolį.

Siurblys turi sklaidinį paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčio srauto sukeliama spaudimo, per didelį ir per mažą tūpą, perkrovos ir per aukštą temperatūrą.

Variklis – vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimalų efektyvumą plačiame apkrovų diapazone. Variklis turi keičiamą galinį gaubtą su lizdu.

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo
Maksimali skysčio temperatūra: 35 °C
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: 35 °C
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 20 °C
Tankis: 998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Siurblio apskos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 10700 rpm
Nominalus debitas: 2 m³/h
Nominalus slėgio aukštis: 88 m
Sertifikatai ant variklio vardinis plokštės: CE,UL,CUL
Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B

Medžiagos:

Siurblys: Poliamidas / Nerūdijantis plienas
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Darbaratis: Poliamidas
Variklis: Nerūdijantis plienas
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

rengimas:


Siurblio išvadas: Rp 1 1/4
Minimalus gręžinio skersmuo: 76 mm

Elektrotechniniai duomenys:


Variklio tipas: MSE3
Naudojama galia - P1: 1.65 kW
Nominali galia - P2: 1.15 kW
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
Nominali tampa: 1 x 200-240 V
Nominali srovė: 8.4 A
Galios koeficientas: 1.00
Nominalios apskos: 10700 rpm

Kiekis	Aprašymas																										
	<table> <tr> <td>Paleidimo b. das:</td> <td>tiesioginis</td> </tr> <tr> <td>Korpuso klas. (IEC 34-5):</td> <td>IP68</td> </tr> <tr> <td>Izoliacijos klas. (IEC 85):</td> <td>F</td> </tr> <tr> <td>Kabelio ilgis:</td> <td>1.5 m</td> </tr> <tr> <td>Variklio Nr.:</td> <td>96160855</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kita:</td> </tr> <tr> <td>Neto mas. :</td> <td>5.5 kg</td> </tr> <tr> <td>Bendra mas. :</td> <td>6.2 kg</td> </tr> <tr> <td>Transportavimo t. ris:</td> <td>0.01 m³</td> </tr> <tr> <td>Danijos VVS Nr.:</td> <td>388442485</td> </tr> <tr> <td>Švedijos RSK Nr.:</td> <td>5853372</td> </tr> <tr> <td>Suomi. :</td> <td>4762532</td> </tr> <tr> <td>Norvegijos NRF Nr.:</td> <td>9041353</td> </tr> </table>	Paleidimo b. das:	tiesioginis	Korpuso klas. (IEC 34-5):	IP68	Izoliacijos klas. (IEC 85):	F	Kabelio ilgis:	1.5 m	Variklio Nr.:	96160855	Kita:		Neto mas. :	5.5 kg	Bendra mas. :	6.2 kg	Transportavimo t. ris:	0.01 m ³	Danijos VVS Nr.:	388442485	Švedijos RSK Nr.:	5853372	Suomi. :	4762532	Norvegijos NRF Nr.:	9041353
Paleidimo b. das:	tiesioginis																										
Korpuso klas. (IEC 34-5):	IP68																										
Izoliacijos klas. (IEC 85):	F																										
Kabelio ilgis:	1.5 m																										
Variklio Nr.:	96160855																										
Kita:																											
Neto mas. :	5.5 kg																										
Bendra mas. :	6.2 kg																										
Transportavimo t. ris:	0.01 m ³																										
Danijos VVS Nr.:	388442485																										
Švedijos RSK Nr.:	5853372																										
Suomi. :	4762532																										
Norvegijos NRF Nr.:	9041353																										

96510153 SQE 2-85 50 Hz

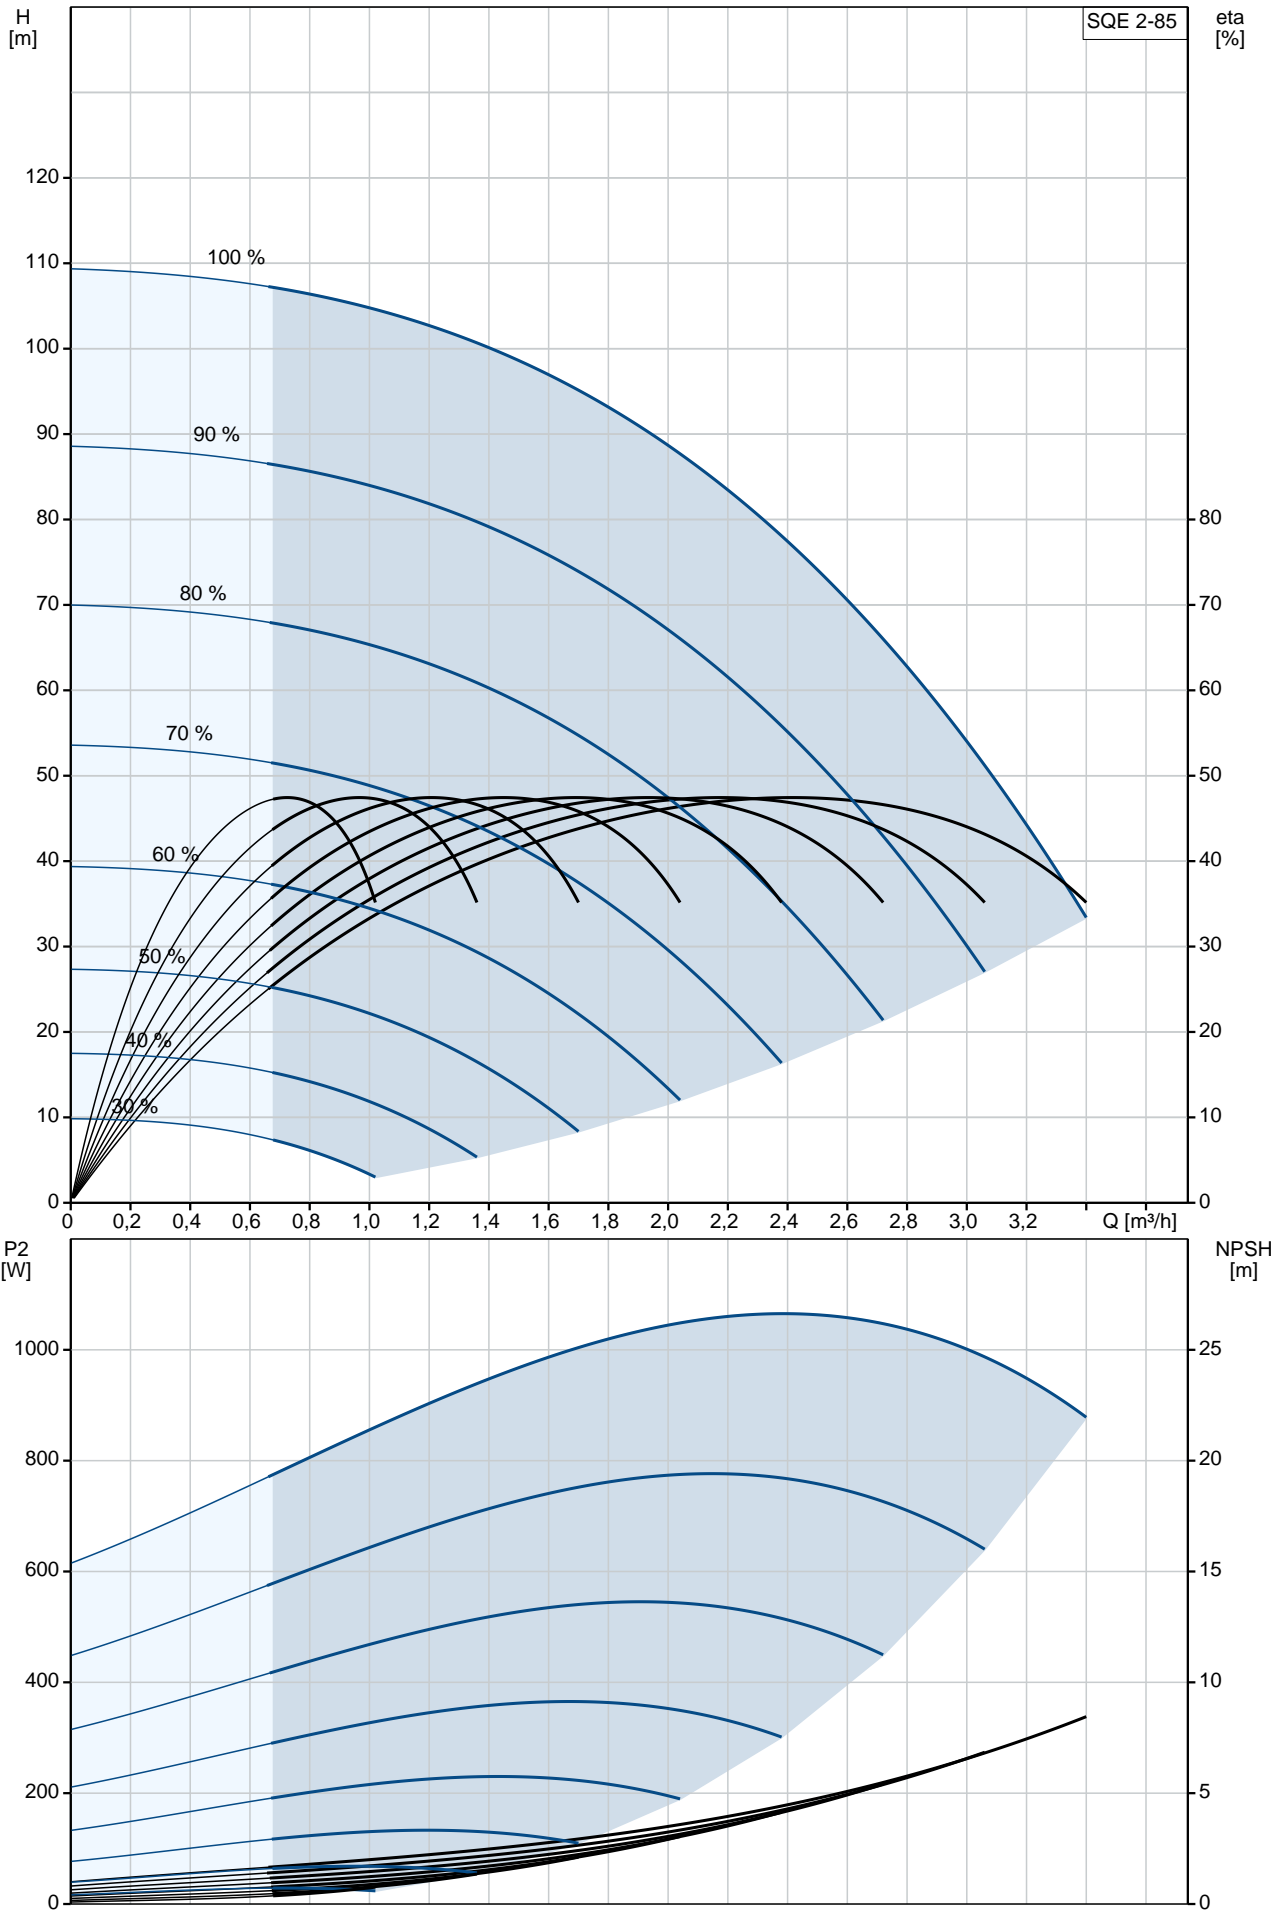


96510153 SQE 2-85 50 Hz

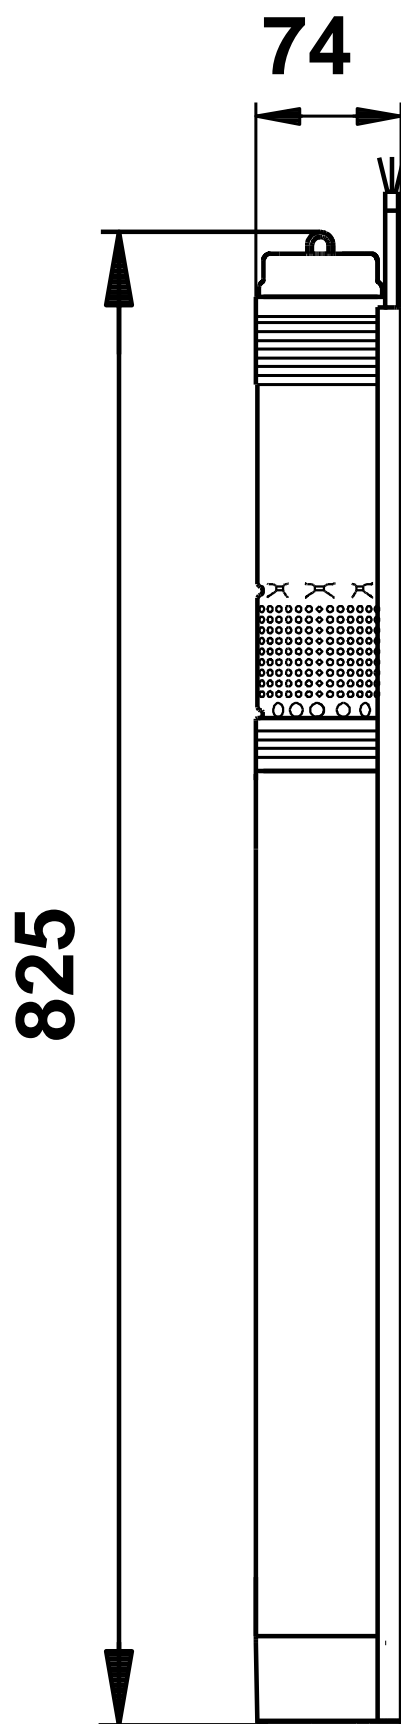

Atkreipkite dėmesį! Visi matavimai, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

96510153 SQE 2-85 50 Hz

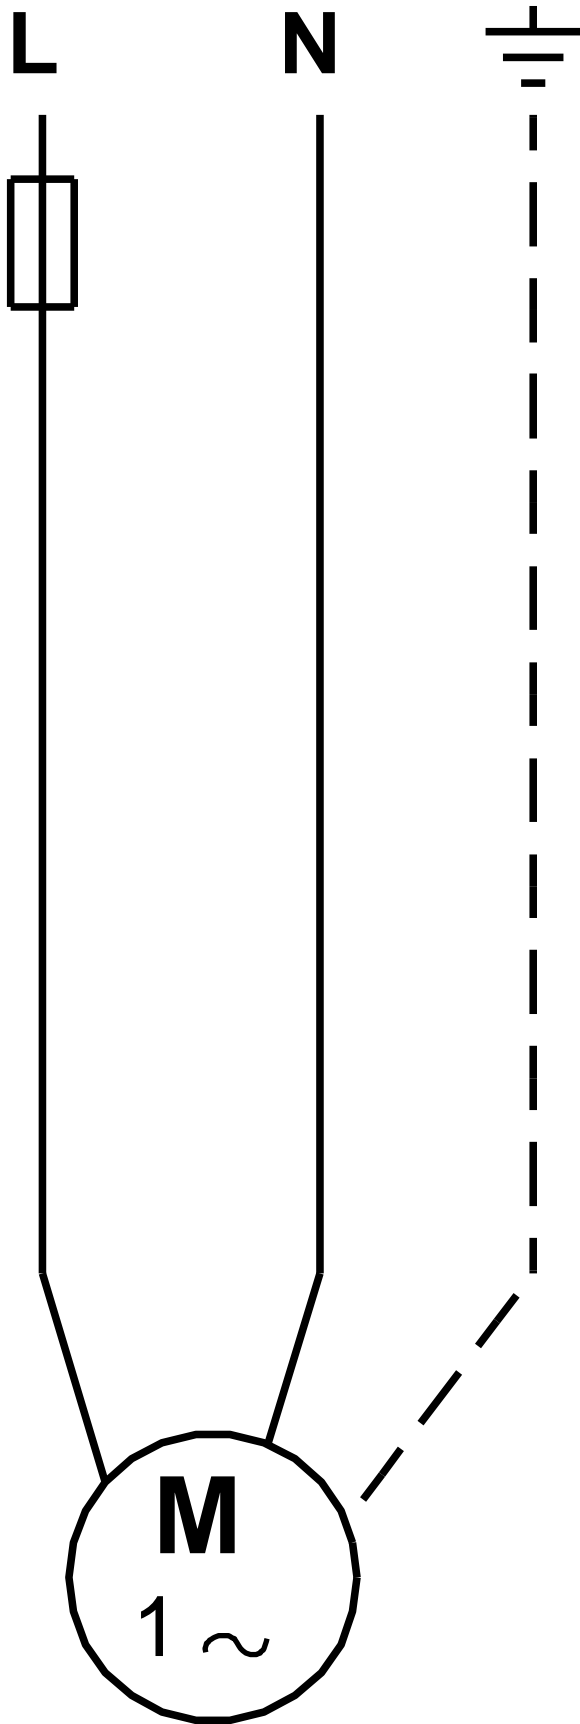

Atkreipkite d mes! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.