

NPT/BSP		NPT/BSP		Nominalus tūris		Transportavimas (pakavimas)		Transportavimas (pakavimas)		Matmenys							
Senas pavadinimas	Naujas pavadinimas	Senas pavadinimas	Naujas pavadinimas	litrai	gal.	m³	ft³	kg	lbs	A	B	C	D				
cm	in.	cm	in.	l	gal.	m³	ft³	kg	lbs	cm	cm	cm	cm				
C2UT115	CUB-115LV	C2UT115	CUN-115LV	115	30	0.20	7.00	7.40	16.3	112.78	44.40	4.50	1.80	41.80	16.60	23.90	8.10
C2UT150	CUB-150LV	C2UT150	CUN-150LV	150	40	0.25	8.80	10.00	22.1	140.46	55.30	4.50	1.80	41.80	16.60	23.90	8.10
C2UT300	CUB-300LV	C2UT300	CUN-300LV	300	80	0.52	18.30	25.80	56.9	167.64	66.00	5.70	2.30	54.20	21.50	30.20	10.70
C2UT450	CUB-450LV	C2UT450	CUN-450LV	450	120	0.74	26.00	38.20	84.2	186.44	73.40	5.70	2.30	61.40	24.30	34.00	12.30

Maksimalus darbinis slėgis 6.9 bar/100 psi
Maksimali darbinė temperatūra 49 °C/120 °F

* Minor dimensional variation may occur



PRIVALUMAI

- Preciziškas išvirktimas kupolų liejimo metu, užtikrina tolygų sienelių storį ir tolygią kupolo profilio konstrukciją.
- Sustiprintas ištinis stiklo pluoštas, užsandarintas oro sąlygomis atsparia epoksidine derva
- Patvarus pagrindas, galintis atlaikyti didžiausias apkrovas ir ekstremaliausias aplinkos sąlygas
- Tvirta, lengvai nuimama PVC vandens prijungimo jungtis, kurią galima naudoti su priedais
- Lengva, korozijai ir įbrėžimams atspari konstrukcija
- Aprobuota: NSF standartas 61, CE/PED, WRAS, ACS, ISO:9001, Evrazes
- Visapusiškai išbandytas
- Nerikalinga jokia priežiūra


C2-Lite UT™ hidroforai idealiai pritaikyti pačioms įvairiausioms sąlygoms, įskaitant komercinės ir gyvenamosios paskirties sandėliavimą, sąlyti, hidro pneumatiką ir degazavimą.

Su C2-Lite UT™ serija GWS sukūrė lengvų, universalių, kompozicinių hidroforų liniją, pritaikytą, ilgamečiam naudojimui sunkiomis sąlygomis.

C2-Lite UT™ hidroforai yra sukurti naudojant unikalią 3 dalių vidinę konstrukciją, kuri leidžia naudoti atitinkamai pagamintus kupolų profilius ir įmontuotas sutvirtintas jungtis, kurie užtikrina ilgesnį hidroforo naudojimo laiką. Tvirtas pagrindas yra pagamintas iš ABS ir užtikrina maksimalų stiprumą bei patvarumą. C2-Lite UT™ turi lengvai nuimamą 80 PVC apatinę jungtį, kurią galima papildyti priedais ir taip palengvinti montavimą. C2-Lite UT™ hidroforai gaminami pagal griežtus reikalavimus kalp ir GWS plieniniai hidroforai.

C2-Lite UT™ hidroforus lengva įrengti, yra atsparūs oro sąlygoms ir sukurti atlaikyti netgi ekstremalias sąlygas. Niekas neprilygsta GWS gaminamų C2-Lite UT™ hidroforų darbiui ir patvarumui.

C2-Lite UT™ kokybė tikrinama keliose gamybinėse linijose siekiant užtikrinti kiekvieno jo struktūrinį vientisumą. C2-Lite UT™ serijos hidroforai yra geriausios kokybės kompoziciniai indai, kurie tik gali būti šandien rinkoje ir atstovauja geriausia investicijos verte.

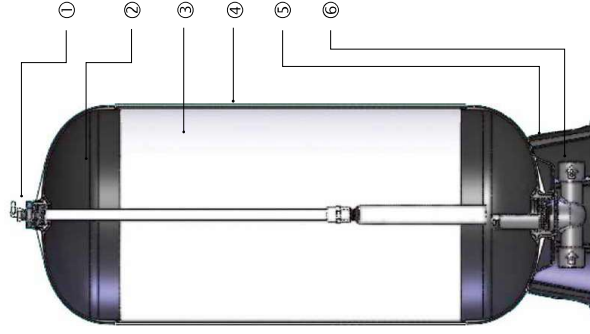

Priedai



AVC rinkinys



Oro inžektorius (papildomai)

- 1 Viršutinė anga: stiklo pluoštas ir nerūdijantis plienas, sustiprinto polipropileno dėklas, įlietas viršutiniame kupole
- 2 Viršutinis ir apatinis kupolai: kopolimerio polipropileno profilio
- 3 Korpusas: presuotas kopolimerio polipropilenas
- 4 Išorinis korpusas: stiklo pluoštas, padengtas epoksidine derva
- 5 Pagrindas: profiliuotas, atsparus ABS
- 6 Vandens prijungimo jungtis: lengvai nuimama 80 PVC

ISO:9001 CE ACS Approved

WRAS APPROVED FOR WATER

NSF

EPANAC