

HeatWave™ SERIJA



PRIVALUMAI

- Aukštos kokybės butilo diafragma
- Dvigubas poliuretanių dažų sluoksnis ant epoksidinio grunto
- Sandarus oro ventilis su hermetišku dangteliu
- Visapusiškai išbandytas
- Aprobuota: ISO:9001, GOST, CE/PED

HeatWave™ hidroforai yra kokybiškas sprendimas šildymo sistemos išsiplėtimui. HeatWave™ hidroforai yra gaminami pagal tokius pat griežtus standartus kaip ir PressureWave™ ir Challenger™ hidroforai.

Hidroforus lengva įrengti, juose esančiu šešiakampės veržlės formos sistemos prijungimu. Jų oro kameros, užsandarintos žalvariniu oro ventiliu su hermetišku dangteliu, užtikrina ilgametį naudojimą be pratekėjimų. Dvigubas poliuretanių dažų sluoksnis ant epoksidinio grunto atlaikys pačias ekstremaliausias vidaus ir lauko sąlygas visame pasaulyje. HeatWave™ hidroforų kokybė tikrinama keliose gamybinės linijos stadijose siekiant užtikrinti kiekvieno jo struktūrinį vientisumą.

HeatWave™ plėtimosi hidroforai gali būti montuojami ant sistemos vamzdyno ir tvirtinami prie sienos (montuojami linijoje modeliai) arba stovintys (vertikalūs modeliai su pagrindu).

Išsiplėtimo hidroforas, vamzdžiai ir jų jungtys, jei sumontuotos neteisingai, gali praleisti vandenį. Montuokite išsiplėtimo hidroforą toje vietoje, kur vandens pratekėjimas negalėtų padaryti žalos. Gamintojas nėra atsakingas už šiam plėtimosi hidroforui padarytą išorinę žalą.

SPECIFIKACIJA

HeatWave™ Serijos modeliai

Modelis		Nominalus tūris		Transportavimo (pakuotės) Tūris		Transportavimo (pakuotės) Svoris		Matmenys					
Senas pavadinimas	Naujas pavadinimas	litrai	gal	m ³	ft ³	kg	lbs	A		B		C	
								cm	coliai	cm	coliai	cm	coliai
Linijiniai modeliai													
HW2	HWB-2LX	2	0.5	0.055 (12 pcs/box)	1.94 (12 pcs/box)	12.83 (12 pcs/box)	28.29 (12 pcs/box)	20.90	8.23	12.60	4.96		
HW8	HWB-8LX	8	2.1	0.016	0.57	2.20	4.85	31.30	12.32	20.20	7.95		
HW12	HWB-12LX	12	3.2	0.023	0.81	2.90	6.39	36.70	14.45	23.00	9.06		
HW18	HWB-18LX	18	4.8	0.029	1.02	3.80	8.38	36.70	14.45	27.90	11.20		
HW24	HWB-24LX	24	6	0.042	1.48	4.90	10.80	44.70	17.60	29.00	11.42		
HW35	HWB-35LX	35	9.2	0.058	2.05	6.70	14.77	48.10	18.94	31.80	12.50		
Vertikalūs modeliai su pagrindu													
HW60V	HWB-60LV	60	14	0.102	3.60	10.80	23.81	57.60	22.68	38.90	15.31	16.00	6.30
HW80V	HWB-80LV	80	20	0.134	4.73	15.30	33.73	77.10	30.35	38.90	15.31	16.00	6.30
HW100V	HWB-100LV	100	26.4	0.168	5.93	18.20	40.12	80.40	31.65	43.00	16.90	12.90	5.08
HW150V	HWB-150LV	150	40	0.21	7.41	26.78	59.04	107.40	42.28	43.00	16.90	12.90	5.08


Gamyklos nustatytas priešslėgis: HWB-2LX-HWB-24LX - 0.7 bar/12 psi; HWB-35LX - 1 bar/15 psi; HWB60LV-HWB-100LV - 1.5 bar/22 psi

Maksimali darbinė temperatūra: 99 °C / 210 °F

Maksimalus darbinis slėgis: 6 bar / 87 psi

Vandens prijungimo jungtis: plieninė - 3/4" BSP; plieninė - 1" BSP

* Minor dimensional variation may occur

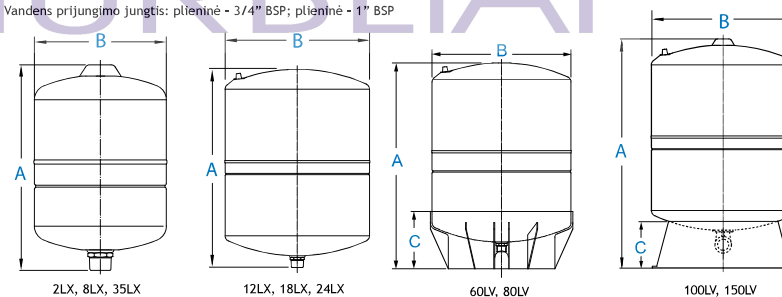

Tvirtinimų prie sienos rinkiniai

BR200	HWB-8LX
BR280	HWB-18LX
BR290	HWB-24LX
BR320	HWB-35LX
BR390	HWB-60LV HWB-80LV



ISO:9001 CE

