



Gyvenimas- sveikata- laimė



Vandens jonizatorius, montuojamas šalia praustuvo

Naudojimo instrukcija



Prieš pradėdami eksploatuoti įrenginį atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
Šioje instrukcijoje minimos ir aptariamos pH reikšmės gali kisti priklausomai nuo vandentiekio vandens kokybės.
Chanson kompanija neatsako už nelaimingus įvykius ir gedimus, jei vartotojas netinkamai sumontavo įrenginį.

Trumpas vandens jonizatoriaus pristatymas

Vandens jonizatoriaus ypatybės

1. Jonizuotas šarminis vanduo padeda neutralizuoti rūgštinę organizmo terpę, apsaugo organizmą nuo chroniškų ligų ir pagerina žmogaus savijautą
2. Jonizuotas šarminis vanduo, veikdamas kaip antioksidantas, neutralizuoja perteklinių laisvųjų radikalų poveikį ir apsaugo organizmą nuo susirgimų bei chroniškų ligų pagerinant sveikatos būklę.
3. Jonizuotas šarminis vanduo padidina probiotinių bakterijų *Lactobacillus* kiekį ir pagerina fermentaciją.
4. Sumažinamas vandens molekulių struktūros (H_2O molekulių grupės) dydis. Jos lengviau įsisavinamos geriant vandenį ir padeda skatinti medžiagų apykaitą, stabdant senėjimo procesus, išlaikant jaunystę ir puikią sveikatą.
5. Jonizuotame šarminiame vandenyje yra daugiau mineralų nei įprastame vandenyje; šis mineralų kiekis visiškai patenkina organizmo mineralų reikmes.
6. Rūgštinis vanduo pasižymi antibakterinėmis savybėmis, todėl gali būti naudojamas grožio salonuose, veido prausimui ir dezinfekcijai.

Turinys

1	Saugos reikalavimai ir įspėjimai apie netinkamo naudojimo metodus	Psl. 2~3
2	Montavimo instrukcija ir schemos	Psl. 4~6
3	Kaip matuoti pH reikšmę Kaip pakeisti jonizatoriaus filtrą Kalcio miltelių įdėklo naudojimas	Psl. 7
4	Savaiminio išsivalymo funkcija	Psl. 8
5	Miracle, Violet ir Eden jonizatorių valdymo pultai	Psl. 9~11
6	LED ekrano nustatymas, pH reikšmių reguliavimas, fiksavimo/atšaukimo (lock/unlock) nuostata	Psl. 12
7	LED ekrano funkcijos ir operacijos	Psl. 13~16
8	LCD ekranas	Psl. 17~19
9	Gedimų diagnostika	Psl. 20
10	Veiksmai, nutrūkus elektros energijos ir vandens tiekimui	Psl. 21

Atidžiai perskaitykite visus šios instrukcijos skyrius.

Griežtai laikykitės žemiau nurodytų reikalavimų ir taisyklių- tik tuomet galėsite tinkamai naudoti prietaisą, nepatirsite turtinės žalos ir užtikrinsite žmonių saugą.

► Prašytume nuosekliai laikytis žemiau pateiktų nuorodų:



Ispėjimas

Šiuo simboliu pažymėtos nuorodos turi būti griežtai vykdomos, norint išvengti pavojingų situacijų, kurių metu galimi rimti ar net mirtini sužalojimai.



Atsargiai

Šis simbolis įspėja, kad netinkamai eksploatuodami įrengimą galite susižaloti arba patirti mirtinas traumas.



Šis simbolis (⊘) draudžia vykdyti tam tikrus nurodytus darbus ir operacijas šiuo ženklu pažymėtose vietose.



Šis simbolis (ⓘ) įspėja, kad galima vykdyti tik nurodytas operacijas/darbus.



Ispėjimas

Draudžiama išardyti arba išmontuoti įrenginį. Nesistenkite patys išmontuoti įrenginį, atlikti jo techninį aptarnavimą, rekonstruoti arba modifikuoti.



Išmontuodami įrengimą galite sukelti gaisro pavojų arba patirti elektros smūgį.

Periodiškai nuvalykite dulkes ir nešvarumus nuo išleidimo angos ir aplink ją.



Periodiškai valykite dulkes ir nešvarumus. Ant išleidimo angos neturi būti dulkių ir teršalų sankaupų.

Nenaudokite daugiakontaktinio kištukinio lizdo ir kabelio ilgintuvo. Venkite viršįtampio.



Daugiakontaktinio lizdo arba buitiniams reikmėms skirto kabelio ilgintuvo naudojimas gali sukelti gaisro arba perkaitimo pavojų.

Nepažeiskite maitinimo kabelio ir kištukinio lizdo.



- pritvirtindami vinimis;
- susidėvėjus kabeliui;
- patys rekonstruodami arba perdirbdami;
- persukę ar sulenkę maitinimo kabelį;
- tempdami maitinimo kabelį;
- uždėję sunkų svorį ant maitinimo kabelio;
- susukę kabelį į kilpą.

-Naudodami pažeistą maitinimo kabelį, sudarysite palankias sąlygas kilti gaisrui, elektros smūgiui ar trumpam jungimui.

Nelieskite kištukinio lizdo drėgnomis rankomis.



Nesilaikydami šio reikalavimo galite patirti rimtą traumą nuo elektros smūgio.

Maitinimo kabelis turi būti tinkamai prijungtas.



Nenaudokite susidėvėjusio kištukinio lizdo ir netvarkingo kištuko.

Nenaudokite nežinomos arba žemos kokybės vandens.



Vanduo be antibakterinių savybių arba užterštas pavojingomis medžiagomis, sukelia ligų riziką. Rekomenduojama naudoti tik pagal atitinkamus kokybės reikalavimus įvertintą vandenį.

Jei įrengimas netyčia įkrito į vandenį, nedelsiant išjunkite jį iš elektros tinklo ir nebenaudokite.



Susisieki su mūsų prekybos atstovu arba įgaliotojo aptarnavimo centro specialistais.



Atsargiai

Negerkite vandens, kurio pH reikšmė virš 10.



Nesilaikydami šio reikalavimo galite patirti žalą. Rekomenduojama gerti vandenį, kurio pH reikšmė yra apie 9,5. Taip pat rekomenduojamas trečiojo lygio šarminis vanduo.



Kiekvieną dieną, prieš pirmąjį vandens vartojimą leiskite vandeniui laisvai tekėti maždaug 15 sekundžių ir tik po to gerkite.

*Po trijų dienų leiskite vandeniui laisvai tekėti apie 3 minutes ir tik po to jį vartokite.

Nenaudokite vandens talpų, pagamintų iš aliuminio- jos nepasižymi antišarminėmis savybėmis. Taip pat nenaudokite varinių talpų, neatsparių rūgšties poveikiui.

Jonizuotą šarminį vandenį arba išvalytą vandenį laikykite švariose uždaroose talpose. Normalioje temperatūroje saugomą vandenį gerkite vieną dieną, šaldytuve laikomą vandenį - 2 dienas.



Naudojant tokias talpas, jos greitai susidėvės arba praras savo spalvą.



Nenaudokite nepatvirtintos kokybės vandens..

Jei yra įrengtas priešfiltris, o Jūs išvykstate ilgiau nei 2 dienas, užsukite vandens įleidimo jungiklį.



Stipraus šarminio vandens (pH10) ir rūgštinio vandens. Vandens iš drenažo vamzdžio. Vandens iš išleidimo angos elektrodų valymo metu.

*Gali sukelti nemalonius pojūčius



Tai gali sukelti nuotėkį arba nuo aukšto slėgio įtrūkti vandens vamzdis.

Šie asmenys turi pasitarti su gydytoju prieš pradėdami vartoti rūgštinį vandenį

Pirmąjį kartą pradėdami vartoti jonizuotą šarminį vandenį, gerkite kas dieną 1 ar 2 puodelius pirmojo lygio elektrolizės metu gautą jonizuotą šarminį vandenį. Jei 2 savaitių laikotarpyje Jūsų organizmas tinkamai reaguoja į išgeriamą jonizuotą šarminį vandenį, galite pradėti gerti antrojo arba trečiojo lygio jonizuotą šarminį vandenį.



Turintys žemą odos atsparumą. Su labai jautria oda.



Aukšto šarmingumo vandens vartojimas gali sukelti nemalonius pojūčius.

Prefiltruose arba įrenginyje nenaudokite vandens viršijančio 40 laipsnių temperatūrą.

Jei iš vandentiekio tiekiamas kietas vanduo, gali sutrikti elektrodų funkcijos. Norėdami išvengti trikdžių ir išsaugoti vandens kokybinius rodiklius periodiškai nuvalykite elektrodus.



Gali būti pažeisti įrenginys ir filtrai.



Norėdami sužinoti techninio aptarnavimo įkainius, susisiekite su mūsų įgaliotojo aptarnavimo centro specialistais.

*Jei išvykstate arba nenaudojate vandens jonizatoriaus daugiau nei vieną dieną, išjunkite elektros energijos tiekimą ir užsukite vandens įleidimo jungiklį.

Montavimo instrukcija ir schemos


Prieš pradėdami montavimą, patikrinkite visą gautą įrangą pagal žemiau pateiktus paveikslėlius. Jei aptikote, kad trūksta kai kurių dalių, praneškite apie tai įgaliotajam prekybos atstovui.

Jungikliai ir dalys	Prietaiso susijusios dalys/reikmenys	Vartojimo reikmenys
 Suspaudimo žiedas  Vidinis žiedas  Išleidimo anga su vidiniu sriegiu	 Lankstusis vamzdelis  Siurbtukas  Įleidimo/išleidimo žarnelė  Veržiklis X2  Užpakalinis pakabinimo įrenginys  Plastmasinis inkarinis varžtas X2  Varžtai X2  Kalcio miltelių įdėklas	 pH spalvinis indikatorius

Diverterio (maišytuvo perjungiklio) montavimas

Montavimas: 1-mas metodas

Jei vandens maišytuvas pagamintas Europos šalyse arba Amerikoje (žr. žemiau pavaizduotą pav.)



1 paveikslas

A. Jei vandens maišytuvas yra su vidiniu sriegiu (žr. pav. žemiau), montavimo eiga yra tokia:

1. Plokščiomis replėmis atsukite maišytuvo aeratorių.
2. Iš diverterio išimkite srieginę detalę ir į vidų įdėkite guminį tarpiklį.
3. Sukite diverterį ant maišytuvo, kol jis gerai priglus.
4. Sumontuokite atšakos jungiklį ir priveržkite, kad sandariai priglustų.



1. Vamzdžio velenas su išoriniu sriegiu



2. Perjungiklis (diverteris)



3. Pirmiausia tarpusavyje sutvirtinami perjungiklis (diverteris) ir vamzdžio velenėlis



4. Atsukite aeratorių



5. Sumontuokite perjungiklį (diverterį) ant maišytuvo išleidimo angos

B. Jei maišytuvas yra su išoriniu sriegiu (žr. pav. dešinėje), montavimo eiga yra tokia:

Nuimkite nuo maišytuvo aeratorių ir uždėkite perjungiklį (diverterį); jei pastebėjote nuotėkį, priveržkite stipriau (kol nebetekės). Prieš prisukdami perjungiklį, patikrinkite ar į perjungiklį įdėtas guminis tarpiklis.



1. Nuimkite nuo maišytuvo aeratorių




2. Prisukite perjungiklį (diverterį)

2 paveikslas

Montavimas: 2-as metodas

Montavimo eiga: (žr. atitinkamą paveikslėlį)



1. Uždėkite suspaudimo žiedą ant maišytuvo galvutės.
2. Pasirinkite vidinį žiedą ir įdėkite jį į maišytuvą.
3. Priveržkite suspaudimo žiedu.
4. Pritvirtinkite perjungiklį (diverterį).



➔ Maišytuvas



➔ Suspaudimo žiedas



➔ Vidinis žiedas



➔ Išleidimo anga su vidiniu sriegiu



➔ Perjungiklis (diverteris)

Šiuose maišytuvuose negalima sumontuoti perjungiklio (diverterio)

Priekinės angos diametras yra mažesnis kaip 10 mm	Priekinė anga su specialiu maišytuvu	Dušo galvutė	Čiaupas su jutikliu	Didelė anga- diametras 24-32 mm
--	---	---------------------	----------------------------	--

* Negali būti montuojamas ant specialų maišytuvų dėl neįprasto dydžio išleidimo angų.



Darbo eiga

1. Patikrinkite ir užbaikite maišytuvo ir perjungiklio montavimą.
2. Pasukite aukštyn perjungiklio (diverterio) vožtuvėlį.
3. Įsitinkinkite, kad įrengimas tinkamai pritvirtintas ant rėmo.
4. Įjunkite maitinimo kabelio kištuką į lizdą ir įsitinkinkite ar kištukas nejuda lizde.
5. Atsukite ir leiskite vandeniui laisvai tekėti 3-4 minutes, kol iš įrenginio bus visiškai išleistas oras (nuorintas).
6. Patikrinkite ar bėga vanduo iš šarminio vandens išleidimo vamzdelio ir drenažinio (rūgštinio) vandens vamzdelio.
7. Spalviniais indikatoriais (teikiamas komplekte) pamatuokite pH reikšmę (matavimo nuorodas žr. 7 psl.).

Įrenginio ir vamzdžių tarpusavio jungtys




Drenažo
(rūgštinio vandens) anga



Įleidimas

1. Tiekiamame komplekte suraskite įleidimo žarnelę.
2. Nukirpkite reikiamo ilgio įleidimo žarnelės atkarpą.
3. Nukirpkite reikiamo ilgio išleidimo žarnelę.
(Pastaba: lengviausias būdas nukirpti reikiamo ilgio žarnelę- sulenkti per vidurį ir nukirpti pusiau).
4. Prijunkite žarnes kaip pavaizduota kairiajame paveikslėlyje.
5. Kitą įleidimo žarnelės galą prijunkite prie perjungiklio (diverterio).
6. Kitą drenažo žarnelės (rūgštinio vandens) galą prijunkite prie siurbtuko (tiekiamas komplekte).

Įrengimo galinės dalies aprašas

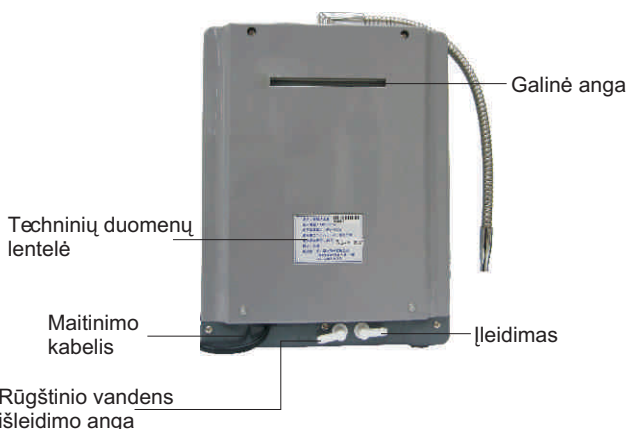


Drenažo anga (nuotėkio išvengimui, drenavimas pro šią angą)



Apatinės kojelės

Kaip sumontuoti įrenginį ant sienos

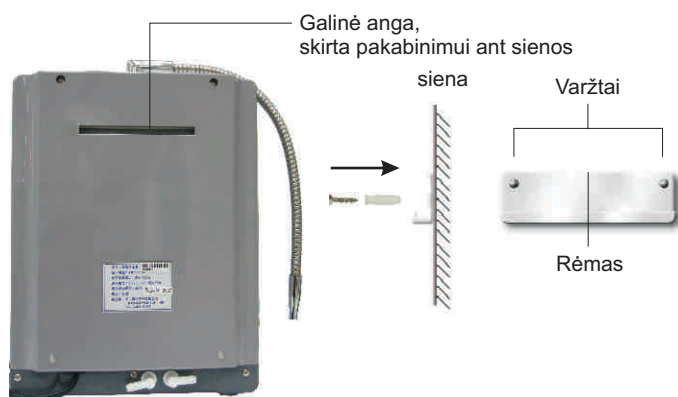

Montavimo instrukcija

1. Paimkite aliuminio rėmą, plastmasinius inkarinius varžtus ir varžtus.
2. Sienoje pažymėkite rėmo tvirtinimo vietą pagal rėmo kiaurymes.
3. Išgręžkite sienoje angas.
4. Įdėkite į išgręžtas angas plastmasinius inkarinius varžtus.
5. Priveržkite varžtus.
6. Pakabinkite įrengimą ant pritvirtinto aliuminio rėmo.
7. Montavimas baigtas.

pH matavimo nuorodos

pH matavimo proceso eiga.

1. Pateiktame komplekte suraskite pH spalvinio indikatoriaus dažų dozavimo buteliuką. Į testavimo tūbelę įlašinkite du lašus dažų.
2. Leiskite gaminamam vandeniui laisvai tekėti 10 sekundžių (taip užtikrinsite matavimo tikslumą).
3. Įpilkite vandens pavyzdį į testavimo tūbelę. Uždenkite ir gerai sumaišykite.
4. Gerai apšviestoje vietoje panagrinėkite gautus rezultatus. Ph reikšmė nustatoma vizualiniu būdu palyginus gautą vandens spalvą su lentelėje pateikta spalvų gama. pH spalvos gali kisti ir daugiausia naudojamos nustatyti tik bazinei reikšmei.



Atsargiai

Saugokitės, kad nepatektų į akis, neragaukite ir nenurykite.

- Jei atsitiktinai nurijote, atsigerkite dvigubos koncentracijos vandens. Jei pateko į akis, gausiai apšlakstykite akis vandeniu. Nedelsiant kvieskite medicininę pagalbą.
- Sandariai užsukite butelį. Padėkite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- pH spalvinis indikatorius (dažai) galioja vienerius metus.
- Norėdami įsigyti spalvinio indikatoriaus komponentus, susisiekite su arčiausiai esančiu įgaliotuoju prekybos atstovu.

Filtrų pakeitimo instrukcija

Filtrų pakeitimo eiga



1. Nuspauskite filtro kasetės svirtelę įrenginio šone esančiose duryse.
2. Patraukite ir atidarykite duris- kartu atsilenks filtro korpusas.
3. Atsukite filtro flakono viršutinį gaubtelį.
4. Išimkite filtrą.
5. Pasukite viršutinį gaubtelį prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite filtrą.
6. Įdėkite naują filtrą ir įtvirtinkite sukdami pagal laikrodžio rodyklę
7. Įdėkite filtrą į flakoną ir užsukite gaubtelį.
8. Įstumkite filtro kasetę uždarydami duris.
9. Iš naujo nustatykite matuoklį.
10. Leiskite vandeniui laisvai tekėti 1-2 minutes- įrenginys parengtas darbui

Kalcio miltelių įdėklo naudojimas




Patarimai:

1. Kalcio miltelių naudojimo tikslas- pagerinti minkšto vandens savybes, kad būtų galima gauti norimą pH reikšmę. Ten, kur naudojamas kietas vanduo, nerekomenduojama dėti į filtrus kalcio miltelius.
2. Prieš dėdami kalcį IŠVALYKITE įdėklą, kad išvengtumėte kalcio miltelių sankaupų. Priešingu atveju vanduo bus užteršiamas, o ant elektrodų susikaups nuosėdos.


Savaiminio išsivalymo funkcija

Naudojimo instrukcijos

- 1 Pasukite maišytuvo perjungiklio (diverterio) vožtuvėlį į švaraus vandens padėtį.
- 2 Prieš praėdami gamybos procesą, pasirinkite vandens rūšį nuspausdami atitinkamą parinkties mygtuką.



Pasukite aukštyn



Vandens rūšies parinkties mygtukai

- 3 Atsukite vandens maišytuvą.
- 4 Po dviejų įrenginio garsinių signalų (pyptelėjimų) vanduo paruoštas vartojimui. Jei nuspausite šiuos mygtukus: stiprus šarminis, stiprus rūgštinis, šarminis3, šarminis2 arba šarminis 1, šarminis vanduo tekės pro nerūdijančio plieno vamzdelį, o rūgštinis vanduo tekės pro žarnelę. Jei nuspausite mygtuką „gryninti“, grynus vanduo tekės ir pro nerūdijančio plieno vamzdelį ir pro žarnelę. Jei nuspausite mygtuką „rūgštinis“, rūgštinis vanduo tekės ir pro plieninį vamzdelį ir pro žarnelę.



Elektrolitinių elementų valymas

Naudojimo instrukcija

Nuorodos:

Norint prailginti vandens jonizatoriaus tarnavimo laiką ir užtikrinti tinkamas įrenginio funkcijas, įrenginyje įdiegta savaiminio išsivalymo funkcija. Susidarius tam tikroms sąlygoms, priklausančioms nuo tiekiamo vandens kokybės, įsižiebs raudona lemputė „Self cleaning“ (savaiminis išsivalymas), įspėjanti, kad atėjo laikas naudoti šią funkciją.

Atlikite šiuos veiksmus:

1. Atsukite vandens maišytuvą.
2. Nuspauskite savaiminio išsivalymo mygtuką.
3. Savaiminio valymo būsenos laikotarpiu, mirksės indikatorius lemputė, lydima garsinio signalo (fleitos melodijos).
4. Savaiminio valymo procesas tęsiasi apie vieną minutę (kol nesibaigė automatinio išsivalymo procesas, neišjunkite vandens tiekimo).
5. Valymo metu negerkite vandens, tekančio iš žarnelės ir nerūdijančio plieno vamzdelio.
6. Užgesus indikatorius lemputei valymo procesas baigtas ir įrengimas parengtas vandens gamybai.

MIRACLE įrenginio valdymo pultas



Vandens jonizatoriaus vaizdas

Šarminio vandens tipų instrukcija

Šarminis vanduo

Naudojimas

pH reikšmė

Strong Alkaline	Vaisių plovimui, vabzdžių naikinimui. Indų plovimui, riebalinių nešvarumų šalinimui. Drabužių valymui, apykaklių dėmių valymui.	Virš 10
Alkaline 3	Gali būti geriamas kiekvieną dieną - pagerina chroniškoms ligoms sergančiųjų savijautą. Padeda esant skrandžio skausmams dėl vidurių užkietėjimo ir viduriavimo. Padeda podagros atveju, efektyviai kovoja su senėjimo procesu.	Apie 9.0~9.8
Alkaline 2	Šis šarminio vandens lygis šalina nuovargio, išsekimo, mieguistumo jausmą. Įsigiję jonizatorių, galite gerti šio lygio jonizuotą vandenį pirmąsias dvi savaites ar mėnesį. Galite šį vandenį naudoti prausimuisi, virti valgi ir užpilti kavą ar arbatą. Užplikę kavą ar arbatą iš karto pajusite gerus skonio, spalvos ir kvapo pokyčius.	Apie 8.5~9.0
Alkaline 1	Šis lygis rekomenduojamas tiems, kurie ką tik įsigijo įrenginį ir mėgaujasi pirminiu vandens vartojimu. Po maždaug dviejų savaičių galite pradėti vartoti 2 lygio šarminį vandenį. Šarminis vanduo subalansuoja organizmo rūgštinę ir šarminę pusiausvyrą; pagerėja savijauta, efektyviai stabdomi senėjimo procesai, pagerinamas virškinimas.	Apie 8.0~8.5

Grynas vanduo

Purified

Naudojamas pieno gamybai iš miltelių arba medicinos reikmėms

Rūgštinis vanduo

Naudojimas

pH reikšmė

Acidic

Rūgštinio vandens sutraukiamosios savybės efektyviai naudojamos odos stan-grinimui ir švelninimui

Apie pH 5.5~6.0

Aukšto rūgštingumo vanduo

Naudojimas

pH reikšmė


Below PH2.9

Pasižymi antibakterinėmis savybėmis; gali būti naudojamas grindų plovimui, virtuvės baldų paviršių valymui ir/arba indų plovimui

žemiau pH 2.9

* Lentelėje nurodytos pH reikšmės gali priklausyti nuo vandens kokybės ir kintančio vandens slėgio.

VIOLET įrenginio valdymo pultas

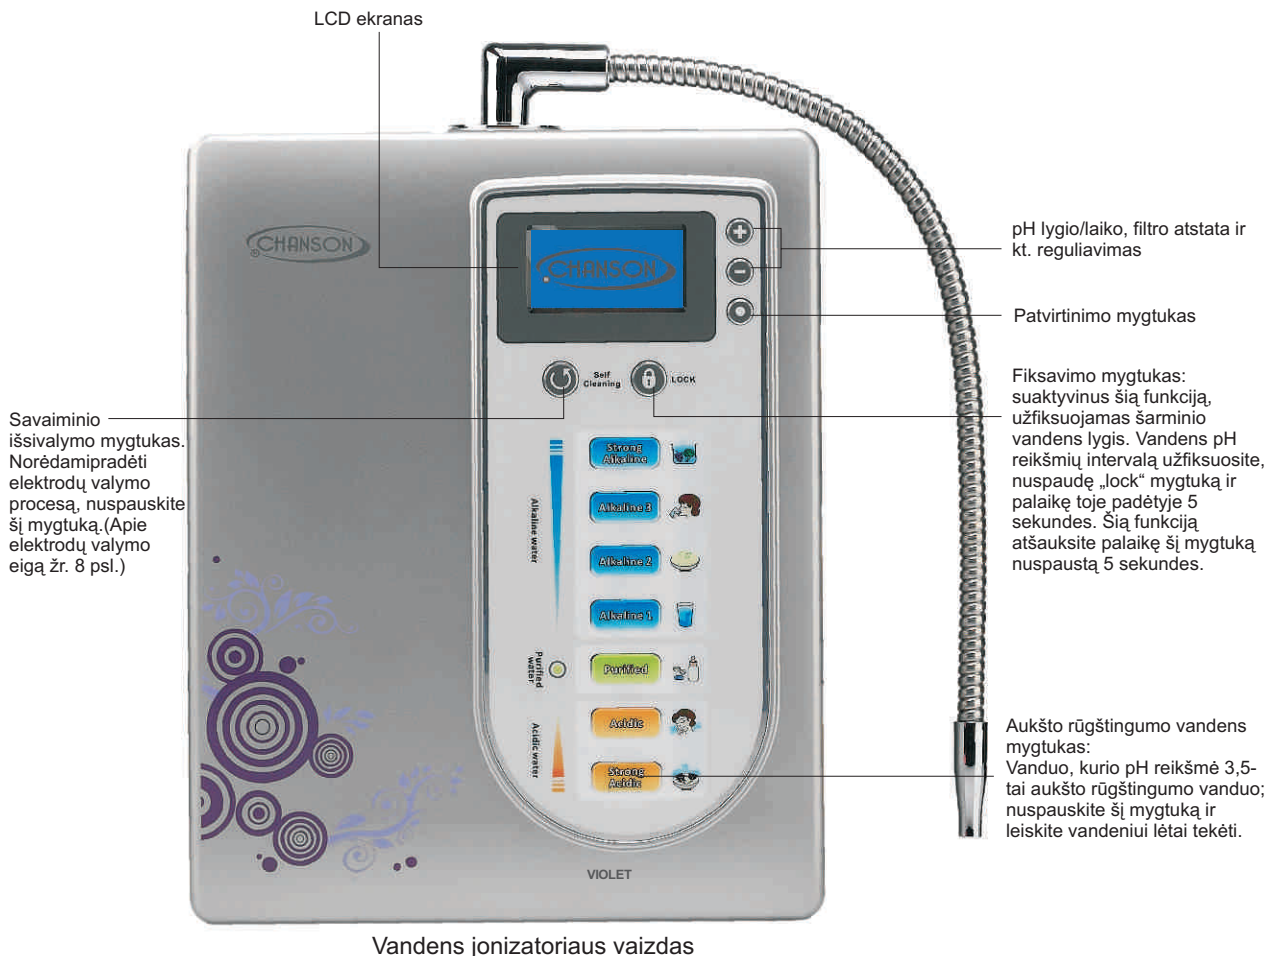

Vandens jonizatoriaus vaizdas

Šarminio vandens tipų instrukcija

Šarminis vanduo		pH reikšmė
Naudojimas		
Strong Alkaline	Vaisių plovimui, vabzdžių naikinimui. Indų plovimui, riebalinių nešvarumų šalinimui. Drabužių valymui, apykaklių dėmių valymui.	Virš 10
Alkaline 3	Gali būti geriamas kiekvieną dieną, - pagerina chroniškoms ligoms sergančiųjų savijautą. Padeda esant skrandžio skausmams dėl vidurių užkietėjimo ir viduriavimo. Padeda podagros atveju, efektyviai kovoja su senėjimo procesu.	Apie 9.0~9.8
Alkaline 2	Šis šarminio vandens lygis šalina nuovargio, išsekimo, mieguistumo jausmą. Įsigiję jonizatorių, galite gerti šio lygio jonizuotą vandenį pirmąsias dvi savaites ar mėnesį. Galite šį vandenį naudoti prausimuisi, virti valgį ir užpilti kavą ar arbatą. Užplikę kavą ar arbatą iš karto pajusite gerus skonio, spalvos ir kvapo pokyčius.	Apie 8.5~9.0
Alkaline 1	Šis lygis rekomenduojamas tiems, kurie ką tik įsigijo įrenginį ir mėgaujasi pirminiu vandens vartojimu. Po maždaug dviejų savaičių galite pradėti vartoti 2 lygio šarminį vandenį. Šarminis vanduo subalansuoja organizmo rūgštinę ir šarminę pusiausvyrą; pagerėja savijauta, efektyviai stabdomi senėjimo procesai, pagerinamas virškinimas.	Apie 8.0~8.5

Grynas vanduo

Purified Naudojamas pieno gamybai iš miltelių arba medicinos reikmėms

Rūgštinis vanduo


Naudojimas pH reikšmė
Acidic Rūgštinio vandens sutraukiamosios savybės efektyviai naudojamos odos stan- grinimui ir švelninimui
Apie pH 5.5~6.0

Aukšto rūgštingumo vanduo

Naudojimas pH reikšmė
Strong Acidic Pasižymi antibakterinė- mis savybėmis; gali būti naudojamas grindų plovimui, virtuvės baldų paviršių valymui ir/arba indų plovimui
žemiau pH 3.5

* Lentelėje nurodytos pH reikšmės gali priklausyti nuo vandens kokybės ir kintančio vandens slėgio.

EDEN įrenginio valdymo pultas

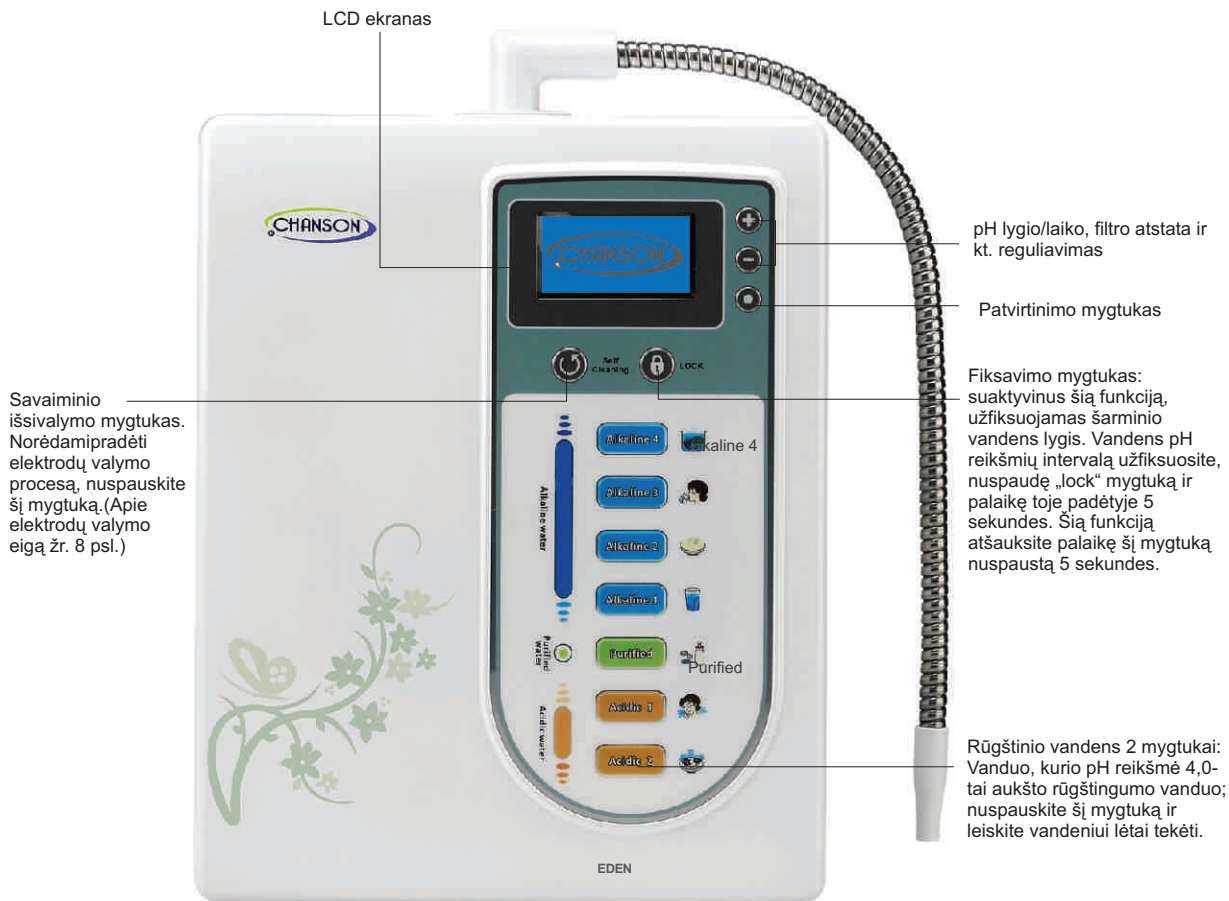

Vandens jonizatoriaus vaizdas

Šarminio vandens tipų instrukcija

Šarminis vanduo		pH reikšmė
Naudojimas		
Strong Alkaline	Vaisių plovimui, vabzdžių naikinimui. Indų plovimui, riebalinių nešvarumų šalinimui. Drabužių valymui, apykaklių dėmių valymui.	Virš 10
Alkaline 3	Gali būti geriamas kiekvieną dieną, - pagerina chroniškoms ligoms sergančiųjų savijautą. Padeda esant skrandžio skausmams dėl vidurių užkietėjimo ir viduriavimo. Padeda podagros atveju, efektyviai kovoja su senėjimo procesu.	Apie 9.0~9.8
Alkaline 2	Šis šarminio vandens lygis šalina nuovargio, išsekimo, mieguistumo jausmą. Įsigiję jonizatorių, galite gerti šio lygio jonizuotą vandenį pirmąsias dvi savaites ar mėnesį. Galite šį vandenį naudoti prausimuisi, virti valgi ir užpilti kavą ar arbatą. Užplikę kavą ar arbatą iš karto pajusite gerus skonio, spalvos ir kvapo pokyčius.	Apie 8.5~9.0
Alkaline 1	Šis lygis rekomenduojamas tiems, kurie ką tik įsigijo įrenginį ir mėgaujasi pirminiu vandens vartojimu. Po maždaug dviejų savaičių galite pradėti vartoti 2 lygio šarminį vandenį. Šarminis vanduo subalansuoja organizmo rūgštinę ir šarminę pusiausvyrą; pagerėja savijauta, efektyviai stabdomi senėjimo procesai, pagerinamas virškinimas.	Apie 8.0~8.5


Grynas vanduo	
Purified	Naudojamas pieno gamybai iš miltelių arba medicinos reikmėms

Rūgštinis vanduo	
Naudojimas	pH reikšmė
Acidic	Rūgštinio vandens sutraukiamosios savybės efektyviai naudojamos odos stan-grinimui ir švelninimui Apie pH 5.5~6.0

Aukšto rūgštingumo vanduo	
Naudojimas	pH reikšmė
Acidic 2	Pasižymi antibakterinėmis savybėmis; gali būti naudojamas grindų plovimui, virtuvės baldų paviršių valymui ir/arba indų plovimui žemiau pH 4.0

* Lentelėje nurodytos pH reikšmės gali priklausyti nuo vandens kokybės ir kintančio vandens slėgio.

LED rodmenų nuostatos

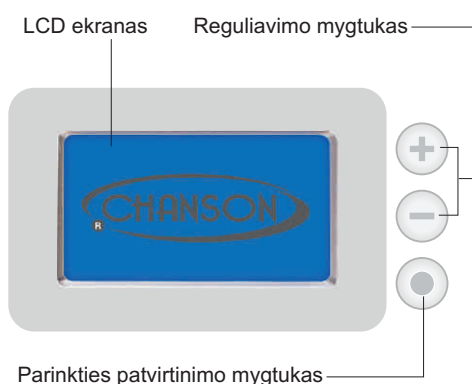


LED rodmenų nuostatos		Standartinės (pradinės) reikšmės
Time adjustment (Laiko reguliavimas)	Skaitmeninių reikšmių arba momentinis reguliavimas	00:00
Lock Button (Fiksavimo mygtukas)	Vandens lygis- fiksuotas/užblokuotas	Unlock Išblokuota
pH level adjustment (pH reikšmių reguliavimas)	Norimo vartoti vandens pH reikšmės parinktis	Default Pradinė (standartinė) nuostata Varies depend on water quality Kinta priklausomai nuo vandens kokybės
Filter reset (Filtro atstata (grįžtis į pradinę padėtį))	Filtro matuoklio sugrąžinimas į pradinę padėtį (atstata)	
Volume adjustment (Garso stiprio reguliavimas)	Reguliuojamas garsinio signalo stipris (į PL-220 ši funkcija neįdiegta)	Anglų
Voice assistant (Balso asistentas)	Parinktis (kinų, anglų kalbų, muzikos garsai) (muzikos garsų parinktis galima tik PL-735 modelyje)	Anglų
EXIT (BAIGTI DARBĄ (IŠEITI))	Baigti darbą pasirinktame meniu	

Kaip reguliuoti jonizatoriaus pH reikšmę

*pH reguliavimo funkciją galima suaktyvinti tik atsukus vandens čiaupą.

Instrukcija:

1. Atsukite maišytuvo čiaupą.
2. +/- mygtukais pasirinkite norimą pH reikšmę.
3. Užsukite čiaupą - grįžtama į pradinės pH reikšmės nuostatą.

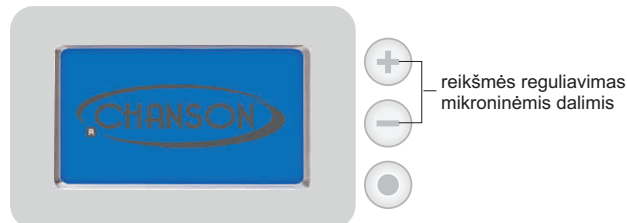

Operacijų nuorodos

Ketindami gerti vandenį, nuspauskite pulte bet kurį šarminio vandens mygtuką. Ekrane pasirodys šarminio vandens, kuris bus gaminamas vartojimui, lygis.

Sparčiųjų klavišų naudojimas vandens lygio fiksavimui

*šią funkciją galima suaktyvinti tik atsukus vandens maišytuvo čiaupą.

Fiksavimo (LOCK) funkcijos nuorodos

1. +/- mygtukais pasirinkite norimą pH reikšmę.
2. Norėdami užfiksuoti pH reikšmės parinktį, 5 sekundes palaikykite nuspaudę fiksavimo (Lock) mygtuką. Ekrano viršuje dešinėje pusėje pasirodys žinutė „LOCK“ (užfiksuota), lydima garsinio signalo (pyptelėjimo), patvirtinančio apie sėkmingai atliktą veiksmą.

Kaip atšaukti jonizatoriaus fiksavimą

1. Šarminio vandens lygio fiksavimą atšauksite nuspaudę fiksavimo (Lock) mygtuką ir palaikę toje padėtyje apie 5 sekundes. Ekrane išnyks užrašas „LOCK“ lydymas fleitos garso melodijos, patvirtinančios, kad fiksavimas sėkmingai atšauktas.

Valdymo pulto naudojimo instrukcija

LED rodmenys ir naudojimo instrukcija

Operacijos

Aprašas


Neatsukus maišytuvo čiaupo

- 1 Mygtukais **+** arba **-** galite slinkti duomenis aukštyn / žemyn; pasirinkę norimą nuostatą, nuspauskite patvirtinimo mygtuką.
- 2 Mygtukais **+** ir **-** pasirinkite norimą nuostatą ir nuspauskite patvirtinimo mygtuką.
- 3 Norimos nuostatos parinkčiai spauskite **+** ir **-** mygtukus. Patvirtinkite parinktį nuspausdami **●** mygtuką.
- 4 Norėdami baigti darbą ir išeiti iš nuostatų meniu, mygtukais **+** ir **-** pasirinkite Exit (išeiti).


LCD ekranas

Rodmenys


Pvz.: Laiko (skaitmeninių reikšmių) nustatymas ekrane




Laikas
pH fiksavimas
pH nuostata
Filtras



Pateiktis
Valandų nuostata
Minučių nuostata
Baigti darbą



Laikrodis
Laikas




pH fiksavimas
pH nuostata
Filtras
Baigti darbą

Valandos



Pvz. 10 val. laiko nustatymas



Laikas
Fiksavimo klavišas
pH nuostata
Filtras



Pateiktis
Valandų nuostata
Minučių nuostata
Baigti darbą



pH derinimas
Filtras
Stipris
Baigti darbą



Laukimo būsenos ekranas




Laukimo būsenos ekranas

Funkcijų aprašas


LCD ekranas

Minutės


Pvz.: kaip nustatyti minutes




Laikas
Fiksavimo klavišas
pH nuostata
Filtru



Pateiktis
Valandų nuostata
Minučių nuostata
Baigti darbą



Pateiktis
Valandų nuostata
Minučių nuostata
Baigti darbą



Laukimo būsenos ekranas

Valdymo pulto naudojimo instrukcija

pH reikšmių reguliavimas, fiksavimo/atšaukimo funkcija

Pozicija

Aprašas

Veiksena neįjungus vandens

- 1 Mygtukais **+** arba **-** galite slinkti duomenis aukštyn / žemyn; pasirinkę norimą reikšmę, nuspauskite patvirtinimo mygtuką.
- 2 Mygtukais **+** ir **-** pasirinkite norimą reikšmę ir nuspauskite patvirtinimo mygtuką.
- 3 Norimos nuostatos parinkčiai spauskite **+** ir **-** mygtukus. Patvirtinkite parinktį nuspausdami **OK** mygtuką.
- 4 Norėdami baigti darbą ir išeiti iš nuostatų meniu, mygtukais **+** ir **-** pasirinkite Exit (išeiti)..

LCD ekranas

Fiksavimas

Pvz.: UŽTIKRINTI vandens kokybę

MAIN

Time
pH Lock
pH set
Filter

Laikas
pH fiksavimas
pH nuostata
Filtrai

MAIN

Time
pH Lock
pH set
Filter

Laikas
pH fiksavimas
pH nuostata
Filtrai

KEY

Lock
Unlock

Fiksuoti
Atšaukti

MAIN

pH Lock
pH set
Filter
set

pH fiksavimas
pH nuostata
Filtrai
Nuostata

pH nuostatos

Pvz. Nustatyti vandens kokybę ties „kasdieninis vartojimas“. Pradinė pH reikšmė 9,5, reguliuojama iki 9,8

MAIN

Time
Key Lock
pH set
Filter

Laikas
pH fiksavimas
pH nuostata
Filtrai

MAIN

Time
pH Lock
pH set
Filter

Laikas
pH fiksavimas
pH nuostata
Filtrai

pH set

9.8

pH nuostata


MAIN

pH Lock
pH set
Filter
set

pH fiksavimas
pH nuostata
Filtrai
Nuostata



Laukimo būsenos ekranas



Laukimo būsenos ekranas

LCD ekrano funkcijos


LCD ekranas

*Muzikinis garsas galimas tik PL-735 modelyje


*Muzikinis garsas galimas tik PL-735 modelyje

Filtro atstatą


Pvz.: kaip atstatyti filtro matuoklį į pradinę padėtį




Laikas
Fiksavimo klavišas
pH nuostata
Filtrai



Laikas
Fiksavimo klavišas
pH nuostata
Filtrai




Filtro atstatą
(į pradinę padėtį)
Patvirtinti?




Filtro tarnavimo
laikas

Stiprio lygio nustatymas


Pvz.: kaip nustatyti garso melodijos stiprį.
P L-235 modelyje šį funkciją neįdiegta.



Laikas
Fiksavimo klavišas
pH nuostata
Filtrai




Fiksavimo klavišas
pH nuostata
Filtrai
Stipris



pH nuostata
Filtrai
Stipris
Balsas

Balso asistentas

Pvz.: garso nuostatos pakeitimas
iš balso į muziką.




Laikas
Fiksavimo klavišas
pH nuostata
Filtrai




pH nuostata
Filtrai
Stipris
Balsas




Kinų
Anglų
Muzika
Baigti darbą




Filtrai
Stipris
Balsas
Baigti darbą



Laukimo būsenos ekranas



Laukimo būsenos ekranas








Laukimo būsenos ekranas


LCD ekranas

LCD ekrano kryptys


Sistemos įkrovimo ekranas

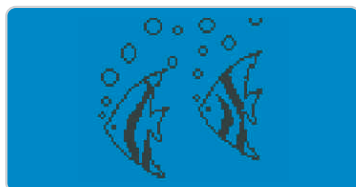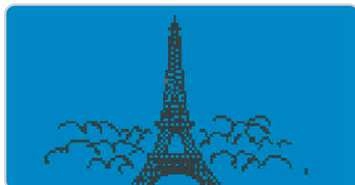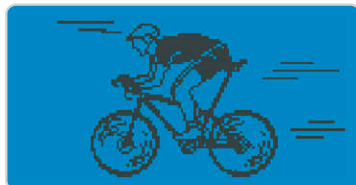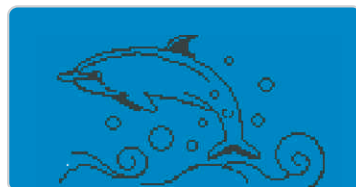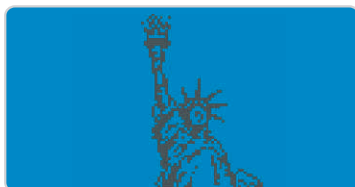


Savaiminio išsivalymo funkcijos metu *Elektrodų valymo procesas

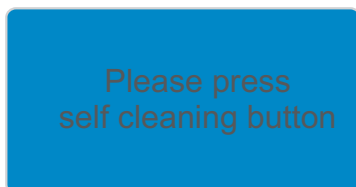


Prašome nuspausti savaiminio išsivalymo mygtuką

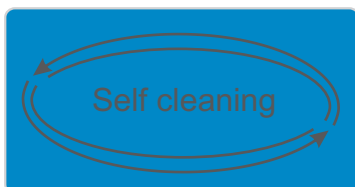


Savaiminis išsivalymas

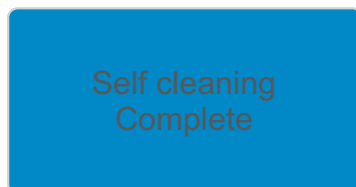

Savaiminis išsivalymas baigtas

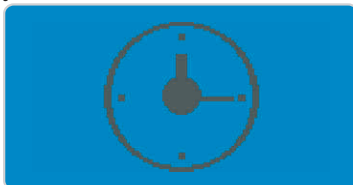


arba

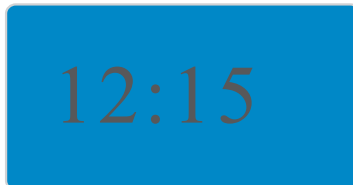


* Atšaukus savaiminio valymo funkciją, grįžkite ekrane į laukimo būseną.

Filtro likutinio tarnavimo laiko rodmenys *Filtro pakeitimo eiga aprašyta 7 psl.

Filtro tarnavimo laikas

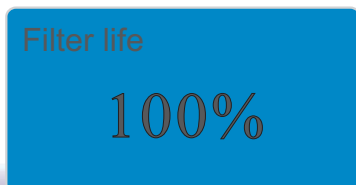

Filtro tarnavimo laikas

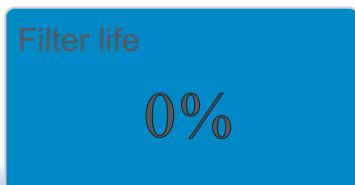

LCD ekranas


Vandens kokybės sekcijos ir LCD ekrane rodomos žinutės

*MIRACLE Preparing  Parengtis	* EDEN - VIOLET Preparing  Parengtis	Preparing  Parengtis	Preparing  Parengtis	Preparing  Parengtis
 Sistema įkrauna ekraną maždaug per 5 sekundes (atsitiktiniu būdu)	 Sistema įkrauna ekraną maždaug per 5 sekundes (atsitiktiniu būdu)	 Sistema įkrauna ekraną maždaug per 5 sekundes (atsitiktiniu būdu)	 Sistema įkrauna ekraną maždaug per 5 sekundes (atsitiktiniu būdu)	 Sistema įkrauna ekraną maždaug per 5 sekundes (atsitiktiniu būdu)
Strong Electrolysis Stipri elektrolizė	Alkaline 4 Šarminis 4	Alkaline3 Šarminis 3	Alkaline2 Šarminis 2	Alkaline1 Šarminis 1
 Alkaline Acidic Šarminis / Rūgštinis				
pH(AK)10.0 pH(AC) 2.9	pH 10.0	pH 9.5	pH 9.0	pH 8.5
Filter life 95% Filtro tarnavimo laikas	Filter life 95% Filtro tarnavimo laikas	Filter life 95% Filtro tarnavimo laikas	Filter life 95% Filtro tarnavimo laikas	Filter life 95% Filtro tarnavimo laikas
 Laukimo būsenos ekranas	 Laukimo būsenos ekranas	 Laukimo būsenos ekranas	 Laukimo būsenos ekranas	 Laukimo būsenos ekranas

* Paveikslėliuose pateiktos pH reikšmės ir filtro tarnavimo laikas yra tik demonstraciniai

LCD ekranas

Vandens kokybės sekcijos ir LCD ekrane rodomos žinutės

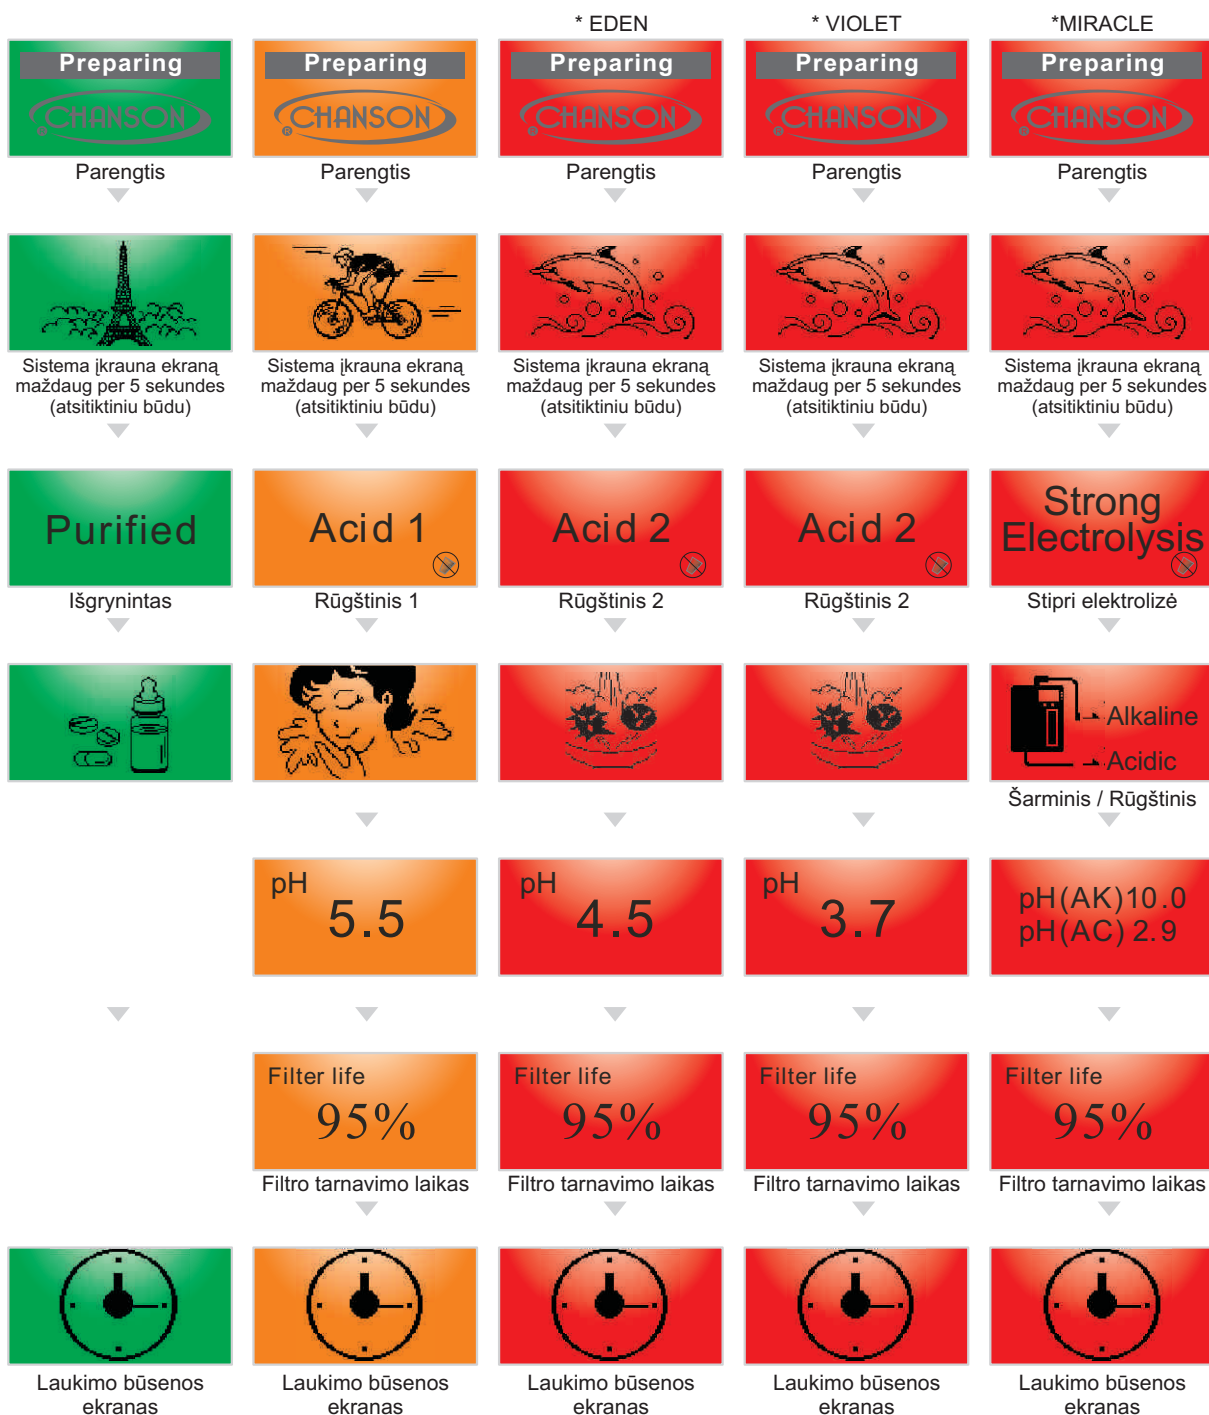

* Paveikslėliuose pateiktos pH reikšmės ir filtro tarnavimo laikas yra tik demonstraciniai.

Gedimų diagnostika

Įspėjamosios žinutės



Water temperature too high

Per aukšta vandens temperatūra



Run time too long

Per ilga vykdymo trukmė



Decrease water flow

Sumažinkite vandens srautą



Electrolytic Bath Abnormality

Elektrolitinės vonios sutrikimai

Priežastys ir veiksmai



Per aukšta įtekančio vandens temperatūra. Užsukite įleidimo angą ir užtikrinkite, kad vandens temperatūra būtų žemiau 35 laipsnių °C.



Jei įrenginys veikia be pertraukos ilgiau kaip 15 minučių, praėjus tam laikui jis automatiškai išsijungs elektrolitinių elementų apsaugai. Norėdami naudoti įrenginį, įjunkite jį pakartotinai.



Labai intensyvus vandens srautas (beveik pasiekė maksimalią reikšmę). Užsukite įleidimo vožtuvą.



Patikrinkite įrenginio apačioje esančius saugiklius.


Veiksmai, nutrūkus vandens arba elektros energijos tiekimui

Nutrūkus elektros energijos tiekimui:

1. Veikiant įrenginiui: užsukite maišytuvo čiaupą.
2. Prastovos metu: atsukite vandens tiekimą ir naudokite švarų vandenį iš išleidimo vamzdžio. Išleidimo vamzdyje esantis vanduo yra išfiltruotas vanduo.
3. Atkūrus normalų tiekimą: naudokite įrengimą įprastu režimu.
4. Pasirinktos nuostatos bus išsaugotos, IŠSKYRUS laikmačio ir likutinį filtro tarnavimo laiką.

Nutrūkus vandens tiekimui:

1. Prastovos metu, kai netiekiamas vanduo: PRIVALOTE užsukti maišytuvo čiaupą ir nustatyti pagrindinį jungiklį į jo pradinę padėtį.
2. Atkūrus vandens tiekimą: įsitikinkite ar pagrindinis jungiklis yra pradinėje padėtyje. Atsukite čiaupą ir leiskite vandeniui 1-2 minutes laisvai tekėti. Šio proceso metu iš vamzdžių bus pašalintas oras ir nešvarumai, apsaugant filtrą nuo galimų pažeidimų.

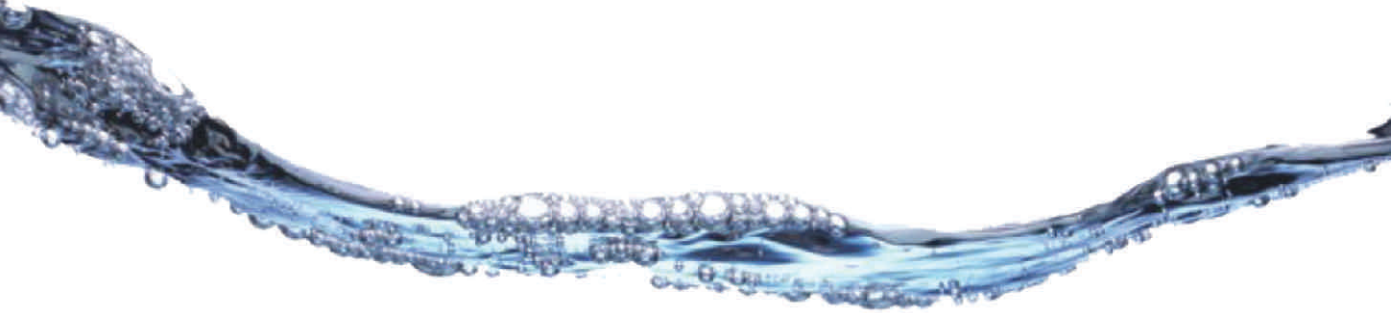

Chanson serijos vandens išgrynintojai

Šalia praustuvo montuojamas vandens jonizatorius

Po praustuvo montuojamas vandens jonizatorius

Atvirkštinio osmoso vandens sistema

Oro ozonatoriai

Vandens filtrai

Dušo filtrai



CHANSON WATER Co., LTD

DEALER:



UAB "Vandens siurbLIAI"

Šiauliai, Girulių g. 24

Lietuva

Tel./faks. +370 41 500 720

Mob.tel. +370 698 84 727

El.paštas: mantas@siurbLIAI.lt

www.siurbLIAI.lt



