


SANISHOWER®

Dėl mažų matmenų ir įsijungimo net ir esant mažam skysčio lygiui **SANISHOWER®** puikiai tinka įrengti po dušo padėklą arba paslėpti balduose. Antrasis įėjimas suteikia galimybę prijungti praustuvę arba bidė.



4 m
40 m

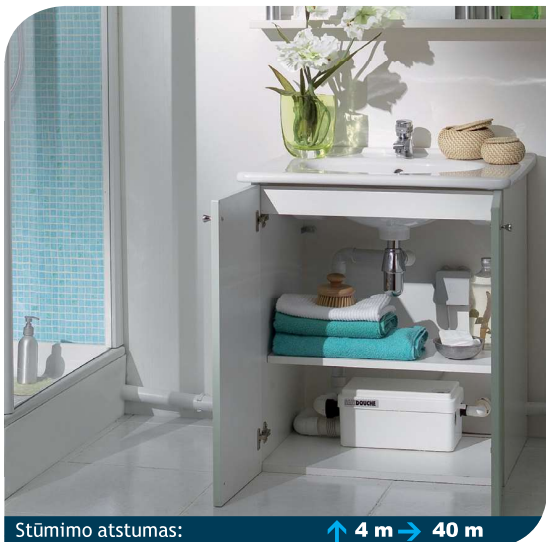

Stūmimo atstumas:

↑ 4 m → 40 m

Taip pat galima pasirinkti:
SANISHOWER FLAT



Stūmimo atstumas:

↑ 3 m → 20 m

Sanishower flat tai Sanishower su žemesnio lygio siurblio įjungimu ir plokščiu sifonu. Paskirtis: tik dušas. Gali būti montuojamas žemoose dušo paduose (80mm aukščio).

Galima prijungti: praustuvę, dušą, bidė

Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 32 mm

Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz

Variklio galingumas: 250 W

Naudojama srovė: 1,3 A




Elektros klasė: I

Normali darbinė temperatūra: 35 °C

Apsaugos klasė: IP44

Svoris: 3,5 kg

Atbulinis vožtuvas

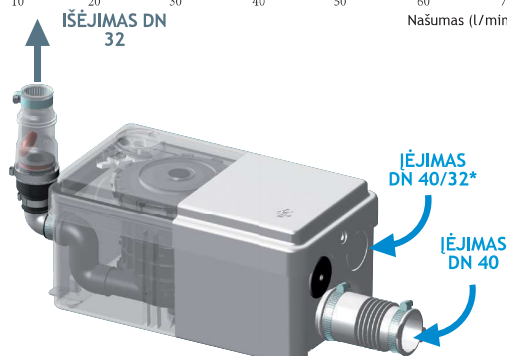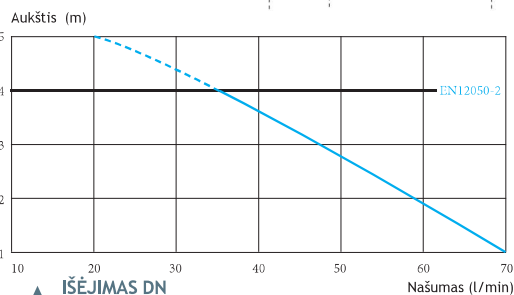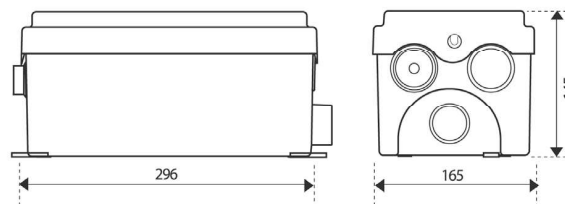

* Nėra prijungimo SANISHOWER FLAT versijoje