

SCALA2

TOBULAS VANDENS TIEKIMAS

Kompaktiška ir tyli vandens tiekimo sistema



SCALA2 yra visiškai naujas sprendimas vandens tiekimui. SCALA2 kompaktiška, paruošta naudojimui sistema, užtikrinanti pastovų slėgį name, paleidus net kelis vandens čiaupus vienu metu. Šiame kompaktiškame įrenginyje sumontuotas siurblys, dažnio keitiklis, slėgio jutiklis, išsiplėtimo indas ir atbulinis vožtuvas. SCALA2 siurblys automatiškai, atsižvelgiant į slėgio svyravimus įvade ir išvade reguliuoja savo apsukas ir užtikrina pastovų vandens slėgį vandentiekio sistemoje. SCALA2 variklį aušinantis pumpuojamas skystis, tuo pačiu garantuoja labai žemą triukšmo lygį. SCALA2 vienas iš tyliausių rinkoje esančių slėgio kėlimo siurbių.

Privalumai

- Išmani siurblio kontrolė
- Pastovus vandens slėgis
- Mažas triukšmo lygis
- Apsauga nuo sausos eigos
- Savisiurbis
- Paprastas parinkimas ir valdymas
- Nedidelės elektros energijos sąnaudos

Žiūrėti video



GRUNDFOS.COM/
SCALA2



TAIKYMO SRITYS

SCALA2 yra puikus pasirinkimas vandens tiekimui iki 3 aukštų ir 8 čiaupų pastatuose.

Slėgio didinimui iš miesto vandentiekio sistemos: sprendimas, kai trūksta vandens slėgio.

Vandens tiekimui iš šulinių (<8m): tylus ir išmanus sprendimas vietoj tradicinių triukšmingų sistemų.

Vandens tiekimui iš talpų: išmanus sprendimas slėgio kėlimui

Rankinėms ir automatinėms laistymo sistemoms: Paprastas būdas užtikrinti patikimą laistymą.

Galima montuoti viduje ar lauke (XD4 apsaugos klasė)

PRIVALUMAI

Pastovus vandens slėgis : intelektualus valdiklis automatiškai reguliuoja siurblio darbą.

Tylus : triukšmo lygis (47dB(A)), kaip šiuolaikinės indaplovės


Paprasta išsirinkti: vienas modelis visoms buitinėms taikymo sritims

Lengvai montuojamas : užima mažai vietos, visi komponentai viduje, "įjunk ir siurbk" koncepcija

Paprastas valdymas : vartotojui draugiškas valdymo skydelis

Aukštas efektyvumas: mažos elektros energijos sąnaudos

DARBO KREIVĖ

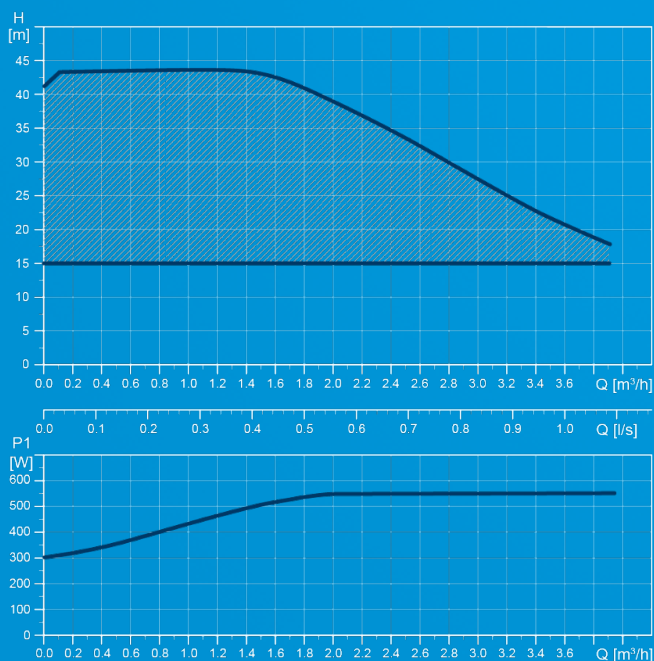

Techninės detalės

SCALA2

Maks. aplinkos temperatūra 55°C

Maks. skysčio temperatūra 45°C

Maks. sistemos slėgis 10 bar

IP klasė X4D (galima montuoti lauke)

Aukštai Maks. 3

Čiaupai Maks. 8

Matmenys H: 302 mm
L: 403 mm
W: 193 mm

Svoris 10 kg