



Kiekis	Aprašymas
1	MAGNA1 50-150 F  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 97924193 MAGNA1 cirkuliacinis siurblys su paprastu siurblio nustatymų pasirinkimu Siurblys yra hermetiško rotoriaus tipo, t.y. siurblys ir variklis sudaro vieną mazgą be veleno sandariklio ir tik su dviem sandarinimo tarpikliais. Guoliai yra tepami siurbiamo skysčio. Kad būtų išvengta su utilizavimu susijusių problemų, skirta daug dėmesio siekiant panaudoti kuo mažiau skirtingų medžiagų. Siurbliui nereikalinga jokia techninė priežiūra ir jis pasižymi itin mažais viso tarnavimo laiko kaštais. Šildymo sistemos • pagrindinis siurblys • maišymo kilpos • šildymo paviršiai • oro kondicionavimo paviršiai MAGNA1 cirkuliaciniai siurbLIAI yra skirti cirkuliuoti skysčius šildymo sistemose su kintamais debitais, kai norima optimizuoti siurblio darbo taško nustatymą ir taip sumažinti energijos sąnaudas. Šie siurbLIAI taip pat tinka tik buitinio karšto vandens sistemoms. Kad būtų užtikrintas geras sistemos veikimas, sistemos matmenys turi atitikti siurblio našumo diapazoną. Privalumai • Saugus pasirinkimas. • Paprastas įrengimas. • Mažas energijos suvartojimas. Visi MAGNA1 siurbLIAI atitinka EuP reikalavimus. • Devyni indikatoriai, nurodantys siurblio nustatymą. Galimos trys proporcinio slėgio kreivės, trys pastovaus slėgio kreivės ir trys pastovių apsukų kreivės. • Žemas triukšmo lygis. • Nereikalinga jokia priežiūra ir ilgas tarnavimo laikas. Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: -10 .. 110 °C Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 60 °C Tankis: 983.2 kg/m³ Techniniai duomenys: TF klasė: 110 Sertifikatai ant vardinės plokštelės: CE,VDE,EAC Medžiagos: Siurblio korpusas: Ketus EN-GJL-250 ASTM A48-250B Darbaratis: PES 30%GF Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 °C Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar Standartinis flanšas: DIN Vamzdžio jungtis: DN 50 Slėgis: PN6/10 Montažinis ilgis: 280 mm

Kiekis	Aprašymas
	Elektrotechniniai duomenys: Naudojama galia P1: 22.24 .. 649 W Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 1 x 230 V Maksimali vartojama srovė: 0.24 .. 2.87 A Korpuso klasė (IEC 34-5): X4D Izoliacijos klasė (IEC 85): F Kita: Energija (EEI): 0.20 Neto masė: 18.5 kg Bendra masė: 20.5 kg Transportavimo tūris: 45.9 m³ Danijos VVS Nr.: 380763150 Suomių: 4615281 Norvegijos NRF Nr.: 9042848


97924193 MAGNA1 50-150 F 50 Hz

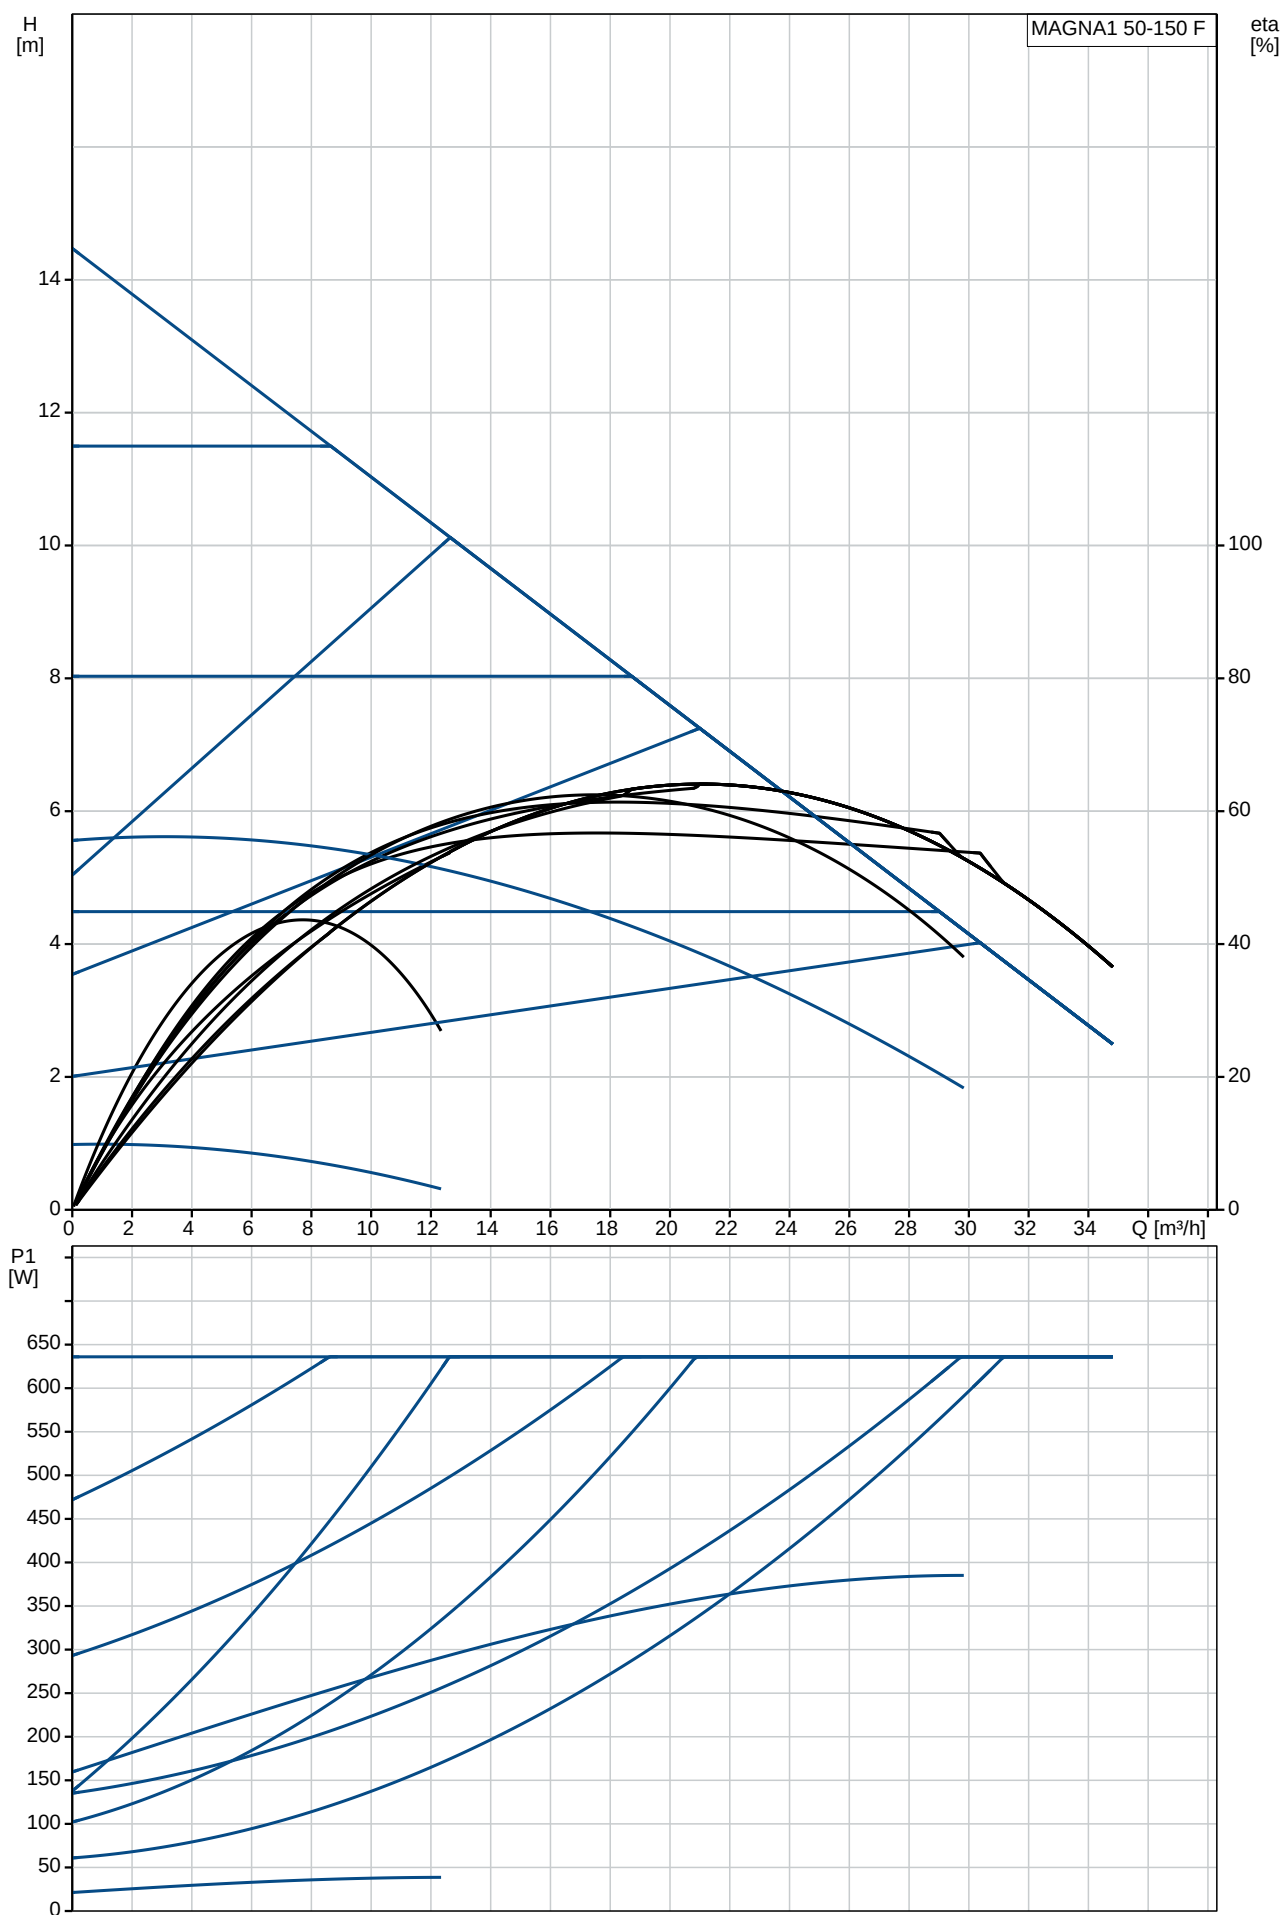

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	MAGNA1 50-150 F
Produkto Nr.:	97924193
EAN numeris:	5710626492671
Techniniai duomenys:	
Maks. slėgio aukštis:	150 dm
TF klasė:	110
Sertifikatai ant vardinės plokštelės:	CE,VDE,EAC
Modelis:	B
Medžiagos:	
Siurblio korpusas:	Ketus
	EN-GJL-250
	ASTM A48-250B
	PES 30%GF
Darbaratis:	
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Standartinis flanšas:	DIN
Vamzdžio jungtis:	DN 50
Slėgis:	PN6/10
Montažinis ilgis:	280 mm
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-10 .. 110 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	60 °C
Tankis:	983.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Naudojama galia P1:	22.24 .. 649 W
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	1 x 230 V
Maksimali vartojama srovė:	0.24 .. 2.87 A
Korpuso klasė (IEC 34-5):	X4D
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Kita:	
Energija (EEI):	0.20
Neto masė:	18.5 kg
Bendra masė:	20.5 kg
Transportavimo tūris:	45.9 m ³
Danijos VVS Nr.:	380763150
Suomių:	4615281
Norvegijos NRF Nr.:	9042848

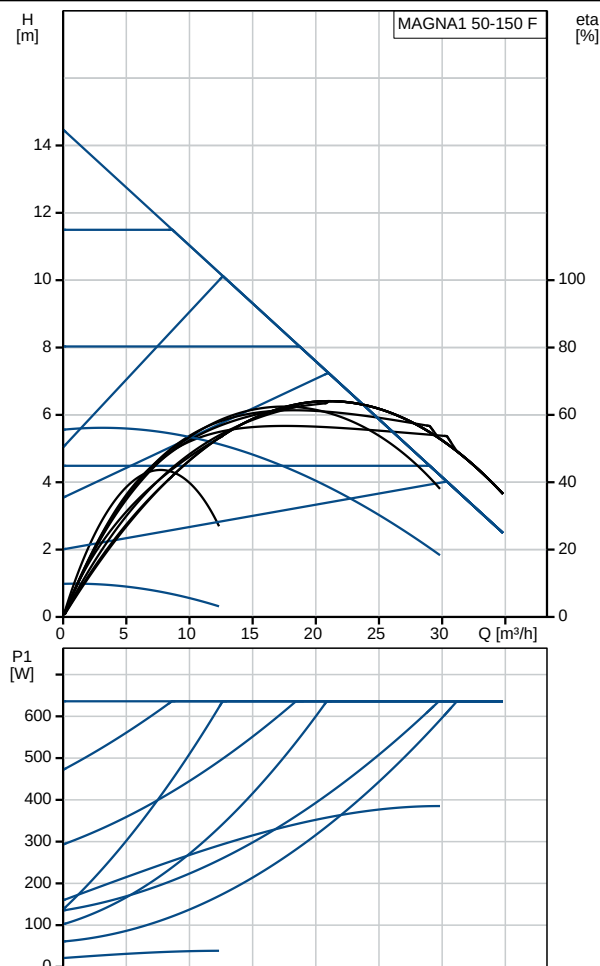


97924193 MAGNA1 50-150 F 50 Hz

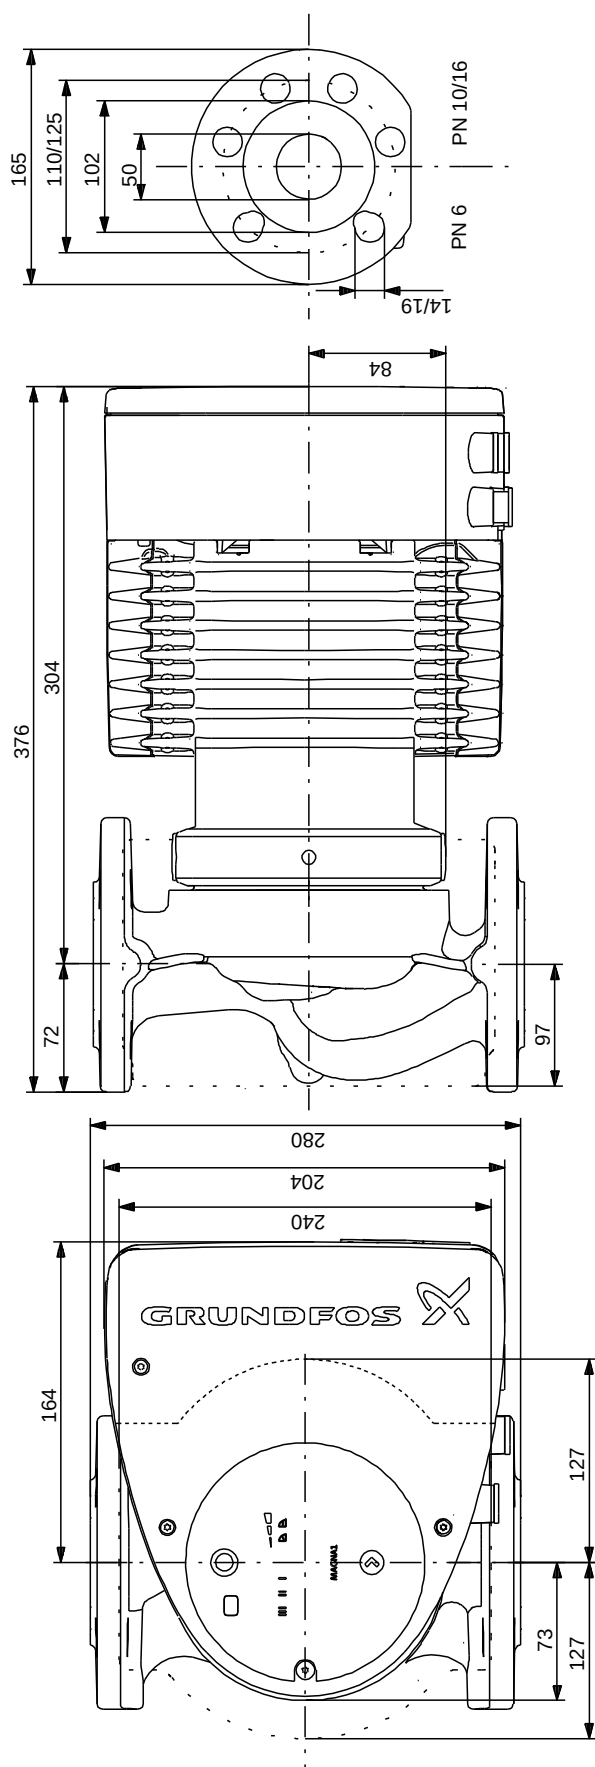

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
 Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

Example of mains-connected motor
with mains switch, backup fuse and additional protection

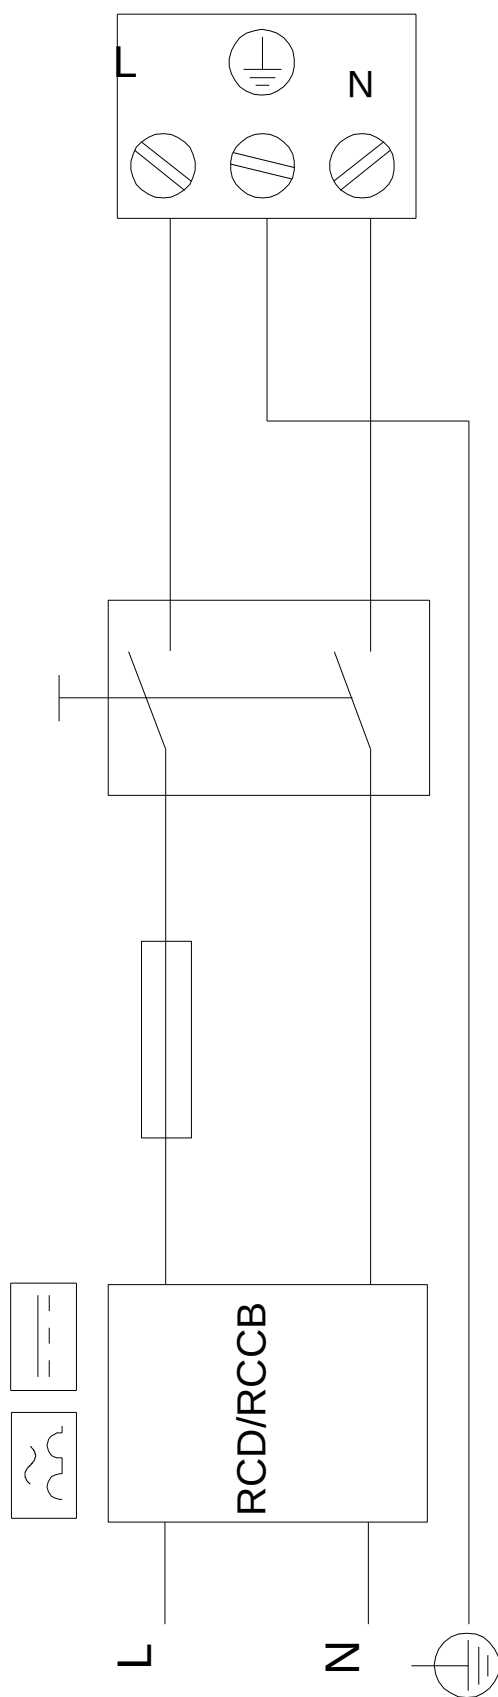

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.