



Kiekis	Aprašymas
1	TP 50-60/2 A-F-A-BQQE  Produkto Nr.: 98182027 Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodų skersmenų įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminį dumplinį sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Vamzdžiai prijungiami PN 6/10 DIN flanšais (EN 1092-2 ir ISO 7005-2). Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą asinchroninį variklį. Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: -25 .. 120 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Siurblio apskukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2870 rpm Nominalus debitas: 16.2 m³/h Nominalus slėgio aukštis: 4.4 m Faktinis darbaračio skersmuo: 74 mm Pirminis veleno sandariklis: BQQE Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B Medžiagos: Siurblio korpusas: Ketus EN-JL1040 ASTM A48-40 B Darbaratis: Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: -30 .. 40 °C Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar Standartinis flanšas: DIN Vamzdžio jungtis: DN 50 Siurblio įvadas: DN 50 Siurblio išvadas: DN 50 Slėgis: PN 6/10 Montažinis ilgis: 280 mm Variklio flanšo dydis: FT85 Elektrotechniniai duomenys: Variklio tipas: 71A IE efektyvumo klasė: IE3 Nominali galia - P2: 0.37 kW Siurbliui reikalinga galia (P2): 0.37 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 220-240D/380-415Y V Nominali srovė: 1.74/1.00 A Paleidimo srovė: 490-530 % Cos φ - galios koeficientas: 0.80-0.70 Nominalios apskukos: 2850-2880 rpm

Kiekis	Aprašymas
	Efektyvumas: IE3 73,8% Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 73.8 % Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 79.0 % Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 75.5 % Polių skaičius: 2 Korpuso klasė (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Izoliacijos klasė (IEC 85): F Variklio Nr.: 85805102 Kita: Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI $\geq$: 0.60 ErP būseną: EuP Autonominis/Prod. Neto masė: 25.2 kg Bendra masė: 28.7 kg Transportavimo tūris: 0.06 m³ Danijos VVS Nr.: 38 1813.060 Norvegijos NRF Nr.: 9043558

98182027 TP 50-60/2 A-F-A-BQQE 50 Hz



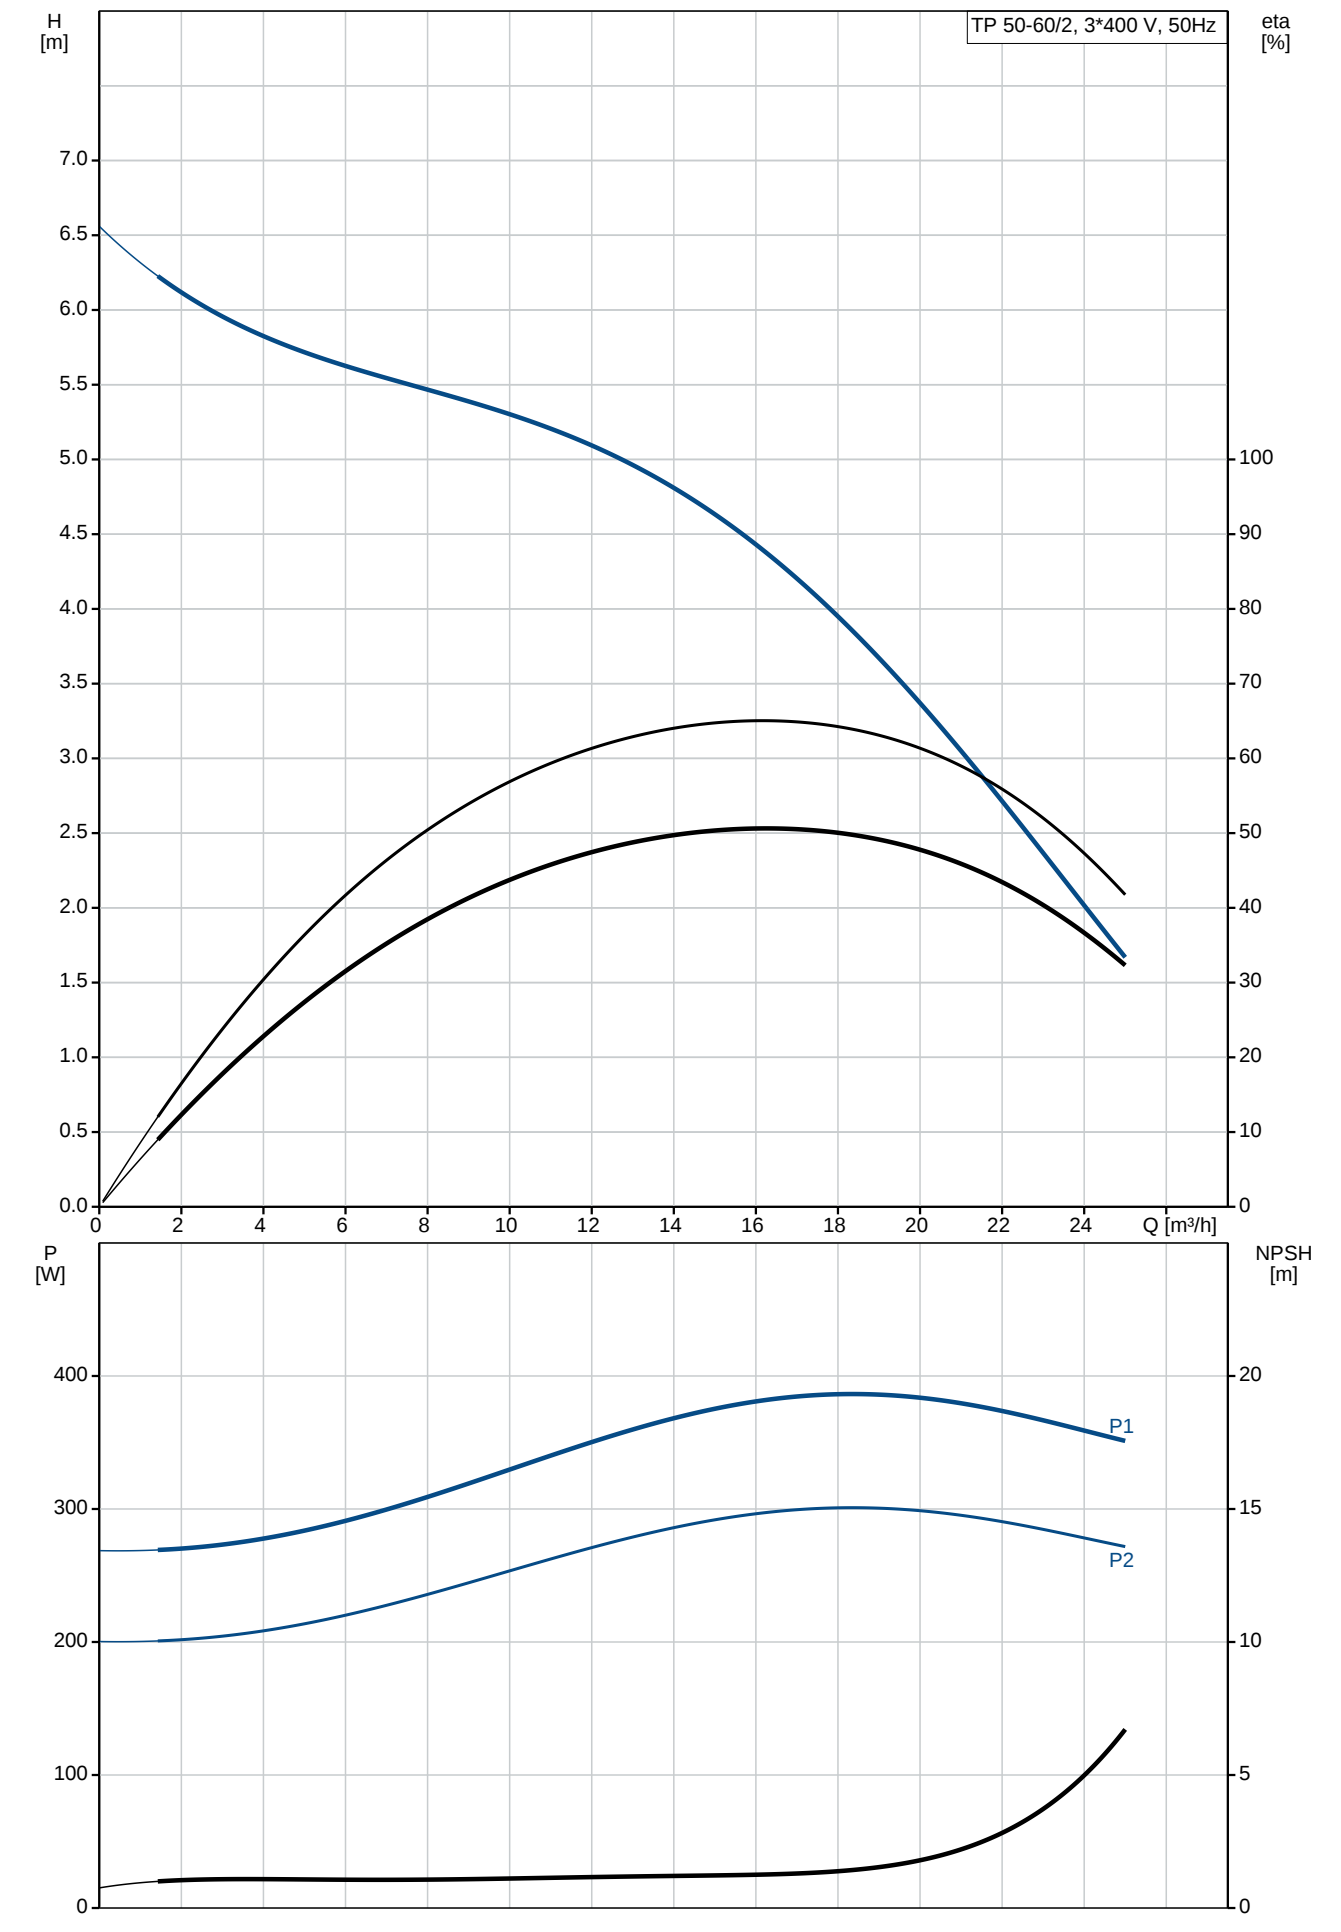


Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	TP 50-60/2 A-F-A-BQQE
Produkto Nr.:	98182027
EAN numeris:	5711491052083
Techniniai duomenys:	
Siurblio apskukos, kurioms pateikti siurblio duomenys:	2870 rpm
Nominalus debitas:	16.2 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis:	4.4 m
Maks. slėgio aukštis:	60 dm
Faktinis darbaračio skersmuo:	74 mm
Pirminis veleno sandariklis:	BQQE
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija:	A
Modelis:	A
Medžiagos:	
Siurblio korpusas:	Ketus EN-JL1040 ASTM A48-40 B
Darbaratis:	Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Medžiagų kodas:	A
Irengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	-30 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Standartinis flanšas:	DIN
Vamzdžio jungtis:	DN 50
Siurblio įvadas:	DN 50
Siurblio išvadas:	DN 50
Slėgis:	PN 6/10
Montažinis ilgis:	280 mm
Variklio flanšo dydis:	FT85
Jungčių kodas:	F
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-25 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	71A
IE efektyvumo klasė:	IE3
Nominali galia - P2:	0.37 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	0.37 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 220-240D/380-415V
Nominali srovė:	1.74/1.00 A
Paleidimo srovė:	490-530 %
Cos fi - galios koeficientas:	0.80-0.70
Nominalios apskukos:	2850-2880 rpm
Efektyvumas:	IE3 73,8%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	73.8 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	79.0 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	75.5 %
Polių skaičius:	2
Korpuso klasė (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	NÉRA
Variklio Nr.:	85805102
Kita:	

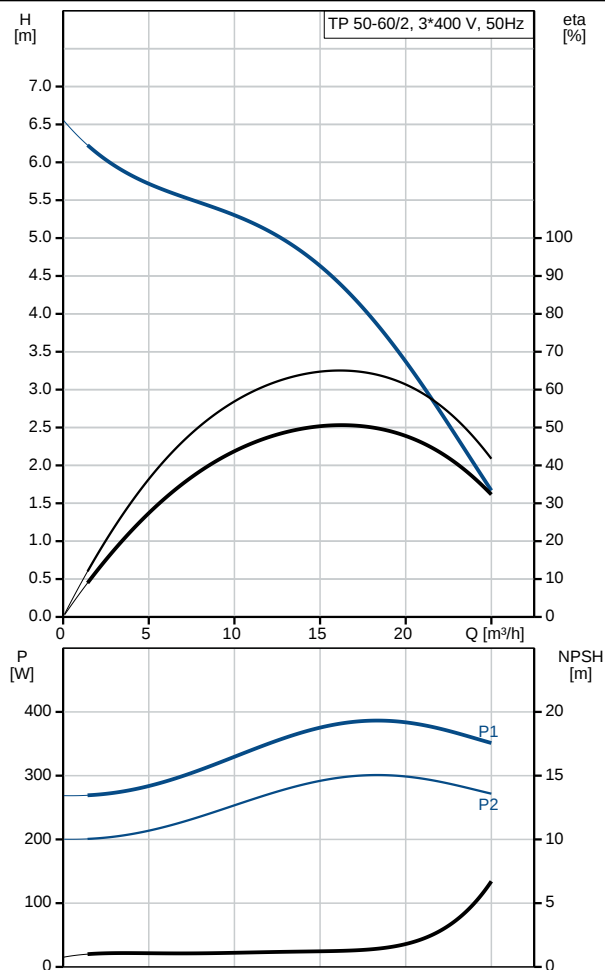


Aprašymas	Vertė
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.60
ErP būseną:	EuP Autonominis/Prod.
Neto masė:	25.2 kg
Bendra masė:	28.7 kg
Transportavimo tūris:	0.06 m ³
Danijos VVS Nr.:	38 1813.060
Norvegijos NRF Nr.:	9043558

98182027 TP 50-60/2 A-F-A-BQQE 50 Hz

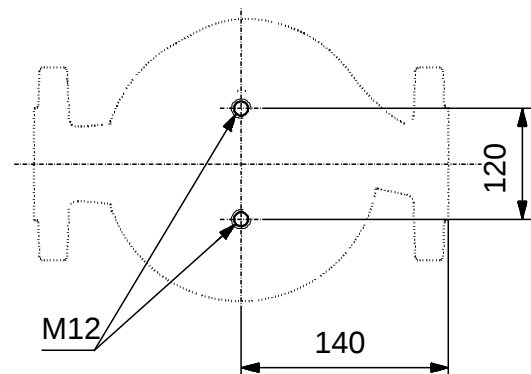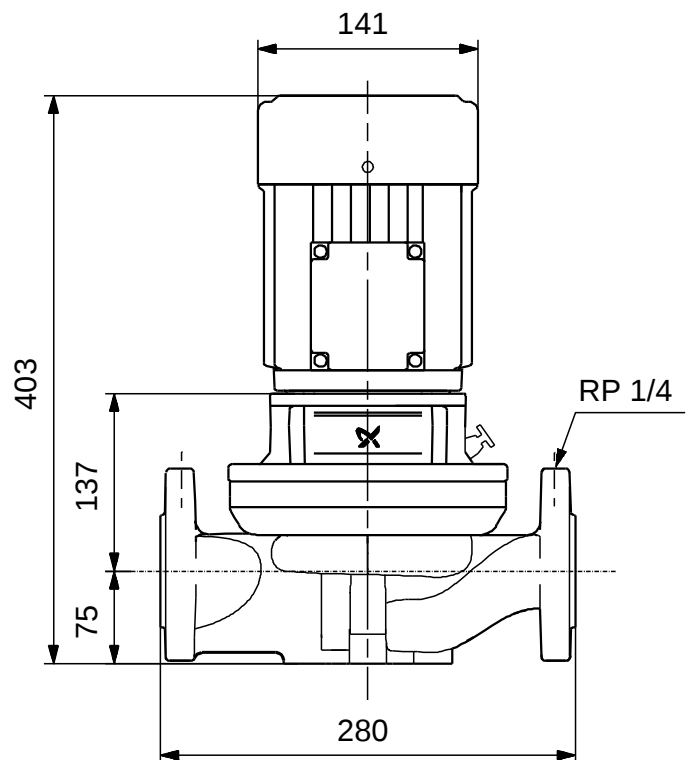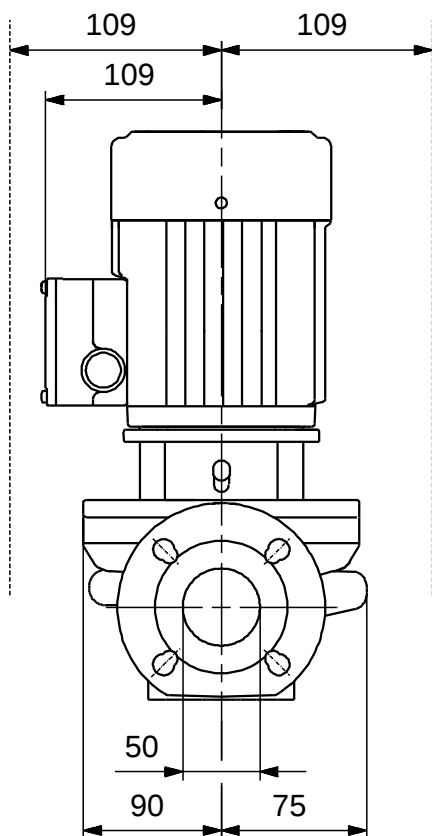

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

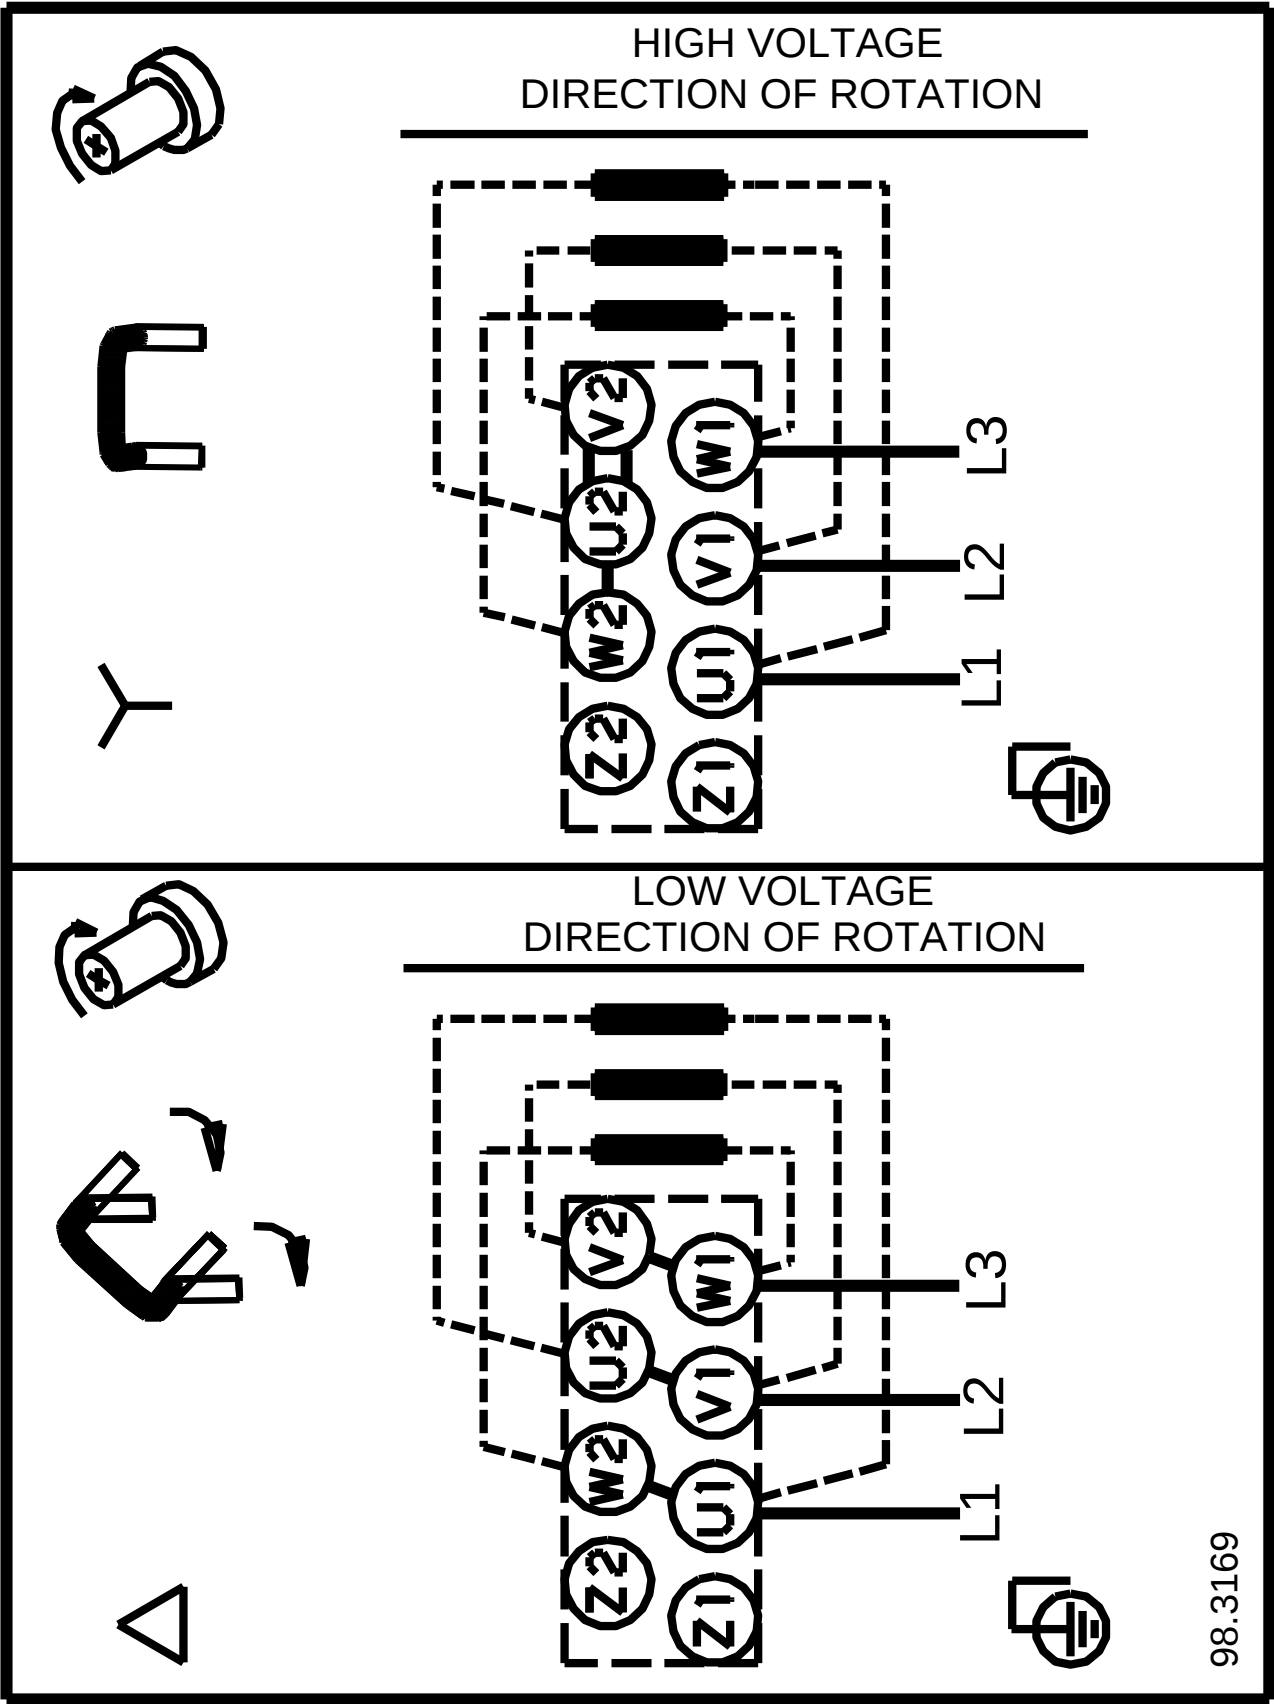

98.3169

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.