

SANICUBIC® 1

11 m
110 m



SANICUBIC® 1 - tai galingas siurblys su smulkintuvu, galintis šalinti nuotekas iš tualetų, vonių, virtuvių ir pagalbinių patalpų.

SANICUBIC® 1 įrenginys turi vaizdinių pranešimų skydelį, kuriame rodoma įrenginio būseną.




Stūmimo atstumas:

↑ 11 m → 110 m

SANICUBIC® 1 privalumai

- Sanicubic 1 pajėgumas - iki 180 l per minutę iš kelių įrenginių
- Galingas variklis visiškam patikimumui ir veiksmingumui
- Vaizdiniai LED pranešimai prietaise (sistema komplektuojama su laidine garsine signalizacija)
- Lengva įrengti virš grindų
- Atsitiktinis asmens higienos priemonių nuleidimas nesukelia problemų

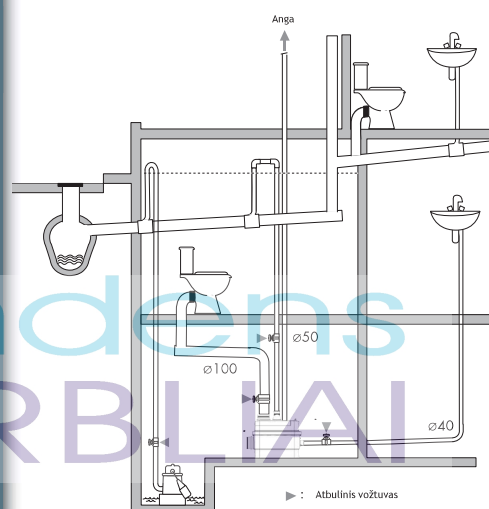

Galima prijungti: kelis unitazus, virtuvės, vonios kambario, skalbyklos nuotekas

Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 50 mm

Įėjimo skersmuo: vienas 40/50 mm

Įėjimas, trys 40/50/100/110 mm įėjimai

Dujų šalinimo vamzdžio skersmuo: DN 50 mm

Talpa: 32 l

Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz

Variklio galingumas: 1500 W

Didžiausia naudojama srovė: 6 A

Elektros klasė: I

Grynasis svoris (su priedais): 16 kg

Darbinė temperatūra: 35 °C

Didžiausia leistina nuotekų temperatūra: 70 °C (ne ilgiau 5 min.)

Apsaugos klasė: IP67

Europos standartas: EN 12050-1

1 atbulinis vožtuvas

Valdymo skydelis ant prietaiso






Sistema komplektuojama su laidine garsine signalizacija



Idealiai tinka:



pakabinamiems
unitazams

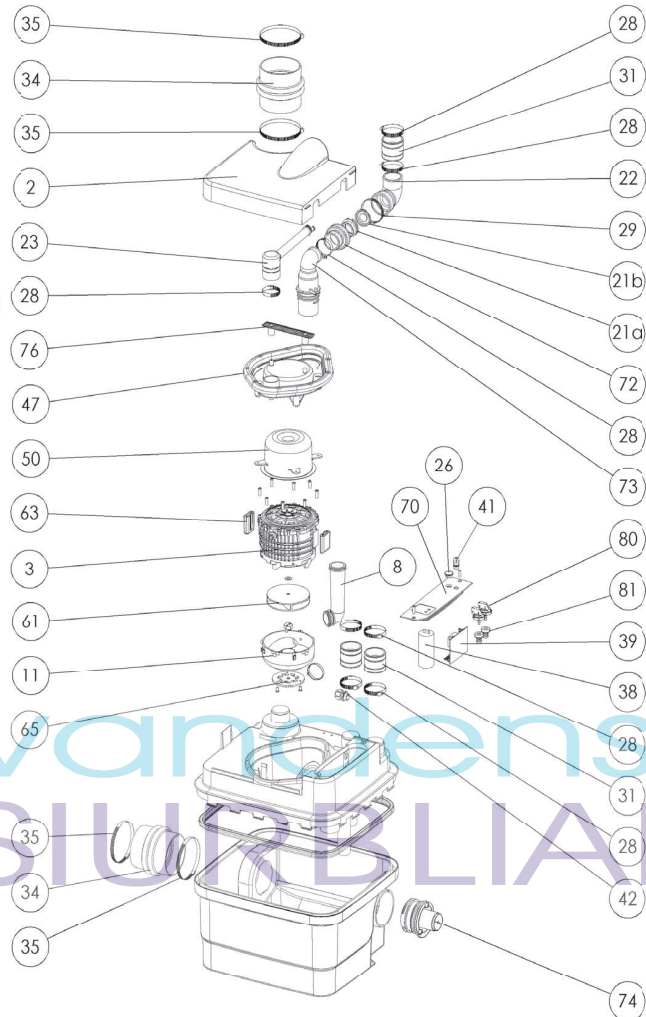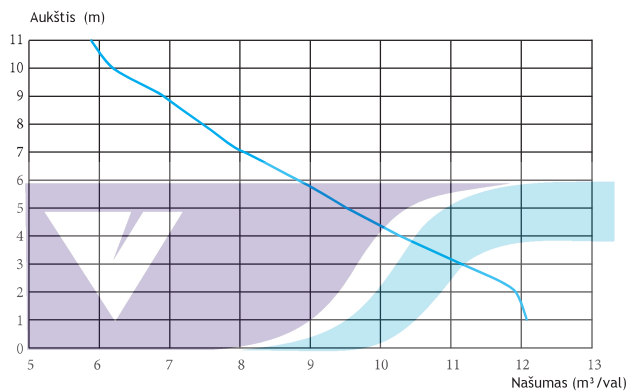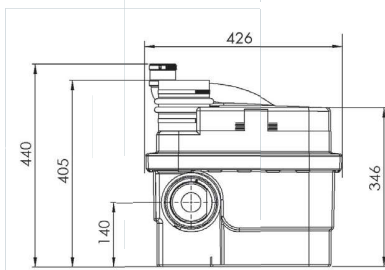

PAPILDOMAI

Sklendės Sanicubic 1 ir Sanicubic 2

Sklendžių prijungimus DN 110mm (galima sumažinti iki DN 100 susiaurėjančių guminių prijungimų pagalba), o taip pat iki DN50mm.



Sklendės suteikia galimybę atlikti pakėlimo stotelių serviso darbus:

- Kada tik reikia
- Lengvai ir greitai
- Be apribojimų



SANICUBIC® 1

Sistema komplektuojama su laidine garsine signalizacija (5m)

