
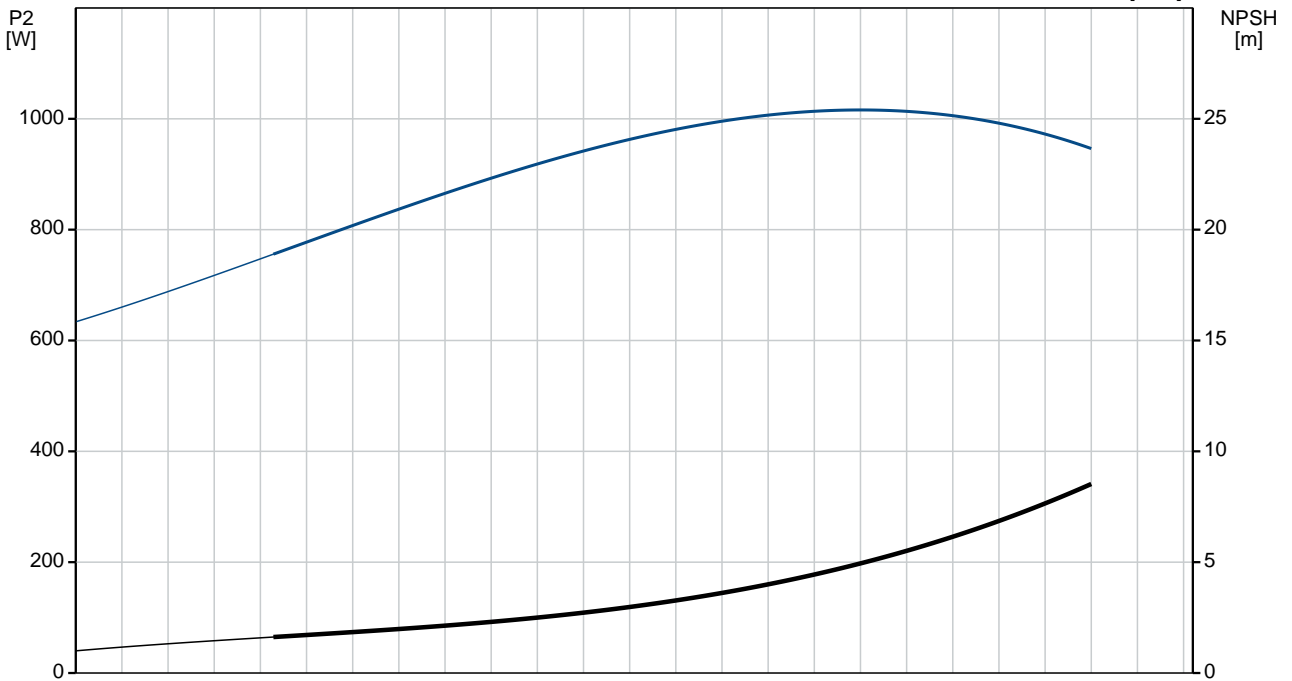


Kiekis	Aprašymas
1	<p>SQ/SQE 3-65 Produkto Nr.: 96080397 3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojančius“ darbaratus, kurių kiekvienas turi savo guolį volframo karbidas/keramika.</p> <p>Siurblys turi sklaidinį paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčių srauto sukeliama spaudimo, per didelį ir per mažą tūpimą, perkrovos ir per aukštą temperatūrą.</p> <p>Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Maksimali skysčių temperatūra: 35 °C Skysčių temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³</p> <p>Techniniai duomenys: Siurblio apsuks, kurioms pateikti siurblio duomenys: 10700 rpm Nominalus debitas: 3 m³/h Nominalus slėgio aukštis: 70 m</p> <p>Medžiagos: Siurblys: Poliamidas / Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Darbaratis: Poliamidas</p> <p>rengimas: Siurblio išvadas: Rp 1 1/4 Minimalus grūžinio skersmuo: 76 mm</p> <p>Elektrotechniniai duomenys: Siurbliui reikalinga galia (P2): 1.05 kW</p> <p>Kita: Neto masė: 1.3 kg Bendra masė: 1.9 kg Transportavimo tūris: 0.005 m³</p>


96080397 SQ/SQE 3-65 50 Hz

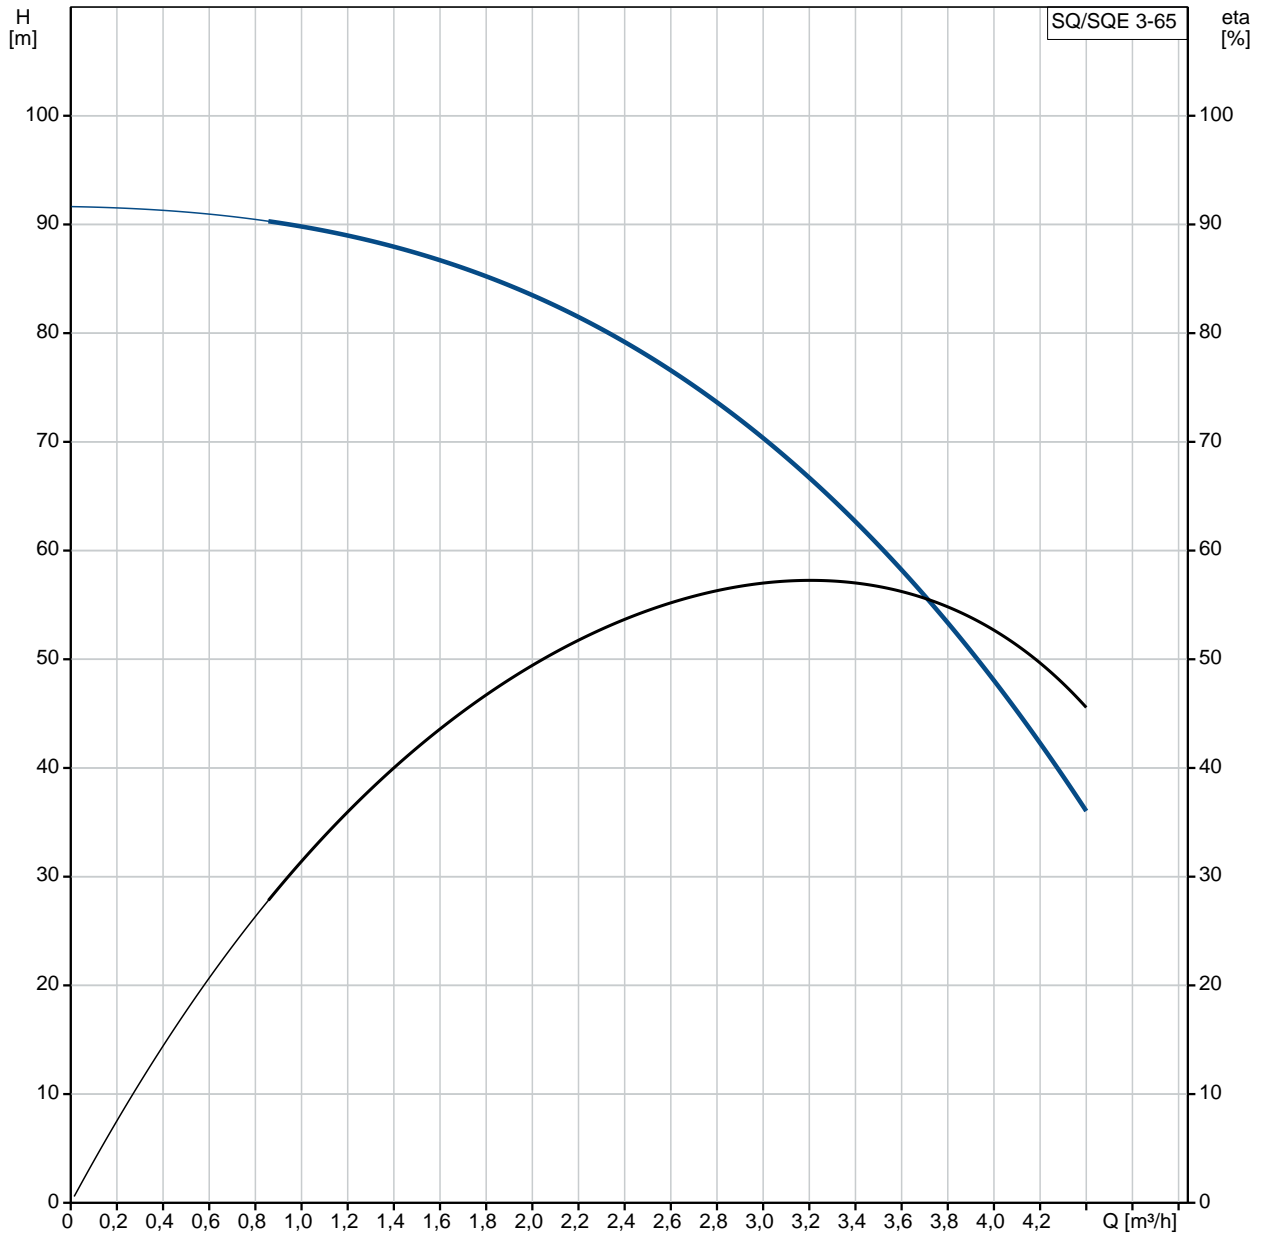

96080397 SQ/SQE 3-65 50 Hz

68

346

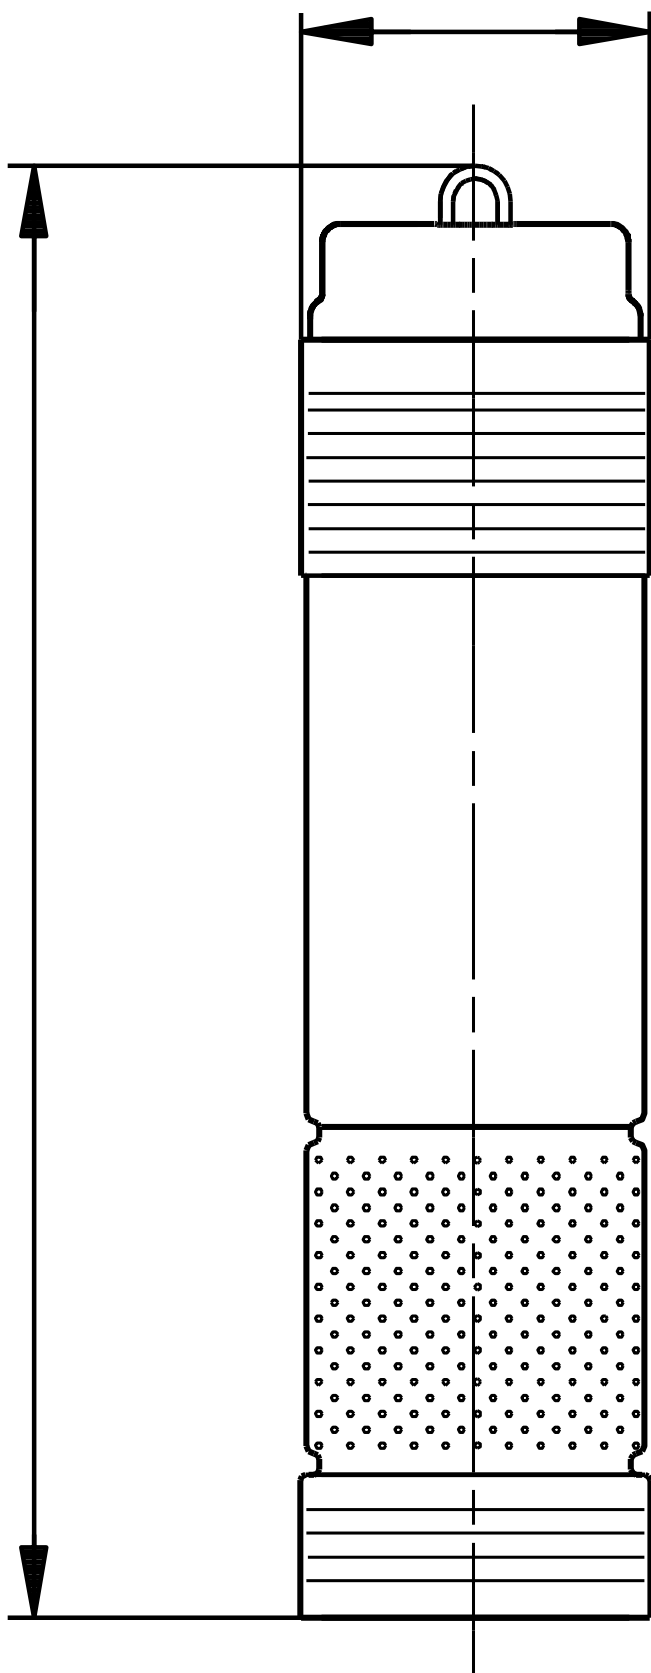

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.