



Kiekis	Aprašymas
1	CMBE 5-31 I-U-C-C-D-B  Produkto Nr.: 98374703 „Grundfos“ CME slėgio kėlimo įrenginys – tai kompaktiška slėgio kėlimo sistema vandens tiekimui gyvenamuosiuose namuose. Integruotas apskukų valdiklis leidžia CME slėgio kėlimo įrenginiui palaikyti vamzdžiuose pastovų slėgį. Pagal vandens vartojimą sekančio slėgio jutiklio signalą apskukų valdiklis keičia variklio apsukas priderindamas siurblio našumą prie pasikeitusių sąlygų. CME slėgio kėlimo įrenginys yra labai paprastai įrengiamas. Įrengus vamzdinę tereikia įjungti įrenginį į elektros maitinimo lizdą ir sistemą jau galima eksploatuoti. CME slėgio kėlimo įrenginį sudaro: • CME siurblys su integruotu dažnio keitikliu • penkiaėgis vožtuvas • išsiplėtimo bakas • manometras Savybės • pastovus slėgis, integruotas apskukų valdymas • kompaktiška konstrukcija • patvari nerūdijančio plieno konstrukcija • paprastas įrengimas • apsauga nuo sausosios eigos Apsauga nuo perkaitimo CME slėgio kėlimo įrenginiui nereikalinga jokia išorinė variklio apsauga. MGE variklyje sumontuota terminė apsauga nuo lėtos perkrovos ir užsiblokavimo (IEC 34.11: TP 211). Paskirtis „Grundfos“ CMBE slėgio kėlimo įrenginys yra skirtas vandens tiekimui ir slėgio kėlimui gyvenamuosiuose namuose ir mažose komercinėse sistemose. Pastaba: Siurbimo aukštis: maks. 1 m, įskaitant slėgio kritimą įvade, esant +20 °C skysčio temperatūrai (nesavisiurbis) Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 60 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 3780 rpm Nominalus debitas: 5.6 m³/h Nominalus slėgio aukštis: 21.4 m Pirminis veleno sandariklis: AVBE Sertifikatai ir ženkliniai: CE, EAC Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B Paleidimo slėgis: Integrated Frequency converter Medžiagos: Siurblio korpusas: Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Darbaratis: Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Guminės dalys: EPDM

Kiekis	Aprašymas
	Įrengimas: Maksimali aplinkos temperatūra: 55 °C Standartinis flanšas: WHITWORTH SRIEGIS RP Siurblio įvadas: Rp 1 1/4 Siurblio išvadas: Rp 1 Elektrotechniniai duomenys: Nominali galia - P2: 1.1 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 1 x 200-240 V Maksimali vartojama srovė: 6.70-5.60 A Nominalios apsukos: 360-4000 rpm Korpuso klasė (IEC 34-5): IP55 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Kabelio kištuko tipas: SCHUKO Maitinimo kabelis: 1.5 m Bakas: Bako tūris: 2 l Kita: Neto masė: 16.4 kg Bendra masė: 26.4 kg Danijos VVS Nr.: 385185531


98374703 CMBE 5-31 I-U-C-C-D-B 50 Hz

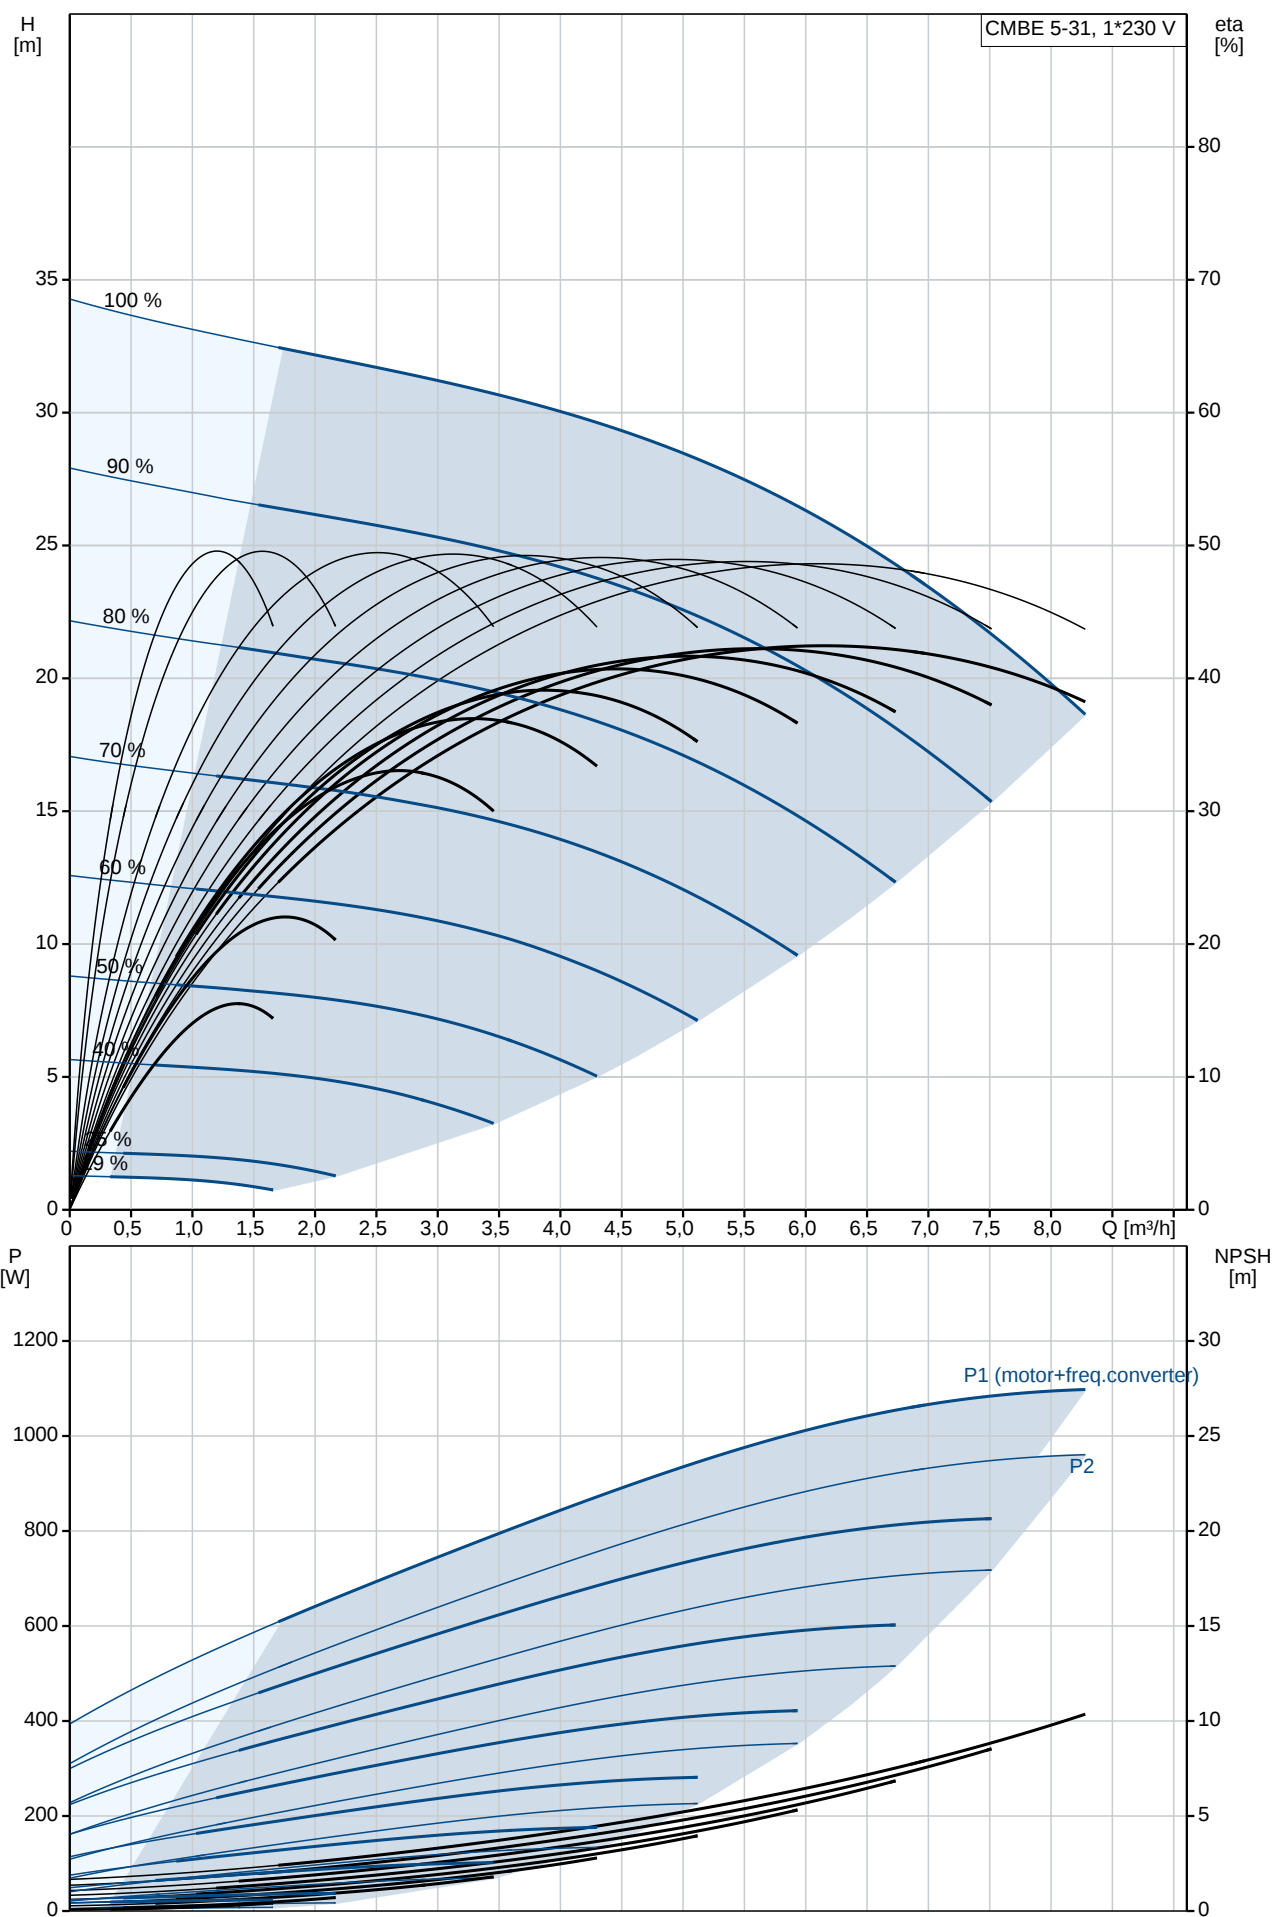



Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	CMBE 5-31 I-U-C-C-D-B
Produkto Nr.:	98374703
EAN numeris:	5711493909439
Techniniai duomenys:	
Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys:	3780 rpm
Nominalus debitas:	5.6 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis:	21.4 m
Darbarčiai:	2
Pirminis veleno sandariklis:	AVBE
Sertifikatai ir ženkliniai:	CE,EAC
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Modelis:	A
Paleidimo slėgis:	Integrated Frequency converter
Medžiagos:	
Siurblio korpusas:	Nerūdijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Darbaratis:	Nerūdijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Guminės dalys:	EPDM
Įrengimas:	
Maksimali aplinkos temperatūra:	55 °C
Standartinis flanšas:	WHITWORTH SRIEGIS RP
Siurblio įvadas:	Rp 1 1/4
Siurblio išvadas:	Rp 1
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	0 .. 60 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Nominali galia - P2:	1.1 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	1 x 200-240 V
Maksimali vartojama srovė:	6.70-5.60 A
Sistemos p maks.:	10 bar
Nominalios apsukos:	360-4000 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Kabelio kištuko tipas:	SCHUKO
Maitinimo kabelis:	1.5 m
Bakas:	
Bako tūris:	2 l
Kita:	
Neto masė:	16.4 kg
Bendra masė:	26.4 kg
Konfigūracijos failo Nr.:	98390434
Danijos VVS Nr.:	385185531

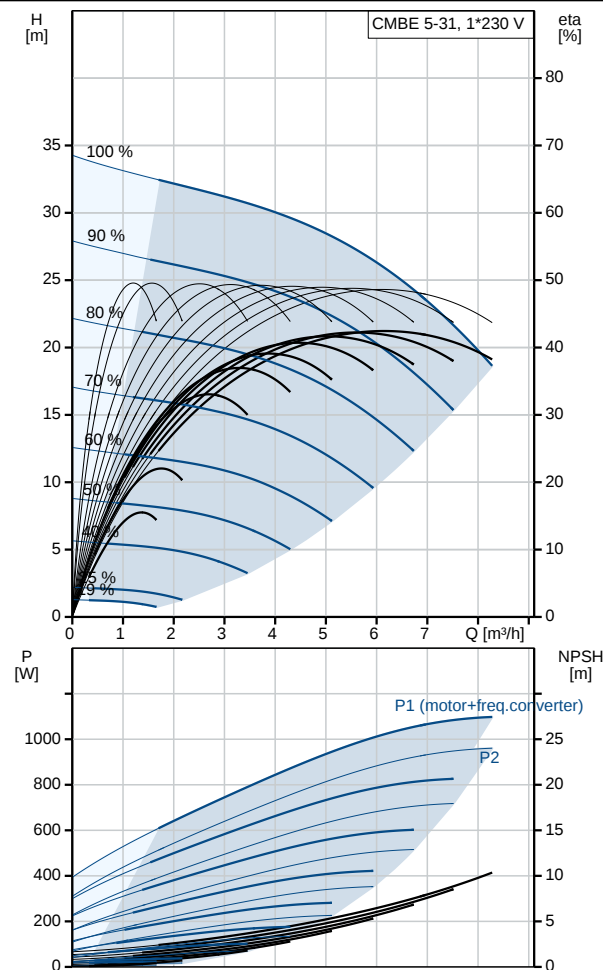

98374703 CMBE 5-31 I-U-C-C-D-B 50 Hz


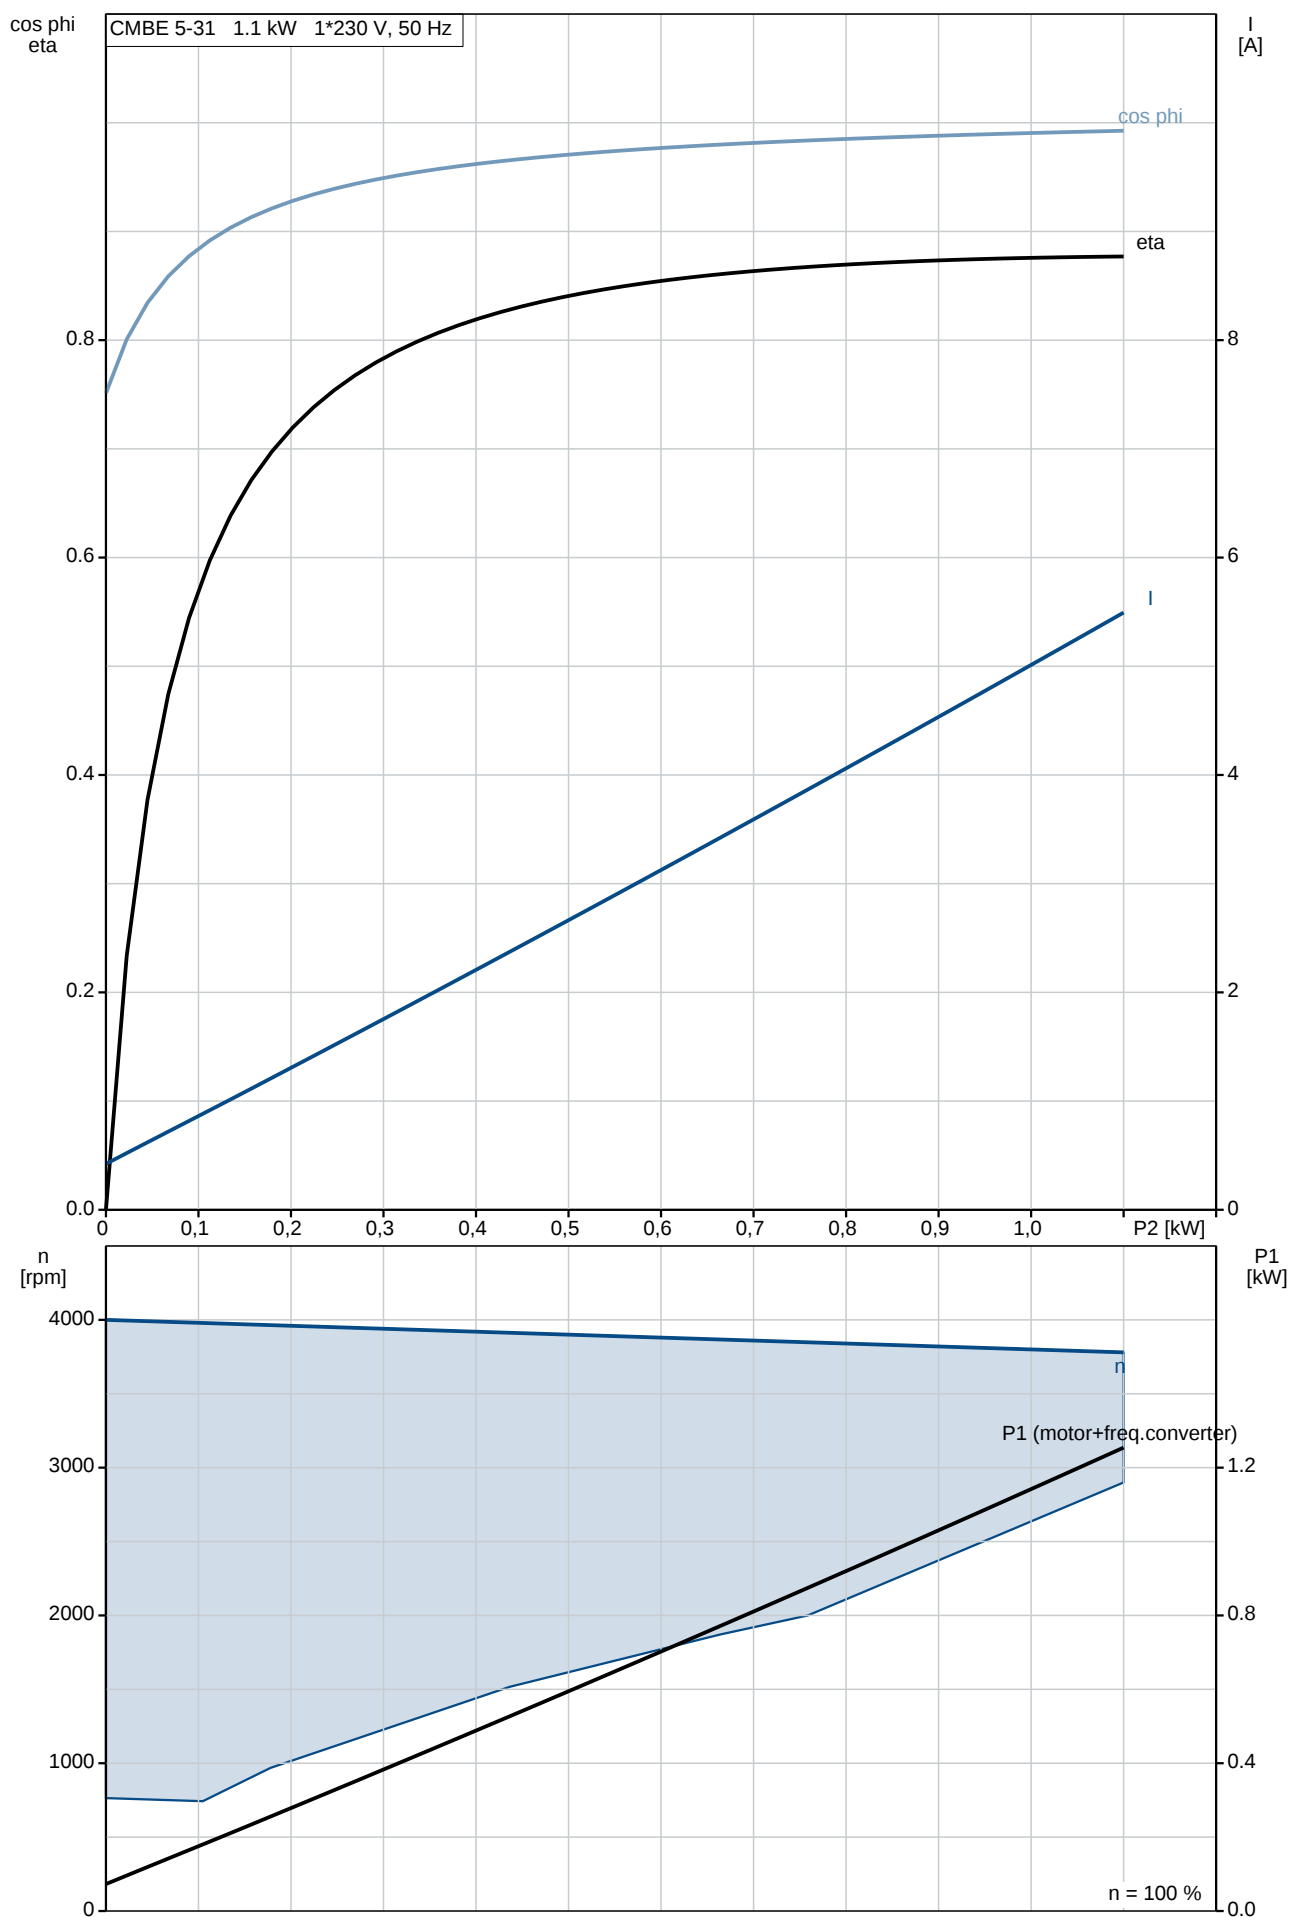


98374703 CMBE 5-31 I-U-C-C-D-B 50 Hz

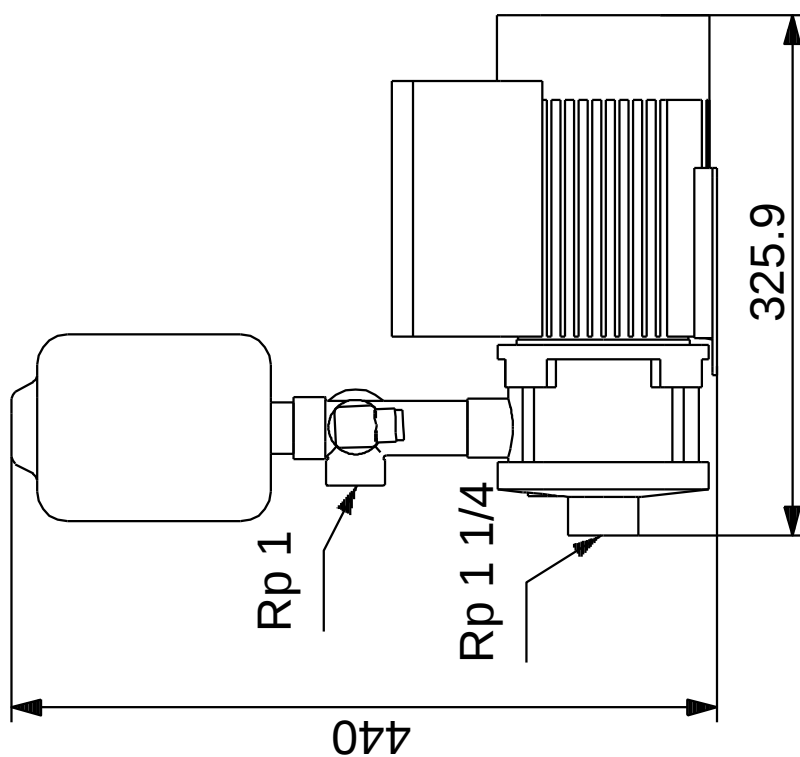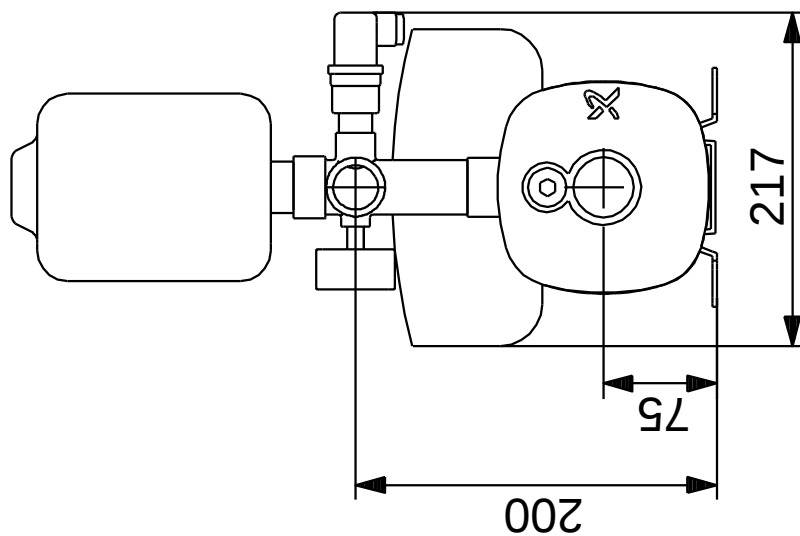

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

98374703 CMBE 5-31 I-U-C-C-D-B 50 Hz

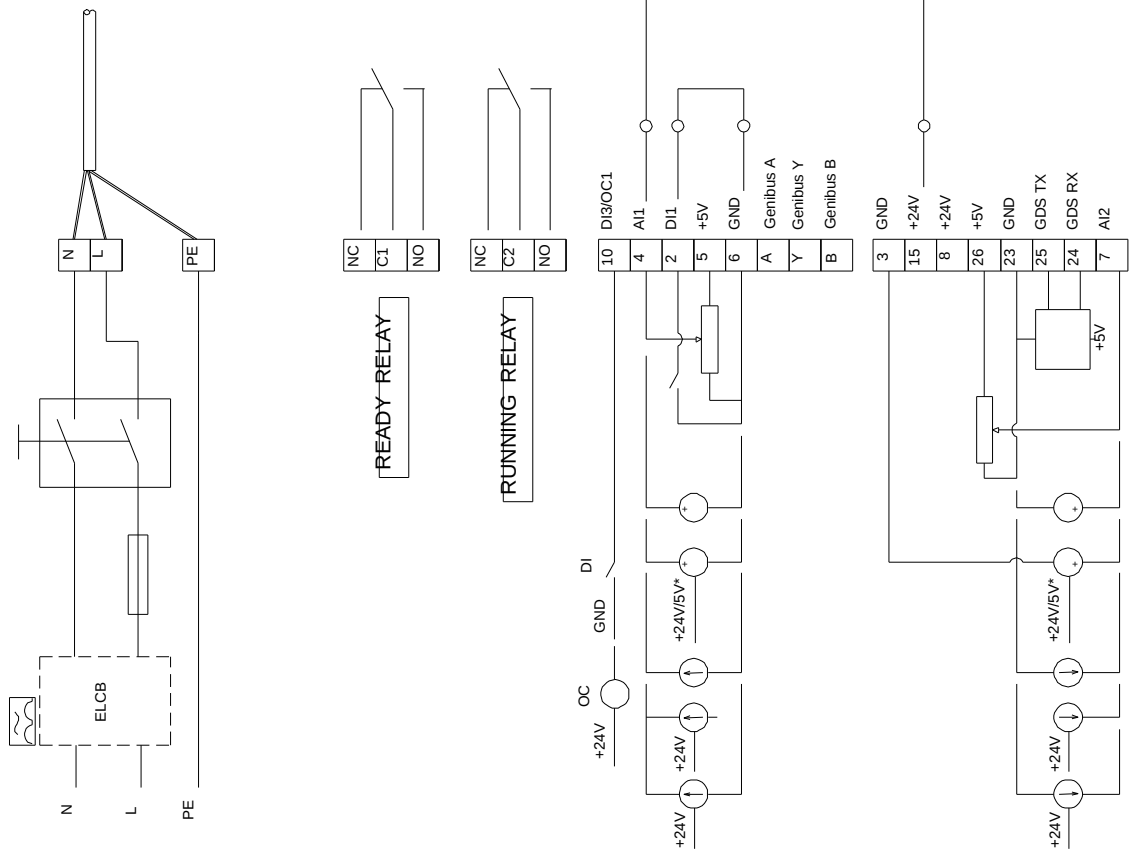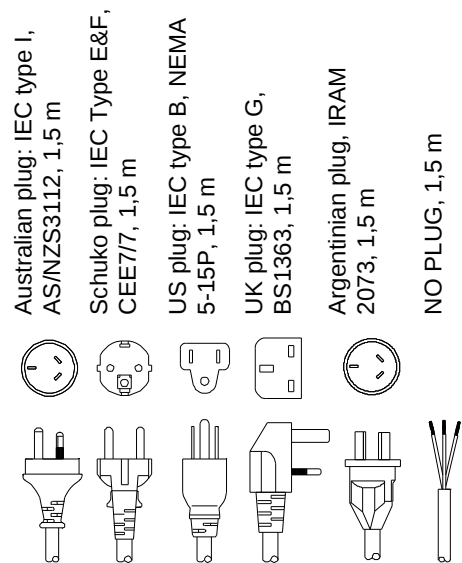

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.