


Aprašymas	Vert
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	AMD.07.18.1430.T.5.0B .A
Produkto Nr.:	99018155
EAN numeris:	5712605179283 5712605179283
Techniniai duomenys:	
Trauka/galia:	0.123
Ašinė jėga:	95 N
Sraigto apskukos:	1430 rpm
Sraigto skersmuo:	18 mm
Staigto menčių skaičius:	2
Pirminis veleno sandariklis:	SIC/SIC
Sertifikatai ant vardinės plokštelės:	CE,EAC,WEEE
Medžiagos:	
Variklis:	AISI 316L
Sraigtas:	PA66
rengimas:	
Maksimalus panardinimo gylis:	10 m
Laid skaičius:	4X1
Telpatstatvamzdžio, kurio dydis:	60/60 mm
Skystis:	
Skystio temperatūros diapazonas:	5 .. 40 °C
pH vertės intervalas:	4 - 10
Elektrotechniniai duomenys:	
Naudojama galia - P1:	0.76 kW
Nominali galia - P2:	0.59 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali tampa:	3 x 400 V
Leistini tampos svyravimai:	+10/-10 %
Maks. paleidimų skaičius per valandą:	15
Nominali srovė:	1.62 A
Paleidimo srovė:	9.3 A
Cos φ – galios koeficientas:	0.71
Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas:	5 Nm
Poli skaičius:	4
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Skirtas sprogiai aplinkai:	ne
Variklio apsauga:	N RA
Šiluminė apsauga:	vidin
Kabelio ilgis:	10 m
Kabelio tipas:	H07RN8-F
Kabelio kištuko tipas:	NONE
Valdikliai:	
Drėgmės jutiklis:	be drėgmės jutiklio
Vandens kiekio alyvoje jutiklis:	be vandens alyvoje jutiklio
Kita:	
Neto masė:	10.8 kg

99018155 AMD.07.18.1430.T.5.0B.A 50 Hz

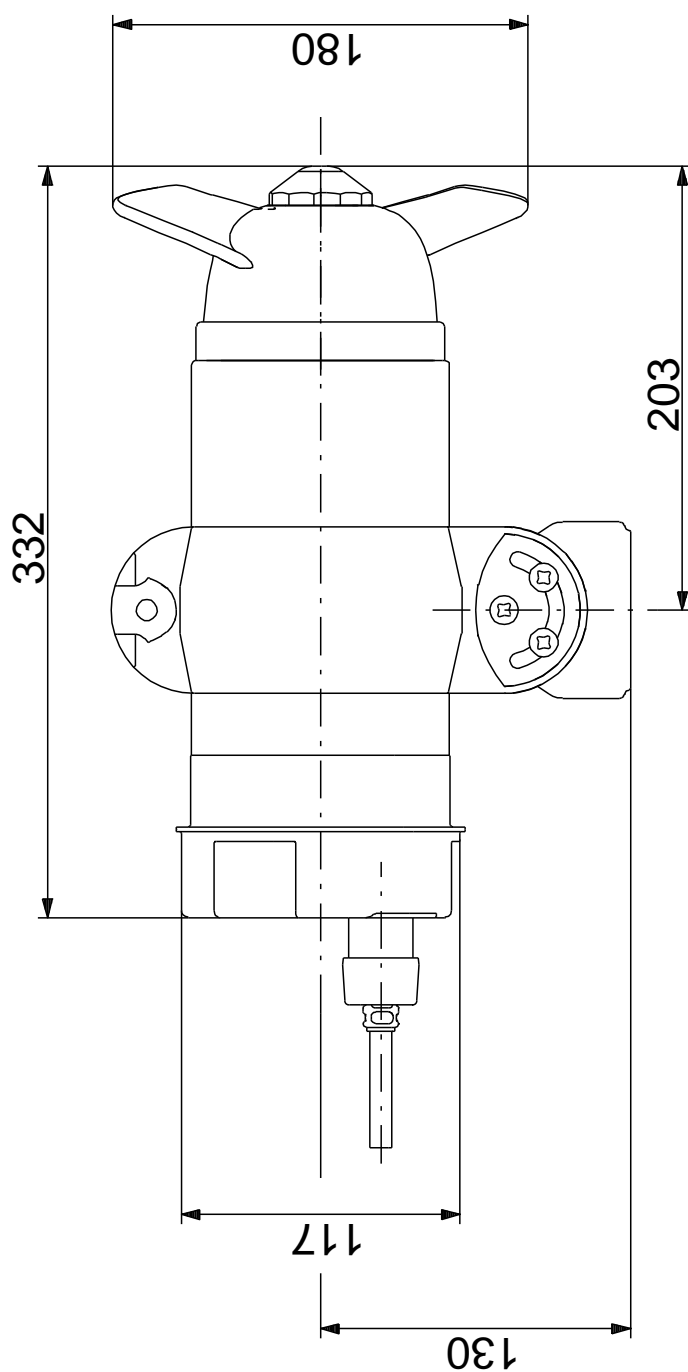

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.