

Kiekis**Aprašymas**

1

CR 5-3 A-FGJ-A-E-HQQE

Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [96517038](#)

Vertikalus, daugiapakopis, išcentrinis siurblys su vado ir išvadu tame pačiame lygyje (linijinis). Variklio galvutė ir pagrindas yra iš ketaus, visos kitos su skysčiu kontaktuojančios dalys yra iš nerūdijančio plieno. Kasetinis veleno sandariklis užtikrina didelį patikimumą, saugų naudojimą, paprastą priežiūrą ir remontą. Sukimo momentas perduodamas per perskiriamą movą. Vamzdžiai prijungiami universaliais DIN-ANSI-JIS flanšais.

Siurblys turi 3 fazinį antkojos sumontuotą, ventiliatoriui aušinamą, asinchroninį variklį.

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo
 Skysčio temperatūros diapazonas: -20 .. 120 °C
 Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C
 Tankis: 998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Siurblio apskukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2856 rpm
 Nominalus debitas: 5.8 m³/h
 Nominalus slėgio aukštis: 14.9 m
 Siurblio orientacija: Vertikalus
 Veleno sandariklio konfigūracija: Pavienis
 Veleno sandariklio kodas: HQQE
 Sertifikatai vardinėje plokštėje: CE, EAC, ACS
 Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B

Medžiagos:

Pagrindas: Ketaus
 EN 1561 EN-GJL-200
 ASTM A48-25B
 Darbaratis: Nerūdijantis plienas
 EN 1.4301
 AISI 304
 Guolis: SIC

rengimas:


Maksimali aplinkos temperatūra: 40 °C
 Maksimalus darbinis slėgis: 25 bar
 Maks. slėgis esant nurodytai temp.: 25 bar / 120 °C
 25 bar / -20 °C
 Jungties tipas: DIN / ANSI / JIS
 vado jungties dydis: DN 25/32
 Išvado jungties dydis: DN 25/32
 Vamzdžio jungties slėgio klasė: PN 25
 vado flanšo klasė: 250 lb
 Variklio flanšo dydis: FT85

Elektrotechniniai duomenys:


Variklio standartas: IEC
 Variklio tipas: 71B
 IE efektyvumo klasė: IE3
 Nominali galia - P2: 0.55 kW
 Siurbliui reikalinga galia (P2): 0.55 kW
 Elektros tinklo dažnis: 50 Hz

Kiekis	Aprašymas
	<p>Nominali tampa: 3 x 220-240D/380-415Y V</p> <p>Nominali srov : 2.50/1.44 A</p> <p>Paleidimo srov : 580-620 %</p> <p>Cos fi - galios koeficientas: 0.80-0.70</p> <p>Nominalios apskos: 2830-2850 rpm</p> <p>Efektyvumas: IE3 77,8%</p> <p>Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 77.8 %</p> <p>Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 81.5 %</p> <p>Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 79.5 %</p> <p>Poli skai ius: 2</p> <p>Korpuso klas (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting</p> <p>Izoliacijos klas (IEC 85): F</p> <p>Variklio Nr.: 85805103</p> <p>Valdikliai:</p> <p>Frequency converter: NONE</p> <p>Kita:</p> <p>Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI : 0.57</p> <p>Neto mas : 23.2 kg</p> <p>Bruto mas : 25.8 kg</p> <p>Tiekimo t ris: 0.054 m³</p>

96517038 CR 5-3 A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz

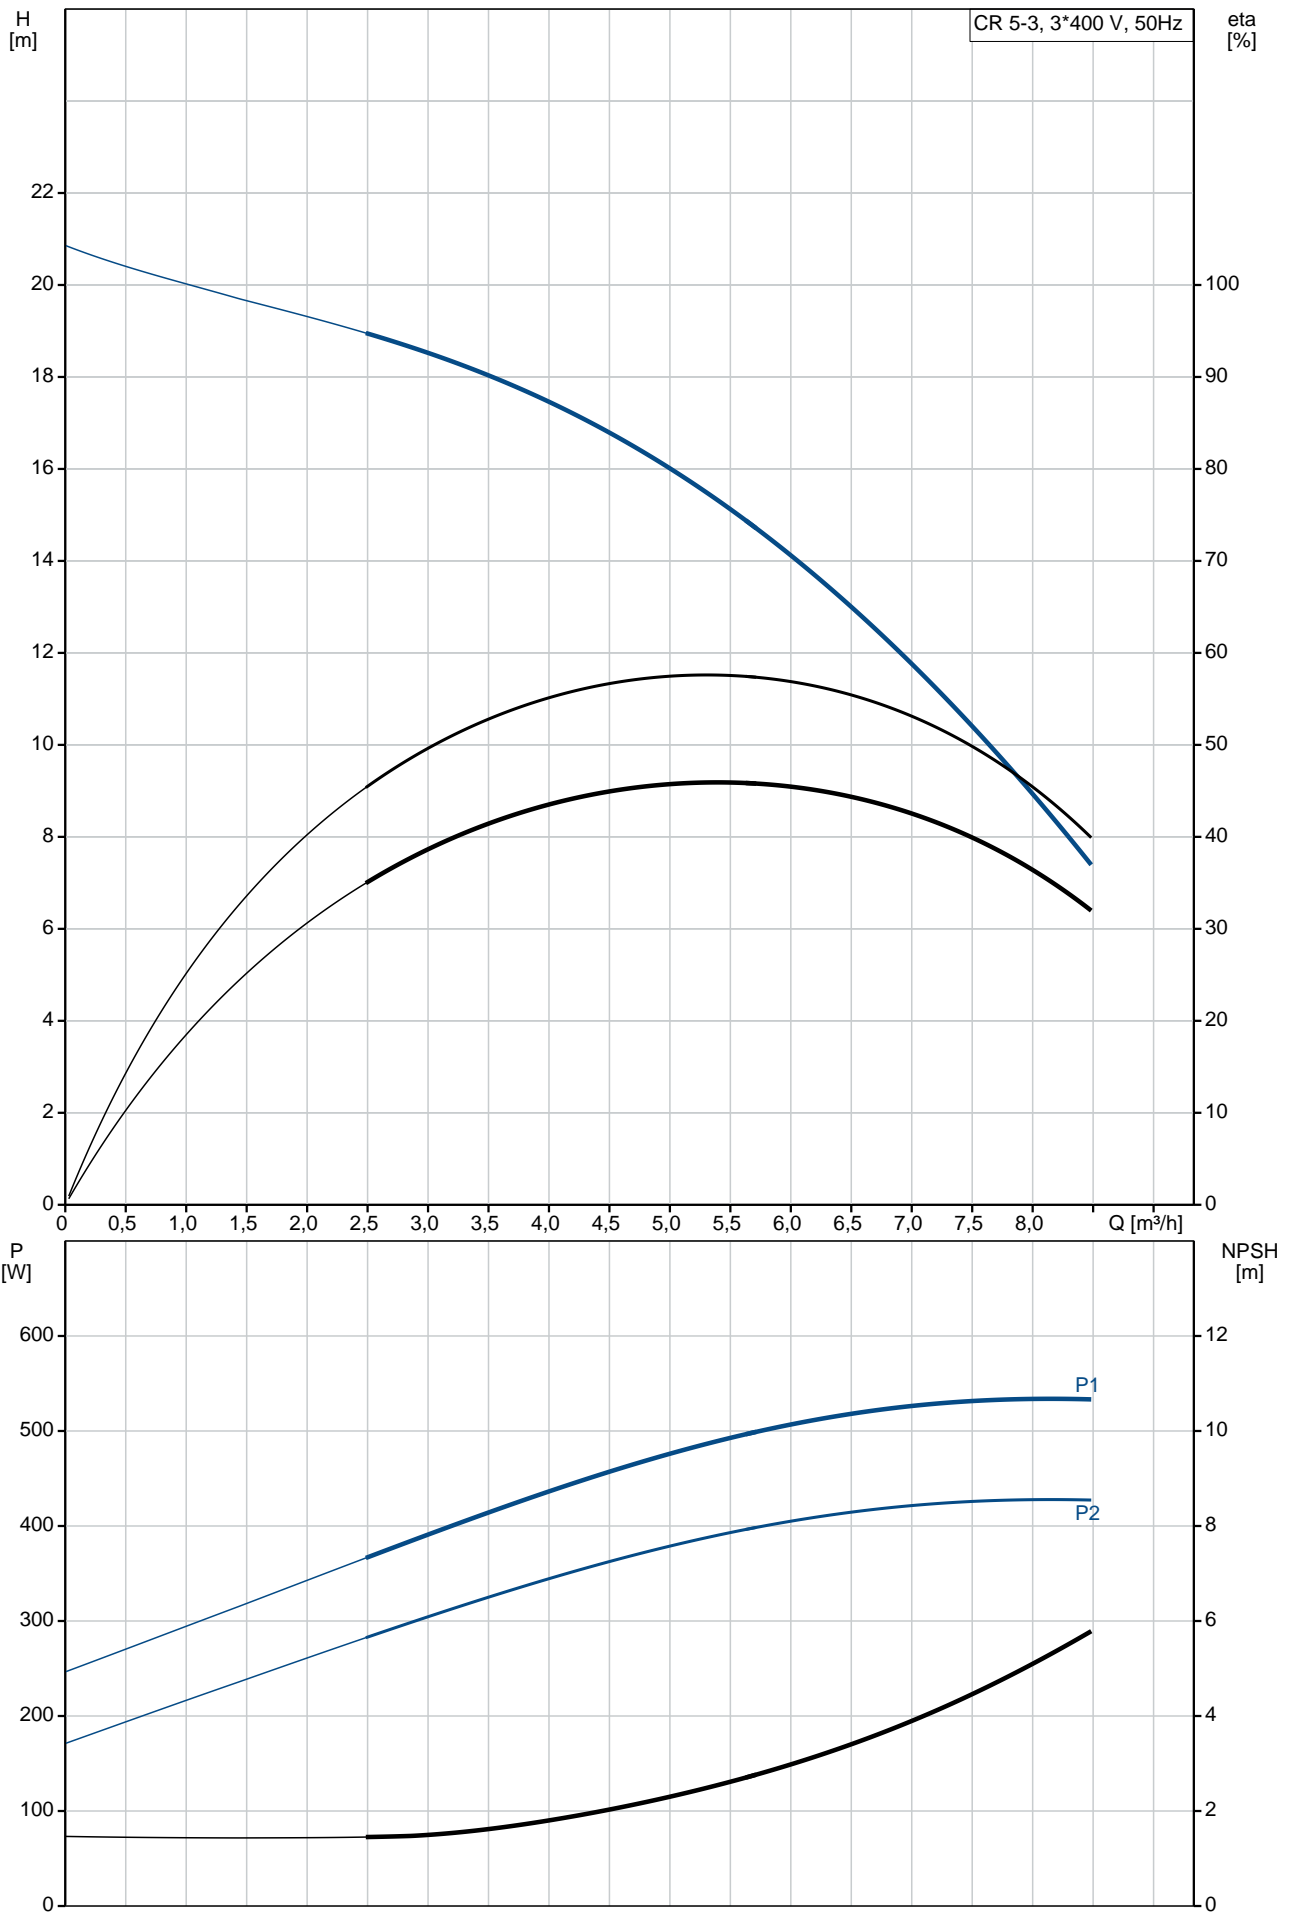


Aprašymas	Vert
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	CR 5-3 A-FGJ-A-E-HQQE
Produkto Nr.:	96517038
EAN numeris:	5700396754987 5700396754987
Techniniai duomenys:	
Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys:	2856 rpm
Nominalus debitas:	5.8 m ³ /h
Nominalus slgio aukštis:	14.9 m
Slgio aukštis, maks.:	22 m
Pakopos:	3
Darbarai:	3
Sumažinto skersmens darbarai skaičius:	0
Mažas NPSH:	N
Siurblio orientacija:	Vertikalus
Veleno sandariklio konfig racija:	Pavienis
Veleno sandariklio kodas:	HQQE
Sertifikatai vardin je plokšteli je:	CE, EAC, ACS
Kreiv s tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija:	A
Modelis:	A
Medžiagos:	
Pagrindas:	Ketus EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B
Darbaratis:	Ner diantysis plienas EN 1.4301 AISI 304
Medžiag kodas:	A
Gumos kodas:	E
Guolis:	SIC
rengimas:	
Maksimali aplinkos temperat ra:	40 °C
Maksimalus darbinis slgis:	25 bar
Maks. slgis esant nurodytai temp.:	25 bar / 120 °C 25 bar / -20 °C
Jungties tipas:	DIN / ANSI / JIS
vado jungties dydis:	DN 25/32
Išvado jungties dydis:	DN 25/32
Vamzdžio jungties slgio klas :	PN 25
vado flanšo klas :	250 lb
Variklio flanšo dydis:	FT85
Jungties kodas:	FGJ
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysio temperat ros diapazonas:	-20 .. 120 °C
Skysio temperat ra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio standartas:	IEC
Variklio tipas:	71B
IE efektyvumo klas :	IE3
Nominali galia - P2:	0.55 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	0.55 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali tampa:	3 x 220-240D/380-415Y V
Nominali srov :	2.50/1.44 A
Paleidimo srov :	580-620 %
Cos fi - galios koeficientas:	0.80-0.70
Nominalios apsukos:	2830-2850 rpm

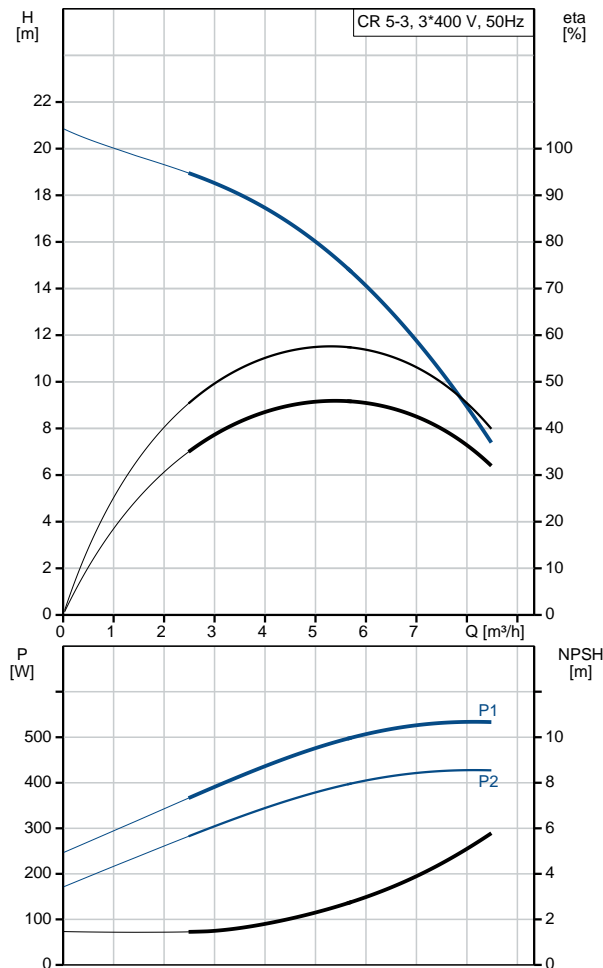


Aprašymas	Vert
Efektyvumas:	IE3 77,8%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	77.8 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	81.5 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	79.5 %
Poli skai ius:	2
Korpuso klas (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klas (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	N RA
Variklio Nr.:	85805103
Valdikliai:	
Frequency converter:	NONE
Kita:	
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI :	0.57
Neto mas :	23.2 kg
Bruto mas :	25.8 kg
Tiekimo t ris:	0.054 m ³


96517038 CR 5-3 A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz

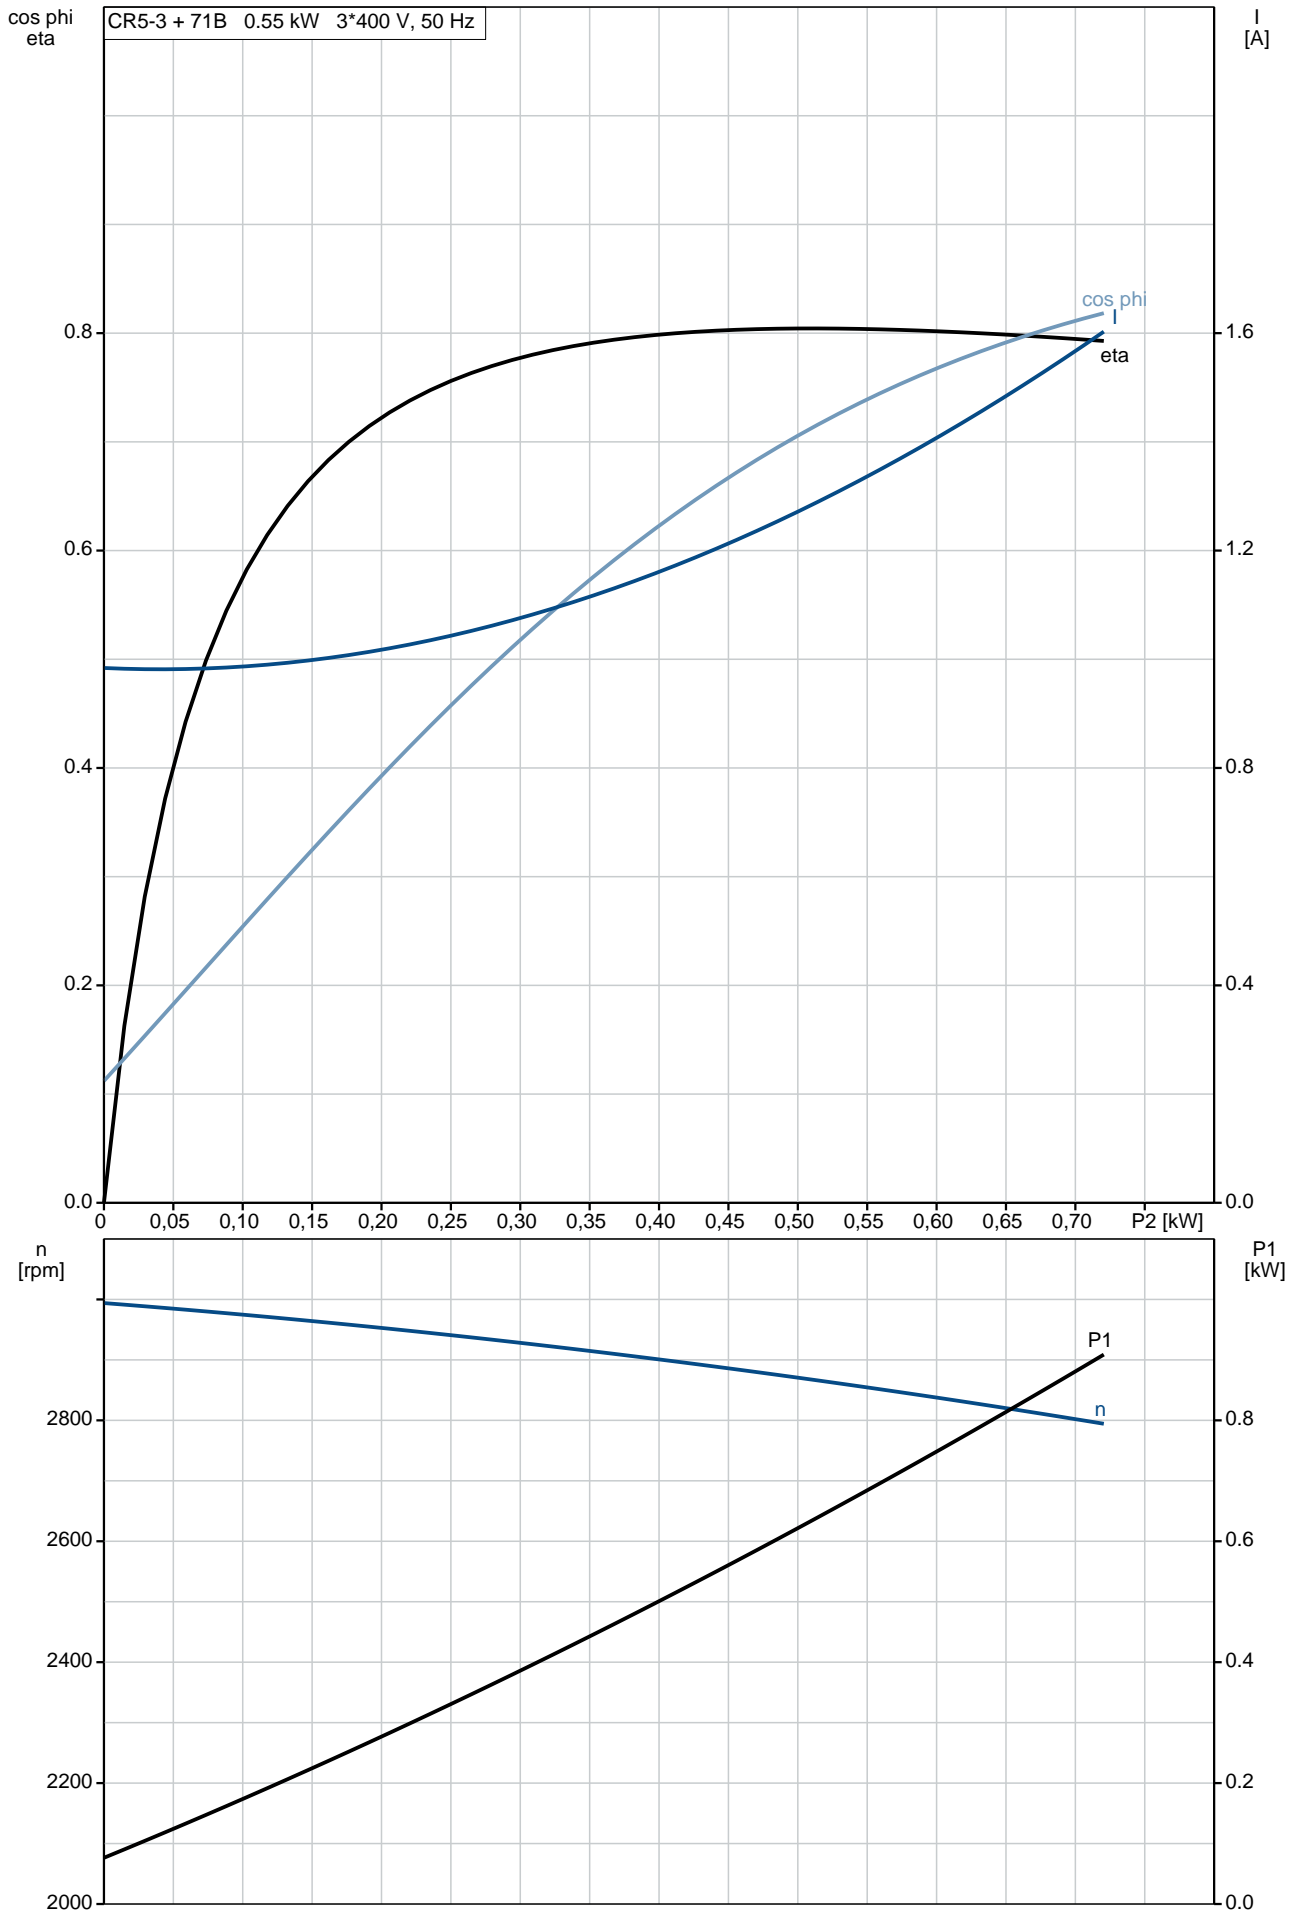

96517038 CR 5-3 A-FGJ-A-E-HQQE 50 Hz

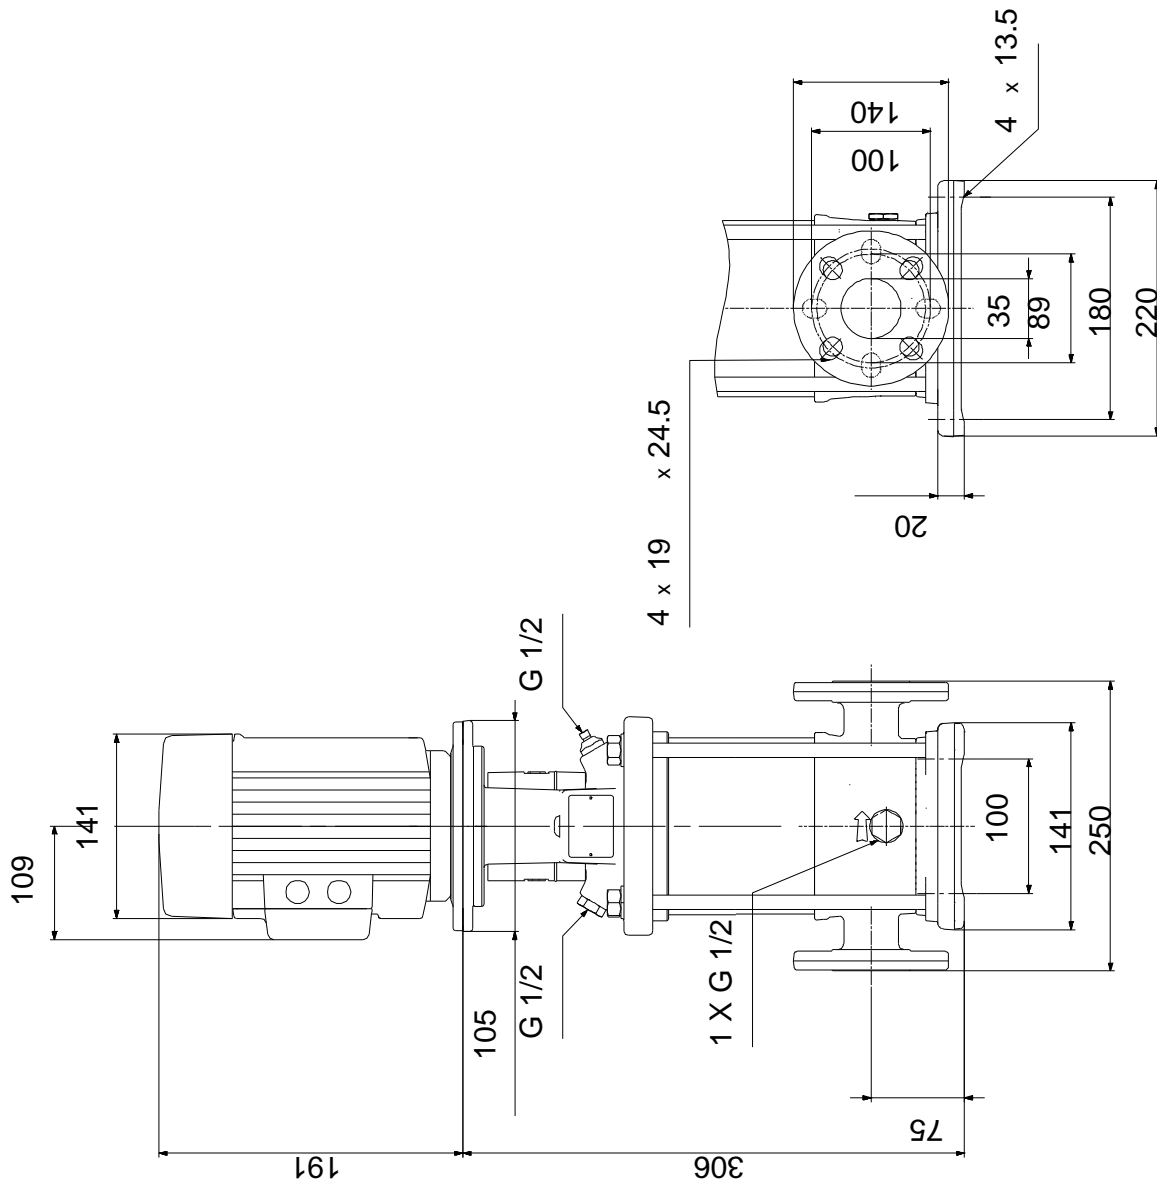

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
 Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

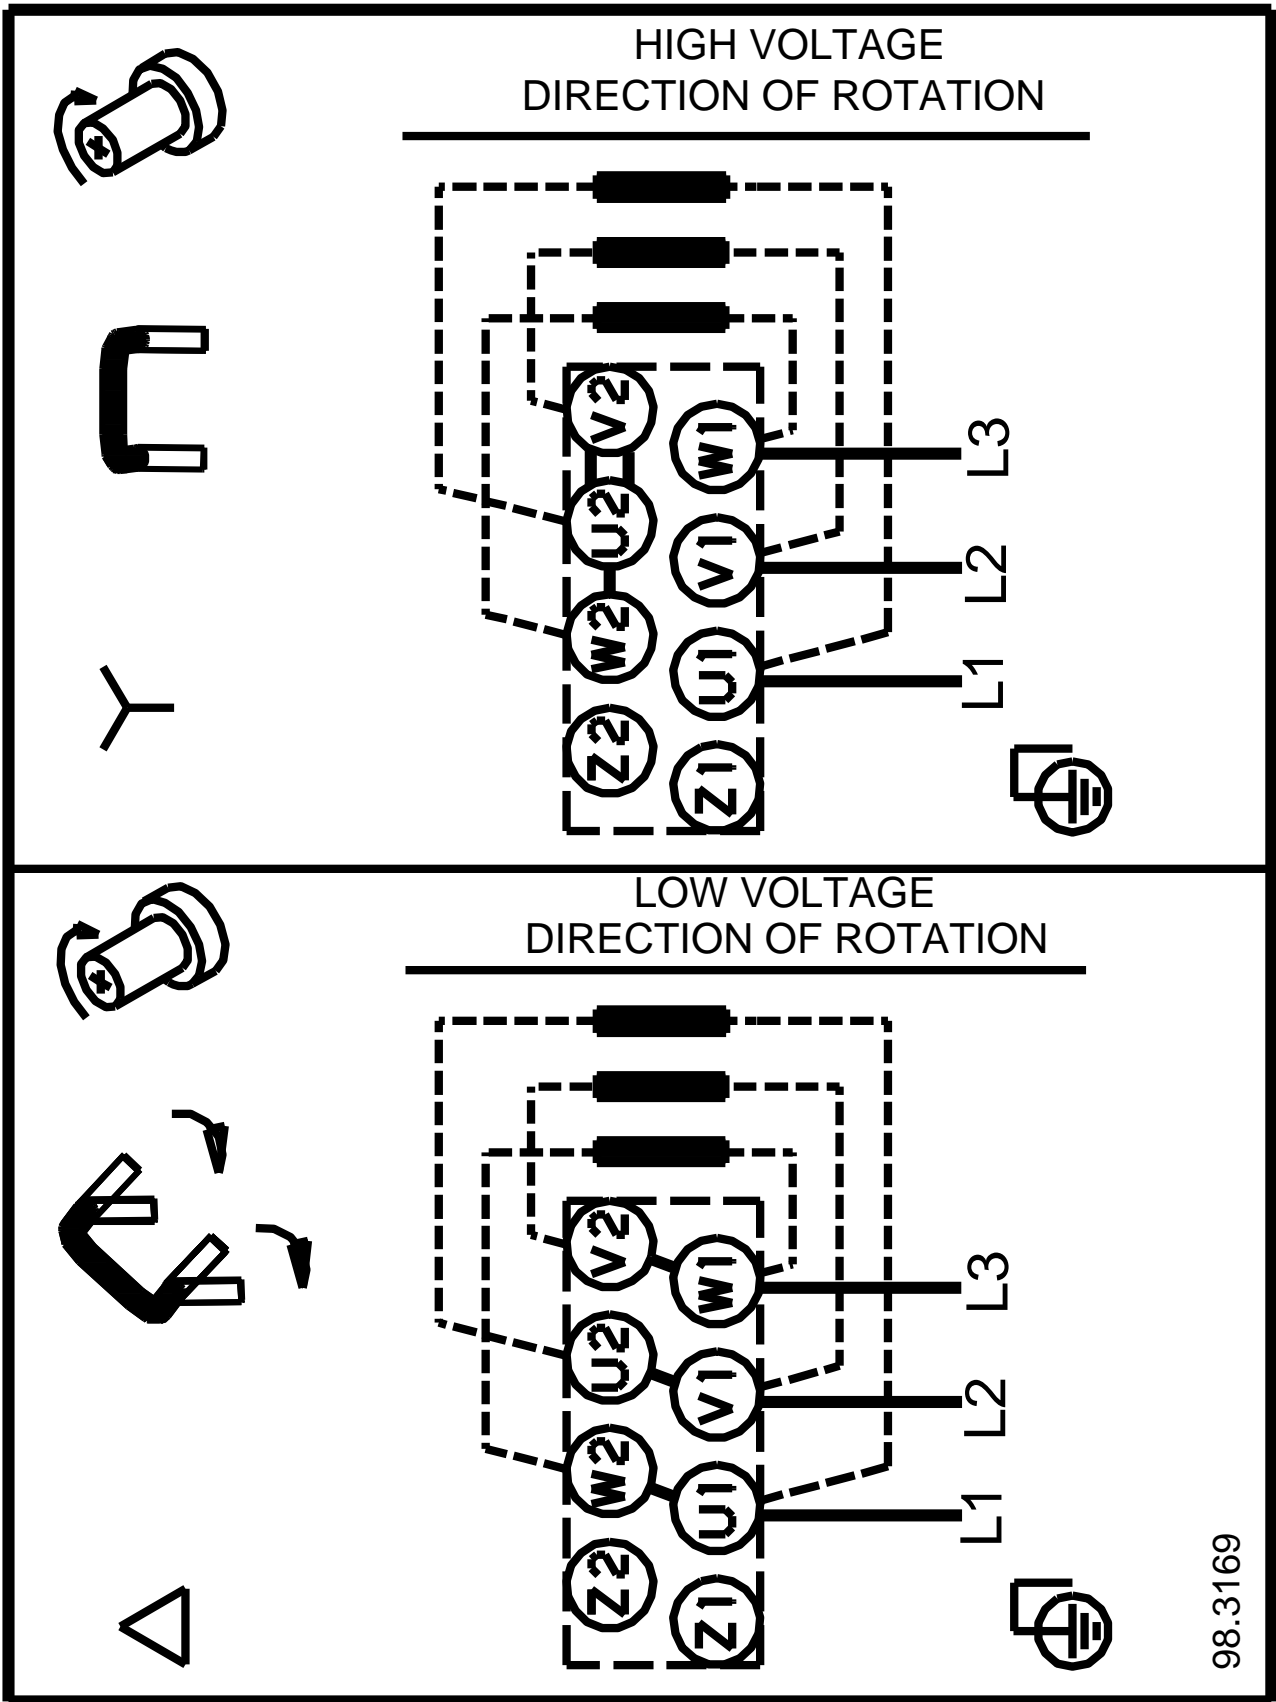

Atkreipkite d mes! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.