

**Kiekis Aprašymas**1 **DDE 15-4**

Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [98147294](#)  
DDE 15-4 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG

„SMART Digital DDE“ – tai kompaktiškas tūrinis diafragminis dozavimo siurblys su kintamo greičio (žingsninio variklio) pavara ir pažangia valdymo elektronika, užtikrinančia minimalią energijos vartojimą. „SMART Digital Dosing“ serijos siurbliai dirba pilnu takto ilgiu, todėl užtikrinamas optimalus tikslumas, užpildymas ir siurbimas net dozuojant dujas išskiriamus skysčius. Kiekvieno išstūtimo takto trukmė kinta priklausomai nuo nustatyto našumo, taip užtikrinant optimaliai tolygų ir nuolatinį srautą išvade.

Užkabinama montavimo plokštė leidžia rengti siurblius trijose skirtingose padėtyse nenaudojant jokių papildomų dalių. Dozavimo debitas gali būti reguliuojamas valdymo rankenėle su logaritmine skale nuo 0,1 % iki 100 %.

Dozavimo galvutė sudaro:

- Ilgaamžė ir universali, chemiškai atspari PTFE diafragma.
- Du rutuliniai vožtuvai, užtikrinantys didžiausią dozavimo tikslumą.
- Paleidimo palengvinantis oro išleidimo vožtuvas.

Darbo režimai:

- Dozavimas rankiniu būdu nustatytu debitu nuo 0,1 % iki 100 % našumo.
- Dozavimas pagal einančius impulsus (yra daliklio funkcija).

Kitos savybės:

- 100 % mygtukas (maks. našumas), pvz., oro išleidimui.
- Rankinio ir impulsinio darbo režimų perjungimo mygtukas.
- Rankinio ir impulsinio darbo režimų indikatorius.
- Mechaninis užraktas, skirtas apsaugoti siurbli nuo nesankcionuoto valdymo.

Signalų įėjimai / išėjimai:

- Impulsinis, išorinio sustabdymo įėjimas.
- Tuščio bako signalo įėjimas.
- 2 nulinio potencialo išėjimai relės, maks. 30 V kintama / nuolatinė (konfiguruojamos, pvz., aliarmo signalas, žemo lygio signalas, pilno takto signalas, impulsas)

**Valdikliai:**

Valdymo variantas: PR  
Išor. stop įėjimas: NE

**Skystis:**

Siurbiamas skystis: Vanduo  
Skysčio temperatūros diapazonas: -10 .. 45 °C  
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 20 °C  
Tankis: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

**Techniniai duomenys:**

Tipas: DDE 15-4 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG  
Maks. debitas: 15 l/h  
Min. debitas: 15.0 ml/h  
Sumažinimo santykis: 1:1000  
Sertifikatai ant vardinės plokštelės: CE, CSA-US, EAC, RCM  
Vožtuvo tipas: Standartinis  
Maksimalus klampumas, esant 100 %: 50 mPas  
Maksimalus klampumas lėtame režime 50 %: N/A mPas

**Kiekis****Aprašymas**

Maksimalus klampumas I tame režime 25 %: N/A mPas  
Pakartojimo tikslumas: 5 %

**Medžiagos:**

Dozavimo galvut : PP (polipropilenas)  
Vožtuvo rutulys: Keramika  
Tarpiklis: EPDM

**rengimas:**

Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 45 °C  
Maksimalus darbinis slėgis: 4 bar  
rengimo komplektas: NE  
rengimo tipas: rengimo komplekto n ra  
Siurblio vadas: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm  
Siurblio išvadas: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm  
Maks. siurbimo aukštis darbo metu: 6 m  
Maks. siurbimo aukštis užpildymo metu: 3 m


**Elektrotechniniai duomenys:**

Maksimali naudojama galia - P1: 19 W  
Elektros tinklo dažnis: 50 / 60 Hz  
Nominali tampa: 1 x 100-240 V  
Korpuso klasė (IEC 34-5): IP65 / NEMA 4X  
Kabelio ilgis: 1.5 m  
Kabelio kištuko tipas: EU  
Paleidimo srovė : 25A esant 230V, 2ms

**Kita:**

Neto masė : 2 kg  
Bendra masė : 3 kg  
Country of origin: FR  
Custom tariff no.: 84135040



# 98147294 DDE 15-4

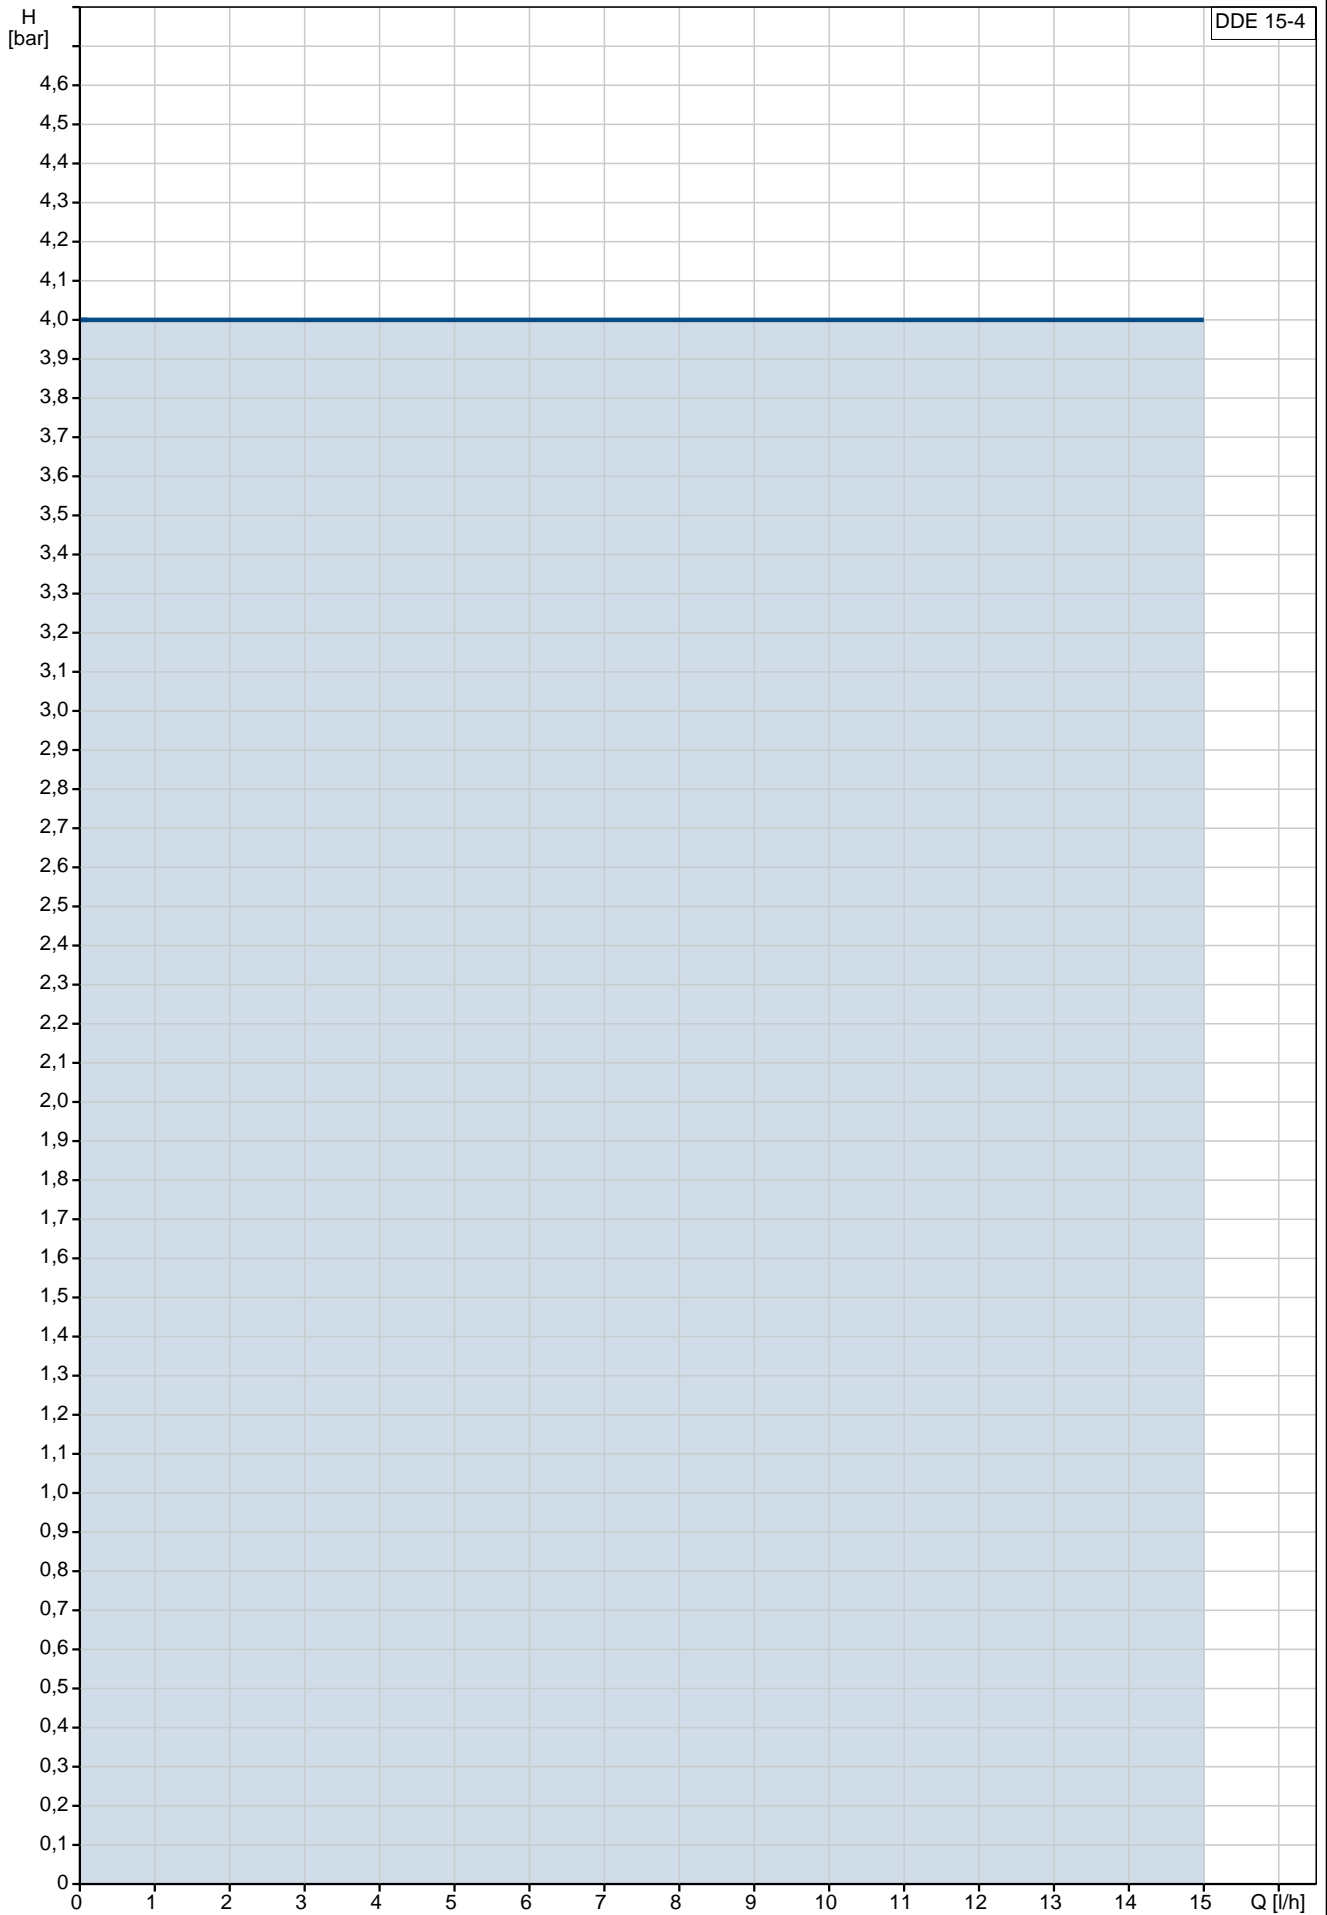

Aprašymas	Vert
<b>Bendra informacija:</b>	
Produkto pavadinimas:	DDE 15-4
Produkto Nr.:	98147294
EAN numeris:	5711490473919
	5711490473919
Kaina:	573,10 €
<b>Techniniai duomenys:</b>	
Tipas:	DDE 15-4 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG
Maks. debitas:	15 l/h
Min. debitas:	15.0 ml/h
Sumažinimo santykis:	1:1000
Sertifikatai ant vardinis plokštelės:	CE, CSA-US, EAC, RCM
Vožtuvo tipas:	Standartinis
Maksimalus klampumas, esant 100 %:	50 mPas
Maksimalus klampumas I tarme režime 50 %:	N/A mPas
Maksimalus klampumas I tarme režime 25 %:	N/A mPas
Pakartojimo tikslumas:	5 %
<b>Medžiagos:</b>	
Dozavimo galvutis:	PP (polipropilenas)
Vožtuvo rutulys:	Keramika
Tarpiklis:	EPDM
<b>rengimas:</b>	
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 45 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	4 bar
rengimo komplektas:	NE
rengimo tipas:	rengimo komplekto nra
Siurblio vadas:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Siurblio išvadas:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Maks. siurbimo aukštis darbo metu:	6 m
Maks. siurbimo aukštis užpildymo metu:	3 m
<b>Skystis:</b>	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysties temperatūros diapazonas:	-10 .. 45 °C
Skysties temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektrotechniniai duomenys:</b>	
Maksimali naudojama galia - P1:	19 W
Elektros tinklo dažnis:	50 / 60 Hz
Nominali tampa:	1 x 100-240 V
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP65 / NEMA 4X
Kabelio ilgis:	1.5 m
Kabelio kištuko tipas:	EU
Paleidimo srovė:	25A esant 230V, 2ms
<b>Valdikliai:</b>	
Valdymo variantas:	PR
Išor. stopijimas:	NE
<b>Kita:</b>	
Neto masė:	2 kg
Bendra masė:	3 kg
Country of origin:	FR
Custom tariff no.:	84135040



# 98147294 DDE 15-4

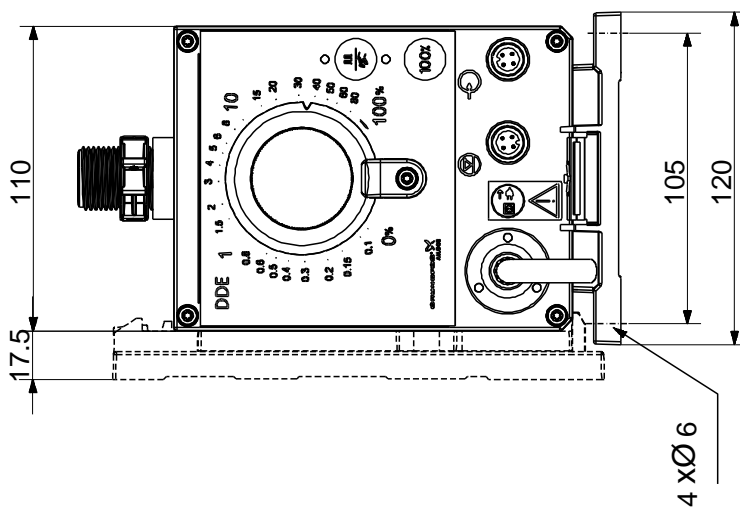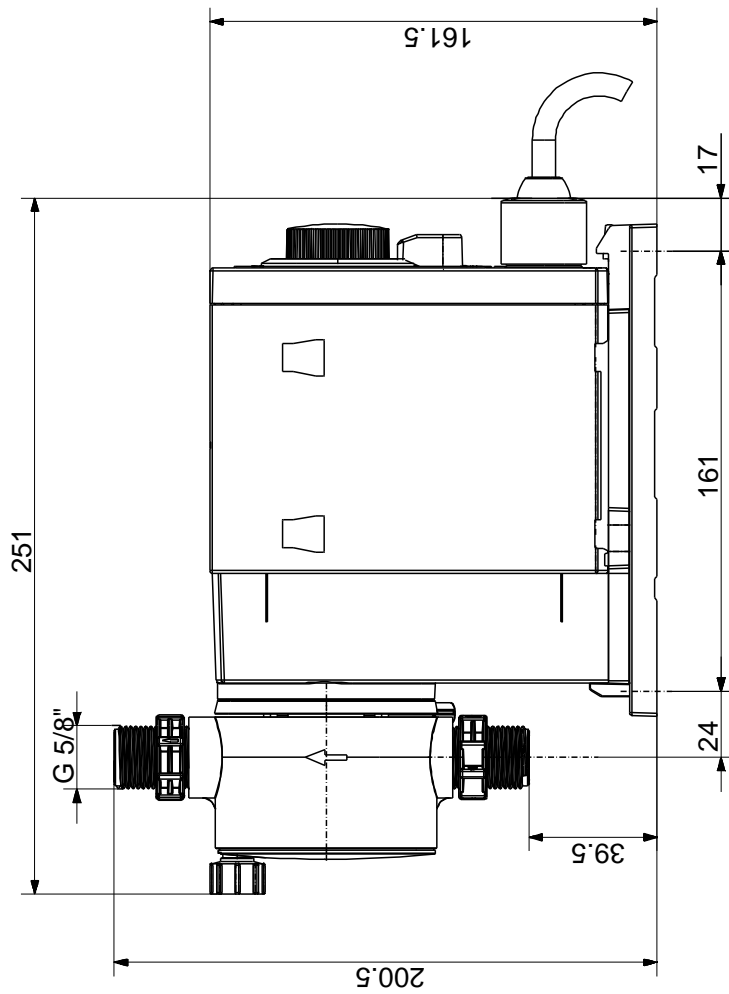

Atkreipkite dėmesį! Visi matavimai, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.  
 Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matavimų brėžinyje neparodytos visos detalės.