



Kiekis	Aprašymas
1	UPA 15-90  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 99539056 Grundfos UPA 15-90 is a domestic booster designed for pressure boosting of drinking water supplied from an external source in residential homes. The UPA booster pumps increase the pressure of domestic water to make the required pressure available at showers, taps and other tapping points. This pump has an inlet and outlet port of 3/4. The pressure rating of the pump corresponds with PN 10 and a port-to-port length of 160 mm. The UPA 15-90 provides the comfort of constant water pressure with automatic start and stop. This is controlled by the integrated flow switch ensuring optimal start/stop of the booster pump according to demand. The design is robust and built upon corrosion-free materials and cataphoresis-coated cast iron pump housing to ensure a long lifetime. The pump is a canned rotor pump type where pump and motor form an integral unit without shaft seal. This pump must always be installed with horizontal motor shaft. This booster has a 2-pole, asynchronous, squirrel-cage motor with built in impedance protection and short circuit proof. The bearings are lubricated by the pumped liquid. These constructional features ensure maintenance-free operation. The pump has the following approvals CE, WEEE-UPA. Integrated flow switch: Automatic start and stop according to demand Low noise level Easy installation: plug and pump compact inline booster Integrated non-return valve Improved corrosion resistance Built in motor protection Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: 2 .. 95 °C Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 60 °C Tankis: 983.2 kg/m³ Techniniai duomenys: TF klasė: 95 Sertifikatai ant vardinės plokštelės: CE, WEEE-UPA Medžiagos: Siurblio korpusas: Ketus Darbaratis: PP kompozitas Įrengimas: Maksimali aplinkos temperatūra: 40 °C Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar Jungties tipas: G Vamzdžio jungtis: 3/4 Vamzdžio jungties slėgio klasė: PN 10 Montažinis ilgis: 160 mm Elektrotechniniai duomenys: Maks. naudojama galia: 120 W

Kiekis	Aprašymas
	Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 1 x 230 V Srovė esant greičiui 3: 0.48 A Darbinis kondensatorius: 2.5 µF Korpuso klasė (IEC 34-5): X2D Izoliacijos klasė (IEC 85): H Maitinimo kištukas: Be kištuko Kita: Bendra masė: 2.7 kg Transportavimo tūris: 0.004 m³


99539056 UPA 15-90 50 Hz

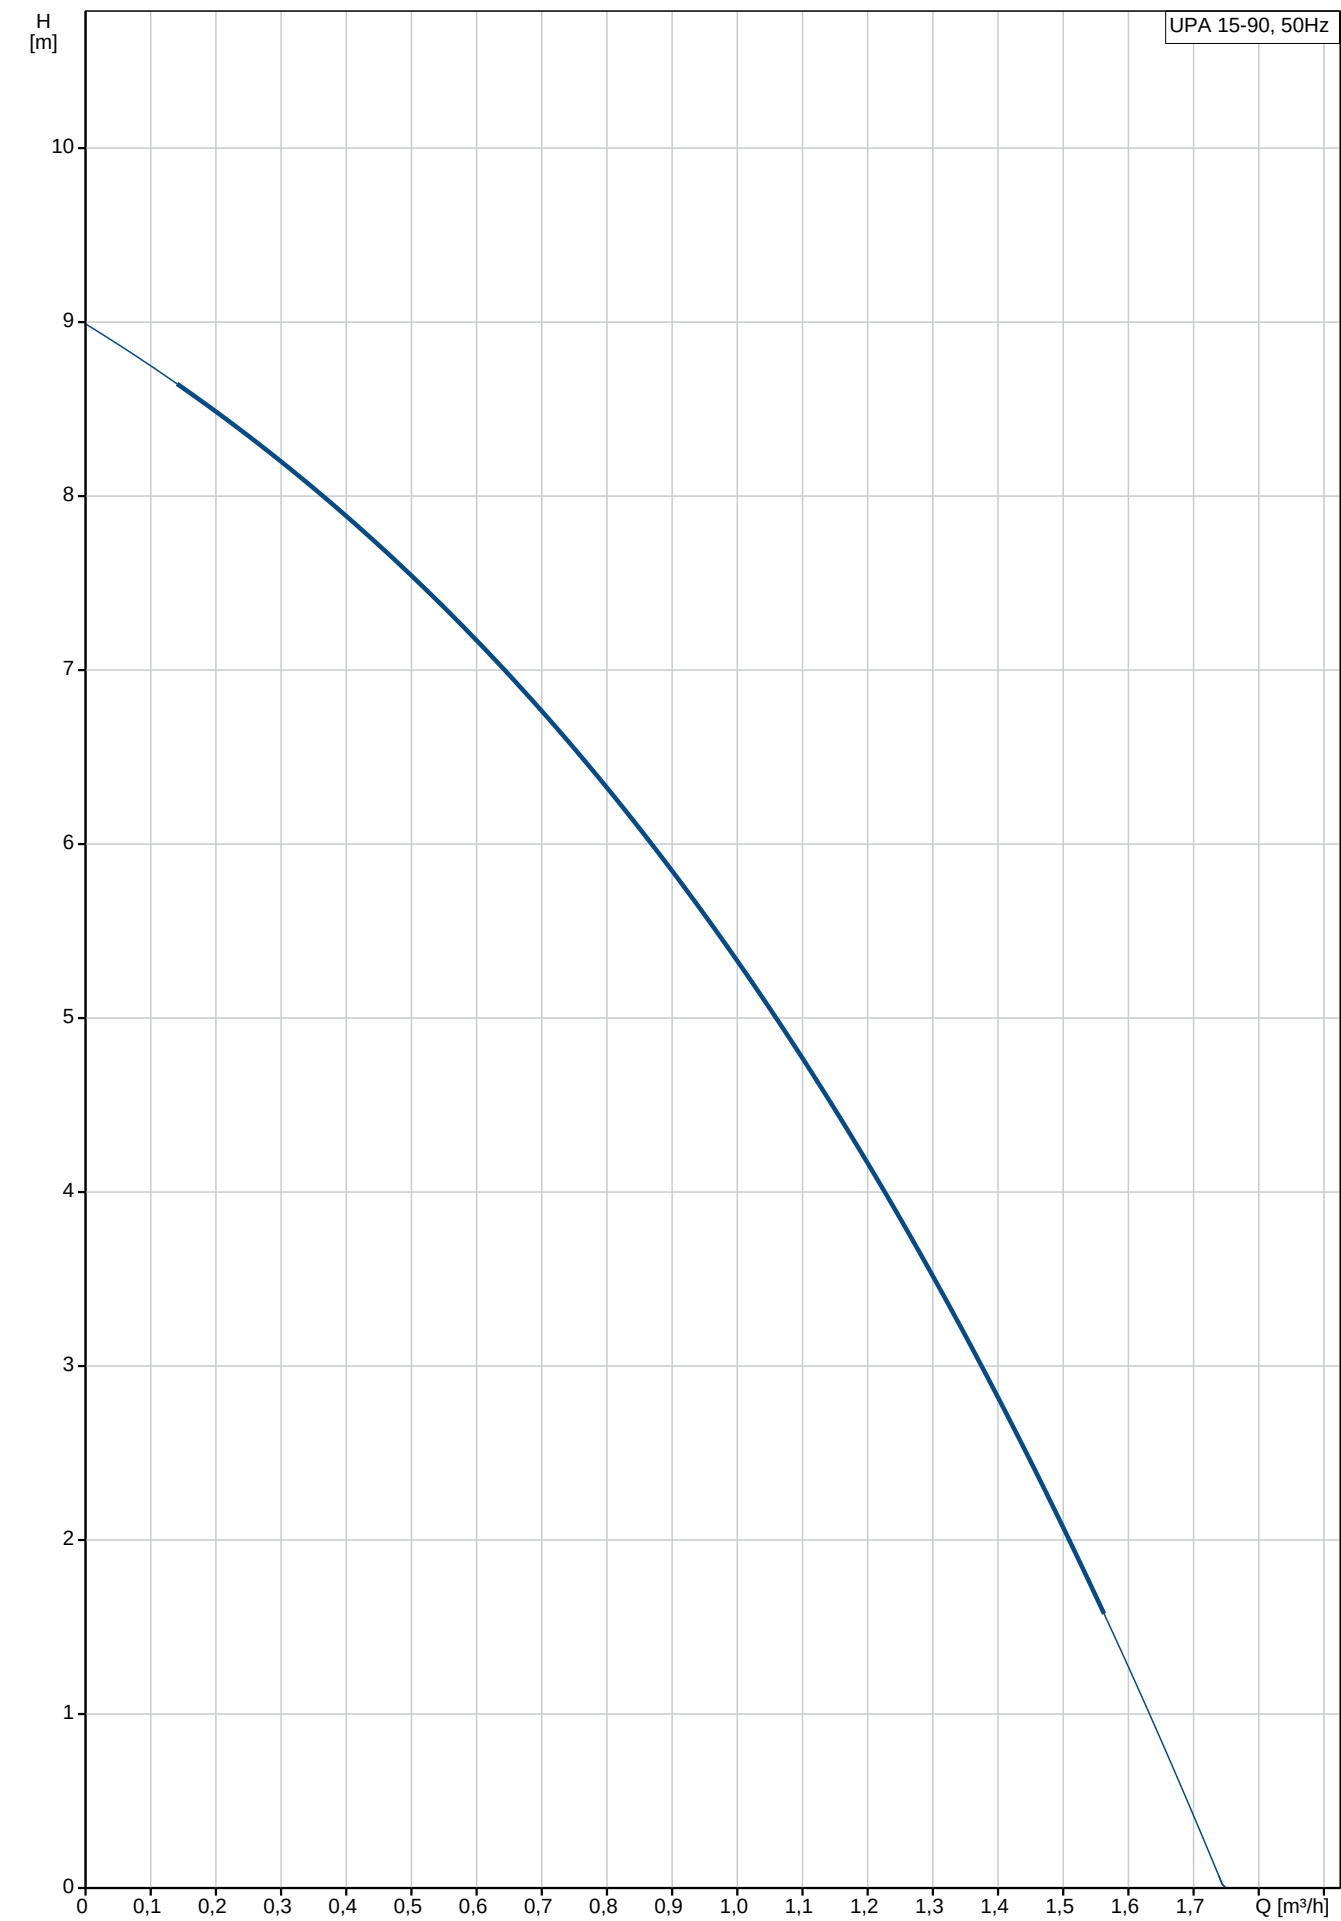

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	UPA 15-90
Produkto Nr.:	99539056
EAN numeris:	5713830742174
	5713830742174
Techniniai duomenys:	
Greičių skaičius:	1
Maks. slėgio aukštis:	90 dm
TF klasė:	95
Sertifikatai ant vardinės plokštelės:	CE,WEEE-UPA
Medžiagos:	
Siurblio korpusas:	Ketus
Darbaratis:	PP kompozitas
Įrengimas:	
Maksimali aplinkos temperatūra:	40 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Jungties tipas:	G
Vamzdžio jungtis:	3/4
Vamzdžio jungties slėgio klasė:	PN 10
Montažinis ilgis:	160 mm
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	2 .. 95 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	60 °C
Tankis:	983.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Maks. naudojama galia:	120 W
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	1 x 230 V
Srovė esant greičiui 3:	0.48 A
Darbinis kondensatorius:	2.5 µF
Korpuso klasė (IEC 34-5):	X2D
Izoliacijos klasė (IEC 85):	H
Variklio apsauga:	NĖRA
Šiluminė apsauga:	Pagal impedansą
Maitinimo kištukas:	Be kištuko
Kita:	
Bendra masė:	2.7 kg
Transportavimo tūris:	0.004 m ³

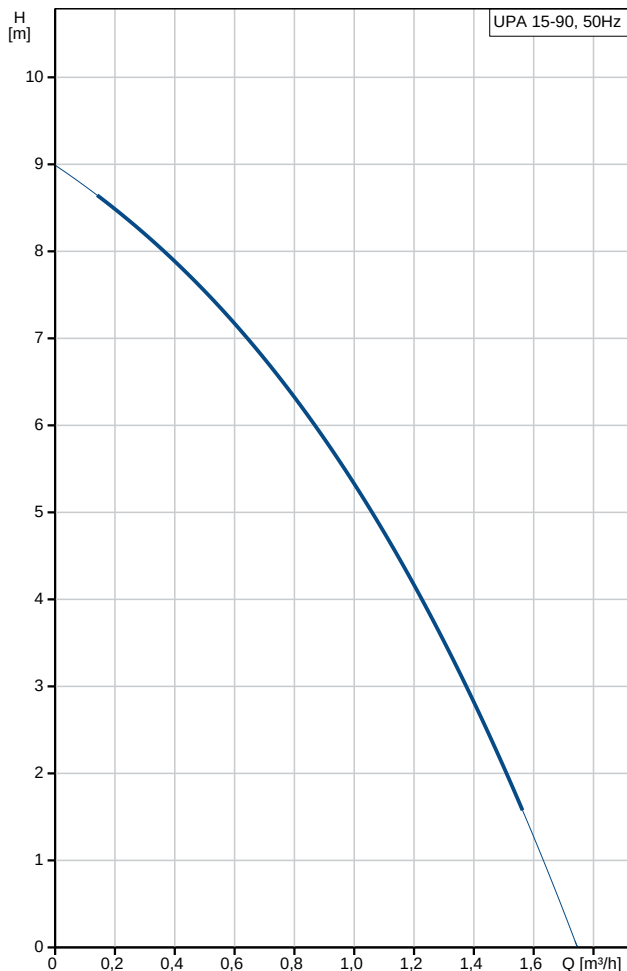

99539056 UPA 15-90 50 Hz

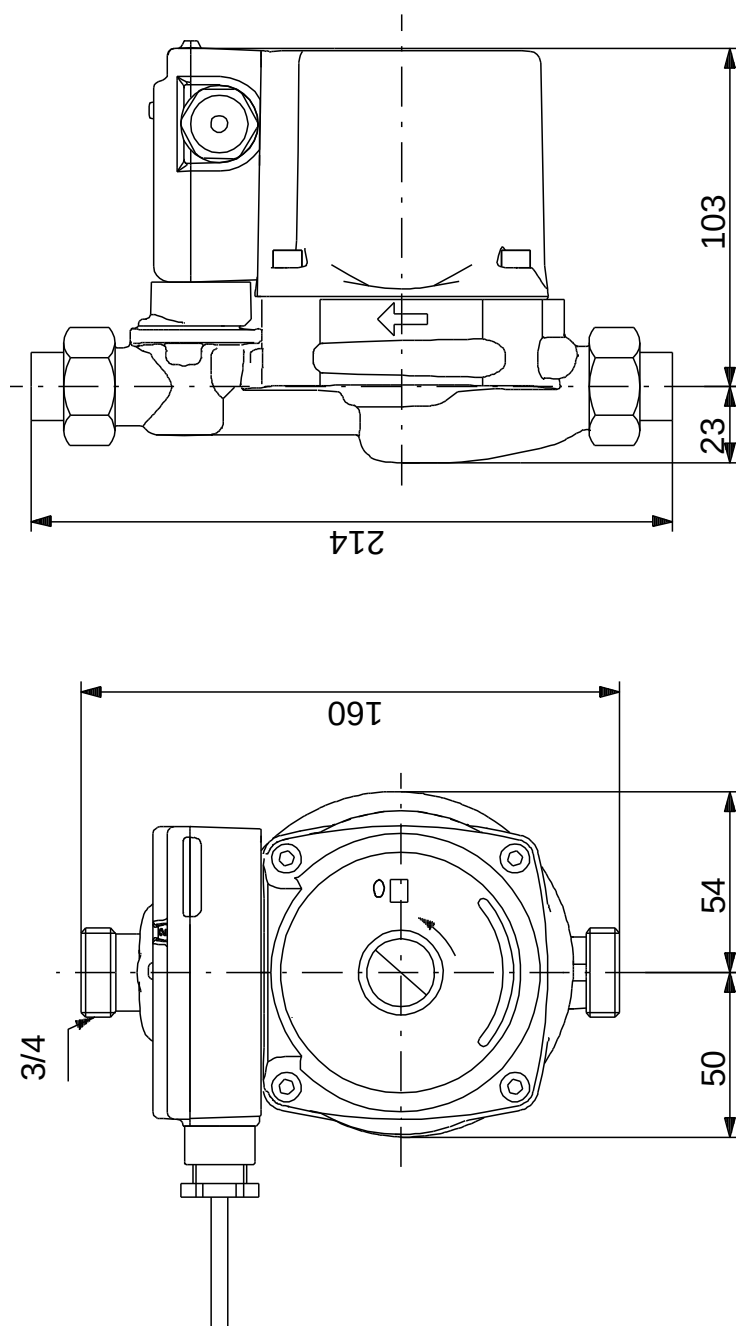

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.