



Kiekis	Aprašymas
1	MG90LC  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 87220319 Variklis – 3 faz. standartinis variklis. „Grundfos“ „Blueflux(R)“ technologija yra geriausias „Grundfos“ efektyvių variklių ir kintamo dažnio pavarų pasiūlymas (MG varikliai, MGE varikliai ir CUE pavaros). „Grundfos“ „Blueflux(R)“ sprendimai tenkina arba viršija teisinius reikalavimus, kaip antai EuP IE3. Techniniai duomenys: Sertifikatai ant variklio vardinės plokštelės: CE,IE2,IE3,EAC Matavimo įranga: BRUEL & KJAER TYPE 2513 Kabelio įmautė: 4 x M20 thread Išleidimo angos: Taip (uždaryta) Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: -30 .. 60 °C Variklio flanšo dydis: FF165 Elektrotechniniai duomenys: Variklio tipas: 90LC IE efektyvumo klasė: IE3 Nominali galia - P2: 1.5 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 220-240D/380-415Y V Nominali srovė: 6,15-6,30/3,55-3,65 A Maksimali vartojama srovė: 6,75-6,95/3,90-4,00 A Paleidimo srovė: 730-790 % Cos fi - galios koeficientas: 0.75-0.68 Nominalios apskos: 1450-1460 rpm Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas: 9.9 Nm Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas: 280 % Paleidimo sukimo momentas: 330-350 % Inercijos momentas: 0.0041 kg m² Efektyvumas: IE3 85,3% Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 85.3 % Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 85.8 % Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 84.2 % Polių skaičius: 4 Korpuso klasė (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Izoliacijos klasė (IEC 85): F Kita: Neto masė: 23 kg Spalva/tipas: NCS 9000 blizgi 40+-10 /E-danga

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	MG90LC
Produkto Nr.:	87220319
EAN numeris:	5710622821956
	5710622821956
Techniniai duomenys:	
Veleno skersmuo:	24 mm
Veleno galo ilgis:	50 mm
Sertifikatai ant variklio vardinės plokštelės:	CE,IE2,IE3,EAC
Modelis:	H3
Aušinimas:	IC 411
Matavimo įranga:	BRUEL & KJAER TYPE 2513
Kabelio įmautė:	4 x M20 thread
Išleidimo angos:	Taip (uždaryta)
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	-30 .. 60 °C
Variklio flanšo dydis:	FF165
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	90LC
IE efektyvumo klasė:	IE3
Nominali galia - P2:	1.5 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 220-240D/380-415Y V
Nominali srovė:	6,15-6,30/3,55-3,65 A
Maksimali vartojama srovė:	6,75-6,95/3,90-4,00 A
Paleidimo srovė:	730-790 %
Cos fi - galios koeficientas:	0.75-0.68
Nominalios apsukos:	1450-1460 rpm
Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas:	9.9 Nm
Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas:	280 %
Paleidimo sukimo momentas:	330-350 %
Inercijos momentas:	0.0041 kg m²
Efektyvumas:	IE3 85,3%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	85.3 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	85.8 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	84.2 %
Polių skaičius:	4
Korpuso klasė (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	NÉRA
Tropinė apsauga:	ne
Šiluminė apsauga:	išor.
Apvija 1:	PHASE 1
Apvija 2:	PHASE 2
Apvija 3:	PHASE 3
Montavimo variantas pagal IEC 34-7:	IM V1/B5
Kita:	
Neto masė:	23 kg
Spalva/tipas:	NCS 9000 blizgi 40+-10 /E-danga



87220319 MG90LC 50 Hz

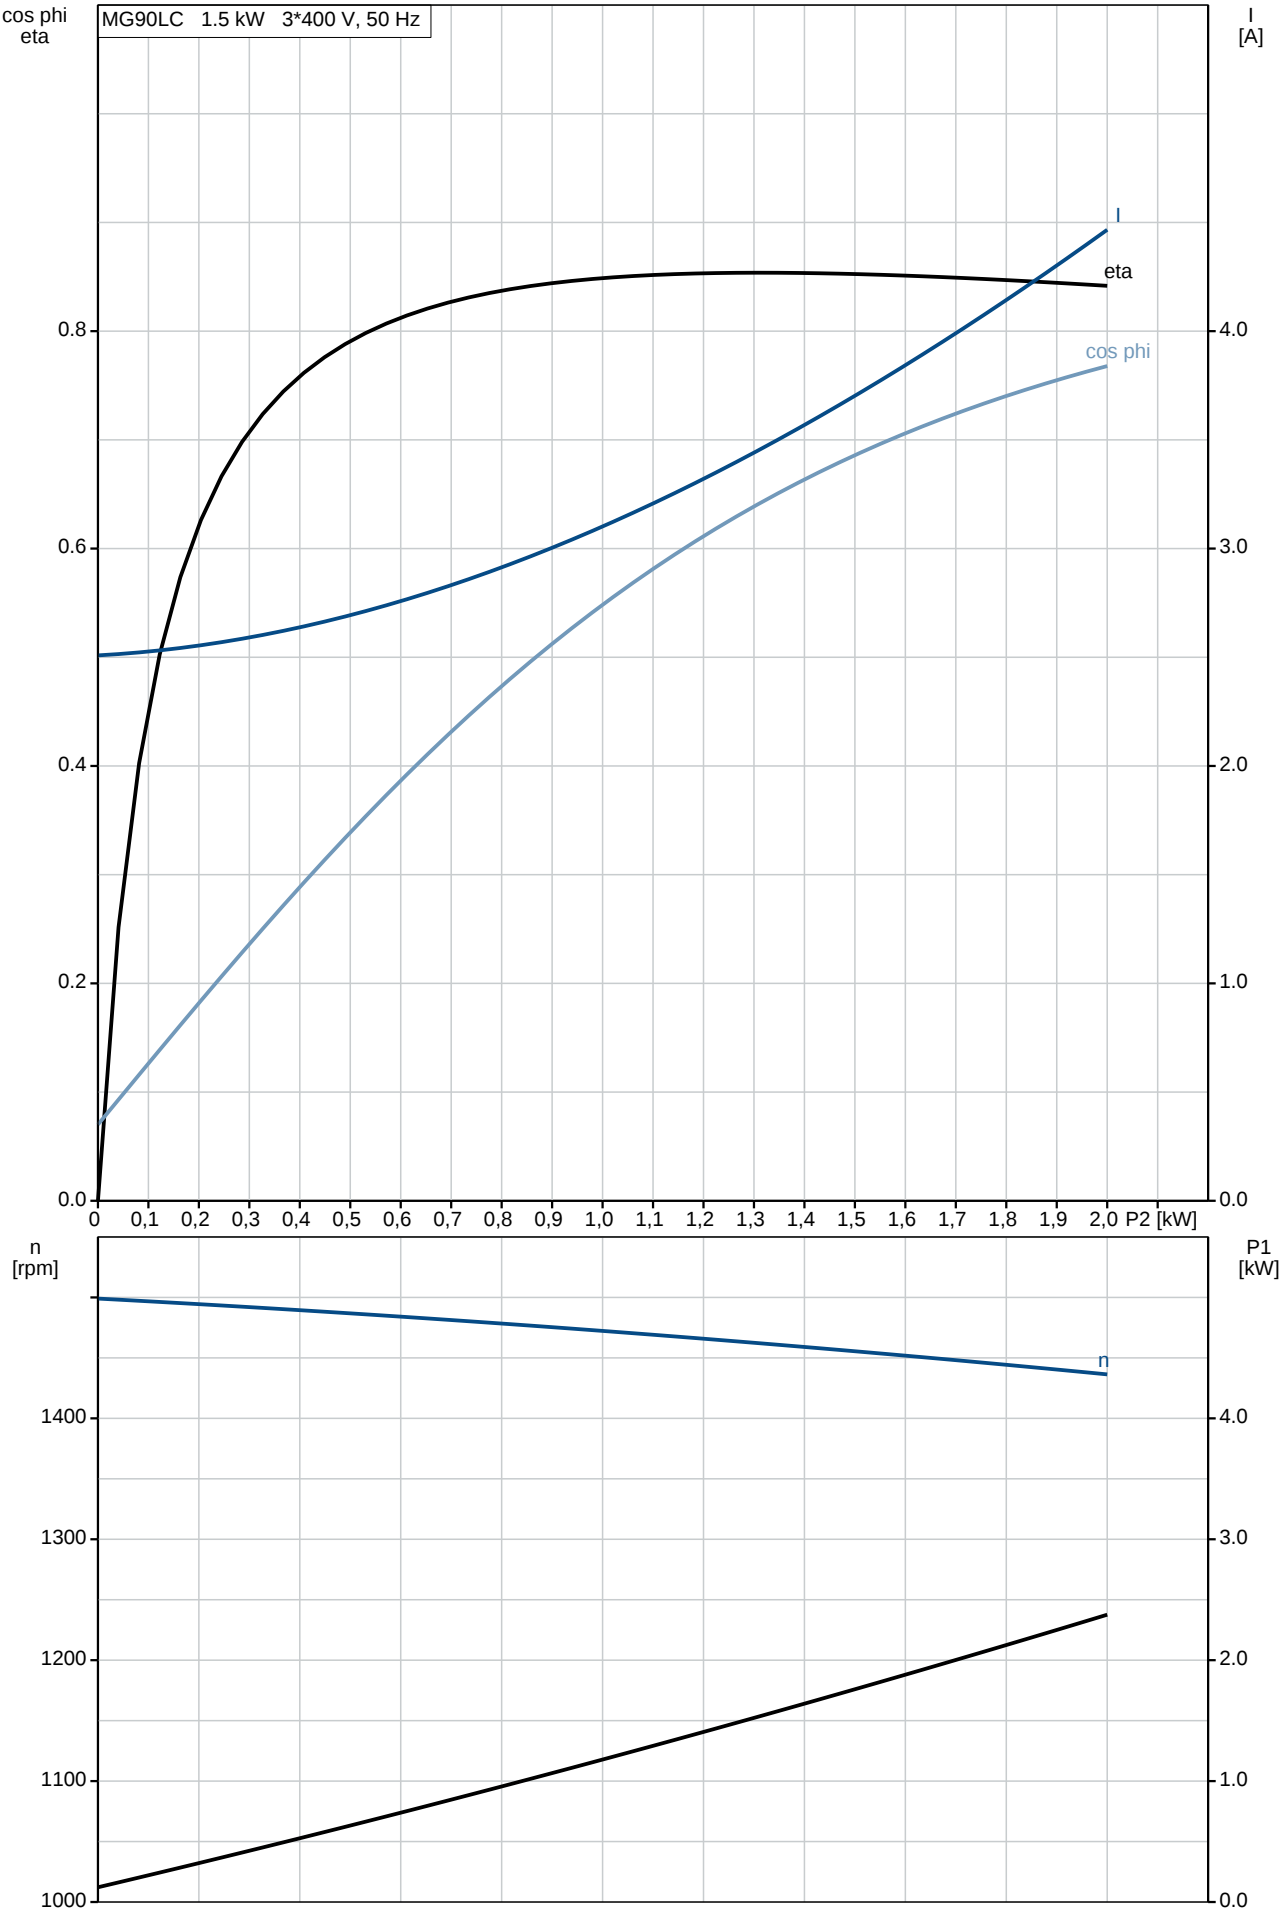

87220319 MG90LC 50 Hz

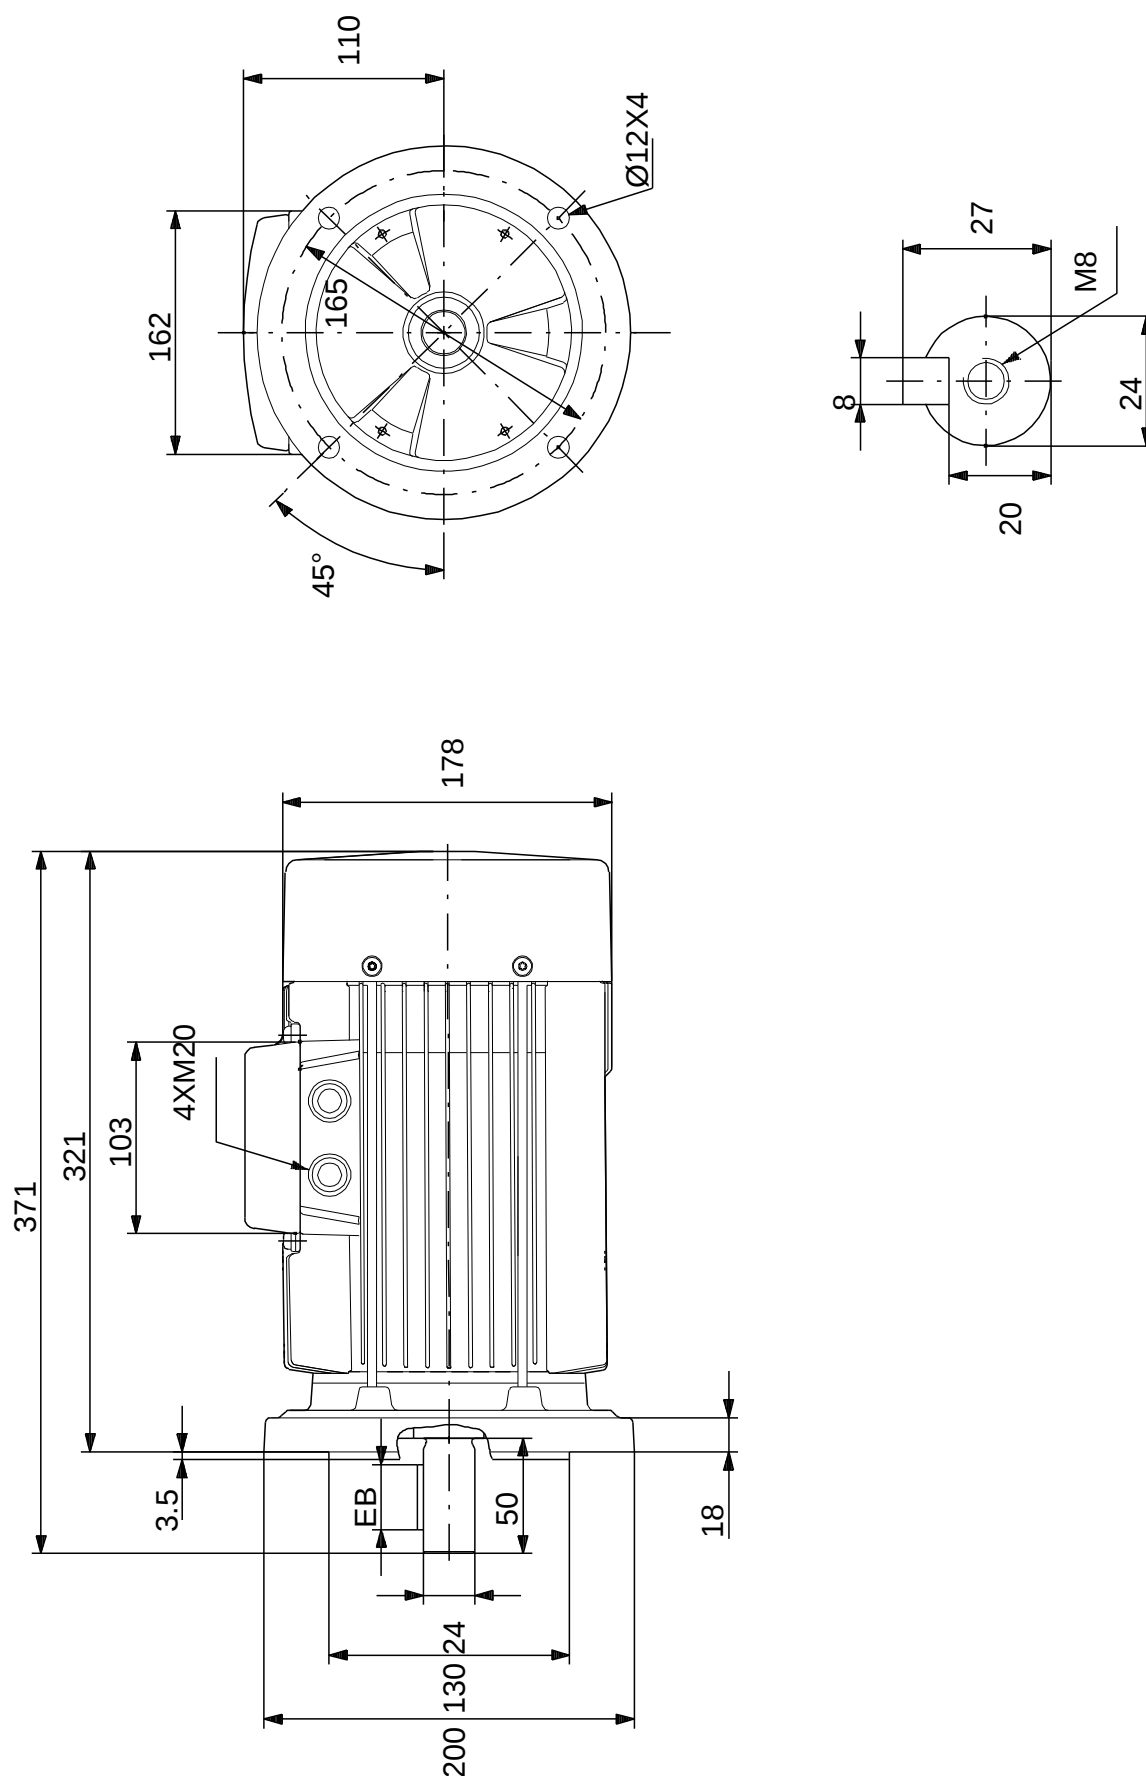

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

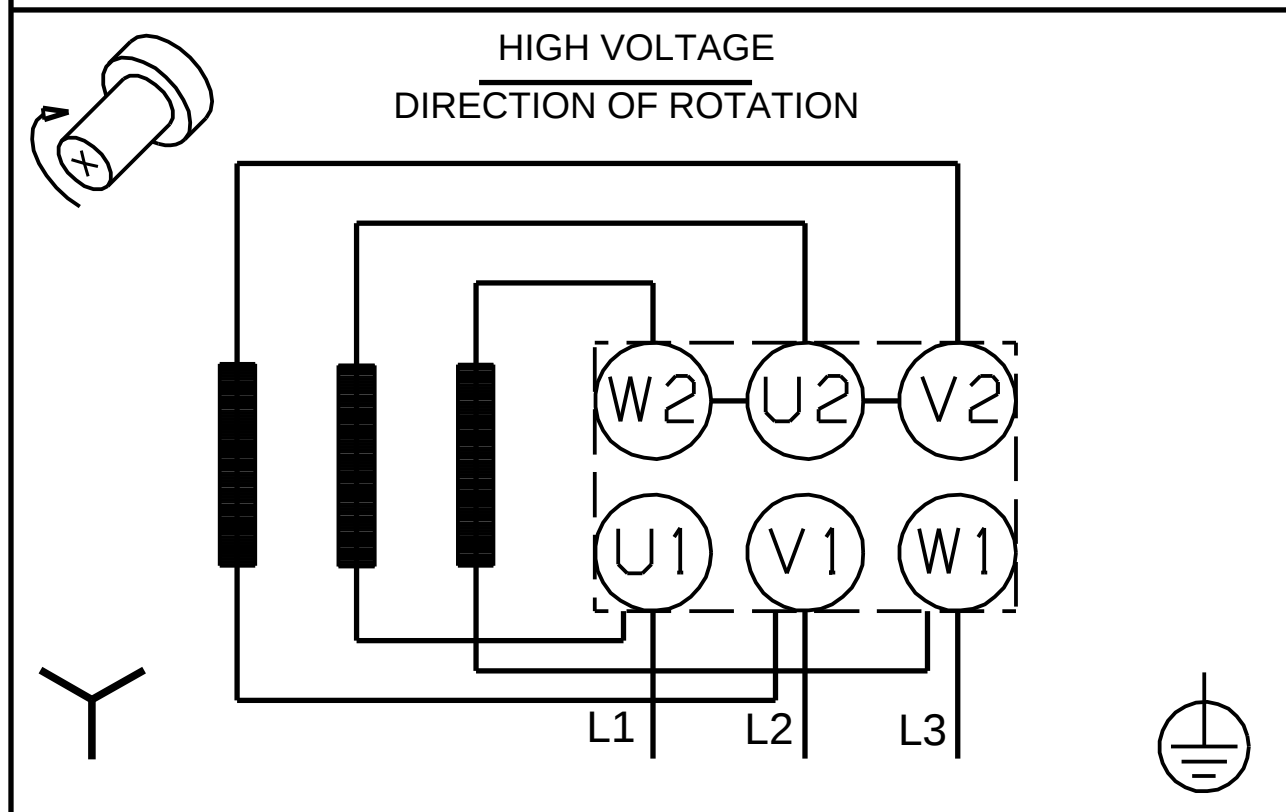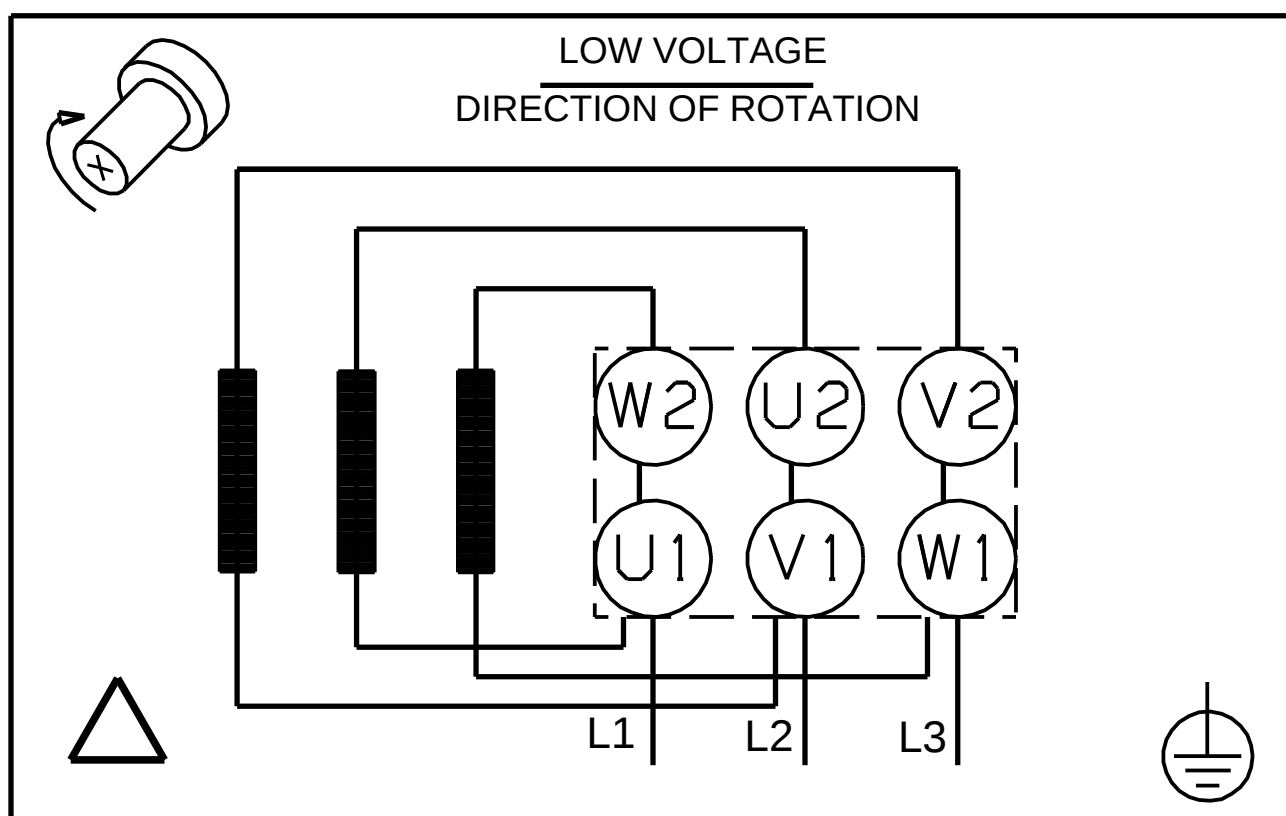

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.