
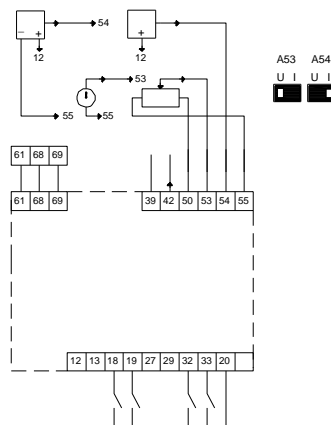
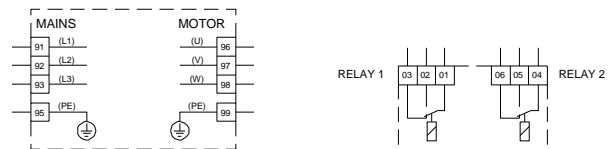
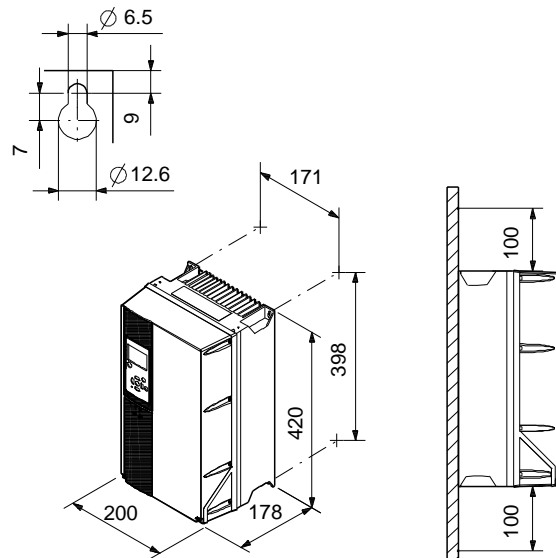
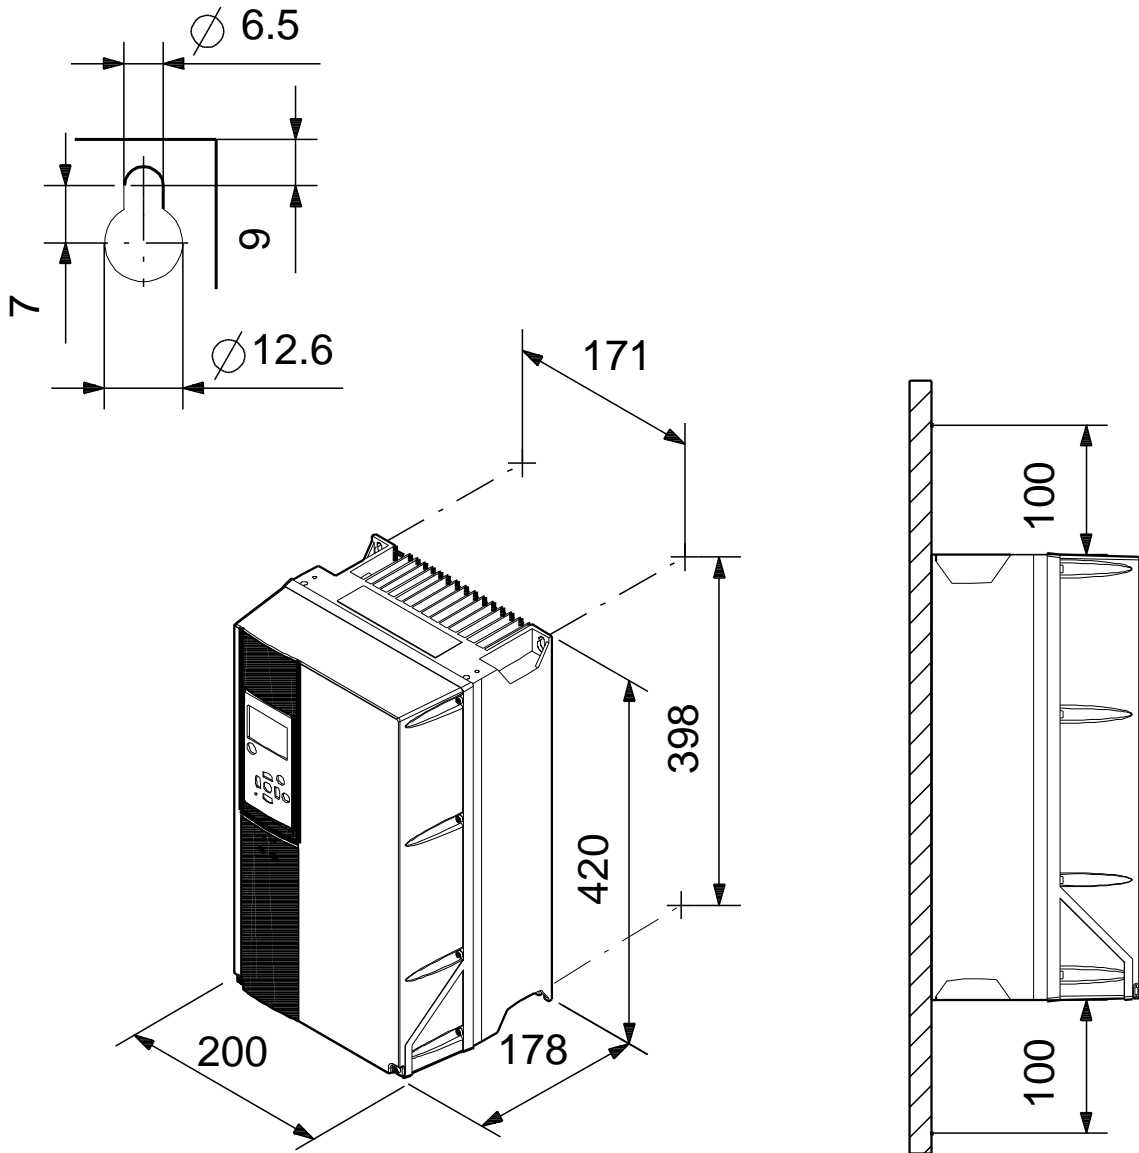


Kiekis	Aprašymas
1	<p data-bbox="228 163 568 192">CUE 3X380-500V IP55 2,2KW</p>  <p data-bbox="619 546 1326 571" style="text-align: center;">Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo</p> <p data-bbox="228 577 501 604">Produkto Nr.: 99616760</p> <p data-bbox="228 636 1453 712">CUE – tai didelė serija išorinių dažnio keitiklių, skirtų valdyti vienus ar daugiau „Grundfos“ siurblių apsakus. CUE turi integruotą PI valdiklį ir tokias pačias funkcijas bei vartotojo sąsają kaip „Grundfos“ E siurbliams. Todėl CUE galima laikyti E siurblių asortimento išplėtimu.</p> <p data-bbox="228 721 703 748">CUE sprendimas suteikia šiuos privalumus:</p> <ul data-bbox="264 752 1198 929" style="list-style-type: none"> - „Grundfos“ E siurblių funkcijos ir vartotojo sąsaja - su sistema ir siurblių šeima susijusios funkcijos - didesnis komfortas lyginant su nevaldomais apsakais - labai paprastas rengimas ir paleidimas lyginant su standartiniais dažnio keitikliais - iki 250 kW galios siurblių apsakų valdymas - siurblių, rengtų potencialiai sprogioje aplinkoje, apsakų valdymas <p data-bbox="228 960 603 987">CUE turi tokius įėjimus ir išėjimus:</p> <ul data-bbox="264 992 1257 1137" style="list-style-type: none"> - RS-485 GENIbus - analoginis 0-10 V įėjimas išoriniam kontroliniam vertės nustatymui - analoginis įėjimas 0/4-20 mA jutiklio signalui - keturi skaitmeniniai įėjimai vairioms funkcijoms, pvz., išoriniam paleidimui/sustabdymui - dvi signalizavimo relės (C/NO/NC). <p data-bbox="228 1169 316 1196">Priedai:</p> <p data-bbox="228 1200 576 1227">Papildomi įėjimai/išėjimų plokštės</p> <p data-bbox="228 1232 512 1258">Papildomi įėjimai/išėjimai:</p> <ul data-bbox="264 1263 1382 1346" style="list-style-type: none"> - vienas analoginis įėjimas 0/4-20 mA papildomo jutiklio signalui - vienas analoginis 0-20 mA išėjimas - du įėjimai Pt100/Pt1000 temperatūros jutikliams, pavyzdžiui, sekantiems variklio guolių temperatūra <p data-bbox="228 1377 379 1404">Variklio filtrai:</p> <p data-bbox="228 1408 1326 1435">dU/dt ir pikiniai tūpų variklio apvijose ir akustinio variklio triukšmingumo sumažinimui yra keli filtrai:</p> <ul data-bbox="264 1440 624 1496" style="list-style-type: none"> - dU/dt filtrai, 11-250 kW - sinusiniai filtrai, 0.55-250 kW <p data-bbox="228 1527 491 1554">Techniniai duomenys:</p> <p data-bbox="228 1559 863 1585">Sertifikatai ant vardinių plokštelių: CE, CULUS, C-TICK</p> <p data-bbox="228 1617 352 1644">rengimas:</p> <p data-bbox="228 1648 719 1675">Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 45 °C</p> <p data-bbox="228 1680 671 1706">Santykinis drėgnumas: 5-95 %</p> <p data-bbox="228 1738 568 1765">Elektrotechniniai duomenys:</p> <p data-bbox="228 1769 887 1973"> Nominali galia - P2: 2.2 kW Elektros tinklo dažnis: 50 / 60 Hz Nominali tampa: 3 x 380 - 440 / 441 - 500 V Nominali srovė: 5.6-4.8 A Maksimali vartojama srovė: 5.6 A Efektyvumas esant pilnai apkrovai: 97 % Korpuso klasė (IEC 34-5): IP55 </p> <p data-bbox="228 2004 288 2031">Kita:</p> <p data-bbox="228 2036 660 2063">Neto masė: 9.2 kg</p>

Aprašymas	Vert
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	CUE 3X380-500V IP55 2,2KW
Produkto Nr.:	99616760
EAN numeris:	5713831974666
	5713831974666
Techniniai duomenys:	
Sertifikatai ant vardin s plokštel s:	CE, CULUS, C-TICK
rengimas:	
Aplinkos temperat ros intervalas:	0 .. 45 °C
Santykinis dr gnis:	5-95 %
Sumontuota ant:	Siena
Elektrotechniniai duomenys:	
Nominali galia - P2:	2.2 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 / 60 Hz
Nominali tampa:	3 x 380 - 440 / 441 - 500 V
Nominali srov :	5.6-4.8 A
Maksimali vartojama srov :	5.6 A
Efektyvumas esant pilnai apkrovai:	97 %
Korpuso klas (IEC 34-5):	IP55
Variklio apsauga:	TAIP
Šilumin apsauga:	išor.
Kabelio ilgis:	150/300 m
Kita:	
Neto mas :	9.2 kg






99616760 CUE 3X380-500V IP55 2,2KW



Atkreipkite d mes! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomyb s apribojimas: šiame supaprastintame matmen br žinyje neparodytos visos detal s.

99616760 CUE 3X380-500V IP55 2,2KW

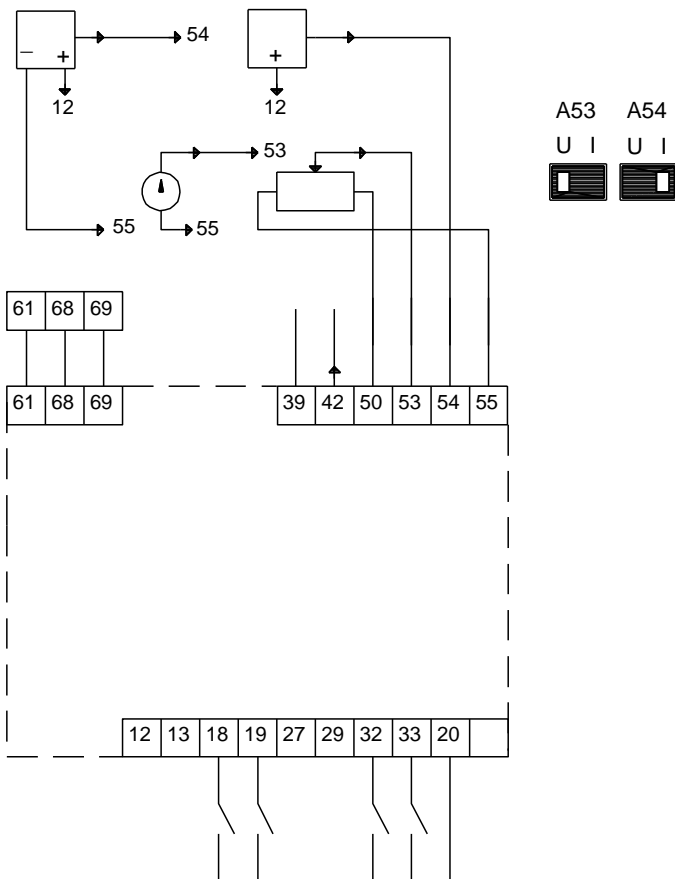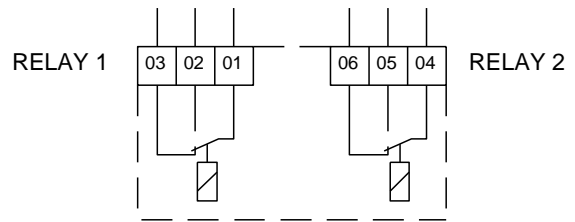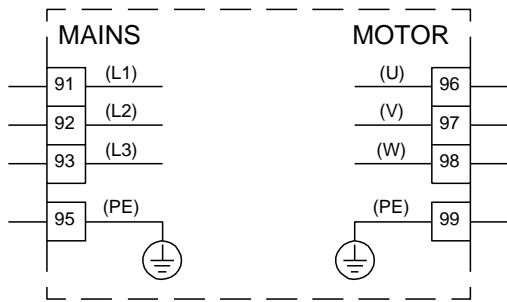

Atkreipkite d mes! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrtais.