

Kiekis | **Aprašymas**

1

SP 60-3

Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [14A01903](#)

Panardinamasis gręžinio siurblys, tinkamas siurbti švarų vandenį. Gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Visos plieninės dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno EN 1.4301 (AISI 304), kuris užtikrina didelį atsparumą korozijai. Šis siurblys yra aprobuotas geriamajam vandeniui.

Siurblys turi 5.5 kW variklį (MS4000) su smėlio gaubtu, mechaniniu veleno sandarikliu, vandeniu tepamais slydimo guoliais ir išsiplėtimo diafragma. Variklis yra hermetiškas panardinamasis variklis, užtikrinantis gerą mechaninį stabilumą ir didelį efektyvumą. Tinka temperatūroms iki 40 °C.

Variklyje yra „Grundfos Tempcon“ jutiklis, kuris per maitinimo liniją perduoda temperatūros duomenis MP204, kad būtų galima sekti temperatūrą. Variklis skirtas tiesioginiam paleidimui (DOL).

Kiti produkto duomenys

Siurblys tinka šioms ir panašioms naudojimo sritims:


- neapdoroto vandens tiekimas
- irigacija
- gruntinio vandens lygio žeminimas
- slėgio kilmės
- fontanai

„Grundfos“ SP siurblys yra labai gerai vertinamas dėl didelio efektyvumo ir jau tenkina minimalaus efektyvumo koeficiento reikalavimus, todėl yra vienas iš geriausių panardinamųjų siurblių rinkoje.



Siurblys

Visi siurbiamu skysčiu kontaktuojantys siurblio paviršiai yra iš nerūdijančio plieno, todėl jie yra atsparūs korozijai ir dilimui. Žemiau pateikta korozijos diagrama rodo siurblio ir variklio savybes temperatūros Celsijaus laipsniais (y ašis) ir chlorido koncentracijos ppm vienetais (x ašis) atžvilgiu.

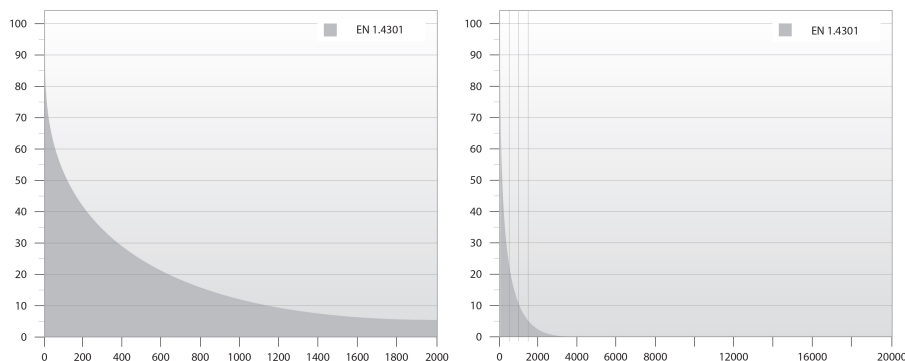

Elastomerinės siurblio dalys yra pagamintos iš NBR (nitrilo butadieno gumos), kuri užtikrina gerą atsparumą dilimui ir ilgus techninės priežiūros intervalus.

Jei siurblys naudojamas siurbti vandenį su dideliu angliavandenilių ar tirpiklių kiekiu, „Grundfos“ siūlo naudoti FKM (fluoro angliavandenilių) gumos dalis, kurios yra atsparios alyvai ir temperatūrai iki 90 °C.

Siurblys turi aštuonkampius guolius su dilimui sumažinančiais smėlio išplovimo kanalais. Siurblio dėvėjimasis yra neišvengiamas. Siurblio konstrukcija leidžia lengvai pakeisti visas vidines sudėjančias dalis (guolius, darbat, dilimo ir sandarinimo žiedus), kad būtų galima ilgai išlaikyti didelį siurblio našumą.

Kiekis**Aprašymas**

vado jungtis turi koštuv , apsaugant , kad siurbli nepatekt dideli daleli . vado jungtis suprojektuota pagal NEMA varikli montavimo/matmen standartus.

Variklis

Statorius yra hermetiškai uždarytas ner dijan iajame pliene, o apvijos padengtos polimerine medžiaga. Tai užtikrina didel mechanin stabilum ir optimal aušinim bei sumažina trump j jungim apvijose pavoj .

Veleno sandariklis yra kei iamas mechaninis veleno sandariklis volframo karbidas / keramika. Šis medžiag derinys užtikrina optimal sandarinim , atsparum ir ilgaamžiškum . Kartu su veleno sandariklio korpusu sm lio gaubtas sudaro labirintin sandariki , kuris normaliomis eksploataavimo s lygomis apsaugo nuo sm lio daleli patekimo veleno sandariki .

Variklyje yra „Grundfos Tempcon“ temperat ros jutiklis, kuriame yra temperat r reaguojantis NTC rezistorius. Rezistorius yra arti apvijos. Temperat ra konvertuojama didelio dažnio signal , kuris perduodamas per panardinam j kabel ir kur „Grundfos“ MP204 konvertuoja temperat ros rodmenis.

MP204 – tai elektroninis variklio apsaugos prietaisas, kuris taip pat seka elektros maitinimo kokyb ir saugo panardinam j varikl nuo elektros maitinimo trikdži .

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo

Maksimali skys io temperat ra: 40 °C

Maks. skys io temp. esant 0.15 m/sek.: 40 °C

Skys io temperat ra eksploataavimo metu: 20 °C

Tankis: 998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2900 rpm

Nominalus debitas: 60 m³/h

Nominalus sl gio aukštis: 22 m

Variklio veleno sandariklis: HM/CER

Sertifikatai ant vardin s plokštels: CE, EAC

Kreiv s tikslumas: ISO9906:2012 3B

Variklio versija: T40

Medžiagos:

Siurblys: Ner dijantis plienas
EN 1.4301

AISI 304

Darbaratis: Ner dijantis plienas
EN 1.4301

AISI 304

Variklis: Ner dijantis plienas
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

rengimas:

Siurblio išvadas: RP4

Variklio skersmuo: 4 inch

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio tipas: MS4000

Nominali galia - P2: 5.5 kW

Siurbliui reikalinga galia (P2): 5.5 kW

Elektros tinklo dažnis: 50 Hz

Nominali tampa: 3 x 380-400-415 V

Nominali srov : 13.0-13.0-13.4 A

Paleidimo srov : 480-530-550 %

Cos fi - galios koeficientas: 0.85-0.81-0.76

Nominalios apsukos: 2850-2860-2870 rpm

Paleidimo b das: tiesioginis

Korpuso klas (IEC 34-5): IP68

Izoliacijos klas (IEC 85): F

Integruotas temp. daviklis: taip


Variklio Nr.: 79195511

Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI : 0.40

Kiekis	Aprašymas
	ErP b sena: EuP Autonominis/Prod. Neto mas : 38.9 kg Bendra mas : 43.3 kg Transportavimo t ris: 0.052 m ³ Danijos VVS Nr.: 388466003 Country of origin: DK Custom tariff no.: 84137029

Aprašymas	Vert
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	SP 60-3
Produkto Nr.:	14A01903
EAN numeris:	5700391138973
	5700391138973
Techniniai duomenys:	
Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys:	2900 rpm
Nominalus debitas:	60 m ³ /h
Nominalus slgio aukštis:	22 m
Pakopos:	3
Sumažintas darbaraio dydis:	NONE
Variklio veleno sandariklis:	HM/CER
Sertifikatai ant vardin s plokštel s:	CE,EAC
Kreiv s tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Modelis:	B
Vožtuvas:	YES
Variklio versija:	T40
Medžiagos:	
Siurblys:	Ner dijantis plienas
	EN 1.4301
	AISI 304
Darbaratis:	Ner dijantis plienas
	EN 1.4301
	AISI 304
Variklis:	Ner dijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
rengimas:	
Siurblio išvadas:	RP4
Variklio skersmuo:	4 inch
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Maksimali skysio temperatūra:	40 °C
Maks. skysio temp. esant 0.15 m/sek.:	40 °C
Skysio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	MS4000
Sistemos variklis:	GRUNDFOS
Nominali galia - P2:	5.5 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	5.5 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali tampa:	3 x 380-400-415 V
Nominali srov :	13.0-13.0-13.4 A
Paleidimo srov :	480-530-550 %
Cos fi - galios koeficientas:	0.85-0.81-0.76
Nominalios apskukos:	2850-2860-2870 rpm
Paleidimo b das:	tiesioginis
Korpuso klas (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klas (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	N RA
Šilumin apsauga:	išor.
Integruotas temp. daviklis:	taip
Variklio Nr.:	79195511
Kita:	
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI :	0.40
ErP b sena:	EuP Autonominis/Prod.
Neto mas :	38.9 kg
Bendra mas :	43.3 kg
Transportavimo t ris:	0.052 m ³
Danijos VVS Nr.:	388466003
Country of origin:	DK

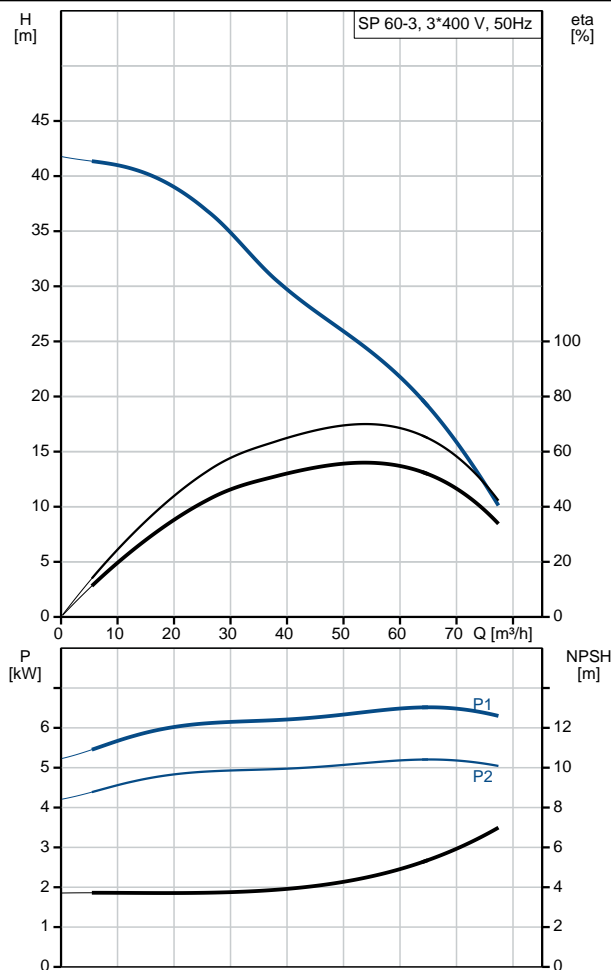


Aprašymas**Vert**

Custom tariff no.:


84137029

14A01903 SP 60-3 50 Hz

SP60-3 + MS4000 5.5 kW 3*400 V, 50 Hz

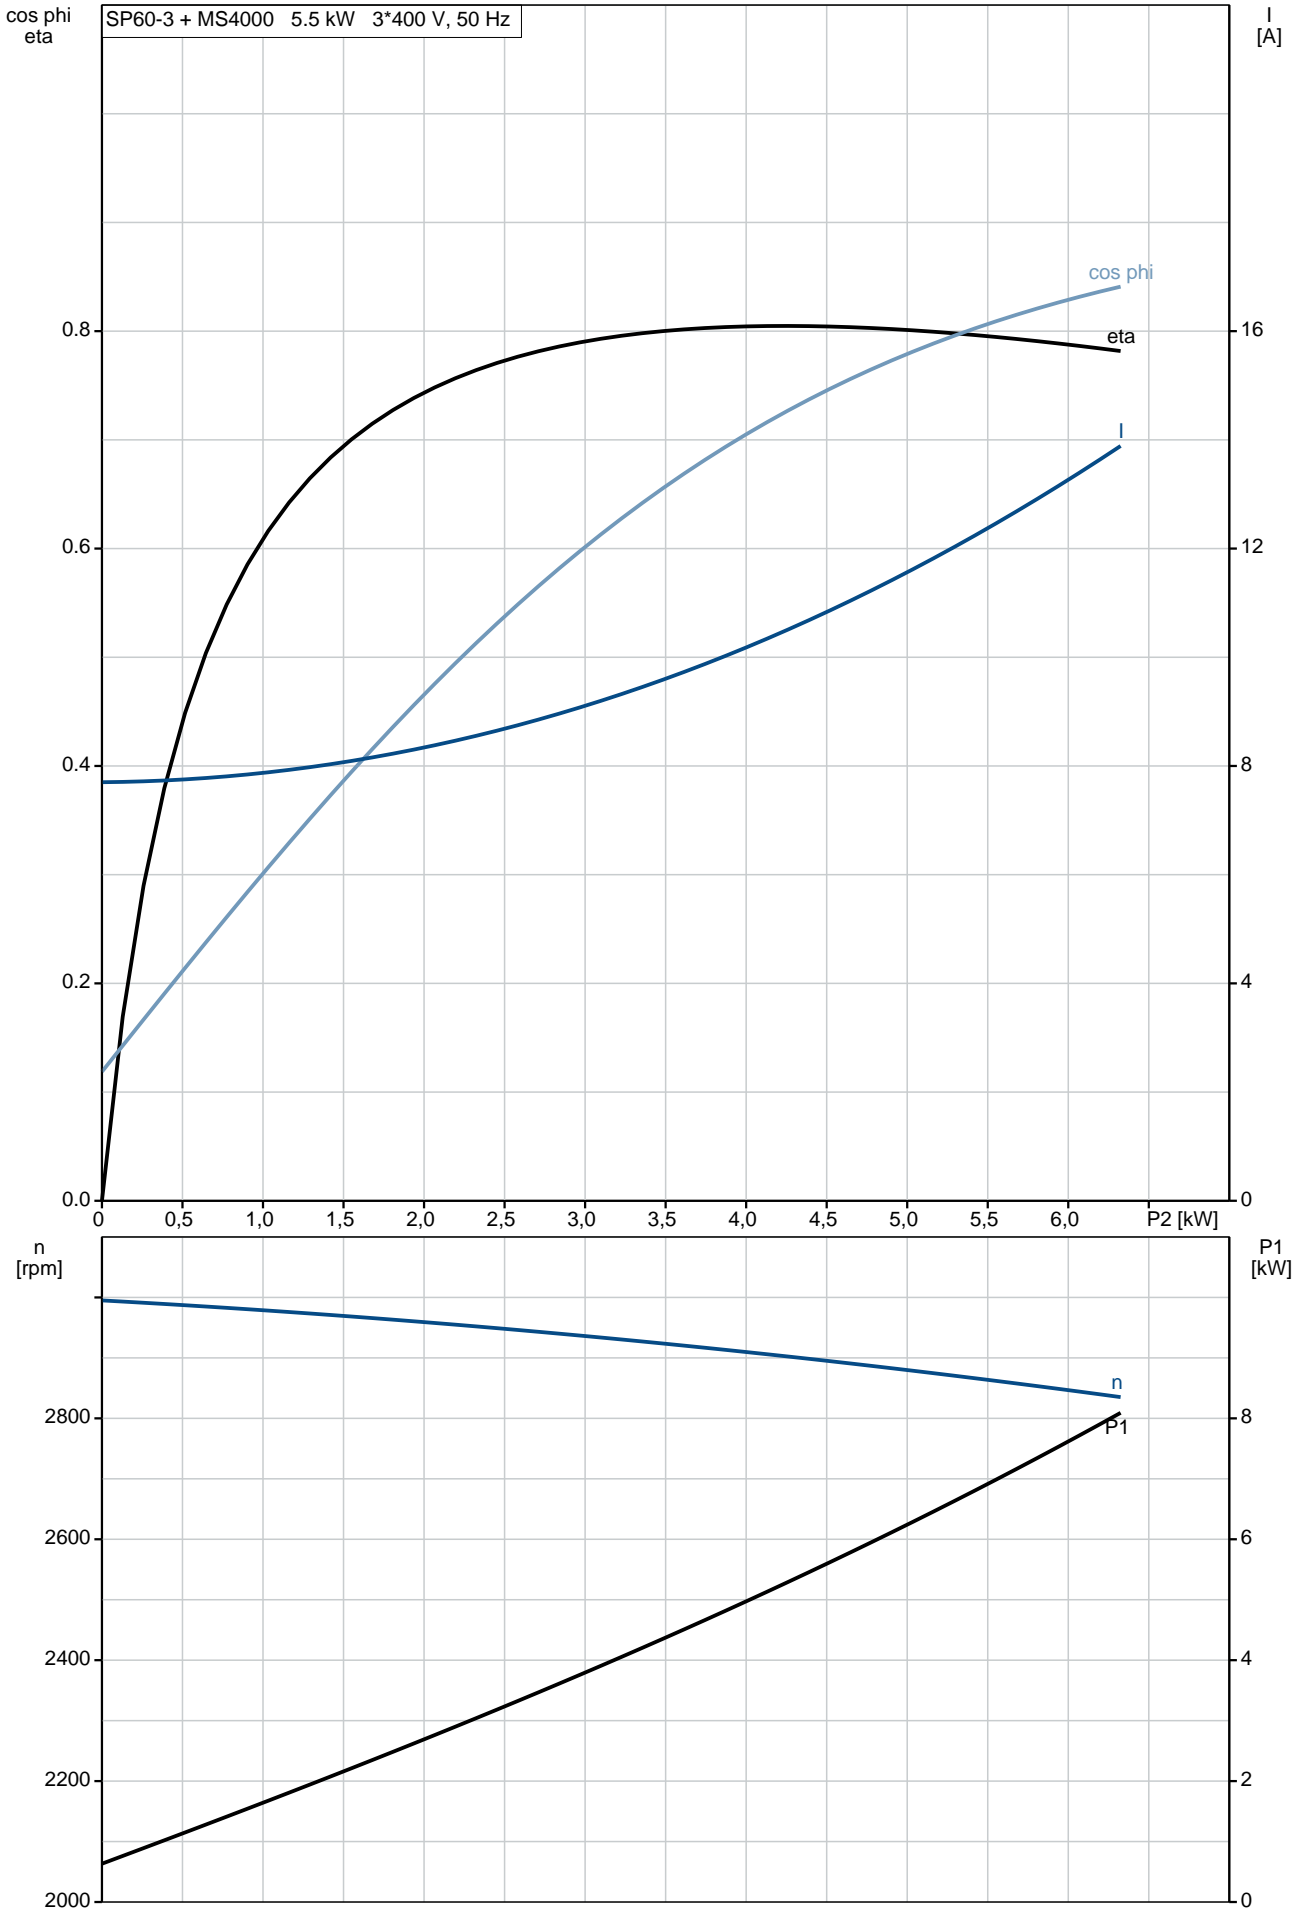


14A01903 SP 60-3 50 Hz

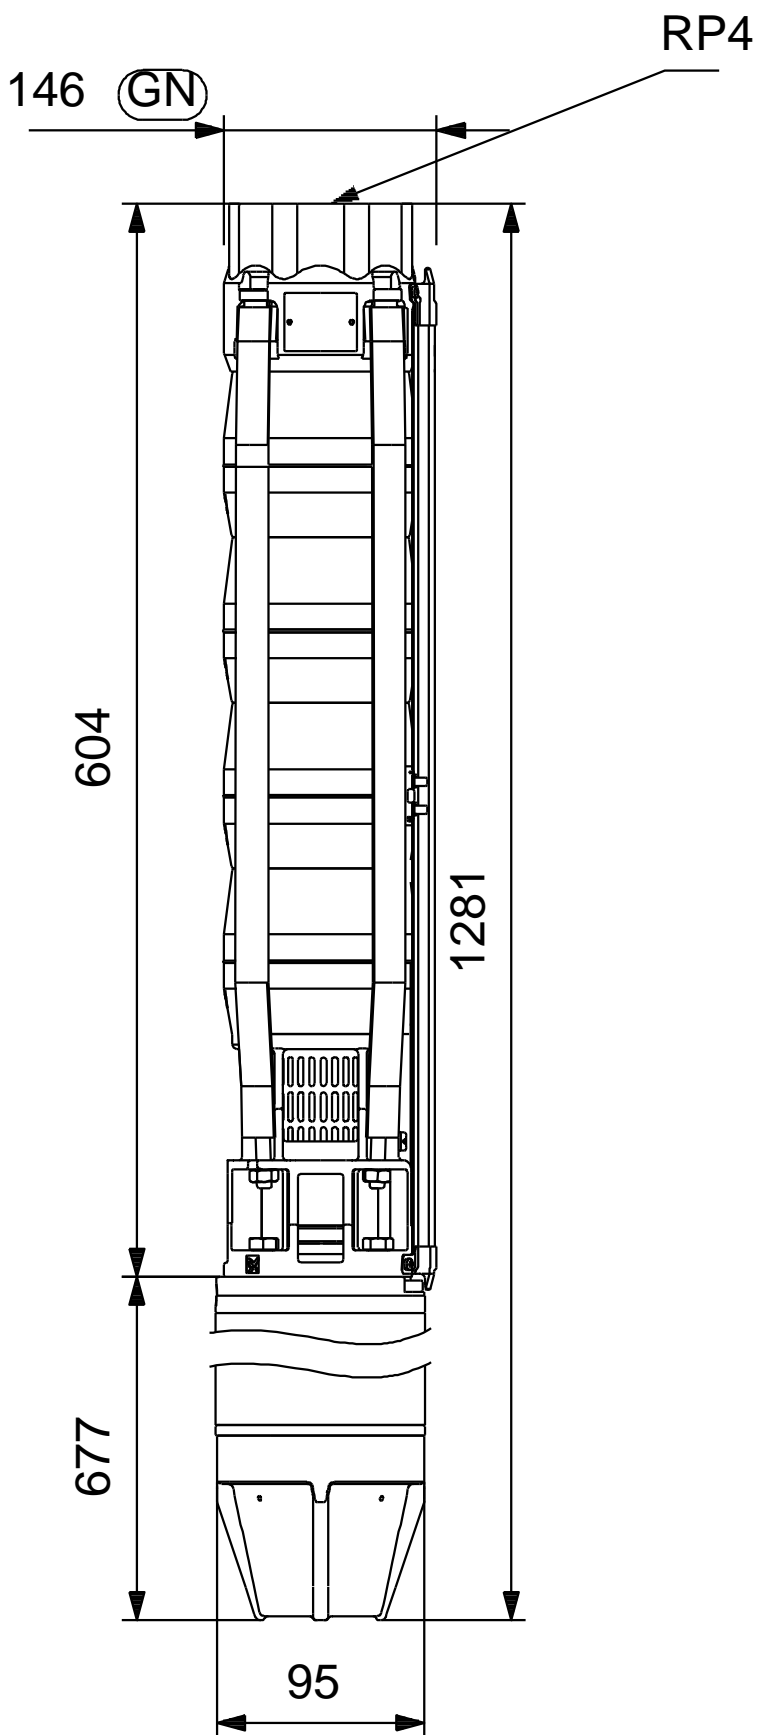

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

14A01903 SP 60-3 50 Hz

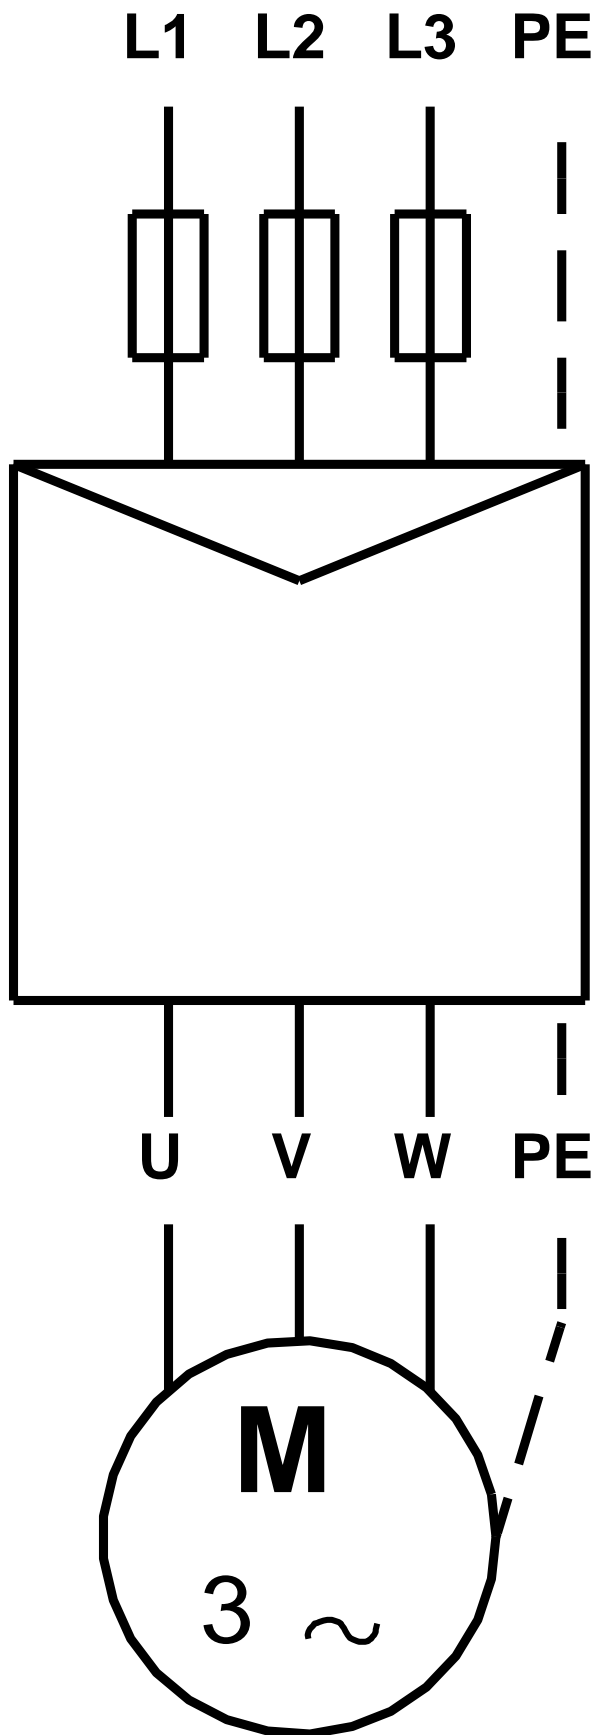

Atkreipkite d mes! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.