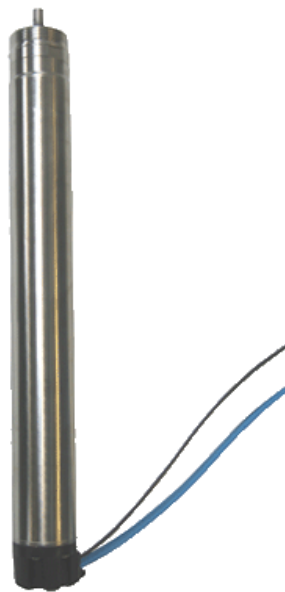


Kiekis Aprašymas

1

MS 3

Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [96160851](#)

Variklis – vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimalų efektyvumą plačiame apkrovų diapazone. Variklis turi keičiamą galinį gaubtą su lizdu.

Skystis:

Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: 35 °C

Techniniai duomenys:

Sertifikatai ant variklio vardinės plokštelės: CE,UL,CUL

Medžiagos:

Variklis: Nerūdijantis plienas
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

rengimas:

Maksimalus aplinkos slėgis: 15 bar

Elektrotechniniai duomenys:


Variklio tipas: MS3
Naudojama galia - P1: 1.65 kW
Nominali galia - P2: 1.15 kW
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
Nominali tampa: 1 x 200-240 V
Nominali srovė: 8.4 A
Galios koeficientas: 1.00
Nominalios apskūros: 10700 rpm
Inercijos momentas: 1480000 kg m²
Paleidimo būdas: tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85): F

Kita:

Neto masė: 3.9 kg
Country of origin: DE
Custom tariff no.: 85014080

Aprašymas	Vert
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	MS 3
Produkto Nr.:	96160851
EAN numeris:	5700398675679
Techniniai duomenys:	
Sertifikatai ant variklio vardin s plokštel s:	CE,UL,CUL
Modelis:	D
Medžiagos:	
Variklis:	Ner dijantis plienas
Variklis:	DIN W.-Nr. 1.4301
Variklis:	AISI 304
rengimas:	
Maksimalus aplinkos sl gis:	15 bar
Skystis:	
Maks. skys io temp. esant 0.15 m/sek.:	35 °C
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	MS3
Naudojama galia - P1:	1.65 kW
Nominali galia - P2:	1.15 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali tampa:	1 x 200-240 V
Nominali srov :	8.4 A
Galios koeficientas:	1.00
Nominalios apsukos:	10700 rpm
Inercijos momentas:	1480000 kg m ²
Maks. ašin apkrova:	100 kg
Paleidimo b das:	tiesioginis
Korpuso klas (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klas (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	Y
Šilumin apsauga:	vidin
Valdikliai:	
CU 300/CU 301:	ryšio funkcijos n ra
Kita:	
Neto mas :	3.9 kg
Country of origin:	DE
Custom tariff no.:	85014080

96160851 MS 3 50 Hz

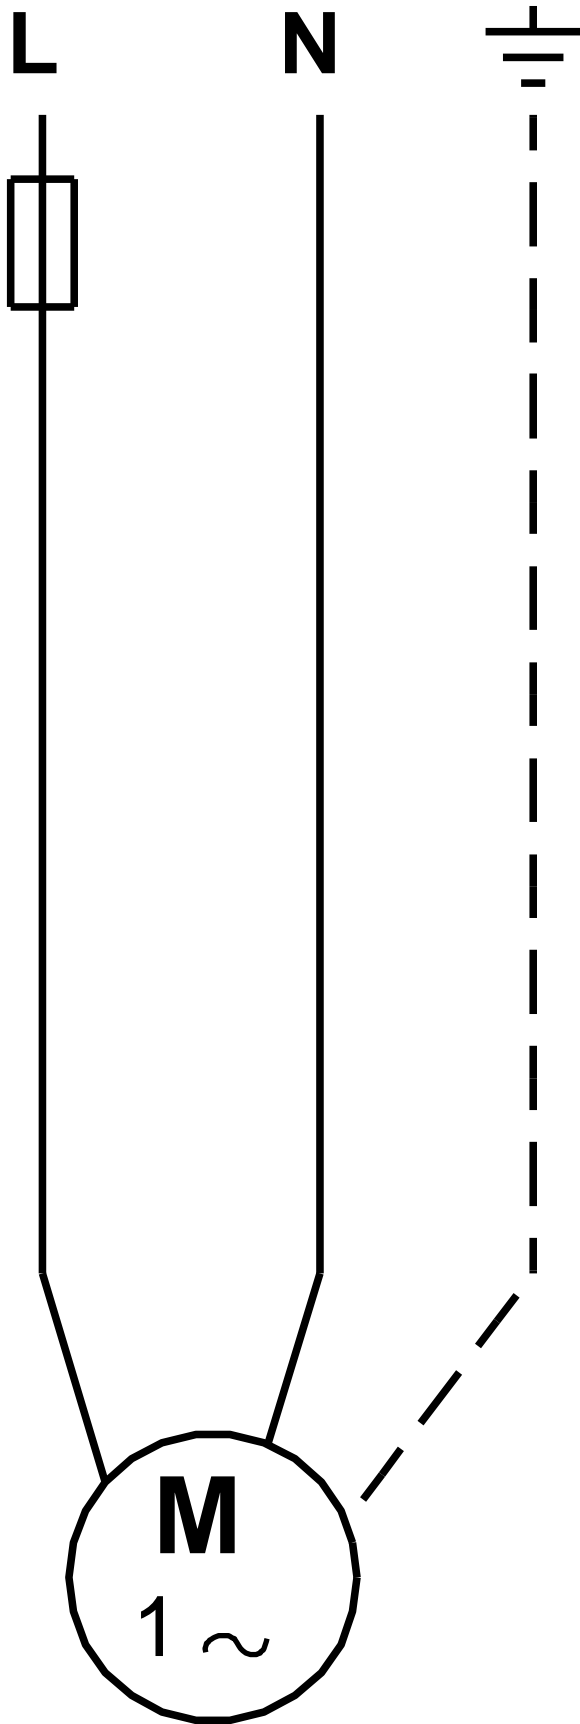

Atkreipkite d mes! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.



Užsakymo duomenys

96160851 MS 3 50 Hz

mon s pavadinimas:

Data:

Produkto Nr.: 96160851

10/1/2020

Paruoš :

Telefonas:

Faksas:

Projektas:

Kliento numeris:

Kontaktinis asmuo:

Nuorodos numeris:

Elektros duomenys:

Dažnis	50 Hz	
Nom. variklio tampa	200-240 V	
Nom. variklio galia	1.15 kW	
Nom. variklio apskukos	10700 rpm	
Nom. variklio momentas	-	-
Laid jungtys	-	-
Nom. variklio srov	8.4 A	
Maks. variklio srov	-	-
Efektyvumo klas	-	-
Efektyvumas esant pilnai apkrovai, %	-	-
Galios koeficientas	-	-
Paleidimas- / Nom. variklio srov (50/60 Hz)		/
Pramušimas- / Nom. variklio momentas (50/60 Hz)		/ %
Paleidimas- / Nom. variklio momentas (50/60 Hz)		/

Mechaniniai duomenys:

Triukšmo matavimai (50/60 Hz)	-	-
Inercijos momentas	1480000 kg m ²	
Išleidimo angos	Taip (uždaras)	
Guolis priekinis (DE)	-	
Guolis galinis (NDE)	-	
Guoli išd stymas	Galinis (NDE) uždarytas	
DE guolio tipas	-	
Guolio sandariklis, DE	-	
Tepalo charakteristikos, DE	-	
NDE guolio tipas	-	
Guolio sandariklis, NDE	-	
Tepalo charakteristikos, NDE	-	
Tepimo prietaisas	Nr	
Tepimo tipas	-	
Tepimo intervalas	-	
Tepalo kiekis tepimui	-	
Išorinis žeminimas	-	
Spalva/tipas	-	

Apsauga nuo sproginimo:

Apsaugos tipas	-
----------------	---

Aplinkos s lygos:

Aplinkos temperat ra	
Aukštis virš j ros lygio	1000 m
Sertifikatai ir specifikacijos	IEC 60034, CE,UL,CUL

Pagrindiniai duomenys:

R mo dydis	MS3
Konstrukcijos tipas	-
Mas (kg) be pasirenkam pried	3.9 kg
R mo medžiaga	-
Apsaugos lygis	IP IP68
Aušinimo metodas, TEFC	-
Vibracij klas	
Izoliacijos klas	155(F) - 130(B)
Darbo tipas	-
Sukimosi kryptis	/

Kontakt d žut :

Kontakt d žut s medžiaga	-
Kabelio vadas	-
Kabelio maut	-

Apsauga:

Integruota apsauga	-
--------------------	---