
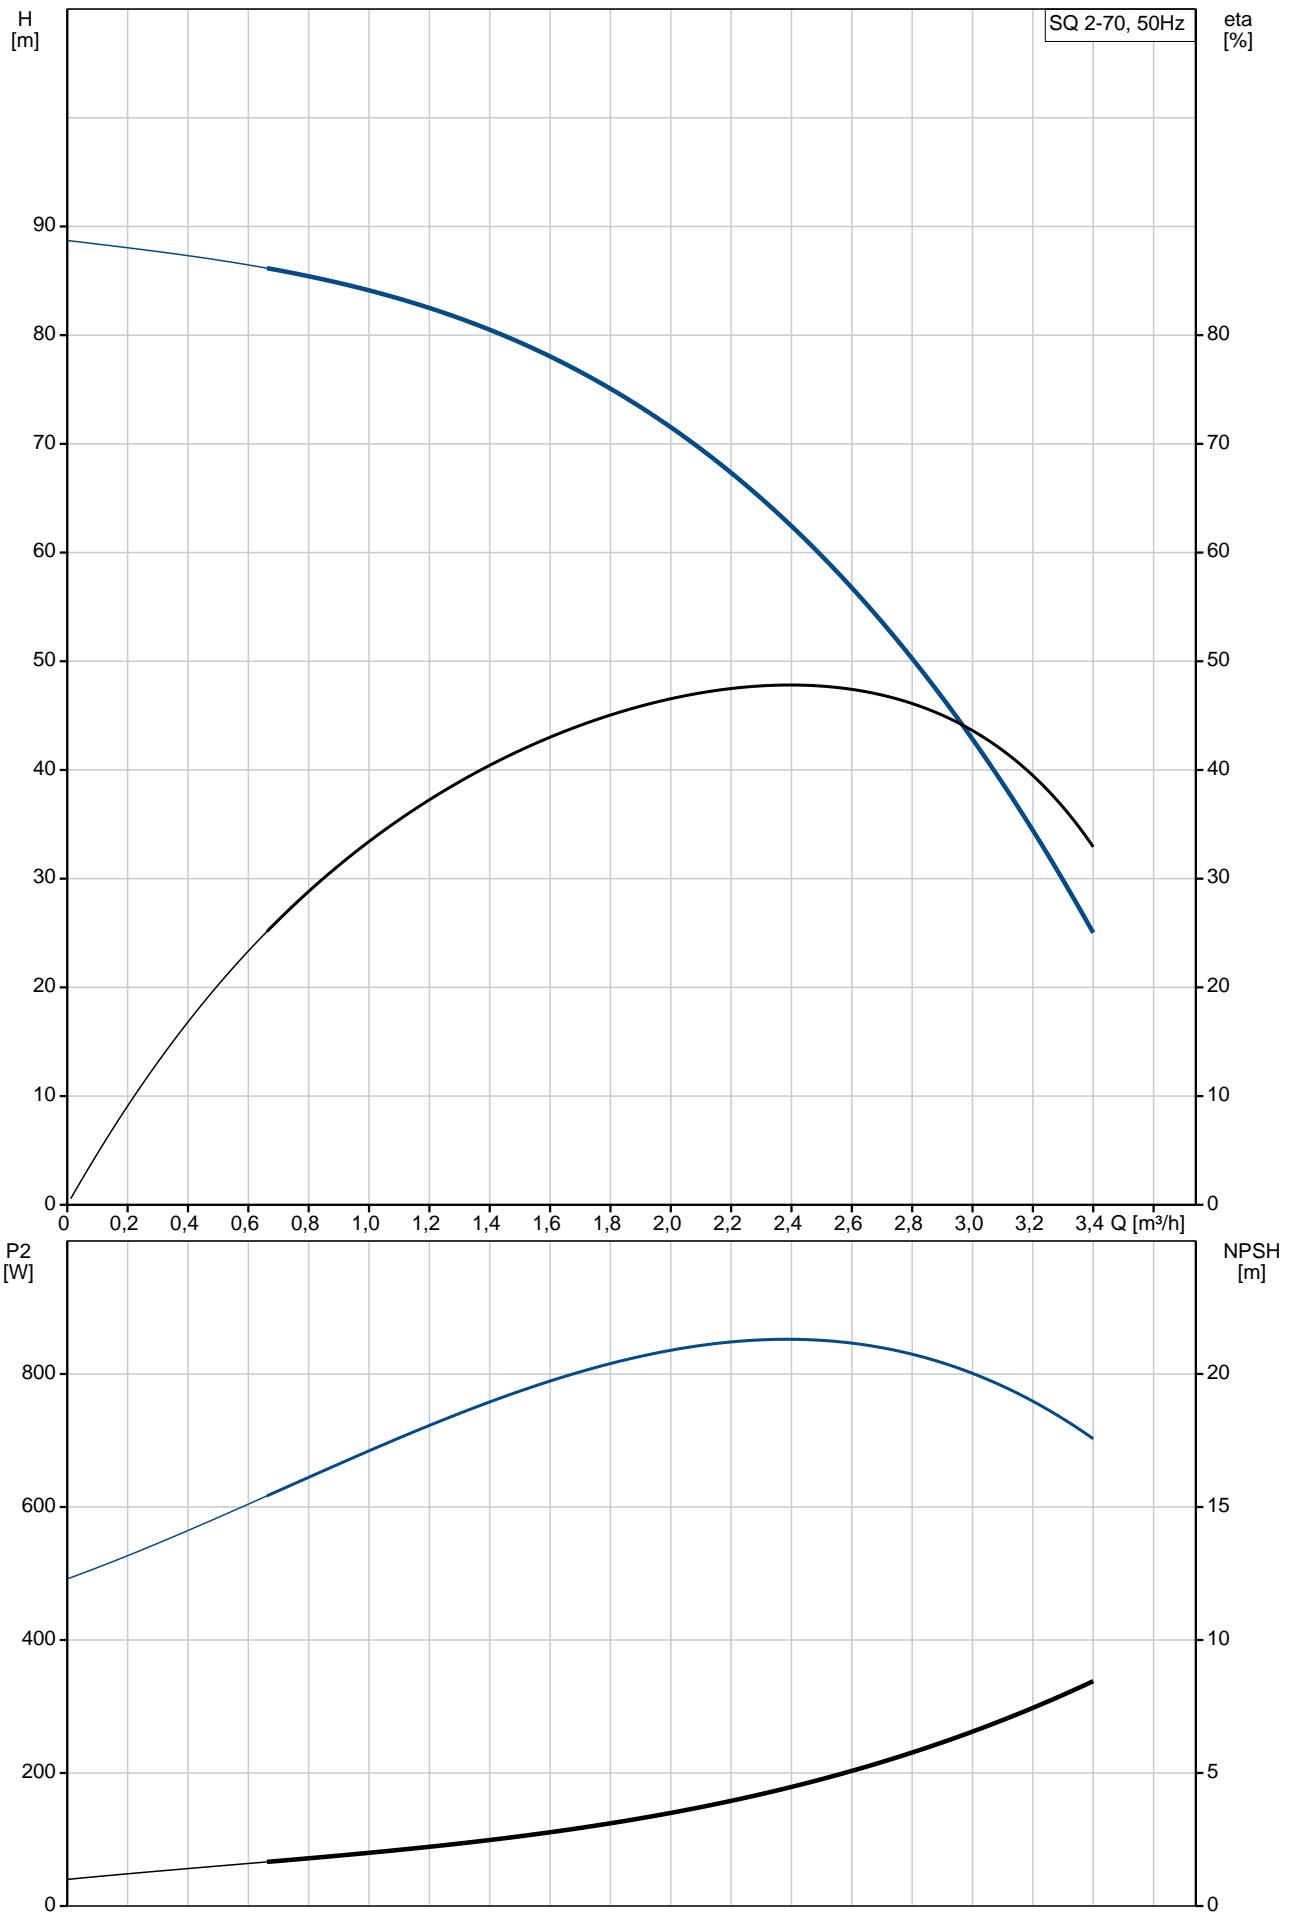



Kiekis	Aprašymas
1	<p data-bbox="225 163 320 185">SQ 2-70</p>  <p data-bbox="619 660 1326 683" style="text-align: center;">Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo</p> <p data-bbox="225 692 501 714">Produkto Nr.: 96510200</p> <p data-bbox="225 719 1417 797">3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojantį“ darbaratį, kuris kiekvienas turi savo volframo karbidas/keramika tipo guolį.</p> <p data-bbox="225 835 1449 887">Siurblys turi sklaidinį paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčio srauto sukeliama spaudimo, per didelį ir per mažą tūpą, perkrovos ir per aukštą temperatūrą.</p> <p data-bbox="225 925 1437 976">Variklis – vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimalų efektyvumą plačiame apkrovų diapazone. Variklis turi keičiamą galinį gaubtą su lizdu.</p> <p data-bbox="225 1014 316 1037">Skystis:</p> <p data-bbox="225 1041 679 1064">Siurbiamas skystis: Vanduo</p> <p data-bbox="225 1068 655 1090">Maximum liquid temperature: 35 °C</p> <p data-bbox="225 1095 743 1117">Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: 35 °C</p> <p data-bbox="225 1122 772 1144">Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 20 °C</p> <p data-bbox="225 1149 724 1171">Tankis: 998.2 kg/m³</p> <p data-bbox="225 1209 469 1232">Techniniai duomenys:</p> <p data-bbox="225 1236 924 1258">Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys: 10700 rpm</p> <p data-bbox="225 1263 663 1285">Nominalus debitas: 2 m³/h</p> <p data-bbox="225 1290 647 1312">Nominalus slėgio aukštis: 71 m</p> <p data-bbox="225 1317 844 1339">Sertifikatai ant variklio vardinis plokštelių: CE,UL,CUL</p> <p data-bbox="225 1344 788 1366">Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B</p> <p data-bbox="225 1404 355 1426">Medžiagos:</p> <p data-bbox="225 1431 951 1482">Siurblys: Poliamidas / Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p data-bbox="225 1520 715 1543">Darbaratis: Poliamidas</p> <p data-bbox="225 1547 809 1599">Variklis: Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p data-bbox="225 1637 344 1659">rengimas:</p> <p data-bbox="225 1664 679 1686">Siurblio išvadas: Rp1 1/4</p> <p data-bbox="225 1691 668 1713">Minimalus gręžinio skersmuo: 76 mm</p> <p data-bbox="225 1751 539 1774">Elektrotechniniai duomenys:</p> <p data-bbox="225 1778 644 1800">Variklio tipas: MS3</p> <p data-bbox="225 1805 683 1827">Naudojama galia - P1: 1.65 kW</p> <p data-bbox="225 1832 683 1854">Nominali galia - P2: 1.15 kW</p> <p data-bbox="225 1859 683 1881">Naudojama galia P3: 0.91 kW</p> <p data-bbox="225 1886 660 1908">Elektros tinklo dažnis: 50 Hz</p> <p data-bbox="225 1912 746 1935">Nominali tampa: 1 x 200-240 V</p> <p data-bbox="225 1939 651 1962">Nominali srovė: 8.4 A</p> <p data-bbox="225 1966 639 1989">Galios koeficientas: 1.00</p>

Kiekis	Aprašymas
	<p>Nominalios apskukos: 10700 rpm Paleidimo b das: tiesioginis Korpuso klas (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klas (IEC 85): F Kabelio ilgis: 1.5 m Variklio Nr.: 96160851</p> <p>Kita:</p> <p>Neto mas : 5.4 kg Bendra mas : 5.7 kg Transportavimo t ris: 0.009 m³ Danijos VVS Nr.: 388432470 Suomijos LVI Nr.: 4762611 Norvegijos NRF Nr.: 9041313 Country of origin: MX Custom tariff no.: 84137029</p>

96510200 SQ 2-70 50 Hz



Aprašymas	Vert
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	SQ 2-70
Produkto Nr.:	96510200
EAN numeris:	5700396504223
Techniniai duomenys:	
Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys:	10700 rpm
Nominalus debitas:	2 m ³ /h
Nominalus slgio aukštis:	71 m
Pakopos:	4
Sertifikatai ant variklio vardin s plokštels:	CE,UL,CUL
Kreiv s tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Siurblio Nr.:	96080394
Modelis:	B
Vožtuvas:	su integruotu atbuliniu vožtuvu
Medžiagos:	
Siurblys:	Poliamidas / Ner dijantis plienas
Siurblys:	DIN W.-Nr. 1.4301
Siurblys:	AISI 304
Darbaratis:	Poliamidas
Variklis:	Ner dijantis plienas
Variklis:	DIN W.-Nr. 1.4301
Variklis:	AISI 304
rengimas:	
Siurblio išvadas:	Rp1 1/4
Minimalus gr žinio skersmuo:	76 mm
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Maximum liquid temperature:	35 °C
Maks. skys io temp. esant 0.15 m/sek.:	35 °C
Skys io temperat ra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	MS3
Naudojama galia - P1:	1.65 kW
Nominali galia - P2:	1.15 kW
Naudojama galia P3:	0.91 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali tampa:	1 x 200-240 V
Nominali srov :	8.4 A
Galios koeficientas:	1.00
Nominalios apskukos:	10700 rpm
Paleidimo b das:	tiesioginis
Korpuso klas (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klas (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	Y
Šilumin apsauga:	vidin
Kabelio ilgis:	1.5 m
Variklio Nr.:	96160851
Valdikliai:	
CU 300/CU 301:	ryšio funkcijos n ra
Kita:	
Neto mas :	5.4 kg
Bendra mas :	5.7 kg
Transportavimo t ris:	0.009 m ³
Pardavimo regionas:	EU/S-AMREG/APREG
Danijos VVS Nr.:	388432470
Suomijos LVI Nr.:	4762611
Norvegijos NRF Nr.:	9041313
Country of origin:	MX

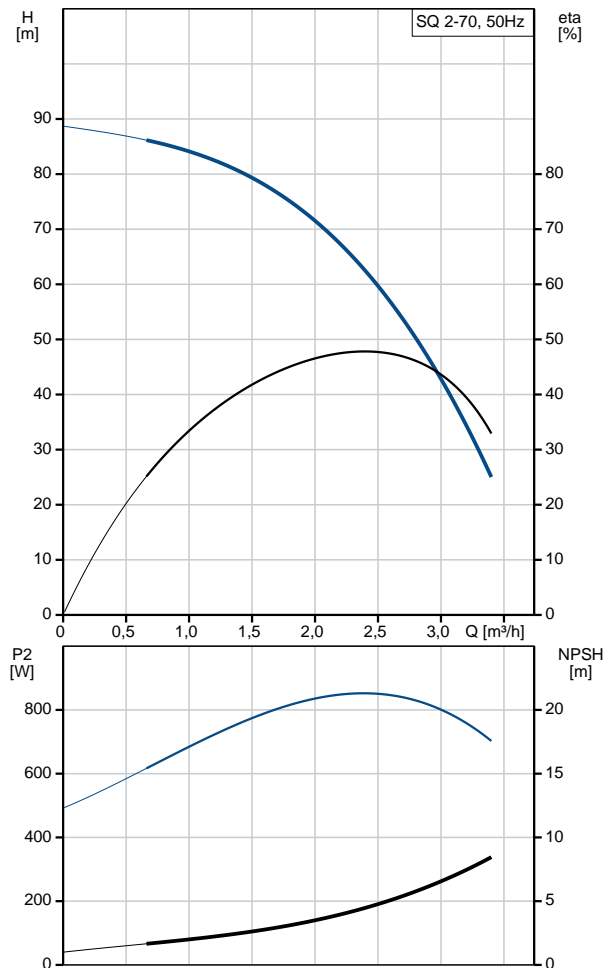


Aprašymas**Vert**

Custom tariff no.:


84137029

96510200 SQ 2-70 50 Hz

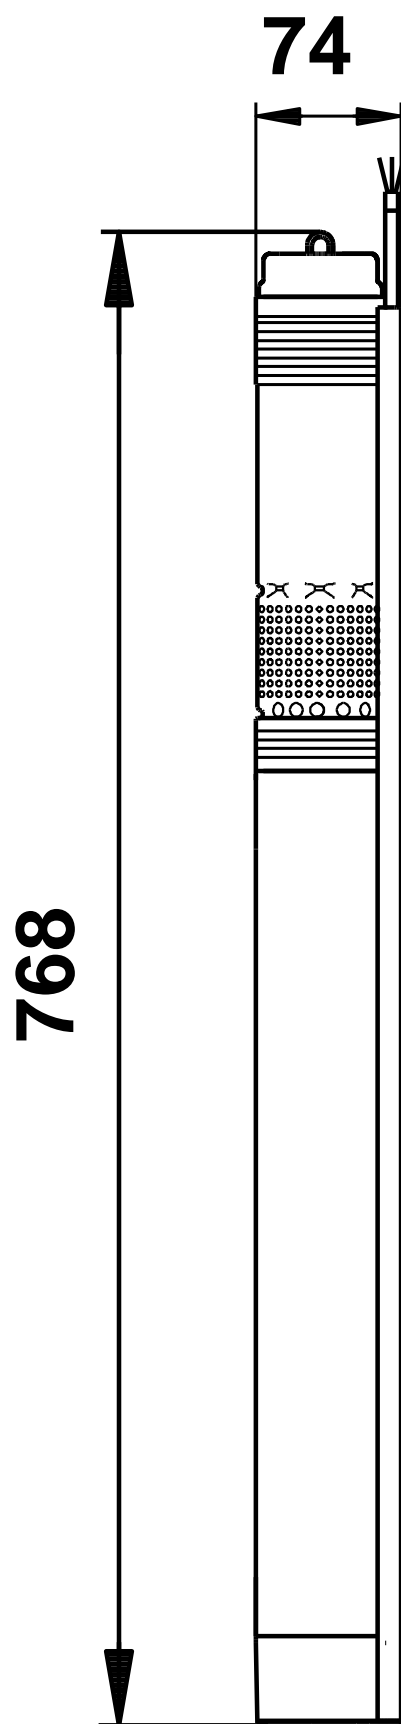

Atkreipkite dėmesį! Visi matavimai, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matavimo brėžinyje neparodytos visos detalės.

96510200 SQ 2-70 50 Hz

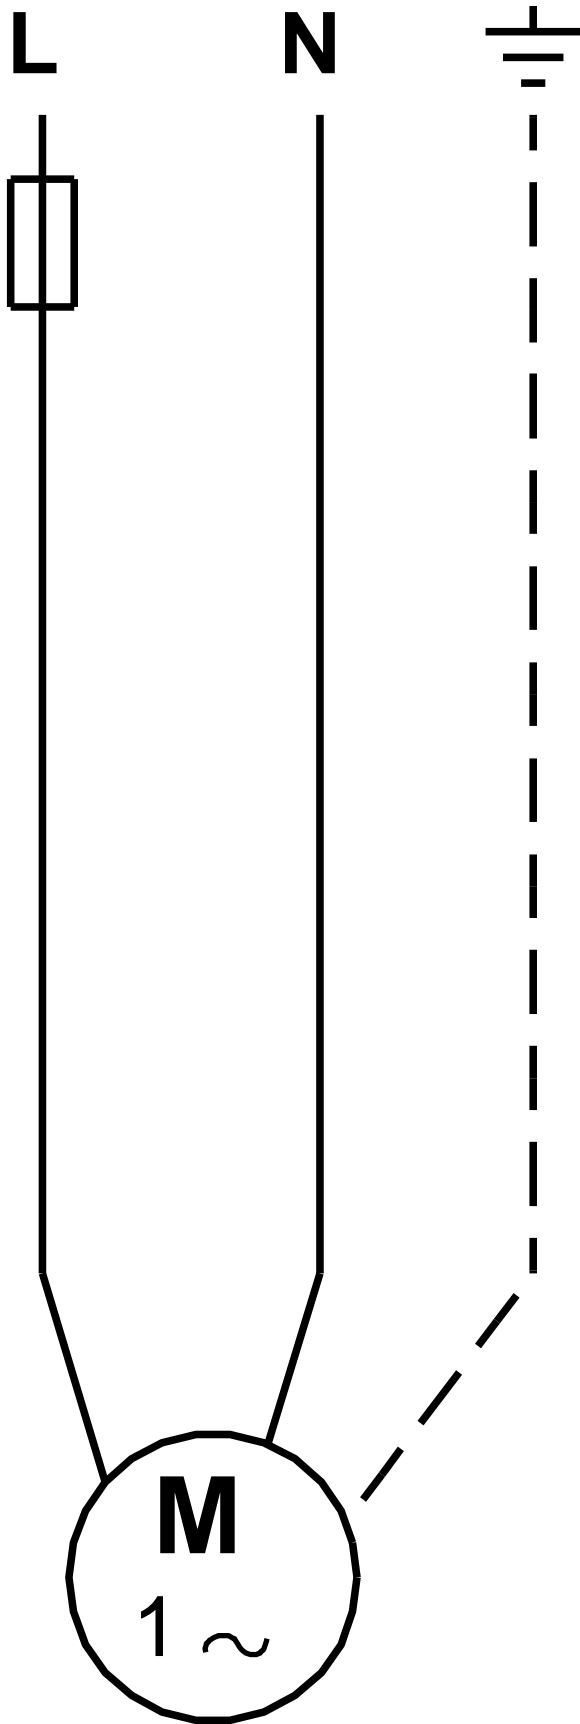

Atkreipkite d mes! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.