
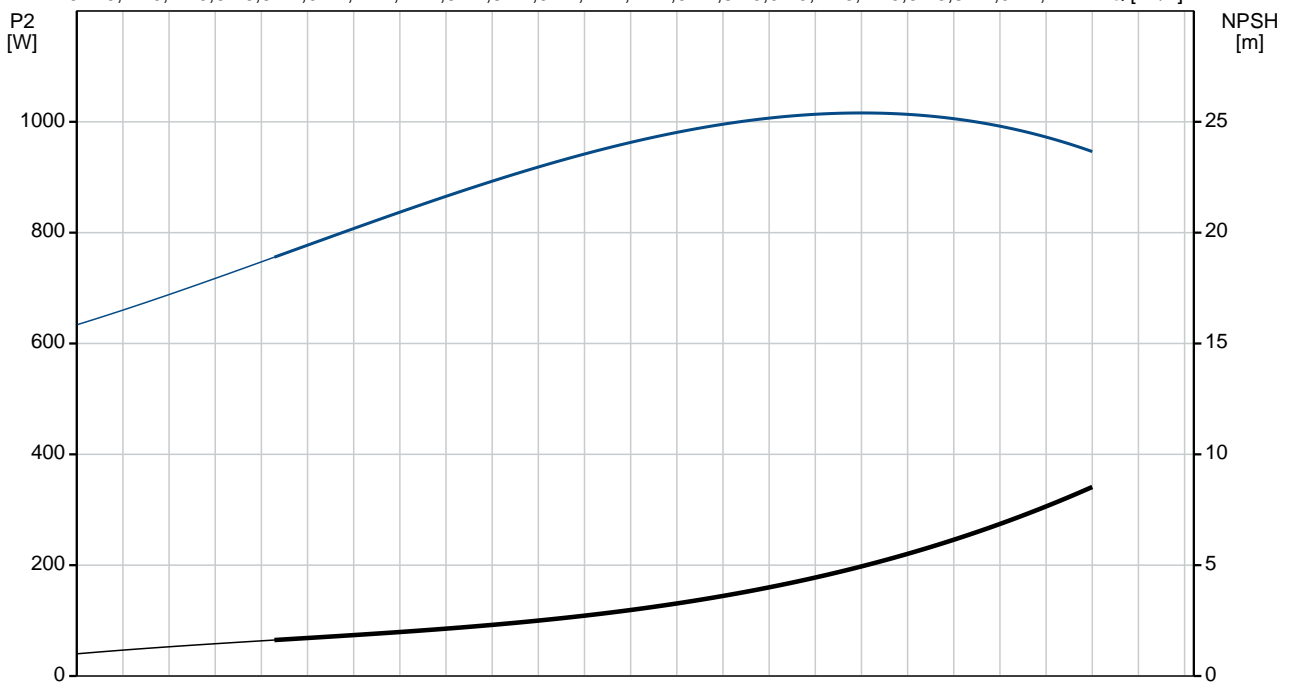
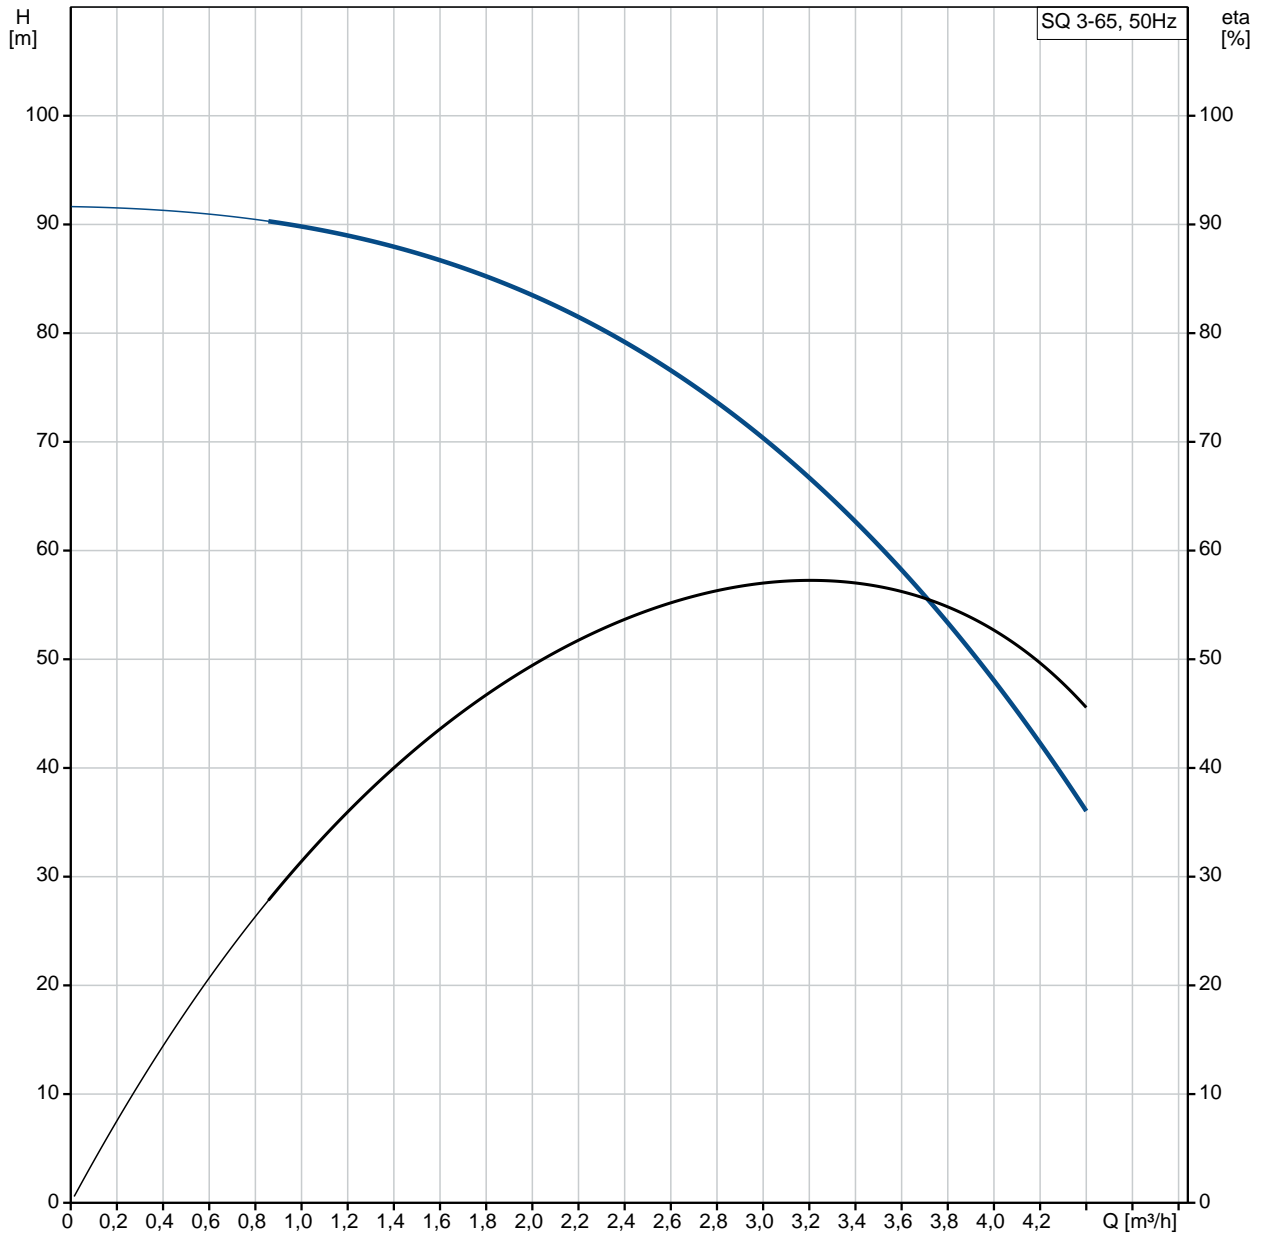



Kiekis	Aprašymas
1	<p data-bbox="225 163 320 190">SQ 3-65</p>  <p data-bbox="619 660 1326 683" style="text-align: center;">Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo</p> <p data-bbox="225 692 501 719">Produkto Nr.: 96510207</p> <p data-bbox="225 723 1417 797">3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojančius“ darbaratus, kurių kiekvienas turi savo volframo karbidas/keramika tipo guolį.</p> <p data-bbox="225 837 1449 889">Siurblys turi sklaidinį paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčio srauto sukeliama spaudimo, per didelį ir per mažą tūpą, perkrovos ir per aukštą temperatūrą.</p> <p data-bbox="225 925 1441 981">Variklis – vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimalų efektyvumą plačiame apkrovų diapazone. Variklis turi keičiamą galinį gaubtą su lizdu.</p> <p data-bbox="225 1014 316 1041">Skystis:</p> <p data-bbox="225 1043 679 1070">Siurbiamas skystis: Vanduo</p> <p data-bbox="225 1072 655 1099">Maximum liquid temperature: 35 °C</p> <p data-bbox="225 1102 743 1128">Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: 35 °C</p> <p data-bbox="225 1131 772 1158">Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 20 °C</p> <p data-bbox="225 1160 724 1187">Tankis: 998.2 kg/m³</p> <p data-bbox="225 1223 469 1249">Techniniai duomenys:</p> <p data-bbox="225 1252 924 1279">Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys: 10700 rpm</p> <p data-bbox="225 1281 663 1308">Nominalus debitas: 3 m³/h</p> <p data-bbox="225 1310 647 1337">Nominalus slėgio aukštis: 70 m</p> <p data-bbox="225 1339 847 1366">Sertifikatai ant variklio vardinis plokštelių: CE,UL,CUL</p> <p data-bbox="225 1368 788 1395">Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B</p> <p data-bbox="225 1431 355 1458">Medžiagos:</p> <p data-bbox="225 1460 951 1543">Siurblys: Poliamidas / Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p data-bbox="225 1547 713 1574">Darbaratis: Poliamidas</p> <p data-bbox="225 1576 809 1659">Variklis: Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p data-bbox="225 1695 344 1722">rengimas:</p> <p data-bbox="225 1724 679 1751">Siurblio išvadas: Rp1 1/4</p> <p data-bbox="225 1753 668 1780">Minimalus gręžinio skersmuo: 76 mm</p> <p data-bbox="225 1816 539 1843">Elektrotechniniai duomenys:</p> <p data-bbox="225 1845 644 1872">Variklio tipas: MS3</p> <p data-bbox="225 1874 683 1901">Naudojama galia - P1: 1.65 kW</p> <p data-bbox="225 1904 683 1930">Nominali galia - P2: 1.15 kW</p> <p data-bbox="225 1933 668 1960">Naudojama galia P3: 1.1 kW</p> <p data-bbox="225 1962 469 1989">Elektros tinklo dažnis: 50 Hz</p> <p data-bbox="225 1991 746 2018">Nominali tampa: 1 x 200-240 V</p> <p data-bbox="225 2020 651 2047">Nominali srovė: 8.4 A</p> <p data-bbox="225 2049 639 2076">Galios koeficientas: 1.00</p>

Kiekis	Aprašymas
	<p>Nominalios apskukos: 10700 rpm Paleidimo b das: tiesioginis Korpuso klas (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klas (IEC 85): F Kabelio ilgis: 1.5 m Variklio Nr.: 96160851</p> <p>Kita:</p> <p>Neto mas : 6.6 kg Bendra mas : 5.8 kg Transportavimo t ris: 0.01 m³ Danijos VVS Nr.: 388433465 Country of origin: MX Custom tariff no.: 84137029</p>


96510207 SQ 3-65 50 Hz



Aprašymas	Vert
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	SQ 3-65
Produkto Nr.:	96510207
EAN numeris:	5700396504308
Techniniai duomenys:	
Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys:	10700 rpm
Nominalus debitas:	3 m ³ /h
Nominalus slgio aukštis:	70 m
Pakopos:	5
Sertifikatai ant variklio vardin s plokštels:	CE,UL,CUL
Kreiv s tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Siurblio Nr.:	96080397
Modelis:	B
Vožtuvas:	su integruotu atbuliniu vožtuvu
Medžiagos:	
Siurblys:	Poliamidas / Ner dijantis plienas
Siurblys:	DIN W.-Nr. 1.4301
Siurblys:	AISI 304
Darbaratis:	Poliamidas
Variklis:	Ner dijantis plienas
Variklis:	DIN W.-Nr. 1.4301
Variklis:	AISI 304
rengimas:	
Siurblio išvadas:	Rp1 1/4
Minimalus gr žinio skersmuo:	76 mm
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Maximum liquid temperature:	35 °C
Maks. skys io temp. esant 0.15 m/sek.:	35 °C
Skys io temperat ra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	MS3
Naudojama galia - P1:	1.65 kW
Nominali galia - P2:	1.15 kW
Naudojama galia P3:	1.1 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali tampa:	1 x 200-240 V
Nominali srov :	8.4 A
Galios koeficientas:	1.00
Nominalios apskukos:	10700 rpm
Paleidimo b das:	tiesioginis
Korpuso klas (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klas (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	Y
Šilumin apsauga:	vidin
Kabelio ilgis:	1.5 m
Variklio Nr.:	96160851
Valdikliai:	
CU 300/CU 301:	ryšio funkcijos n ra
Kita:	
Neto mas :	6.6 kg
Bendra mas :	5.8 kg
Transportavimo t ris:	0.01 m ³
Pardavimo regionas:	EU/S-AMREG/APREG
Danijos VVS Nr.:	388433465
Country of origin:	MX
Custom tariff no.:	84137029

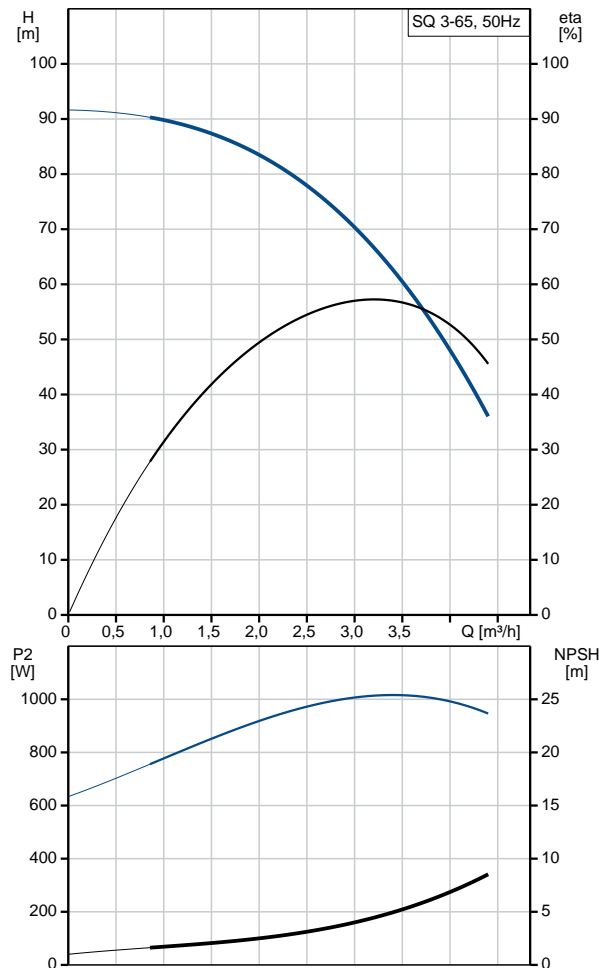


96510207 SQ 3-65 50 Hz

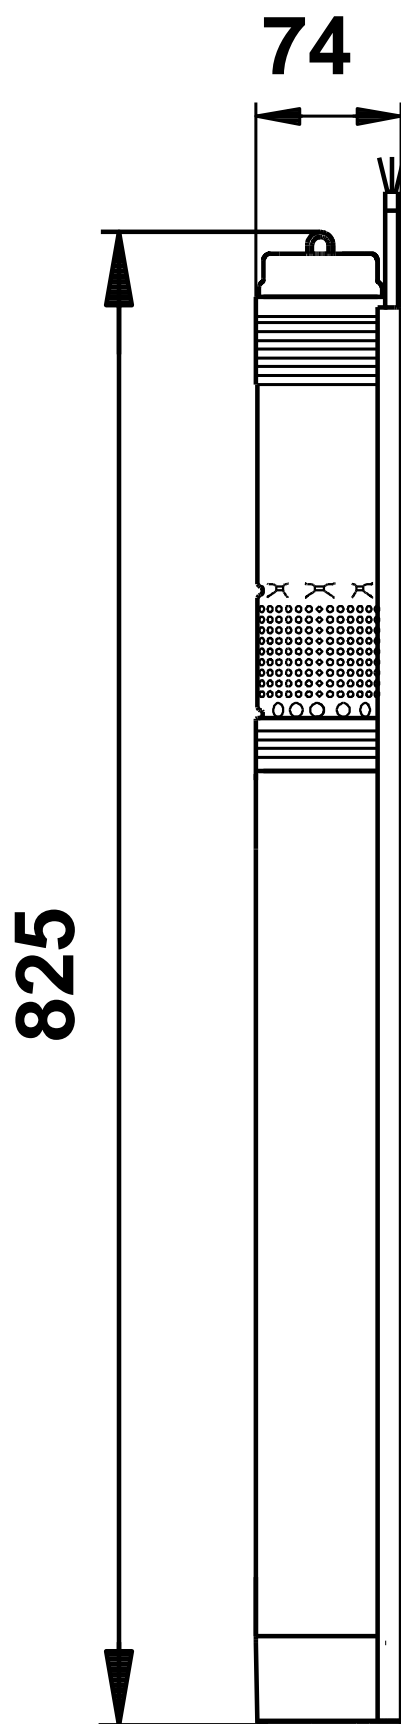

Atkreipkite dėmesį! Visi matavimai, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

96510207 SQ 3-65 50 Hz

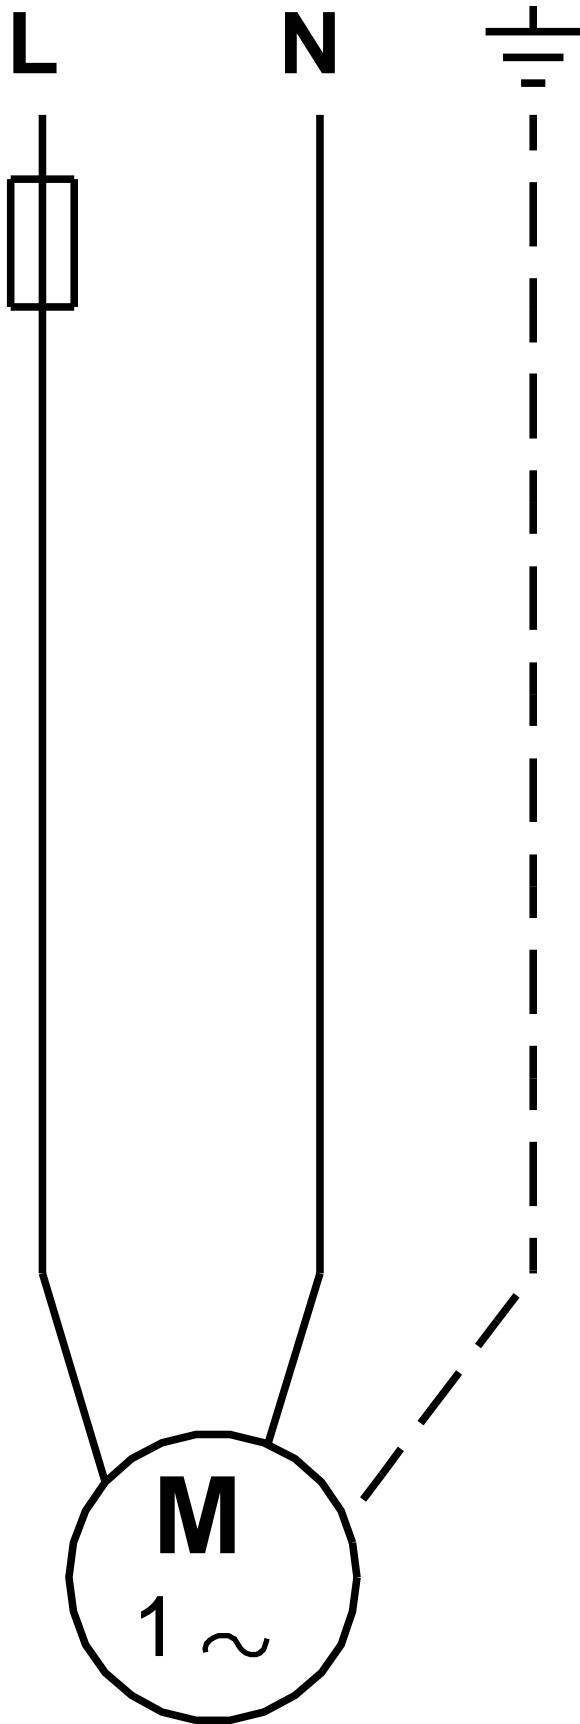

Atkreipkite d mes! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.