


Kiekis Aprašymas1 **CONLIFT1****Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo**Produkto Nr.: [97936156](#)**Conlift1****Paskirtis**

„Conlift1“ gali išsiurbti kondensatą, surenkamą žemiau kanalizacijos lygio arba ten, kur jis negali laisvai nutekti į pastato kanalizacijos arba drenažo sistemą.

Tipinė naudojimo sritis:

- Kondensaciniai katilai.
- Kondensatas, kurio pH vertė yra didesnė kaip 2,5.
- Kondensatui iš oro kondicionavimo sistemų, aušinimo ir šaldymo sistemų, oro sausintuvų ir garintuvų.
- Kondensatui, kurio pH vertė yra mažesnė kaip 2,5, naudokite „Conlift2 pH+“.

Savybės

- Visiškai nepraleidžia drėgmės ir garų.
- Greitas ir paprastas rengimas.
- Labai tylus ir sklandus darbas.
- Gali būti montuojamas ant grindų arba ant sienos.
- Jau montuotas atbulinis vožtuvas.
- Siurblio darbo patikrinimo mygtukas.
- Turi per aukšto vandens lygio plūdintą jungiklį.
- Visiškai automatinis darbas.
- Yra vado ir išvado žarnų jungtys.

Skystis:

Siurbiamas skystis: Be koks Niutono skystis

Maximum liquid temperature: 50 °C

Tankis: 998.2 kg/m³**Techniniai duomenys:**

Sertifikatai ant vardinių plokštelių: VDE, GOST

rengimas:

Siurblio vadas: 18-30

Siurblio išvadas: 8-10

Elektrotechniniai duomenys:

Naudojama galia - P1: 75 W

Elektros tinklo dažnis: 50 Hz

Nominali tampa: 1 x 230 V

Nominali srovė: 0.65 A

Korpuso klasė (IEC 34-5): IP24

Izoliacijos klasė (IEC 85): F

Kabelio ilgis: 1.7 m

Kabelio kištuko tipas: SCHUKO

Bakas:

Bendra bako (-) talpa: 2.65 l

Kita:

Neto masė: 4.1 kg

Danijos VVS Nr.: 385651100


Suomijos LVI Nr.: 4965326

Norvegijos NRF Nr.: 9045396

Country of origin: CN

Custom tariff no.: 84137021

97936156 CONLIFT1 50 Hz

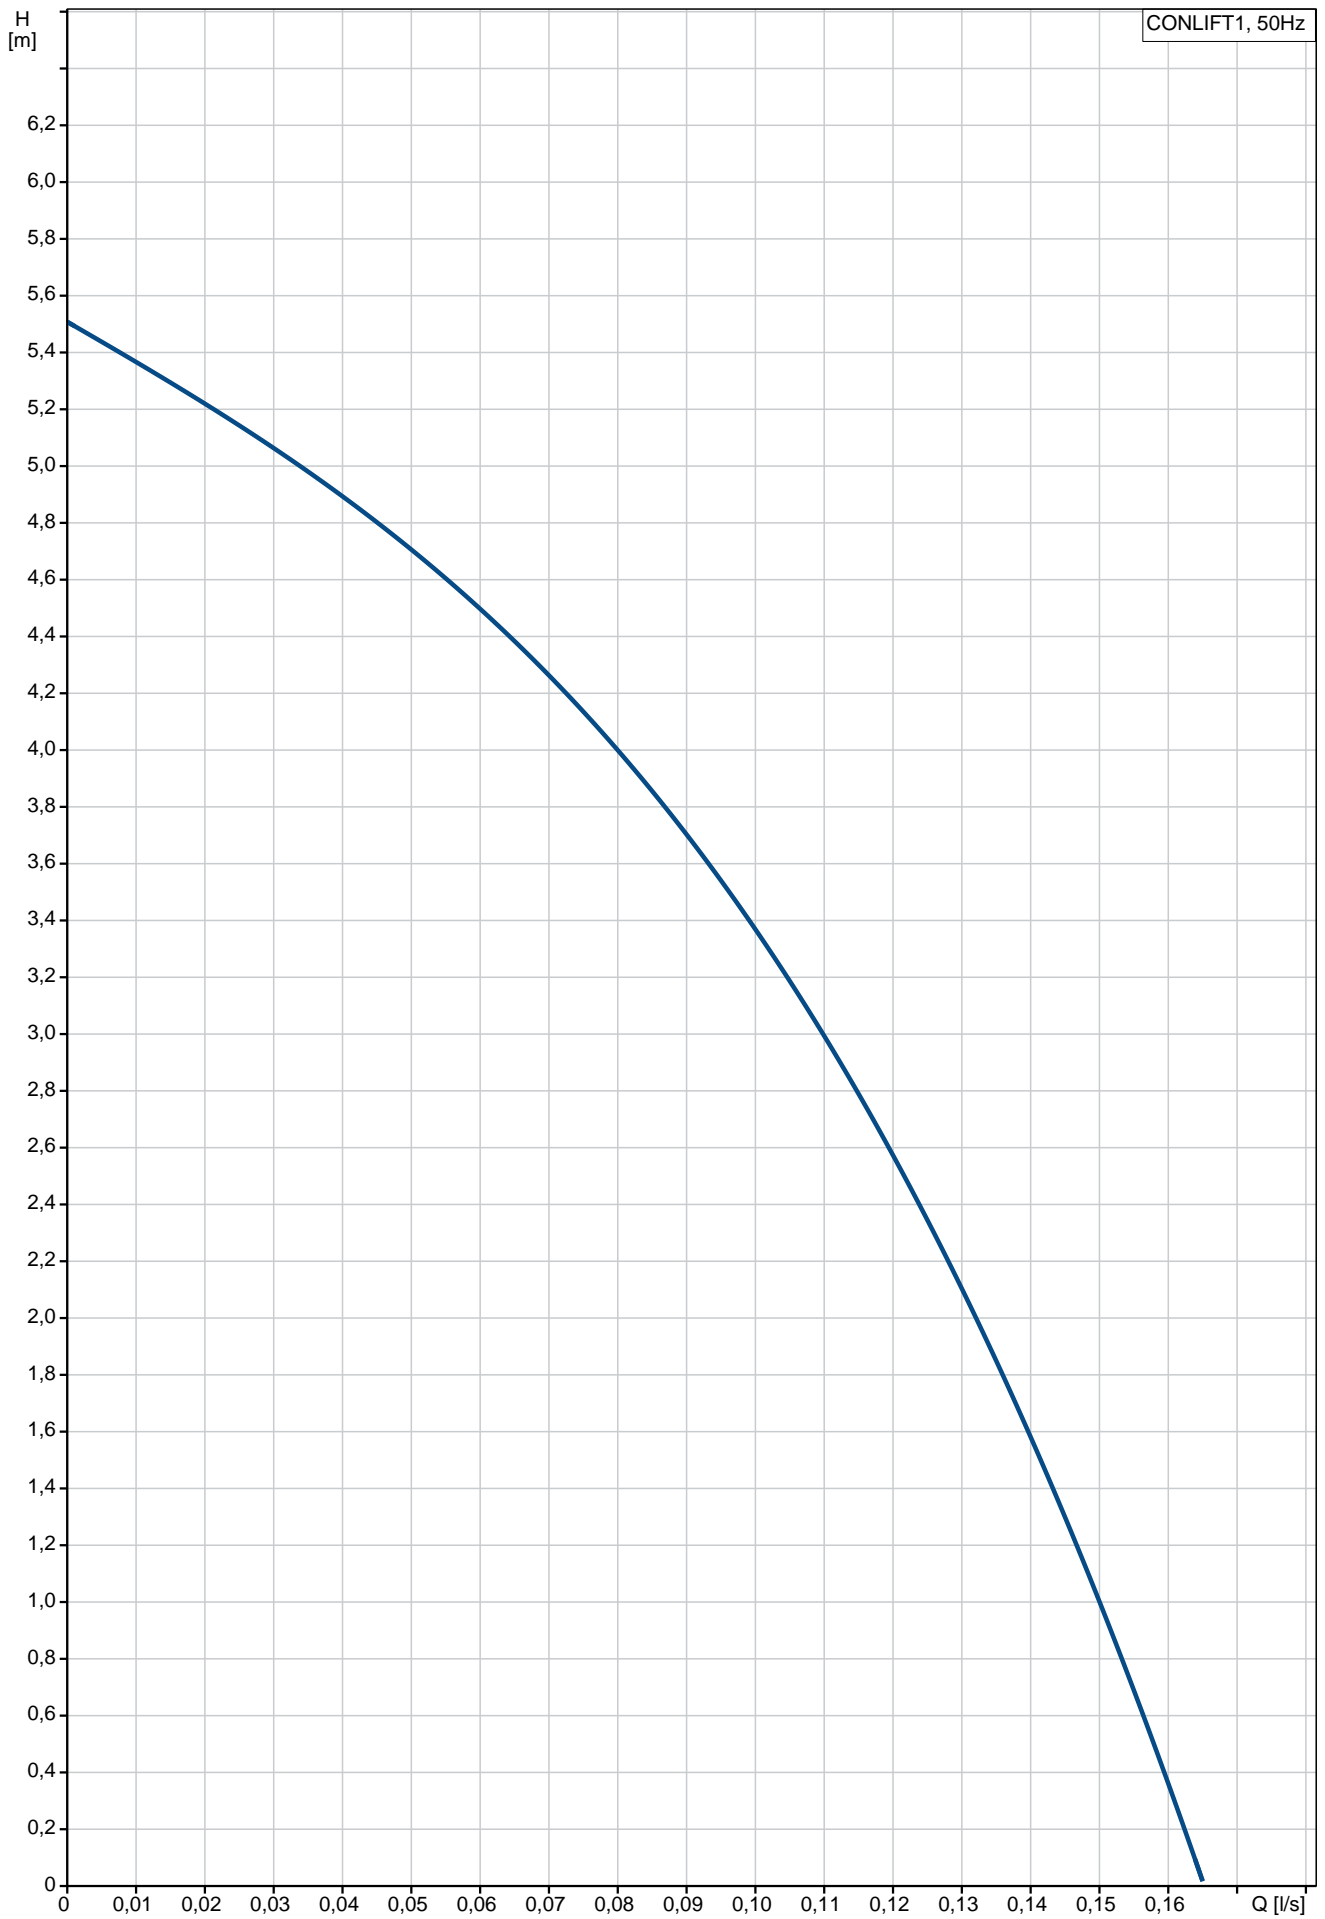

Aprašymas	Vert
-----------	------

Bendra informacija:

Produkto pavadinimas:	CONLIFT1
Produkto Nr.:	97936156
EAN numeris:	5710626733828

Techniniai duomenys:

Maximum flow:	0.167 l/s
Maks. debitas:	0.167 l/s
Maks. slgio aukštis:	5.5 m
Sertifikatai ant vardin s plokštels:	VDE, GOST

rengimas:

Siurblio vadas:	18-30
Siurblio išvadas:	8-10

Skystis:

Siurbiamas skystis:	Be koks Niutono skystis
Maximum liquid temperature:	50 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Min. pH vert :	2.7

Elektrotechniniai duomenys:





Naudojama galia - P1:	75 W
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali tampa:	1 x 230 V
Nominali srov :	0.65 A
Korpuso klas (IEC 34-5):	IP24
Izoliacijos klas (IEC 85):	F
Kabelio ilgis:	1.7 m
Kabelio kištuko tipas:	SCHUKO
Maitinimo kabelis:	H05W-F36

Bakas:




Bendra bako (-) talpa:	2.65 l
-------------------------	--------

Kita:

Neto mas :	4.1 kg
Danijos VVS Nr.:	385651100
Suomijos LVI Nr.:	4965326
Norvegijos NRF Nr.:	9045396
Country of origin:	CN
Custom tariff no.:	84137021

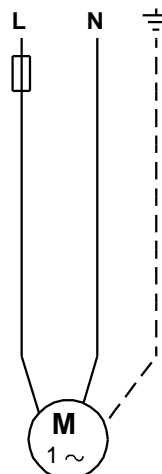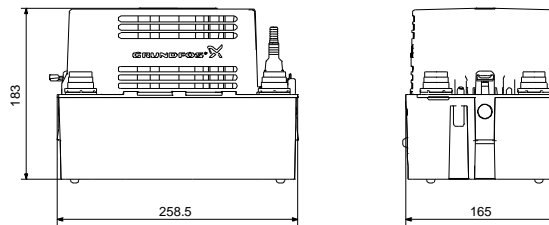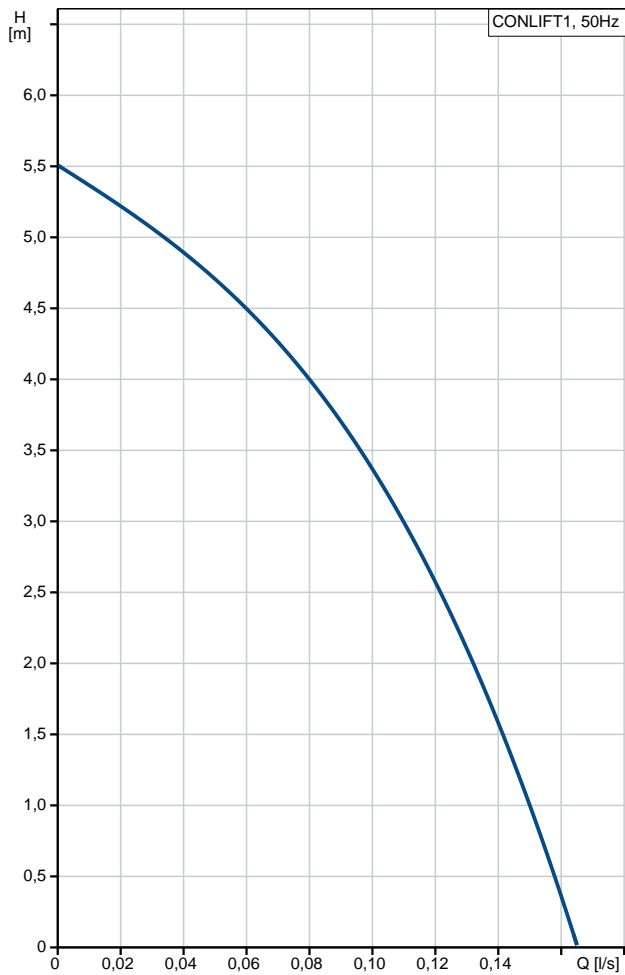


97936156 CONLIFT1 50 Hz

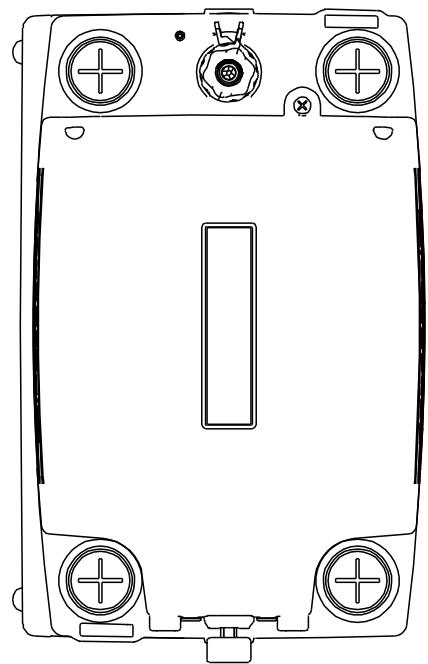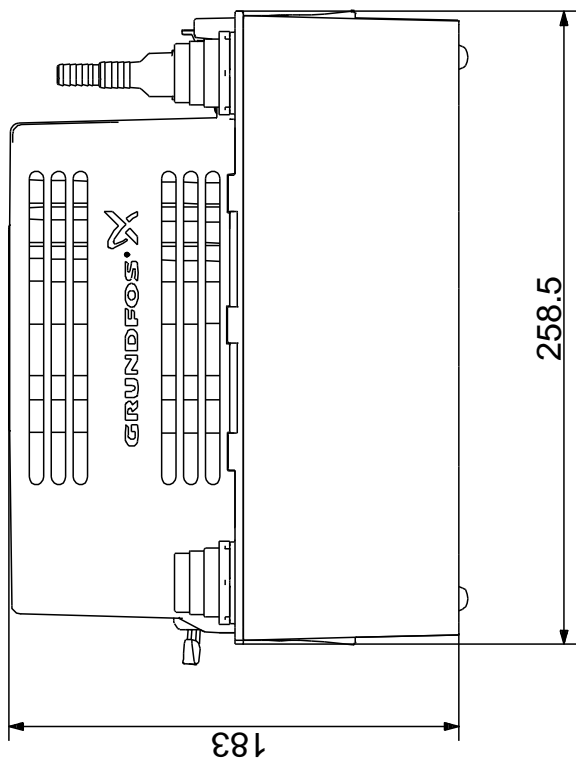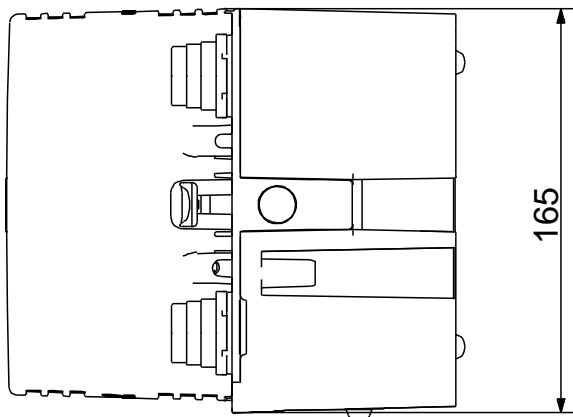

Atkreipkite dėmesį! Visi matavimai, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

97936156 CONLIFT1 50 Hz

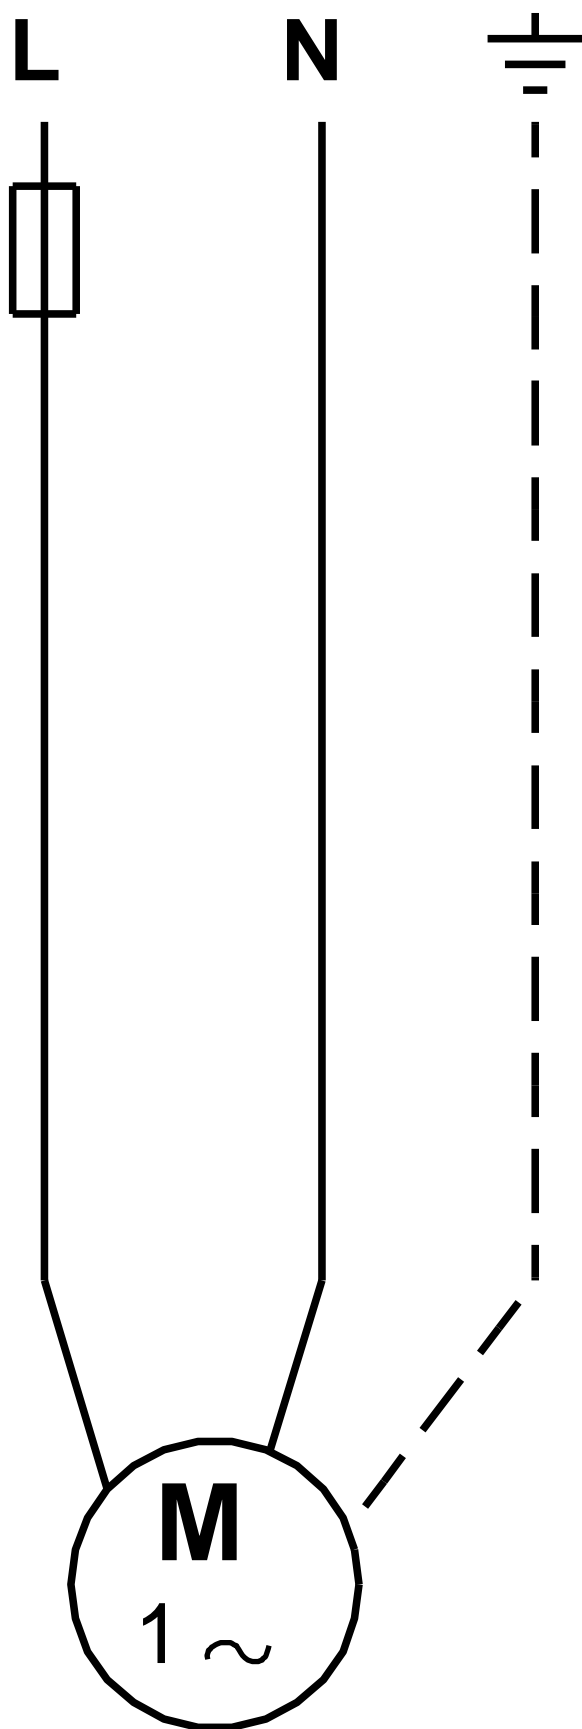

Atkreipkite d mes! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.