


Kiekis	Aprašymas																														
1	<p data-bbox="225 159 336 188">DDE 6-10</p> <div data-bbox="288 264 539 555" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="619 544 1305 568" style="text-align: center;">Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo</p> <p data-bbox="225 575 499 602">Produkto Nr.: 98147240</p> <p data-bbox="225 604 979 631">Tipas: DDE 6-10 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG</p> <p data-bbox="225 665 1453 786">„SMART Digital DDE“ – tai kompaktiškas tūrinis diafragminis dozavimo siurblys su kintamo greičio (žingsninio variklio) pavara ir pažangia valdymo elektronika, užtikrinančia minimalų energijos vartojimą. „SMART Digital Dosing“ serijos siurbliai dirba pilnu takto ilgiu, todėl užtikrinamas optimalus tikslumas, užpildymas ir įsiurbimas net dozuojančias išskiriančias skystis. Kiekvieno išstūmimo takto trukmė kinta priklausomai nuo nustatyto našumo, taip užtikrinant optimaliai tolygų ir nuolatinį srautą išvade.</p> <p data-bbox="225 804 1426 857">Užkabinama montavimo plokštė leidžia įrengti siurblius trijose skirtingose padėtyse nenaudojant jokių papildomų dalių. Dozavimo debitas gali būti reguliuojamas valdymo rankenėle su logaritmine skale nuo 0,1 % iki 100 %.</p> <p data-bbox="225 920 507 947">Dozavimo galvutę sudaro:</p> <ul data-bbox="264 952 999 1037" style="list-style-type: none"> - Ilgaamžė ir universali, chemiškai atspari PTFE diafragma. - Du rutuliniai vožtuvai, užtikrinantys didžiausią dozavimo tikslumą. - Paleidimą palengvinantis oro išleidimo vožtuvas. <p data-bbox="225 1070 384 1097">Darbo režimai:</p> <ul data-bbox="264 1102 1070 1158" style="list-style-type: none"> - Dozavimas rankiniu būdu nustatytu debitu nuo 0,1 % iki 100 % našumo. - Dozavimas pagal įeinančius impulsus (yra daliklio funkcija). <p data-bbox="225 1162 384 1189">Kitos savybės:</p> <ul data-bbox="264 1193 1114 1305" style="list-style-type: none"> - 100 % mygtukas (maks. našumas), pvz., oro išleidimui. - Rankinio ir impulsinio darbo režimų perjungimo mygtukas. - Rankinio ir impulsinio darbo režimų indikatorius. - Mechaninis užraktas, skirtas apsaugoti siurblią nuo nesankcionuoto valdymo. <p data-bbox="225 1339 491 1366">Signalų įėjimai / išėjimai:</p> <ul data-bbox="264 1370 1437 1478" style="list-style-type: none"> - Impulsų, išorinio sustabdymo įėjimas. - Tuščio bako signalo įėjimas. - 2 nulinio potencialo išėjimų relės, maks. 30 V kintama / nuolatinė (konfigūruojamos, pvz., aliarmo signalas, žemo lygio signalas, pilno takto signalas, impulsas) <p data-bbox="225 1514 331 1541">Valdikliai:</p> <table data-bbox="225 1545 647 1691"> <tr> <td>Valdymo variantas:</td> <td>PR</td> </tr> <tr> <td>Lygio kontrolė:</td> <td>YES</td> </tr> <tr> <td>Impulsinis valdymas:</td> <td>TAIP</td> </tr> <tr> <td>Išor. stop įėjimas:</td> <td>TAIP</td> </tr> <tr> <td>Išėjimo relės:</td> <td>YES</td> </tr> </table> <p data-bbox="225 1724 312 1751">Skystis:</p> <table data-bbox="225 1756 772 1868"> <tr> <td>Siurbiamas skystis:</td> <td>Vanduo</td> </tr> <tr> <td>Skystio temperatūros diapazonas:</td> <td>-10 .. 45 °C</td> </tr> <tr> <td>Skystio temperatūra eksploataavimo metu:</td> <td>20 °C</td> </tr> <tr> <td>Tankis:</td> <td>998.2 kg/m³</td> </tr> </table> <p data-bbox="225 1901 464 1928">Techniniai duomenys:</p> <table data-bbox="225 1933 979 2105"> <tr> <td>Tipas:</td> <td>DDE 6-10 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG</td> </tr> <tr> <td>Maks. debitas:</td> <td>6 l/h</td> </tr> <tr> <td>Min. debitas:</td> <td>6.0 ml/h</td> </tr> <tr> <td>Sumažinimo santykis:</td> <td>1:1000</td> </tr> <tr> <td>Sertifikatai ant vardinės plokštelės:</td> <td>CE, CSA-US, EAC, RCM</td> </tr> <tr> <td>Vožtuvo tipas:</td> <td>Standartinis</td> </tr> </table>	Valdymo variantas:	PR	Lygio kontrolė:	YES	Impulsinis valdymas:	TAIP	Išor. stop įėjimas:	TAIP	Išėjimo relės:	YES	Siurbiamas skystis:	Vanduo	Skystio temperatūros diapazonas:	-10 .. 45 °C	Skystio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C	Tankis:	998.2 kg/m ³	Tipas:	DDE 6-10 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG	Maks. debitas:	6 l/h	Min. debitas:	6.0 ml/h	Sumažinimo santykis:	1:1000	Sertifikatai ant vardinės plokštelės:	CE, CSA-US, EAC, RCM	Vožtuvo tipas:	Standartinis
Valdymo variantas:	PR																														
Lygio kontrolė:	YES																														
Impulsinis valdymas:	TAIP																														
Išor. stop įėjimas:	TAIP																														
Išėjimo relės:	YES																														
Siurbiamas skystis:	Vanduo																														
Skystio temperatūros diapazonas:	-10 .. 45 °C																														
Skystio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C																														
Tankis:	998.2 kg/m ³																														
Tipas:	DDE 6-10 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG																														
Maks. debitas:	6 l/h																														
Min. debitas:	6.0 ml/h																														
Sumažinimo santykis:	1:1000																														
Sertifikatai ant vardinės plokštelės:	CE, CSA-US, EAC, RCM																														
Vožtuvo tipas:	Standartinis																														


Kiekis	Aprašymas
	<p>Maksimalus klampumas, esant 100 %: 50 mPas Maksimalus klampumas lėtame režime 50 %: N/A mPas Maksimalus klampumas lėtame režime 25 %: N/A mPas Pakartojimo tikslumas: 5 %</p> <p>Medžiagos: Dozavimo galvutė: PP (polipropilenas) Vožtuvo rutulys: Keramika Tarpiklis: EPDM</p> <p>Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 45 °C Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar Įrengimo komplektas: NE Įrengimo tipas: Įrengimo komplekto nėra Siurblio įvadas: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Siurblio išvadas: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Maks. įsiurbimo aukštis darbo metu: 6 m Maks. įsiurbimo aukštis užpildymo metu: 2 m</p> <p>Elektrotechniniai duomenys: Maximum power input - P1: 19 W Elektros tinklo dažnis: 50 / 60 Hz Nominali įtampa: 1 x 100-240 V Korpuso klasė (IEC 34-5): IP65 / NEMA 4X Kabelio ilgis: 1.5 m Kabelio kištuko tipas: EU Paleidimo srovė: 25A esant 230V, 2ms</p> <p>Kita: Neto masė: 2 kg Bendra masė: 3 kg Country of origin: FR Custom tariff no.: 84135040</p>

98147240 DDE 6-10



H
[bar]

DDE 6-10



Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³

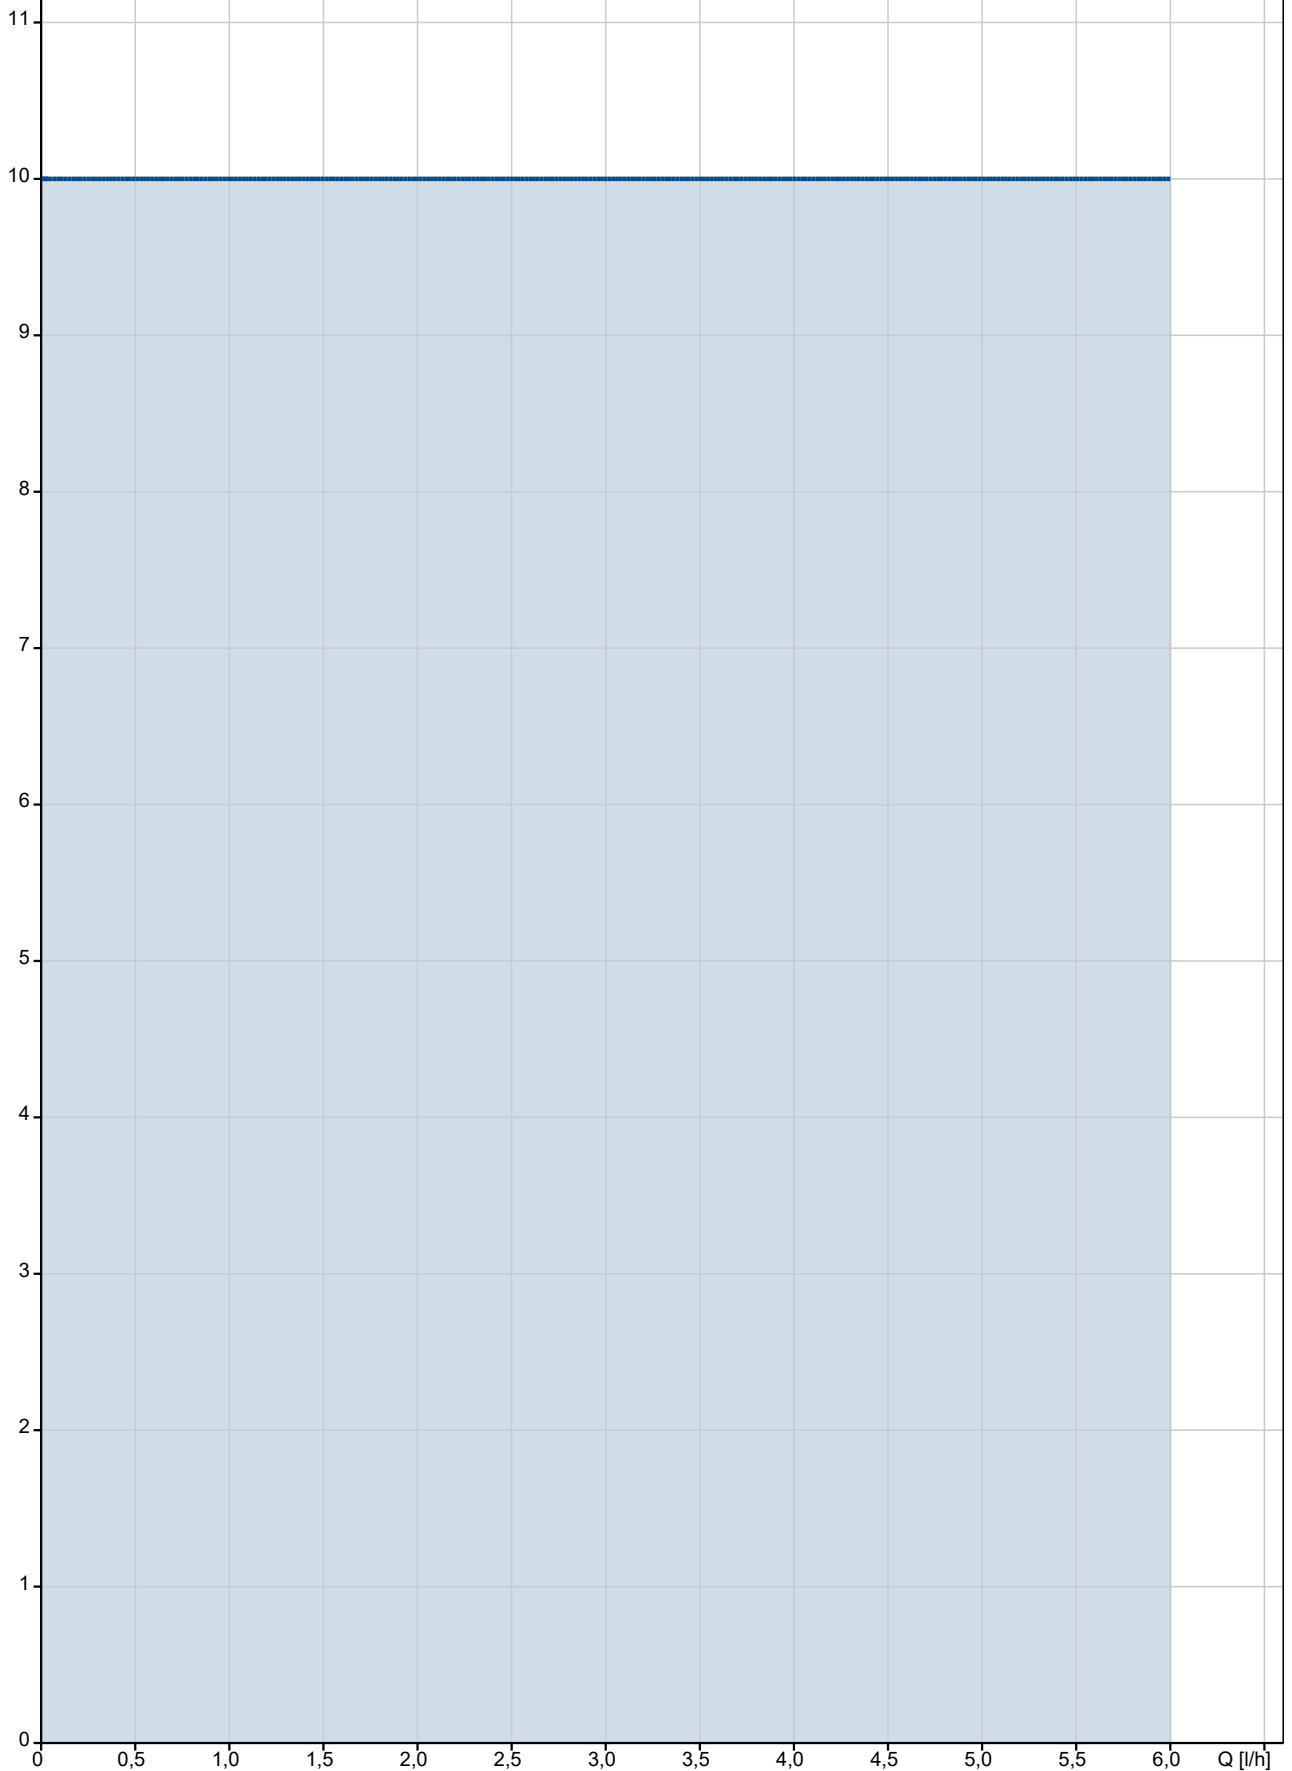

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	DDE 6-10
Produkto Nr.:	98147240
EAN numeris:	5711490473476
Techniniai duomenys:	
Tipas:	DDE 6-10 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG
Maks. debitas:	6 l/h
Min. debitas:	6.0 ml/h
Sumažinimo santykis:	1:1000
Sertifikatai ant vardinės plokštelės:	CE,CSA-US,EAC,RCM
Vožtuvo tipas:	Standartinis
Maksimalus klampumas, esant 100 %:	50 mPas
Maksimalus klampumas lėtame režime 50 %:	N/A mPas
Maksimalus klampumas lėtame režime 25 %:	N/A mPas
Pakartojimo tikslumas:	5 %
Medžiagos:	
Dozavimo galvutė:	PP (polipropilenas)
Vožtuvo rutulys:	Keramika
Tarpiklis:	EPDM
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 45 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Įrengimo komplektas:	NE
Įrengimo tipas:	Įrengimo komplekto nėra
Siurblio įvadas:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Siurblio išvadas:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Maks. įsiurbimo aukštis darbo metu:	6 m
Maks. įsiurbimo aukštis užpildymo metu:	2 m
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skystio temperatūros diapazonas:	-10 .. 45 °C
Skystio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Maximum power input - P1:	19 W
Elektros tinklo dažnis:	50 / 60 Hz
Nominali įtampa:	1 x 100-240 V
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP65 / NEMA 4X
Kabelio ilgis:	1.5 m
Kabelio kištuko tipas:	EU
Paleidimo srovė:	25A esant 230V, 2ms
Valdikliai:	
Valdymo variantas:	PR
Lygio kontrolė:	YES
Impulsinis valdymas:	TAIP
Išor. stop jėjimas:	TAIP
Išėjimo relės:	YES
Kita:	
Neto masė:	2 kg
Bendra masė:	3 kg
Country of origin:	FR
Custom tariff no.:	84135040

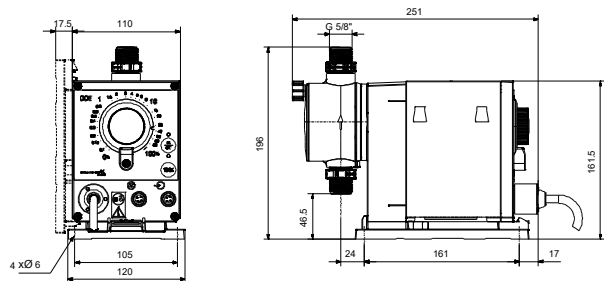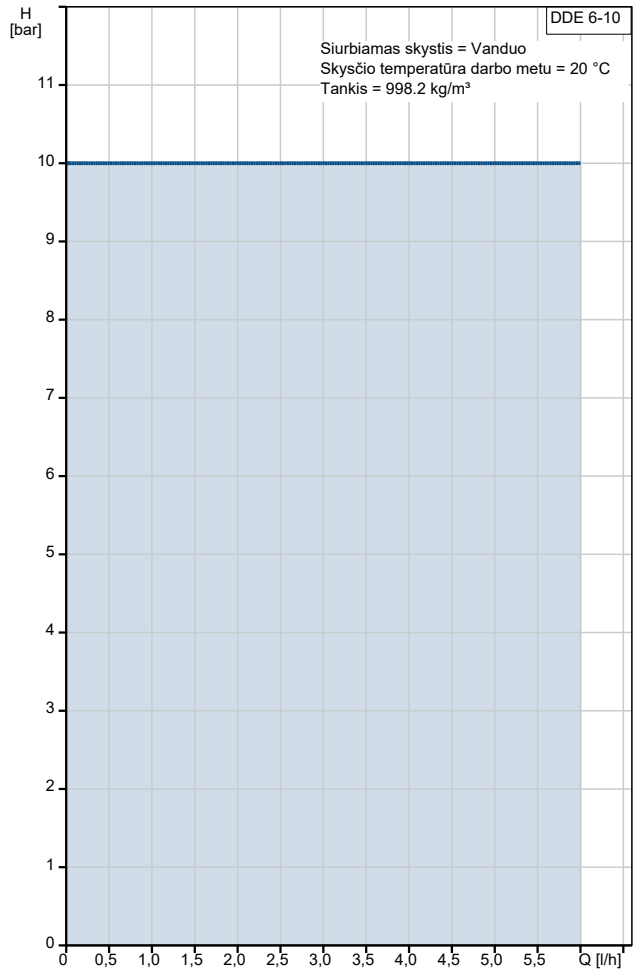

98147240 DDE 6-10

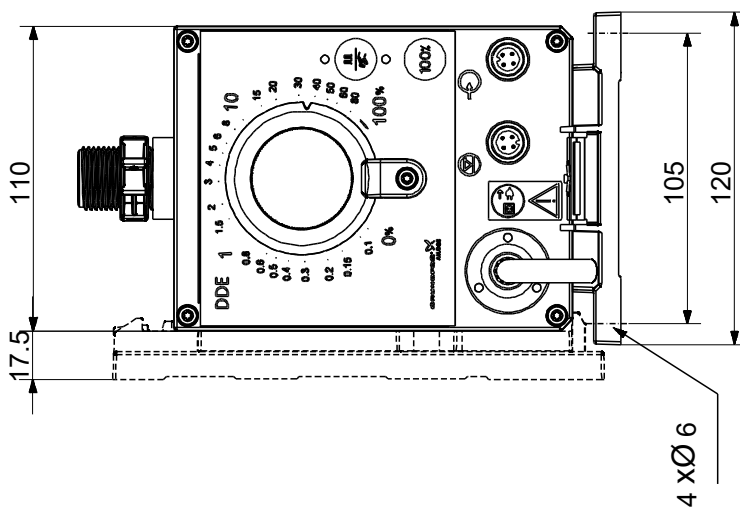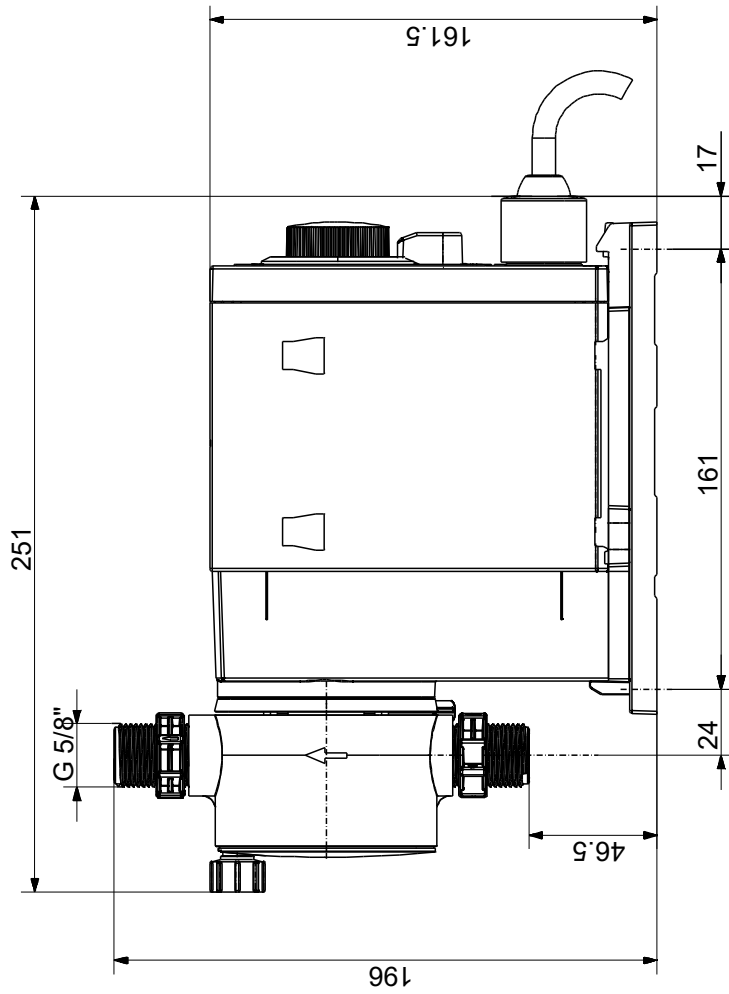

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
 Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.