

Kiekis | **Aprašymas**1 | **DDE 15-4****Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo**Produkto Nr.: [97720999](#)

DDE 15-4 B-PVC/T/C-X-31U2U2FG

SMART Digital DDE – tai kompaktiškas stūmoklinis diafragminis dozavimo siurblys su kintamo greičio (žingsninio variklio) pavara ir pažangia valdymo elektronika, užtikrinančia minimalų energijos vartojimą.

SMART Digital Dosing serijos siurbliai dirba pilnu takto ilgiu, kad būtų užtikrintas optimalus tikslumas, užpildymas ir įsiurbimas net dozuoiant dujas išskiriančius skysčius.

Kiekvieno išstūmimo takto trukmė kinta priklausomai nuo nustatyto našumo, taip užtikrinant optimaliai tolygų ir nuolatinį srautą išvade.

Užkabinama montavimo plokštė leidžia įrengti siurblius trijose skirtingose padėtyse nenaudojant jokių papildomų dalių. Dozavimo debitas gali būti reguliuojamas valdymo rankenėle su logaritmine skale nuo 0,1 % iki 100 %.

Dozavimo galvutę sudaro:

- Ilgaamžė ir universali, chemiškai atspari PTFE diafragma.
- Du rutuliniai vožtuvai, užtikrinantys didžiausią dozavimo tikslumą.
- Paleidimą palengvinantis oro išleidimo vožtuvas.

Darbo režimai:

- Dozavimas rankiniu būdu nustatytu debitu nuo 0,1 % iki 100 % našumo.

Kitos savybės:

- Mechaninis užraktas, skirtas apsaugoti siurblių nuo nesankcionuoto valdymo.

Techniniai duomenys:

Tipas: DDE 15-4 B-PVC/T/C-X-31U2U2FG
Maks. debitas: 15 l/h
Min. debitas: 15.0 ml/h
Sumažinimo santykis: 1:1000
Sertifikatai ant vardinės plokštelės: CE, CSA-US, NSF61, EAC, RCM
Vožtuvo tipas: Standartinis
Maksimalus klampumas, esant 100 %: 50 mPas
Maksimalus klampumas lėtame režime 50 %: N/A mPas
Maksimalus klampumas lėtame režime 25 %: N/A mPas
Pakartojimo tikslumas: 5 %

Medžiagos:


Dozavimo galvutė: PVC (polivinilchloridas)
Vožtuvo rutulys: Keramika
Tarpiklis: PTFE

Įrengimas:



Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 45 °C
Maksimalus darbinis slėgis: 4 bar
Įrengimo komplektas: NE
Įrengimo tipas: Įrengimo komplekto nėra
Siurblio įvadas: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm

Kiekis	Aprašymas
	Siurblio išvadas: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Maks. įsiurbimo aukštis darbo metu: 6 m Maks. įsiurbimo aukštis užpildymo metu: 3 m
	Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: -10 .. 45 °C Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m ³
	Elektrotechniniai duomenys: P1 maks.: 19 W Elektros tinklo dažnis: 50 / 60 Hz Nominali įtampa: 1 x 100-240 V Korpuso klasė (IEC 34-5): IP65 / NEMA 4X Kabelio ilgis: 1.5 m Kabelio kištuko tipas: EU Paleidimo srovė: 25A esant 230V, 2ms
	Valdikliai: Valdymo variantas: B Išor. stop įėjimas: NE Išėjimo relės: NO
	Kita: Neto masė: 2 kg Bendra masė: 3 kg Kilmės šalis: FR Muitinės kodas: 84135040



97720999 DDE 15-4

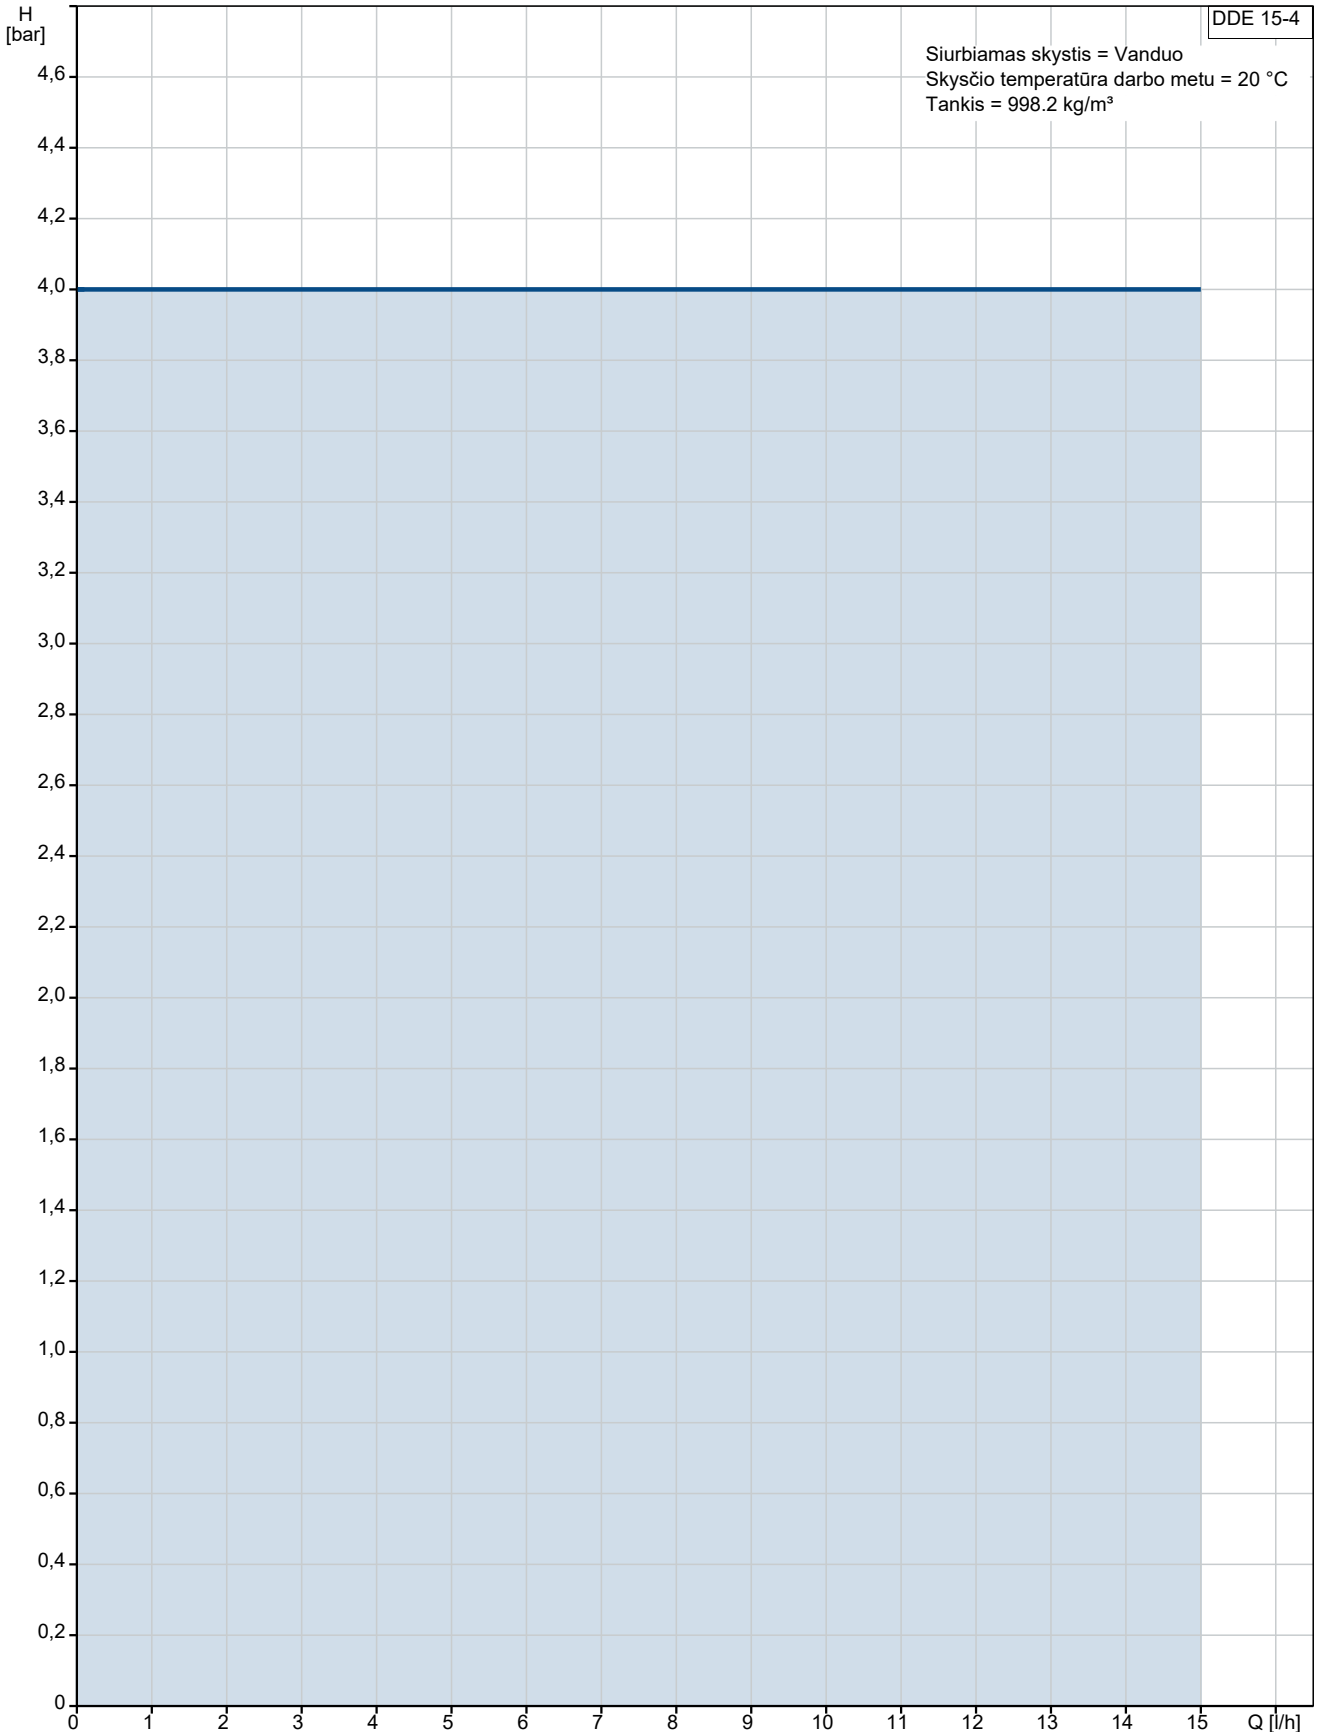

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	DDE 15-4
Produkto Nr.:	97720999
EAN numeris:	5710622711196
Techniniai duomenys:	
Tipas:	DDE 15-4 B-PVC/T/C-X-31U2U2FG
Maks. debitas:	15 l/h
Min. debitas:	15.0 ml/h
Sumažinimo santykis:	1:1000
Sertifikatai ant vardinės plokštelės:	CE, CSA-US, NSF61, EAC, RC M
Vožtuvo tipas:	Standartinis
Maksimalus klampumas, esant 100 %:	50 mPas
Maksimalus klampumas lėtame režime 50 %:	N/A mPas
Maksimalus klampumas lėtame režime 25 %:	N/A mPas
Pakartojimo tikslumas:	5 %
Medžiagos:	
Dozavimo galvutė:	PVC (polivinilchloridas)
Vožtuvo rutulys:	Keramika
Tarpiklis:	PTFE
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 45 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	4 bar
Įrengimo komplektas:	NE
Įrengimo tipas:	Įrengimo komplekto nėra
Siurblio įvadas:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Siurblio išvadas:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Maks. įsiurbimo aukštis darbo metu:	6 m
Maks. įsiurbimo aukštis užpildymo metu:	3 m
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skystio temperatūros diapazonas:	-10 .. 45 °C
Skystio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
P1 maks.:	19 W
Elektros tinklo dažnis:	50 / 60 Hz
Nominali įtampa:	1 x 100-240 V
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP65 / NEMA 4X
Kabelio ilgis:	1.5 m
Kabelio kištuko tipas:	EU
Paleidimo srovė:	25A esant 230V, 2ms
Valdikliai:	
Valdymo variantas:	B
Išor. stop įėjimas:	NE
Išėjimo relės:	NO
Kita:	
Neto masė:	2 kg
Bendra masė:	3 kg
Kilmės šalis:	FR
Muitinės kodas:	84135040

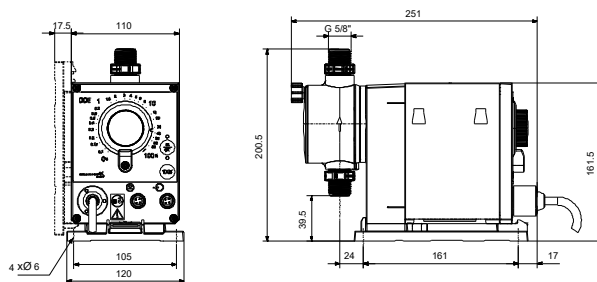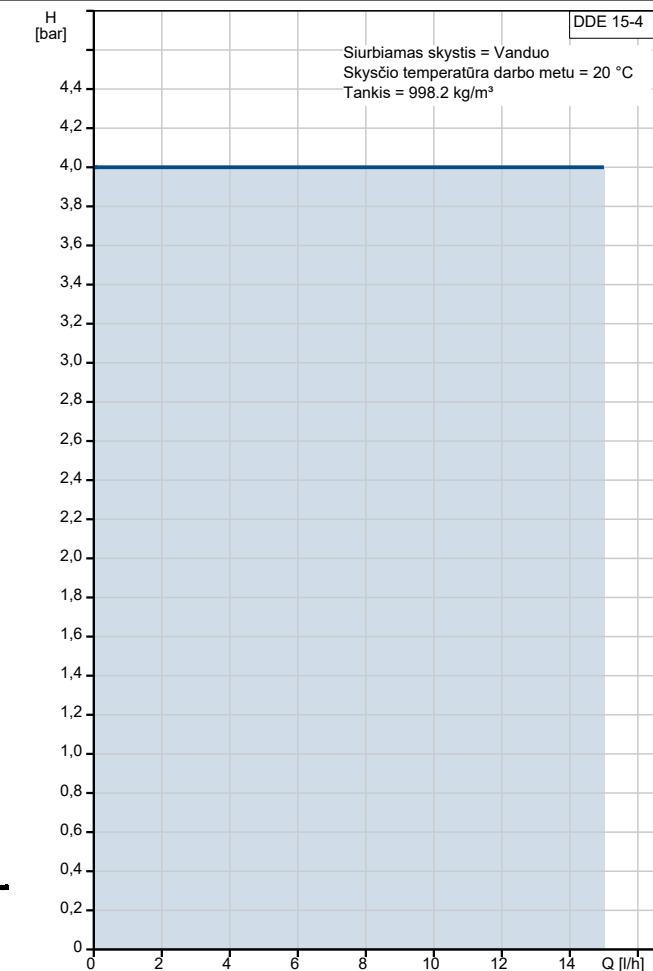

97720999 DDE 15-4

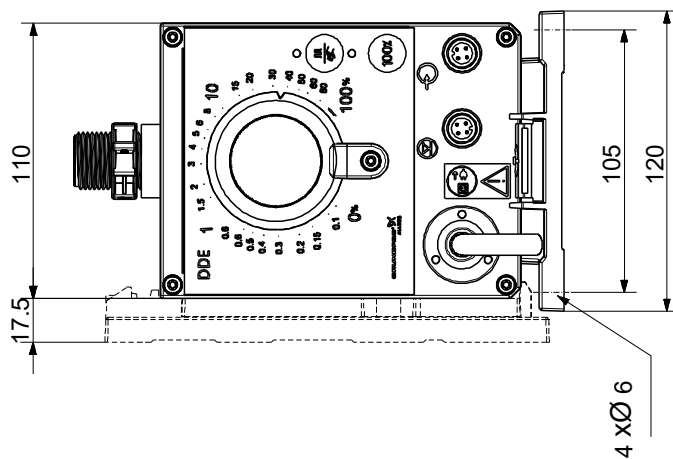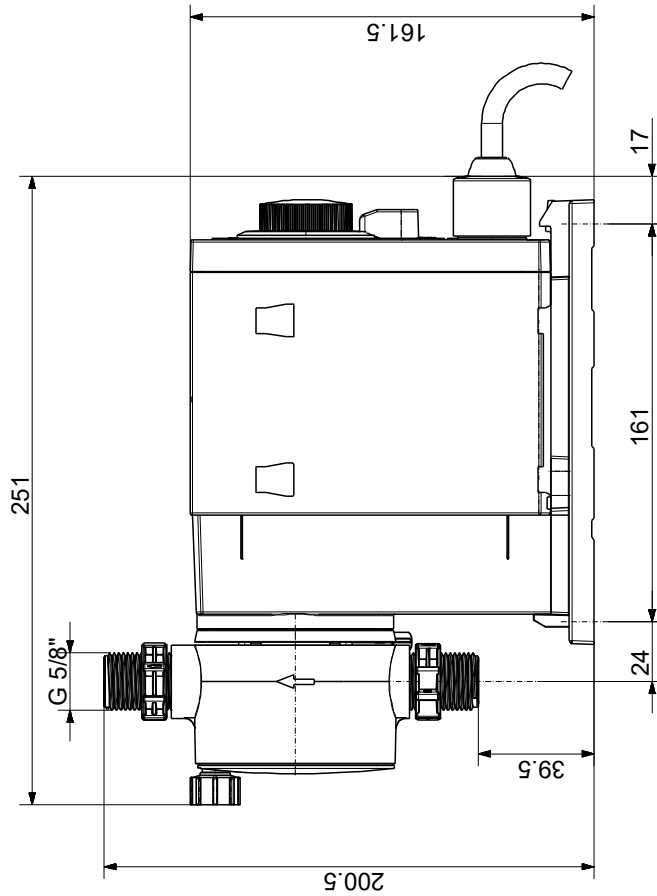

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.