

Kiekis Aprašymas

1 DDE 15-4

**Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo**Produkto Nr.: [98147306](#)

DDE 15-4 PR-PVC//C-X-31U2U2FG

„SMART Digital DDE“ – tai kompaktiškas tūrinis diafragminis dozavimo siurblys su kintamo greičio (žingsninio variklio) pavara ir pažangia valdymo elektronika, užtikrinančia minimalų energijos vartojimą.

„SMART Digital Dosing“ serijos siurbliai dirba pilnu takto ilgiu, todėl užtikrinamas optimalus tikslumas, užpildymas ir įsiurbimas net dozuojuojant dujas išskiriančius skysčius.

Kiekvieno išstūmimo takto trukmė kinta priklausomai nuo nustatyto našumo, taip užtikrinant optimaliai tolygų ir nuolatinį srautą išvade.

Užkabinama montavimo plokštė leidžia įrengti siurblius trijose skirtingose padėtyse nenaudojant jokių papildomų dalių. Dozavimo debitas gali būti reguliuojamas valdymo rankenėle su logaritmine skale nuo 0,1 % iki 100 %.

Dozavimo galvutę sudaro:

- Ilgaamžė ir universali, chemiškai atspari PTFE diafragma.
- Du rutuliniai vožtuvai, užtikrinantys didžiausią dozavimo tikslumą.
- Paleidimą palengvinantis oro išleidimo vožtuvas.

Darbo režimai:

- Dozavimas rankiniu būdu nustatytu debitu nuo 0,1 % iki 100 % našumo.
- Dozavimas pagal įeinančius impulsus (yra daliklio funkcija).

Kitos savybės:

- 100 % mygtukas (maks. našumas), pvz., oro išleidimui.
- Rankinio ir impulsinio darbo režimų perjungimo mygtukas.
- Rankinio ir impulsinio darbo režimų indikatorius.
- Mechaninis užraktas, skirtas apsaugoti siurbį nuo nesankcionuoto valdymo.

Signalų įėjimai / išėjimai:

- Impulsų, išorinio sustabdymo įėjimas.
- Tuščio bako signalo įėjimas.
- 2 nulinio potencialo išėjimų relės, maks. 30 V kintama / nuolatinė (konfigūruojamos, pvz., aliarmo signalas, žemo lygio signalas, pilno takto signalas, impulsas)

Valdikliai:

Valdymo variantas:	PR
Lygio kontrolė:	YES
Impulsinis valdymas:	TAIP
Išor. stop įėjimas:	TAIP
Išėjimo relės:	YES


Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-10 .. 45 °C
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³

Techniniai duomenys:

Kiekis	Aprašymas
1	<p>Tipas: DDE 15-4 PR-PVC/N/C-X-31U2U2FG Maks. debitas: 15 l/h Min. debitas: 15.0 ml/h Sumažinimo santykis: 1:1000 Sertifikatai ant vardinės plokštelės: CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM Vožtuvo tipas: Standartinis Maksimalus klampumas, esant 100 %: 50 mPas Maksimalus klampumas lėtame režime 50 %: N/A mPas Maksimalus klampumas lėtame režime 25 %: N/A mPas Pakartojimo tikslumas: 5 %</p> <p>Medžiagos: Dozavimo galvutė: PVC (polivinilchloridas) Vožtuvo rutulys: Keramika Tarpiklis: FKM</p> <p>Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 45 °C Maksimalus darbinis slėgis: 4 bar Įrengimo komplektas: NE Įrengimo tipas: Įrengimo komplekto nėra Siurblio įvadas: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Siurblio išvadas: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Maks. įsiurbimo aukštis darbo metu: 6 m Maks. įsiurbimo aukštis užpildymo metu: 3 m</p> <p>Elektrotechniniai duomenys: P1 maks.: 19 W Elektros tinklo dažnis: 50 / 60 Hz Nominali įtampa: 1 x 100-240 V Korpuso klasė (IEC 34-5): IP65 / NEMA 4X Kabelio ilgis: 1.5 m Kabelio kištuko tipas: EU Paleidimo srovė: 25A esant 230V, 2ms</p> <p>Kita: Neto masė: 2 kg Bendra masė: 3 kg Kilmės šalis: FR Muitinės kodas: 84135040</p>

98147306 DDE 15-4

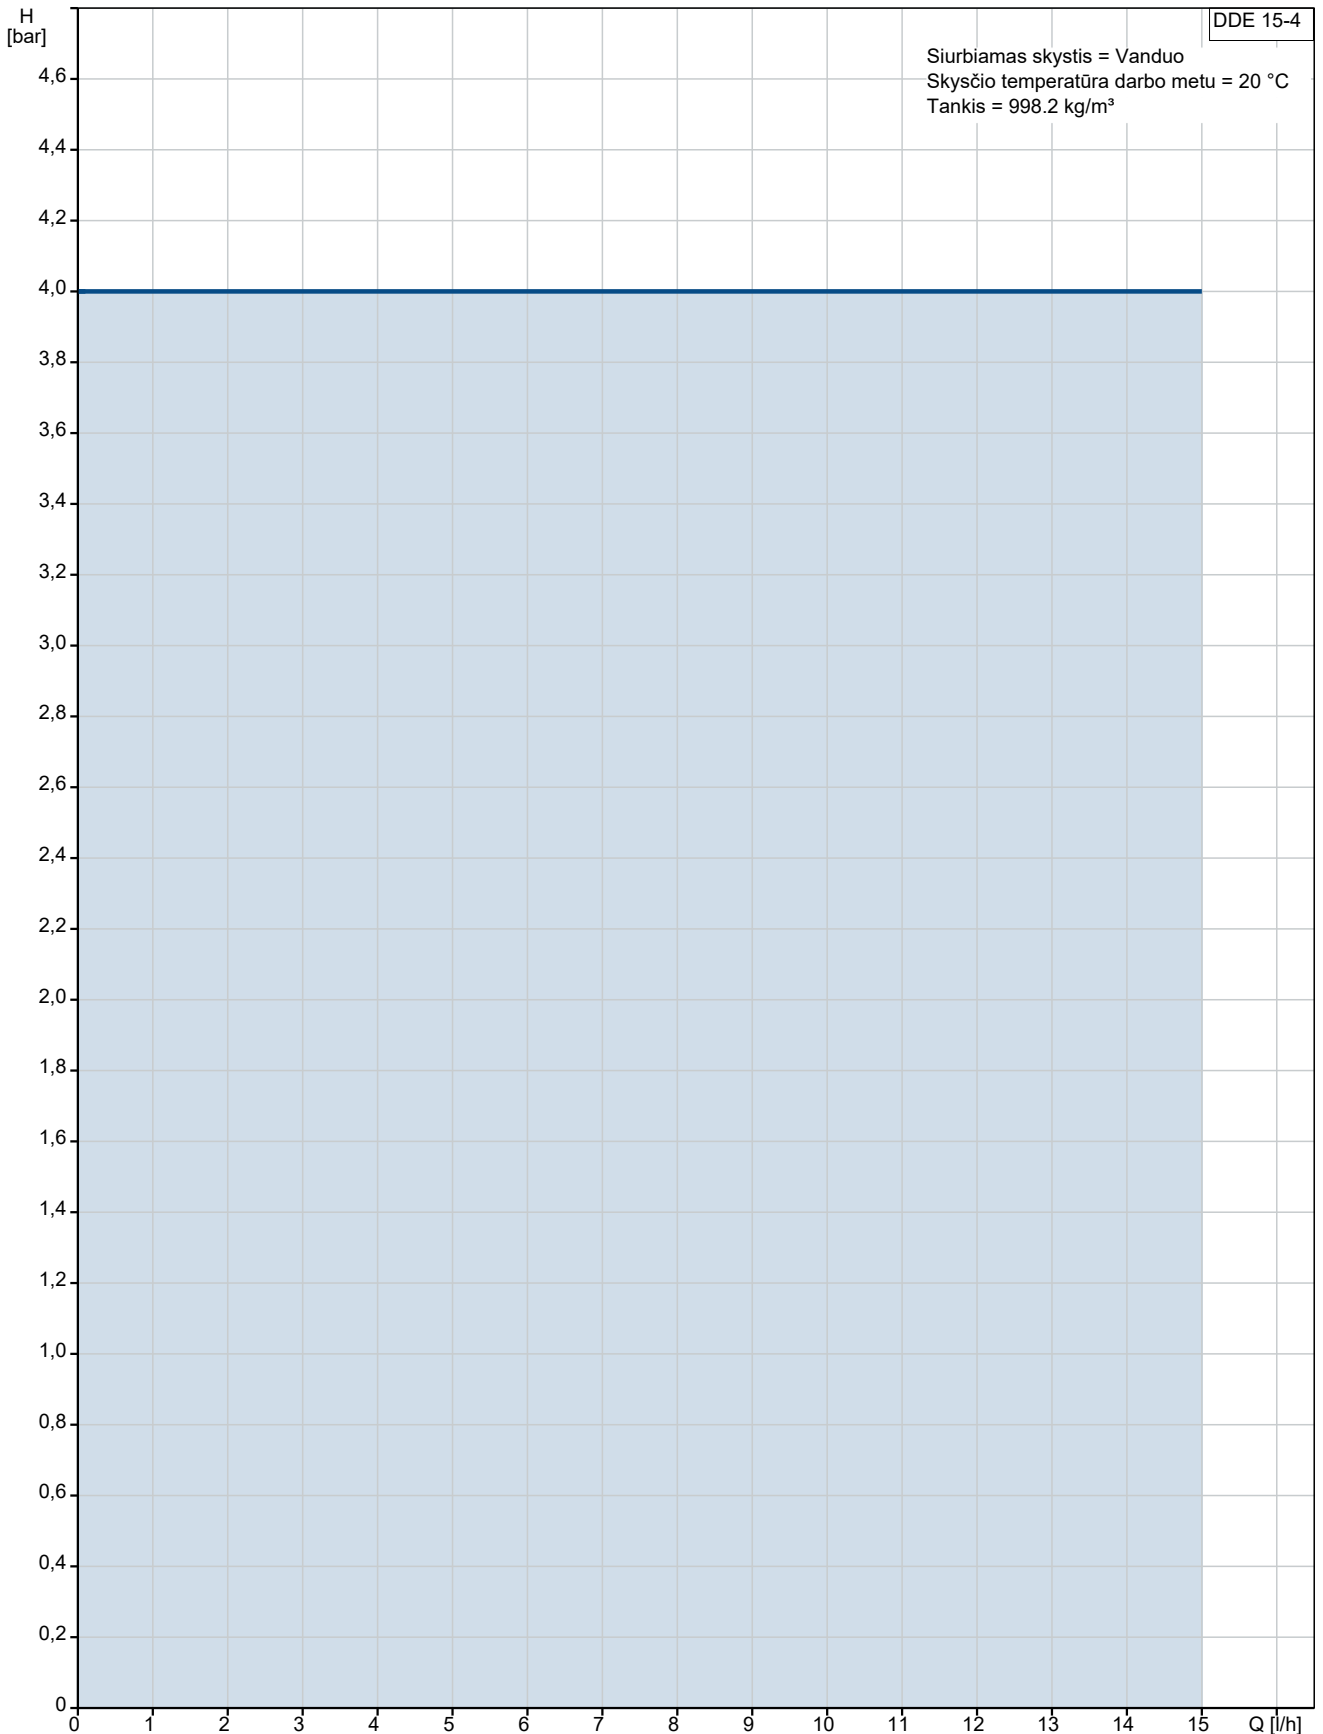

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	DDE 15-4
Produkto Nr.:	98147306
EAN numeris:	5711490474039
Techniniai duomenys:	
Tipas:	DDE 15-4 PR-PVC/N/C-X-31U2U2FG
Maks. debitas:	15 l/h
Min. debitas:	15.0 ml/h
Sumažinimo santykis:	1:1000
Sertifikatai ant vardinės plokštelės:	CE, CSA-US, NSF61, EAC, RCM
Vožtuvo tipas:	Standartinis
Maksimalus klampumas, esant 100 %:	50 mPas
Maksimalus klampumas lėtame režime 50 %:	N/A mPas
Maksimalus klampumas lėtame režime 25 %:	N/A mPas
Pakartojimo tikslumas:	5 %
Medžiagos:	
Dozavimo galvutė:	PVC (polivinilchloridas)
Vožtuvo rutulys:	Keramika
Tarpiklis:	FKM
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 45 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	4 bar
Įrengimo komplektas:	NE
Įrengimo tipas:	Įrengimo komplekto nėra
Siurblio įvadas:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Siurblio išvadas:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Maks. įsiurbimo aukštis darbo metu:	6 m
Maks. įsiurbimo aukštis užpildymo metu:	3 m
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skystio temperatūros diapazonas:	-10 .. 45 °C
Skystio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
P1 maks.:	19 W
Elektros tinklo dažnis:	50 / 60 Hz
Nominali įtampa:	1 x 100-240 V
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP65 / NEMA 4X
Kabelio ilgis:	1.5 m
Kabelio kištuko tipas:	EU
Paleidimo srovė:	25A esant 230V, 2ms
Valdikliai:	
Valdymo variantas:	PR
Lygio kontrolė:	YES
Impulsinis valdymas:	TAIP
Išor. stop jėjimas:	TAIP
Išėjimo relės:	YES
Kita:	
Neto masė:	2 kg
Bendra masė:	3 kg
Kilmės šalis:	FR
Muitinės kodas:	84135040

