

Kiekis | **Aprašymas**

1

SQ/SQE 2-55Produkto Nr.: [96080385](#)

Nėra variklio

3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojančius“ darbaračius, kurių kiekvienas turi savo guolį volframo karbidas/keramika.

Siurblys turi sklandųjį paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčio srauto sukeliama spaudimo, per didelės ir per mažos įtampos, perkrovos ir per aukštos temperatūros.

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo

Maksimali skysčio temperatūra: 35 °C

Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 20 °C

Tankis: 998.2 kg/m³**Techniniai duomenys:**

Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys: 10700 rpm

Nominalus debitas: 2 m³/h

Nominalus slėgio aukštis: 54 m

Medžiagos:

Siurblys: Poliamidas / Nerūdijantis plienas

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Darbaratis:

Poliamidas

Įrengimas:

Siurblio išvadas: Rp 1 1/4

Minimalus gręžinio skersmuo: 76 mm

Elektrotechniniai duomenys:

Siurbliui reikalinga galia (P2): 1.05 kW

Kita:

Neto masė: 1.3 kg


Bendra masė: 1.7 kg

Transportavimo tūris: 0.004 m³


Kilmės šalis: DE

Muitinės kodas: 84137029


96080385 SQ/SQE 2-55

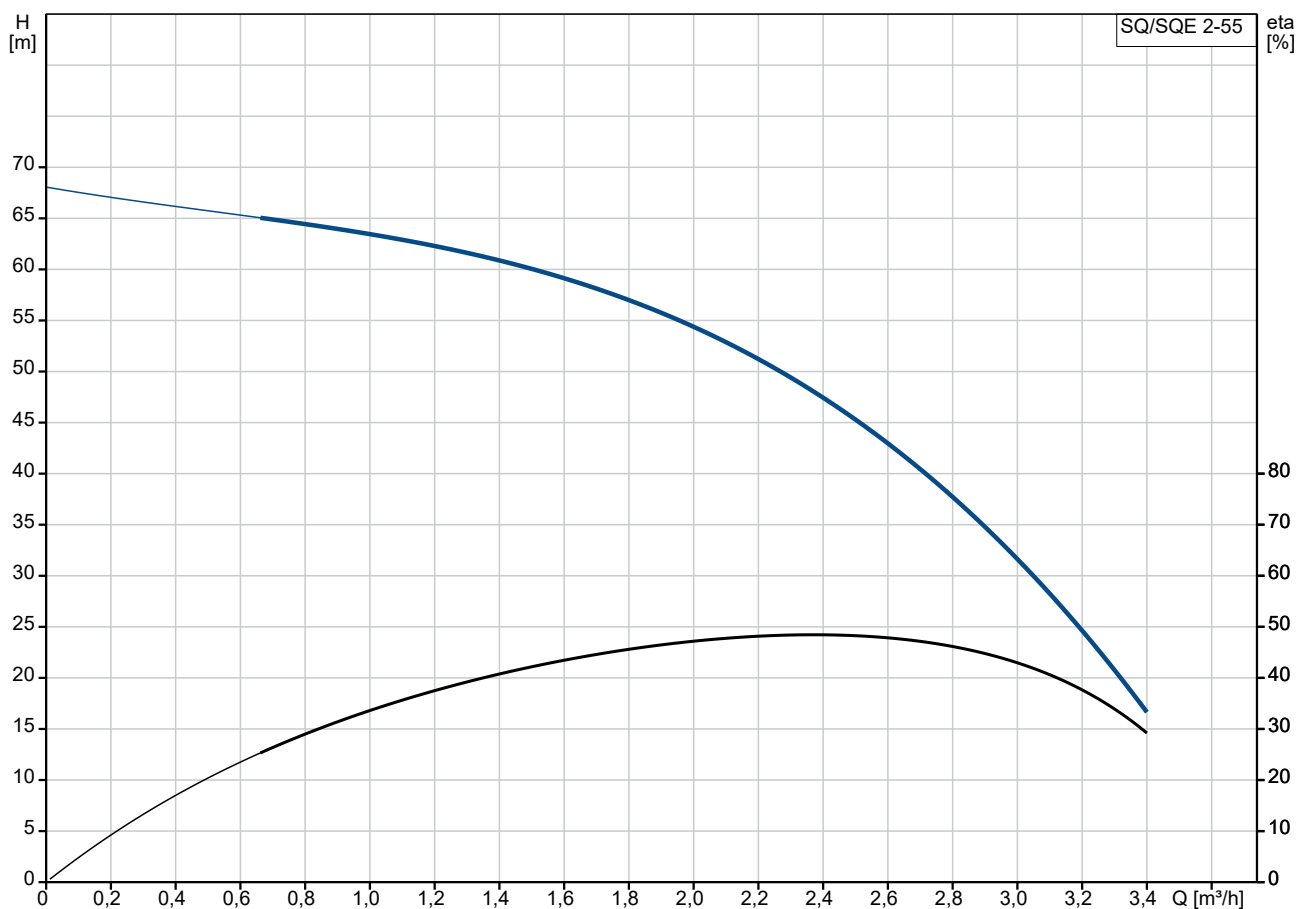



Siurbiamas skystis = Vanduo
 Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
 Tankis = 998.2 kg/m³

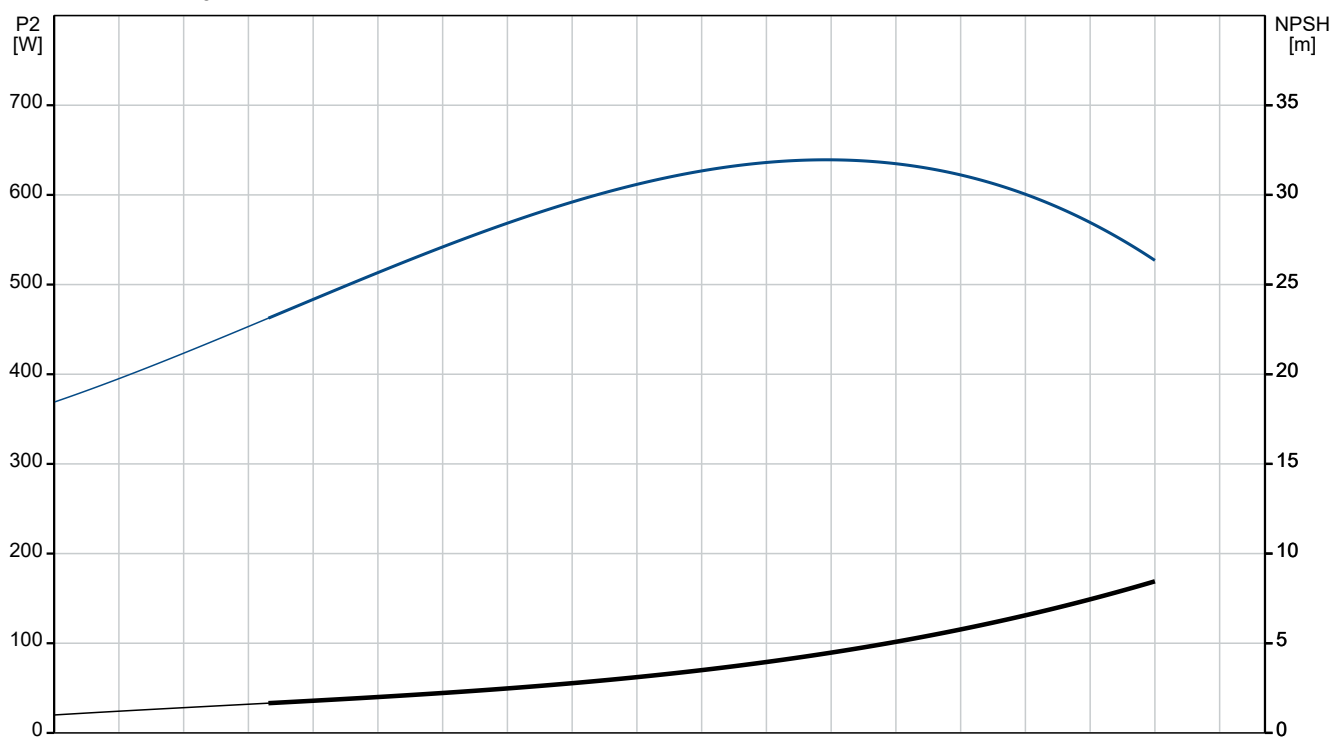


Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	SQ/SQE 2-55
Produkto Nr.:	96080385
EAN numeris:	5700395219401
Techniniai duomenys:	
Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys:	10700 rpm
Nominalus debitas:	2 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis:	54 m
Pakopos:	3
Modelis:	B
Vožtuvas:	su integruotu atbuliniu vožtuvu
Medžiagos:	
Siurblys:	Poliamidas / Nerūdijantis plienas
Siurblys:	DIN W.-Nr. 1.4301
Siurblys:	AISI 304
Darbaratis:	Poliamidas
Įrengimas:	
Siurblio išvadas:	Rp 1 1/4
Minimalus gręžinio skersmuo:	76 mm
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Maksimali skysčio temperatūra:	35 °C
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³
Elektrotechniniai duomenys:	
Siurbliui reikalinga galia (P2):	1.05 kW
Kita:	
Neto masė:	1.3 kg
Bendra masė:	1.7 kg
Transportavimo tūris:	0.004 m ³
Pardavimo regionas:	EU/S-AMREG/APREG/Austrija
Kilmės šalis:	DE
Muitinės kodas:	84137029

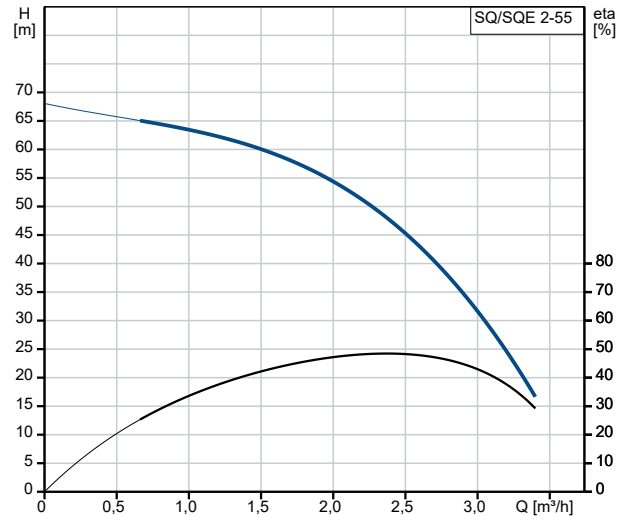

Siurbiamas skystis = Vanduo
 Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
 Tankis = 998.2 kg/m³

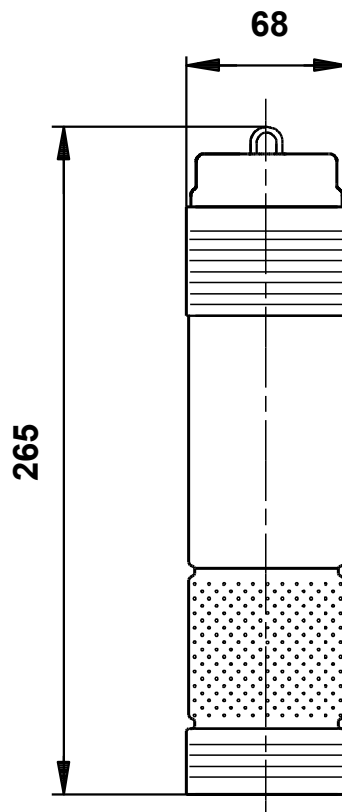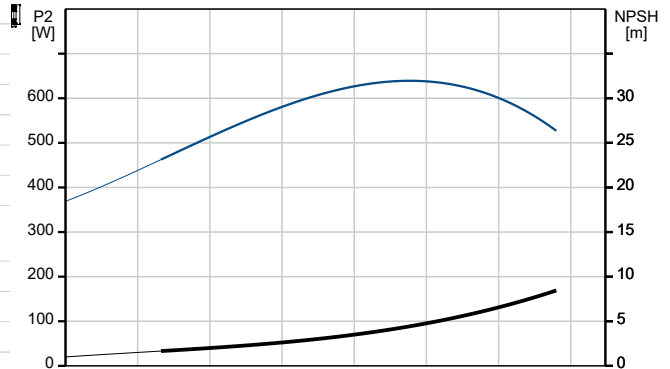

96080385 SQ/SQE 2-55

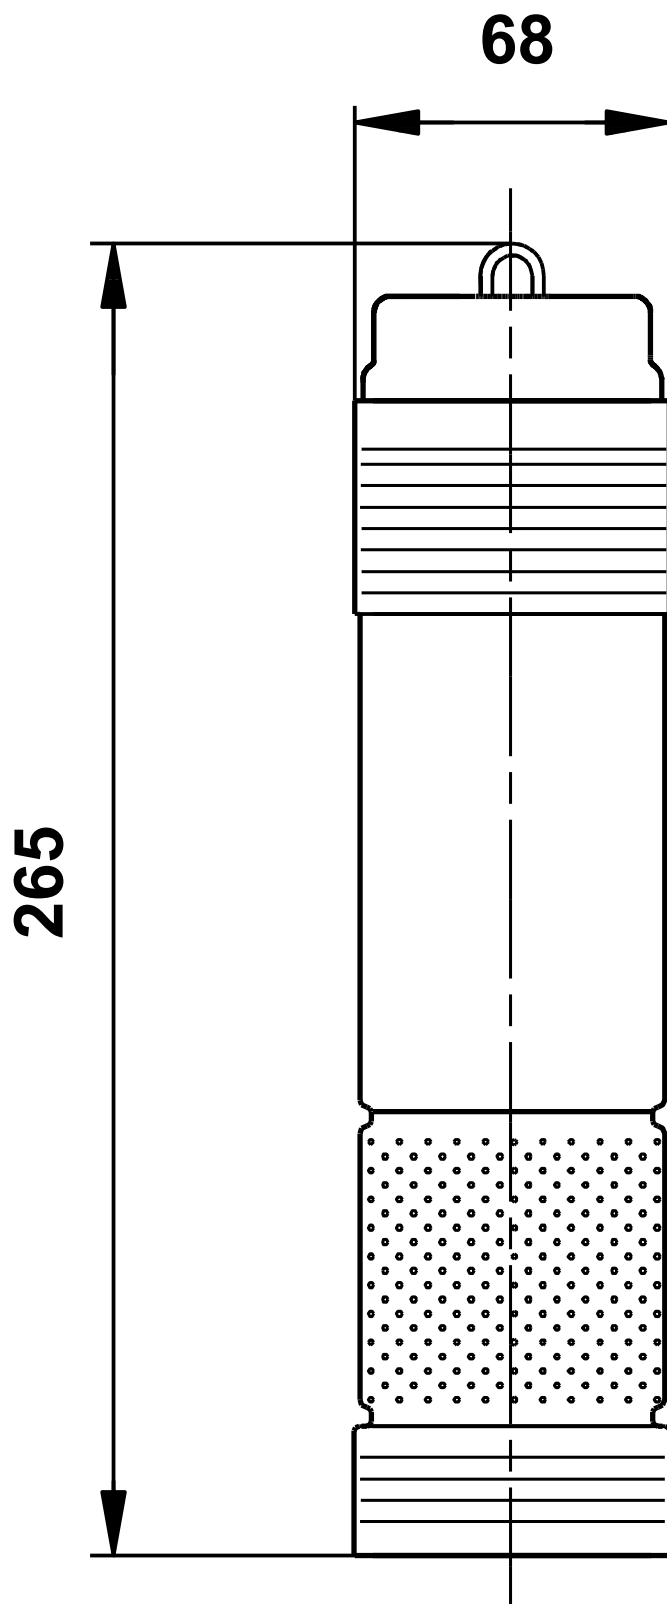

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.